


Cómoda + mesa de noche

Melamina RH 15 mm · 1 sola lámina de 2,15 × 2,44 m · para armar en casa

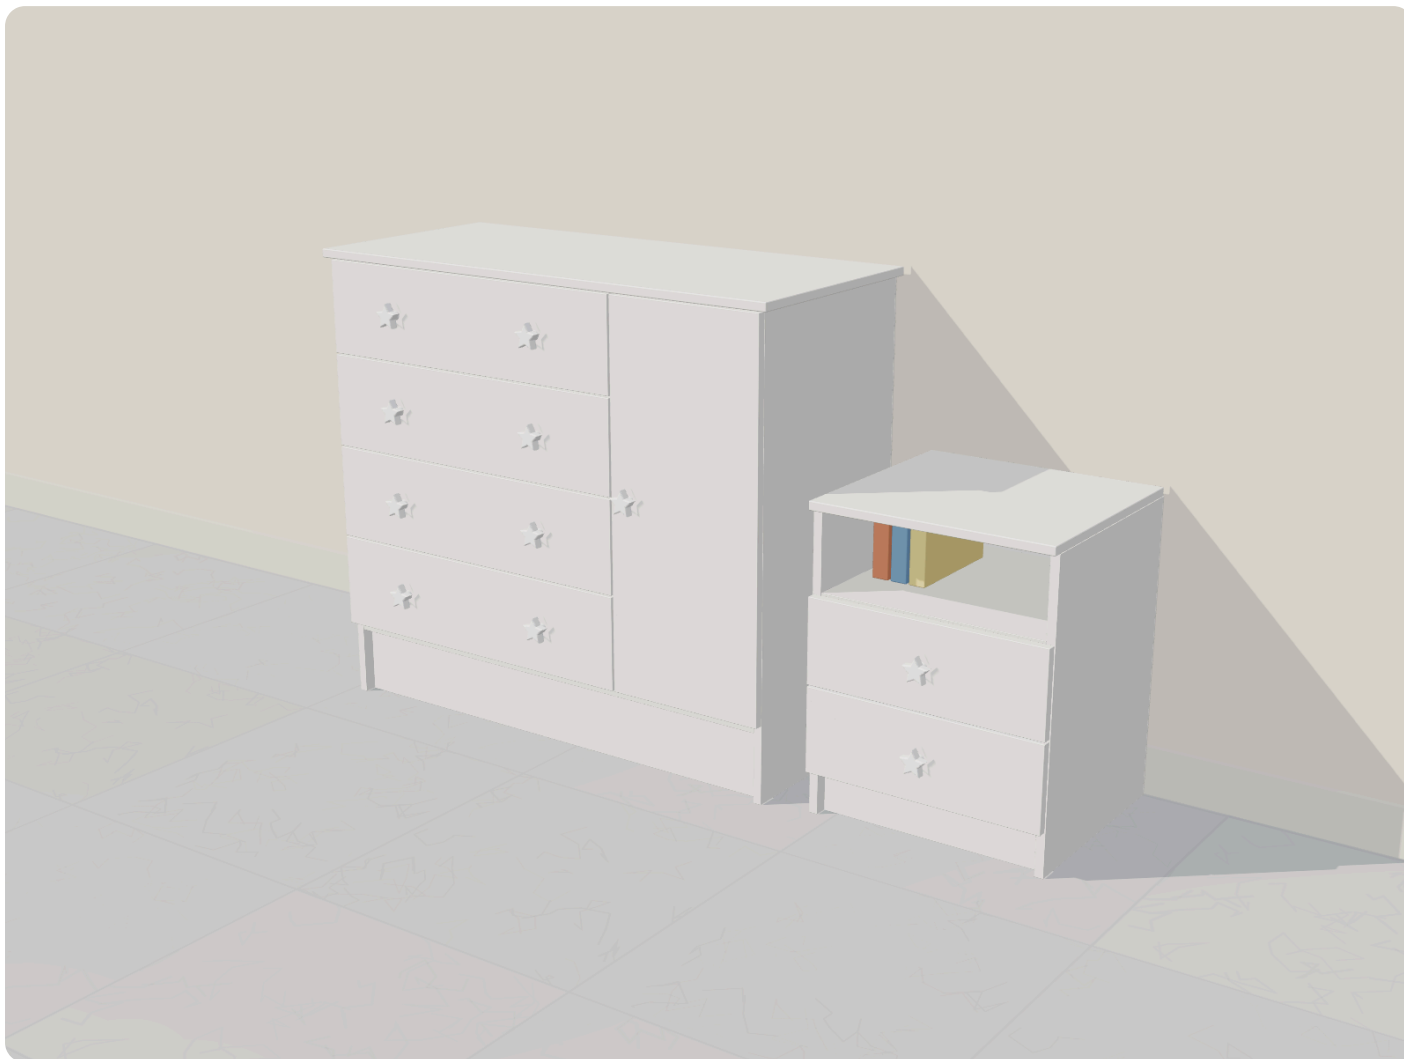

90×80×40

CÓMODA (CM)

40×50,7×37,3

MESA DE NOCHE (CM)

47 + 8

PIEZAS MELAMINA +
HDF

≈ \$580.000

COSTO DEL JUEGO
(BLANCO)

Contenido: 1. Compra · 2. Tablero y plano de corte · 3. Lista de piezas y cantos · 4. Herramientas · 5. Medidas de perforación · 6. Armado de la cómoda paso a paso · 7. Armado de la mesa paso a paso · 8. Revisión final y cuidados

Medidas en milímetros. Sierra de 4 mm y 10 mm de refilado por borde. Precios de [madecentro.com](https://www.madecentro.com) (sept. 2026) marcados con ; el resto es estimado.

1 Lista de compra

PRODUCTO	CANT.	PARA QUÉ	PRECIO
\$ Tablero aglomerado melamina blanco RH Primadera 15 mm, 2,15 × 2,44 m (SKU AGPMRBS215)	1	Todas las piezas de los dos muebles	\$266.410
HDF 3 mm blanco (2440 × 1830 mm o el formato que tengan)	1	Fondos y bases de cajón	≈ \$55.000 – \$85.000
Servicio de corte (47 piezas) + enchape canto PVC blanco 19 o 22 mm (≈ 31 m)	—	Se pide con la lámina ("tableros a la medida")	≈ \$125.000 – \$245.000
\$ Riel corredera extensión total carga media 38 kg (Mobile) — 35 cm	4 pares	Cajones cómoda (incluye 12 tornillos/par)	desde \$5.917 el par
\$ Mismo riel — 30 cm	2 pares	Cajones mesa	desde \$5.917 el par
\$ Bisagra de cazoleta cierre lento Bonuit, aplicación parche	1 par	Puerta cómoda (incluye tornillos)	\$3.137
\$ Tornillo de ensamble 6 × 2" zincado, caja × 100	1 caja	Carcasas y cajas de cajón (se usan ≈ 90)	\$6.419
Tornillo 6 × 1" (caja pequeña)	≈ 40	Frentes de cajón y sobre de la cómoda	≈ \$5.000
\$ Cantonera 19 × 12 mm + tornillos 6 × 5/8"	8	4 tapa mesa · 2 zócalo cómoda · 2 anclaje a la pared	\$296 c/u
Pines de repisa 5 mm · puntillas 3/4" · 2 tacos 6 mm con tornillo	4 · ≈150 · 2	Repisa, fondos, anclaje	≈ \$8.000
Pomos (se pueden reusar las estrellas de la cómoda vieja)	11	8 cajones cómoda, 1 puerta, 2 cajones mesa	\$0 si se reusan



Costo aproximado (blanco)
 Cómoda ≈ **\$415.000** · Mesa ≈ **\$165.000**
 Juego ≈ **\$580.000** (en Cartagena ≈ \$680.000)

Envío: Madecentro despacha a domicilio en ciudades principales por compras de más de **\$500.001** (3 a 8 días hábiles). Revisa el pedido frente al transportador y reporta faltantes dentro de 48 horas.

Pide en la tienda que corten **las dos listas en la misma lámina** (ver plano). Si también perforan cazoletas de bisagra, pide la de la puerta C9 (medidas en la sección 5).

2 Tablero y plano de corte

Tablero: aglomerado melamínico RH (resistente a la humedad del ambiente, no al agua directa), 15 mm, laminado por las dos caras, formato 2150 × 2440 mm. Uso de la lámina: **84 %**. Cómoda Mesa

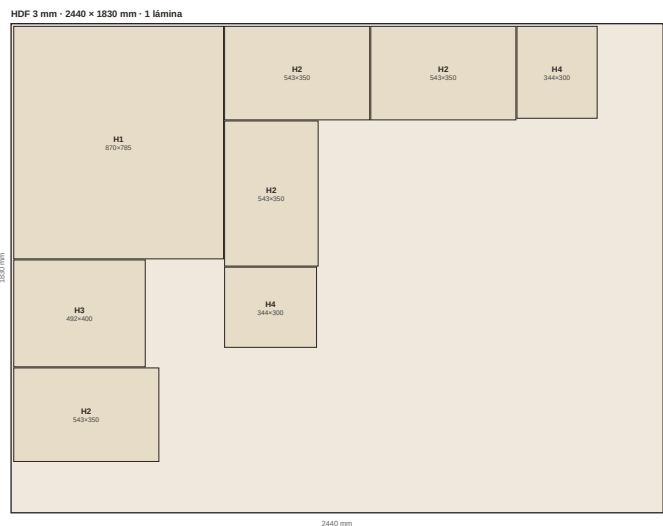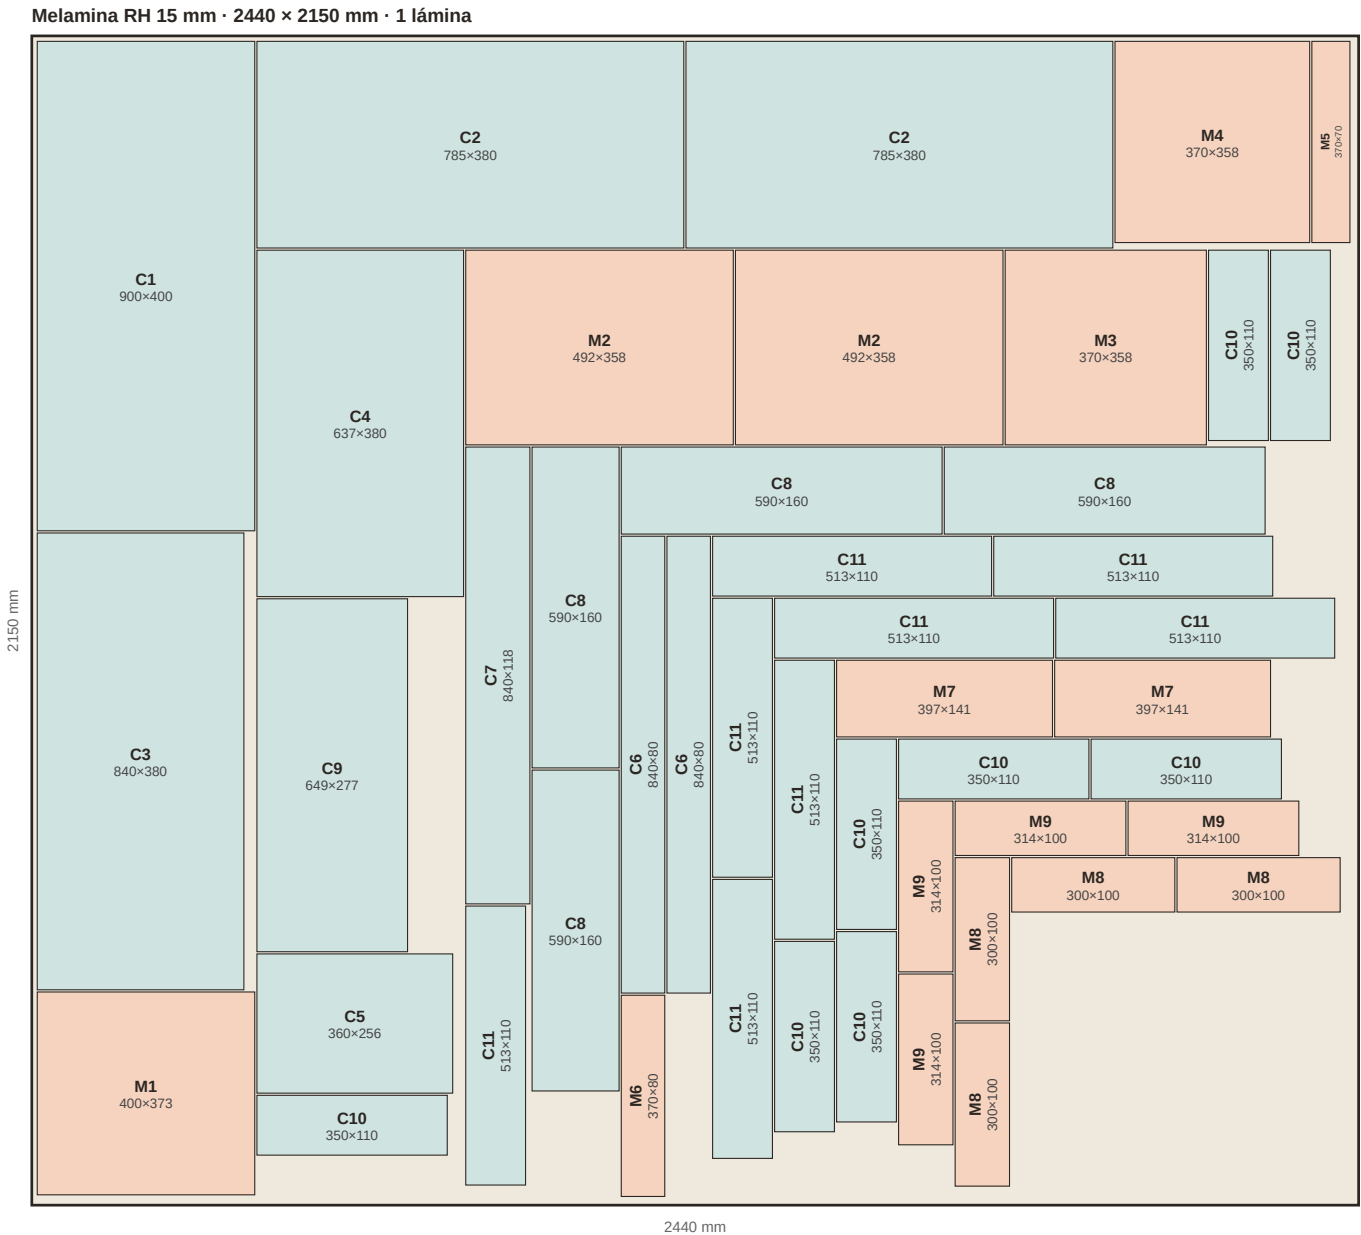

Cortes tipo guillotina (de lado a lado), como los hace la seccionadora. El optimizador de la tienda puede reacomodar las piezas; lo importante es que **todas caben** en una lámina. Pide que marquen cada pieza con su ID (C1...C11, M1...M9, H1...H4) y que te entreguen los retazos.

3 Lista de piezas y cantos

"Canto en los bordes de" indica la longitud de cada borde que se enchapa. Ejemplo: C2 lleva canto en su borde de 785 (frente) y en el de 380 (el que toca el piso, para protegerlo al trapear).

Cómoda · melamina RH 15 mm

ID	PIEZA	CANT.	MEDIDA (MM)	CANTO EN LOS BORDES DE (MM)
C1	Sobre (tapa)	1	900 × 400	900 + 900 + 400 + 400
C2	Costado	2	785 × 380	785 + 380
C3	Piso	1	840 × 380	840
C4	División	1	637 × 380	637
C5	Repisa (puerta)	1	360 × 256	256
C6	Travesaño superior	2	840 × 80	—
C7	Zócalo	1	840 × 118	840
C8	Frente de cajón	4	590 × 160	590 + 590 + 160 + 160
C9	Puerta	1	649 × 277	649 + 649 + 277 + 277
C10	Costado de cajón	8	350 × 110	350
C11	Frente/fondo interno de cajón	8	513 × 110	513

Mesa de noche · melamina RH 15 mm

ID	PIEZA	CANT.	MEDIDA (MM)	CANTO EN LOS BORDES DE (MM)
M1	Tapa	1	400 × 373	400 + 400 + 373 + 373
M2	Costado	2	492 × 358	492 + 358
M3	Piso	1	370 × 358	370
M4	Repisa del nicho	1	370 × 358	370
M5	Zócalo	1	370 × 70	370
M6	Travesaño trasero	1	370 × 80	—
M7	Frente de cajón	2	397 × 141	397 + 397 + 141 + 141
M8	Costado de cajón	4	300 × 100	300
M9	Frente/fondo interno de cajón	4	314 × 100	314

HDF 3 mm

ID	PIEZA	CANT.	MEDIDA (MM)
H1	Cómoda · Fondo	1	870 × 785
H2	Cómoda · Base de cajón	4	543 × 350
H3	Mesa · Fondo	1	492 × 400
H4	Mesa · Base de cajón	2	344 × 300


Total de canto ≈ 31.2 m (pide ~34 m con desperdicio).

4 Herramientas y preparación

- ☐ Taladro atornillador + broca para madera de 3 mm (guía) y avellanador
- ☐ Broca de 5 mm (pines de repisa y pomos)
- ☐ Broca Forstner o sierra copa de 35 mm (cazoletas; o pídelo en la tienda)
- ☐ Puntas Phillips PH2
- ☐ Martillo pequeño (puntillas del fondo)
- ☐ Metro, escuadra, lápiz, cinta de enmascarar
- ☐ 2 prensas o sargentos (ayudan mucho)
- ☐ Cinta doble faz (para ubicar frentes)
- ☐ Separadores de 3 mm (cartón o monedas)


Antes de empezar

1. Revisa que estén todas las piezas contra la lista (sección 3).
2. Marca cada pieza con su ID en cinta de enmascarar, en la cara que queda por dentro.
3. Arma sobre una superficie limpia y plana (una cobija o cartón protege la melamina).
4. **Siempre perfora guía de 3 mm** antes de cada tornillo 6 × 2": el aglomerado se abre si no.
5. Los tornillos van al centro del espesor del tablero que recibe (7,5 mm del borde) y a 40 mm de las esquinas.
6. No aprietes de más: cuando el tornillo asienta, para.

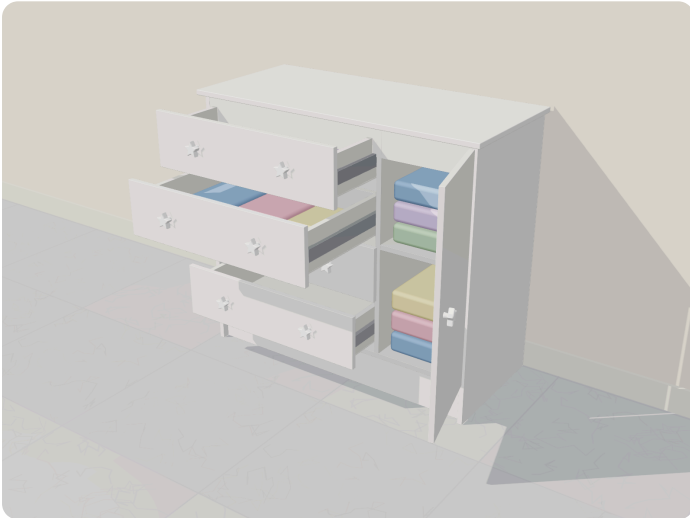


5 Medidas de perforación


Cómoda · costado izquierdo y división (cara interior)

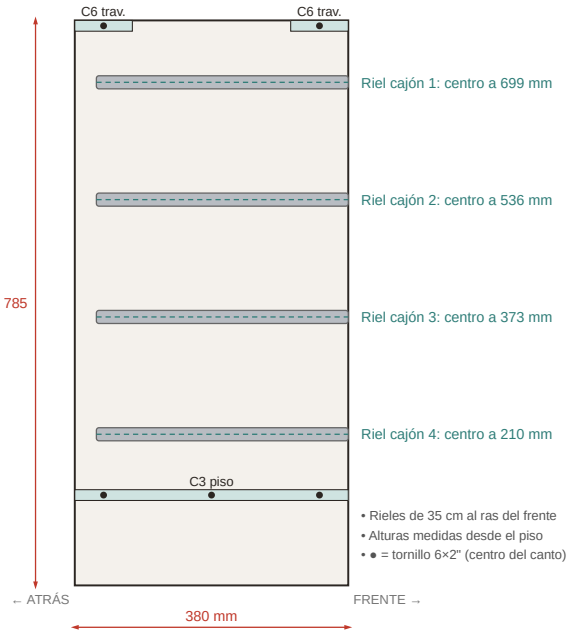


Mesa de noche · costados (cara interior)

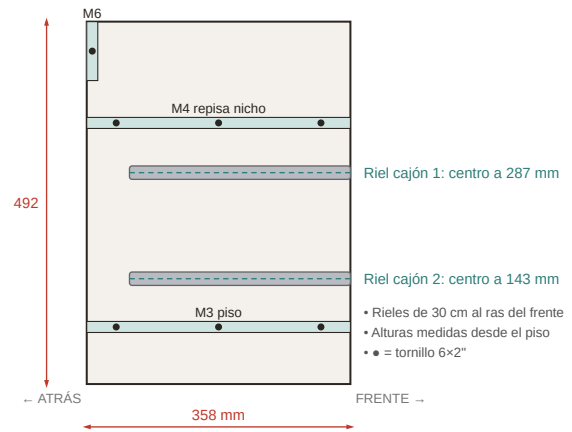


C9 Puerta · cara interior

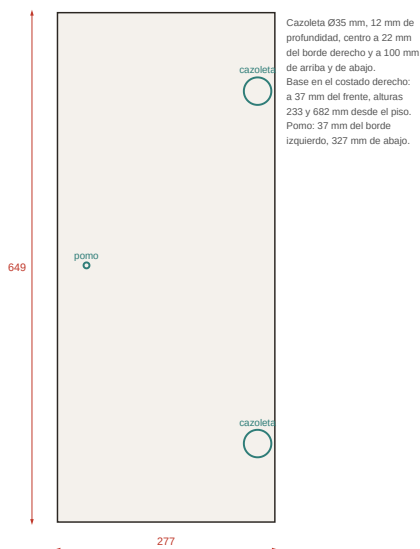


C8 Frente de cajón (cómoda) ×4

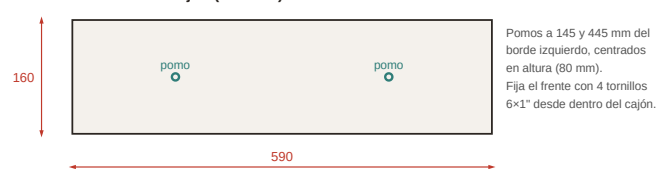


M7 Frente de cajón (mesa) ×2

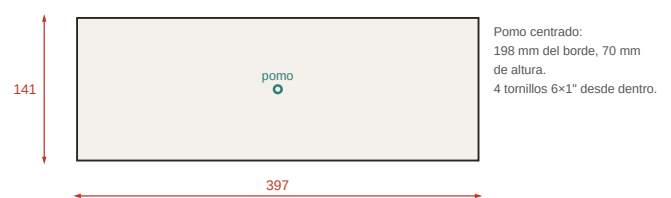

Caja de cajón · cómoda (vista superior)

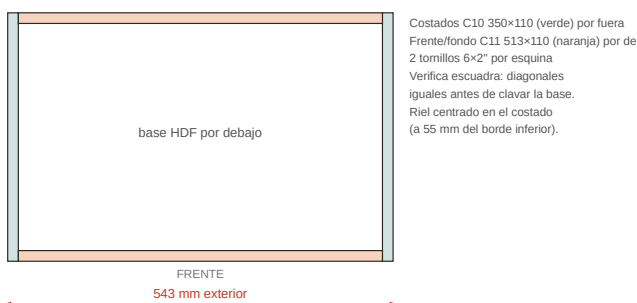

Caja de cajón · mesa (vista superior)

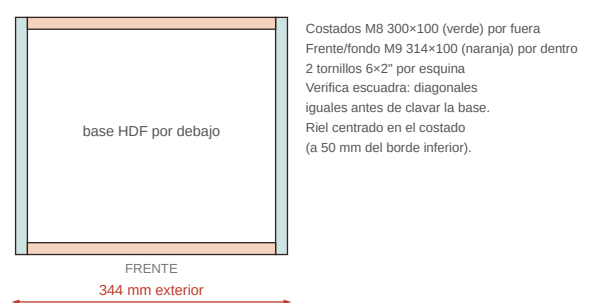

6 Armado de la cómoda paso a paso

1




Arma las 4 cajas de cajón

Piezas: C10 ×8 · C11 ×8 · H2 ×4

1. Pon C11 (513) entre dos C10 (350), con el canto hacia arriba.
2. 2 tornillos 6 × 2" por esquina (a 25 y 85 mm del borde inferior), con guía de 3 mm.
3. Mide las diagonales: deben ser iguales. Si no, empuja la esquina larga.
4. Clava la base H2 por debajo con puntillas cada 10 cm: la base deja la caja a escuadra.
5. Medida exterior final: 543 × 350 × 110 mm.

2

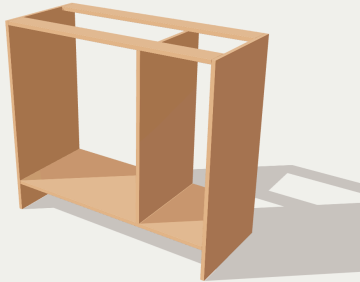

Arma la carcasa

Piezas: C2 ×2 · C3 · C4 · C6 ×2

1. Con los costados C2 acostados, marca en su cara interior la línea del piso a 118–133 mm del borde inferior.
2. Atornilla el piso C3 entre los costados (3 tornillos por lado, en la línea 125 mm).
3. Coloca la división C4 a **569 mm libres** del costado izquierdo; atorníllala desde abajo del piso (3 tornillos).
4. Atornilla los travesaños C6 acostados arriba (a ras del borde superior): uno al frente y otro atrás, 2 tornillos por extremo.
5. Une la división a cada travesaño con 1 tornillo desde arriba.

⚠ Los travesaños quedan planos (80 mm hacia adentro), no parados.

3




Clava el fondo (vista de atrás)

Piezas: H1

1. Voltea la carcasa boca abajo. Mide las diagonales y corrige hasta que sean iguales.
2. Apoya H1 (870 × 785) con la cara blanca hacia adentro, a ras de los bordes.
3. Clava puntillas 3/4" cada 10–15 cm en costados, piso, división y travesaño trasero.

⚠ El fondo es lo que deja el mueble a escuadra: no lo claves torcido.

4

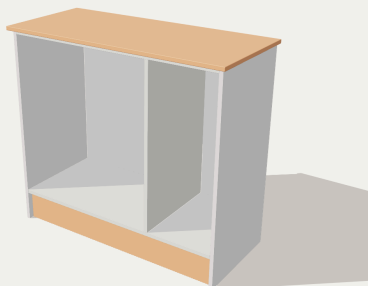


Zócalo y sobre

Piezas: C7 · C1 · 2 cantoneras

1. Pon el zócalo C7 bajo el piso, **20 mm hacia adentro** del frente; atorníllalo por los costados (2 por lado) y con 2 cantoneras al piso.
2. Pon la carcasa de pie. Centra el sobre C1: sobresale 15 mm a cada lado, 20 mm al frente, y queda a ras atrás.
3. Atorníllalo desde abajo a través de los travesaños con tornillos 6 × 1" (4 por travesaño).

5

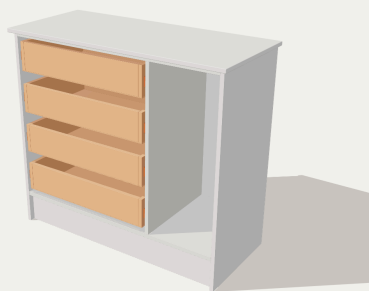


Rieles e instalación de cajones

Piezas: 4 pares rieles 35 cm

1. Separa cada riel en dos (palanca negra). La parte grande va al mueble y la pequeña a la caja.
2. En el costado izquierdo y en la división traza las líneas de centro a **699, 536, 373 y 210 mm** desde el piso.
3. Atornilla la parte grande con su borde delantero a ras del frente del mueble.
4. En cada caja, atornilla la parte pequeña centrada en el costado (55 mm del borde inferior), a ras del frente.
5. Mete las cajas: deben deslizar sin rozar.

6

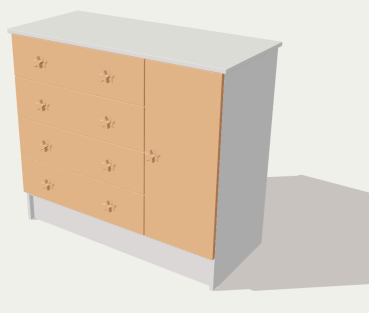

Frentes, puerta, repisa y anclaje

Piezas: C8 x4 · C9 · C5 · bisagras · pomos

1. Frentes C8: empieza por el de abajo. Pégalos con doble faz dejando 3 mm entre frentes (usa separadores); luego abre el cajón y fíjalo con 4 tornillos 6 × 1" desde dentro.
2. Perfora los pomos (145 y 445 mm del borde izquierdo, a media altura).
3. Puerta C9: cazoletas Ø35 a 22 mm del borde derecho y 100 mm de arriba/abajo. Bases en el costado derecho a 37 mm del frente (alturas 233 y 682 mm). Engancha y ajusta los 3 tornillos de la bisagra hasta que la luz sea pareja.
4. Repisa C5: 4 perforaciones de 5 mm (37 mm del frente y 50 mm de atrás) a la altura que quieras; pon los pines.
5. **Ancla la cómoda a la pared** con 2 cantoneras al travesaño trasero, con taco y tornillo.

⚠ Con niños es obligatorio anclarla: una cómoda con los cajones abiertos se puede voltear.

7 Armado de la mesa de noche paso a paso

1



Arma las 2 cajas de cajón

Piezas: M8 x4 · M9 x4 · H4 x2

1. M9 (314) entre dos M8 (300), canto arriba; 2 tornillos 6 × 2" por esquina.
2. Revisa diagonales y clava la base H4 por debajo.
3. Medida exterior: 344 × 300 × 100 mm.

2




Arma la carcasa

Piezas: M2 x2 · M3 · M4 · M6

1. Piso M3 entre los costados con su cara de abajo a **70 mm** del piso (tornillos en la línea de 77 mm).
2. Repisa del nicho M4 con su cara de arriba a **362 mm** (tornillos en la línea de 354 mm).
3. Travesaño M6 parado atrás, arriba (412–492 mm), a ras del borde trasero: 2 tornillos por lado.

3

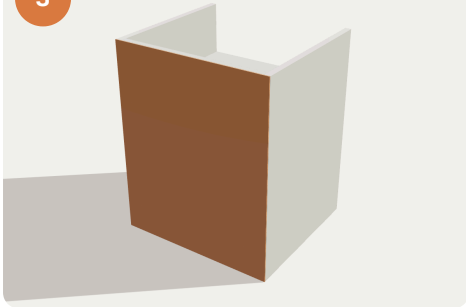


Clava el fondo (vista de atrás)

Piezas: H3

1. Escuadra por diagonales y clava H3 (492 × 400) con puntillas cada 10 cm.

4

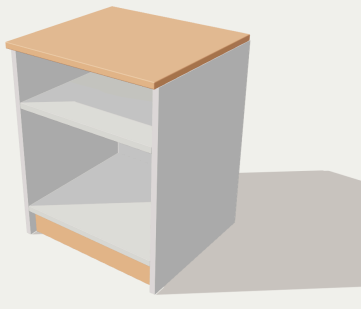


Zócalo y tapa

Piezas: M5 · M1 · 4 cantoneras

1. Zócalo M5 bajo el piso, 20 mm hacia adentro; 2 tornillos por costado.
2. Tapa M1 a ras de costados, atrás y del frente de los cajones (sobresale 15 mm del mueble).
3. Fíjala desde adentro del nicho con 4 cantoneras (2 adelante, 2 atrás) y tornillos 6 × 5/8".

5

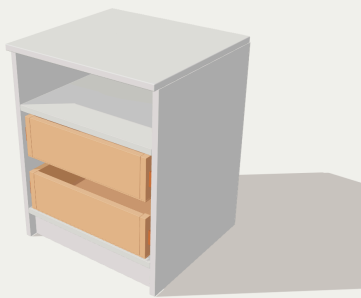


Rieles e instalación de cajones

Piezas: 2 pares rieles 30 cm

1. En los dos costados traza las líneas de centro a **287 y 143 mm** desde el piso.
2. Parte grande del riel a ras del frente; parte pequeña centrada en la caja (50 mm del borde inferior).
3. Mete las cajas y prueba que deslicen.

6

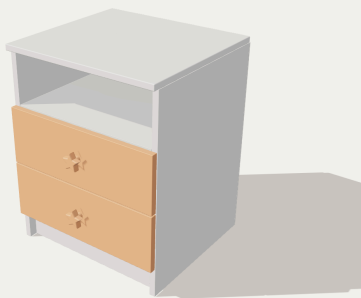

Frentes y pomos

Piezas: M7 x2 · 2 pomos

1. Frente de abajo primero: el borde inferior queda a 73 mm del piso; 3 mm entre frentes.
2. Doble faz, abre el cajón y fija con 4 tornillos 6 x 1" desde dentro.
3. Pomo centrado (198 mm del borde, 70 mm de altura).

8 Revisión final y cuidados

- ☐ Todos los cajones abren completos y cierran sin rozar
- ☐ Luz pareja de 3 mm entre frentes; la puerta cierra alineada
- ☐ La cómoda está anclada a la pared
- ☐ No quedan puntas de tornillo salidas por dentro de los cajones
- ☐ Guarda los retazos: sirven para repisas extra o reparaciones

Cuidados de la melamina RH: resiste manchas, rayas y alcohol, pero **no el agua directa**. Al trapear, escurre bien el trapeador y no dejes agua junto al zócalo. Limpia con paño húmedo y jabón suave. Si un canto se despegó, pégalo con pegante de contacto.

Ajustes: los rieles tienen ranuras alargadas para subir o bajar el cajón unos milímetros; las bisagras se ajustan con sus 3 tornillos.