


1. Diagramme de Contexte (2 pts)

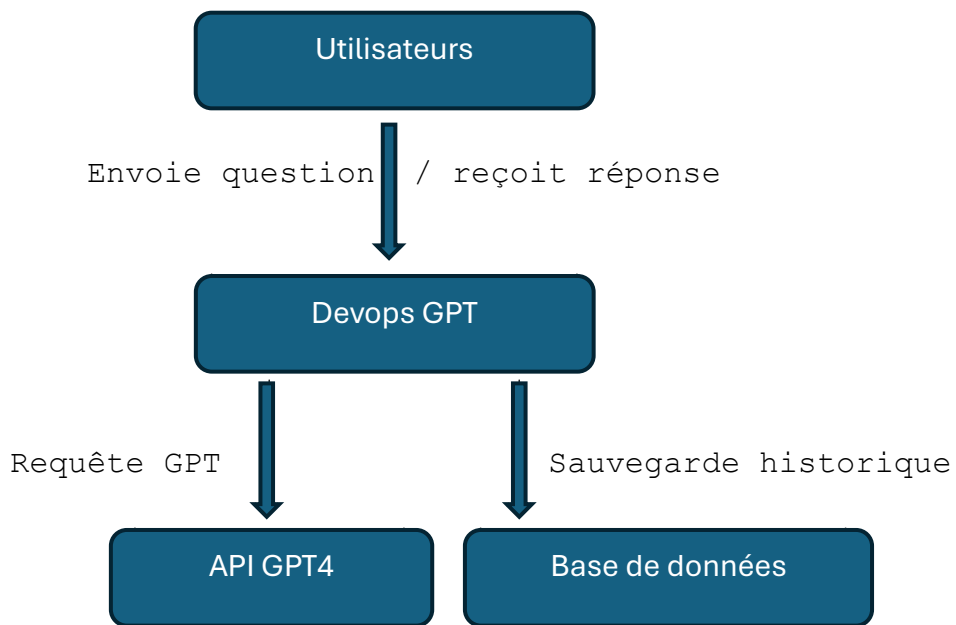


Description :

L'utilisateur envoie une question à DevOpsGPT.

DevOpsGPT transmet la requête à l'API GPT-4 afin de générer une réponse.

Les messages et réponses sont ensuite enregistrés dans la base de données pour conserver l'historique des conversations.

2. Organigramme / Flowchart (3 pts)

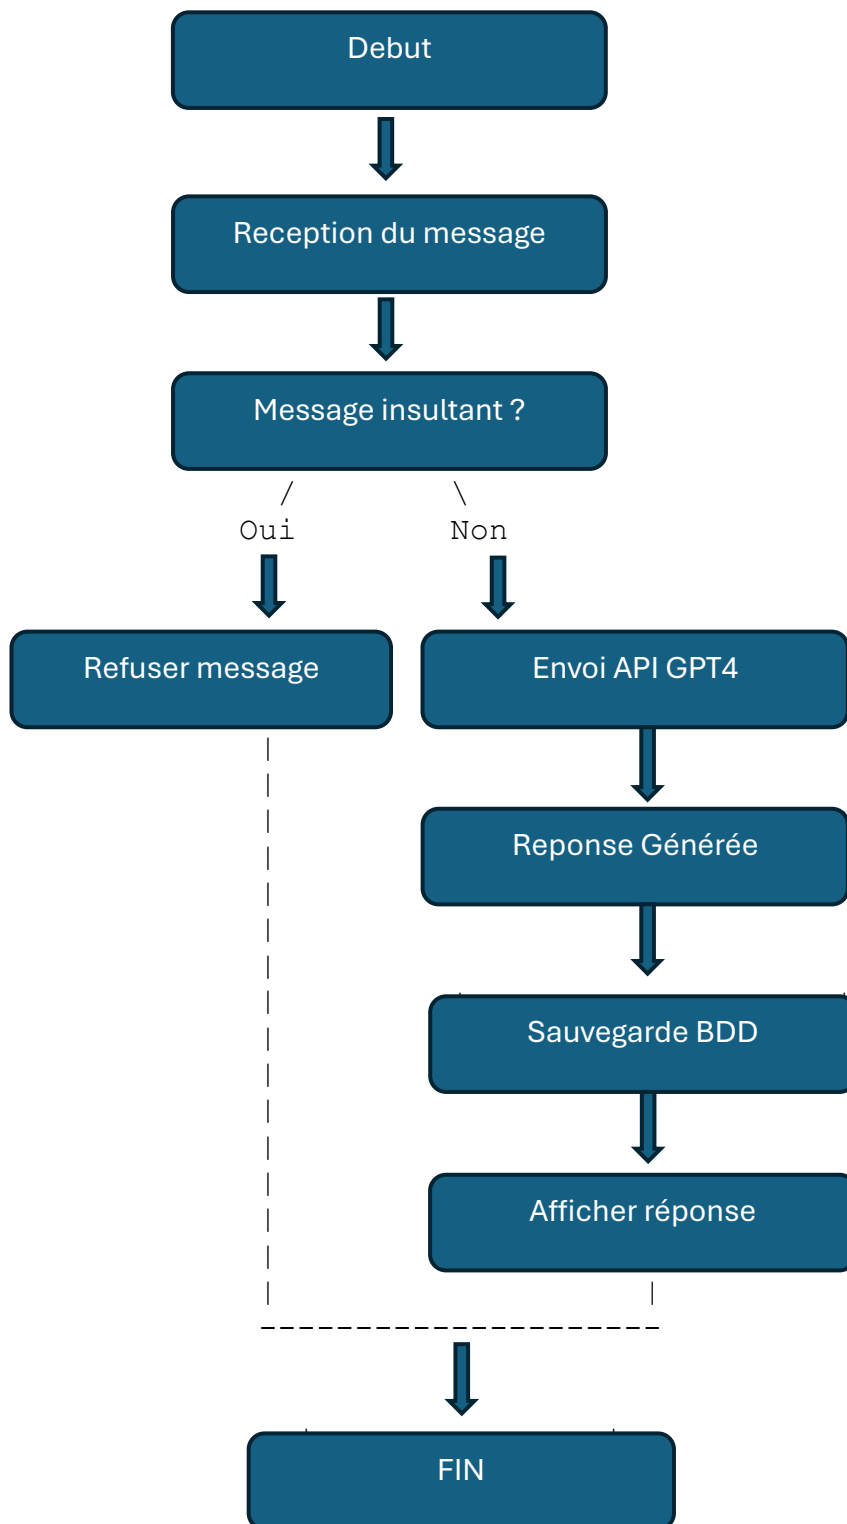

Description :

Lorsqu'un utilisateur envoie un message, le système vérifie d'abord s'il contient des insultes ou du contenu interdit.

Si le message est valide, il est envoyé à l'API GPT-4 pour générer une réponse.
La réponse est ensuite sauvegardée dans la base de données puis affichée à l'utilisateur.

3. Dictionnaire de données (1 pt)

Nom de la donnée	Type	Description
id	Integer	Identifiant unique du message
content	String / Text	Contenu du message envoyé
userId	Integer	Identifiant de l'utilisateur
createdAt	DateTime	Date et heure d'envoi
response	Text	Réponse générée par GPT-4
isModerated	Boolean	Indique si le message a été filtré

Description :

Ces données permettent de conserver l'historique des conversations, d'identifier les utilisateurs et de stocker les réponses générées par l'intelligence artificielle.