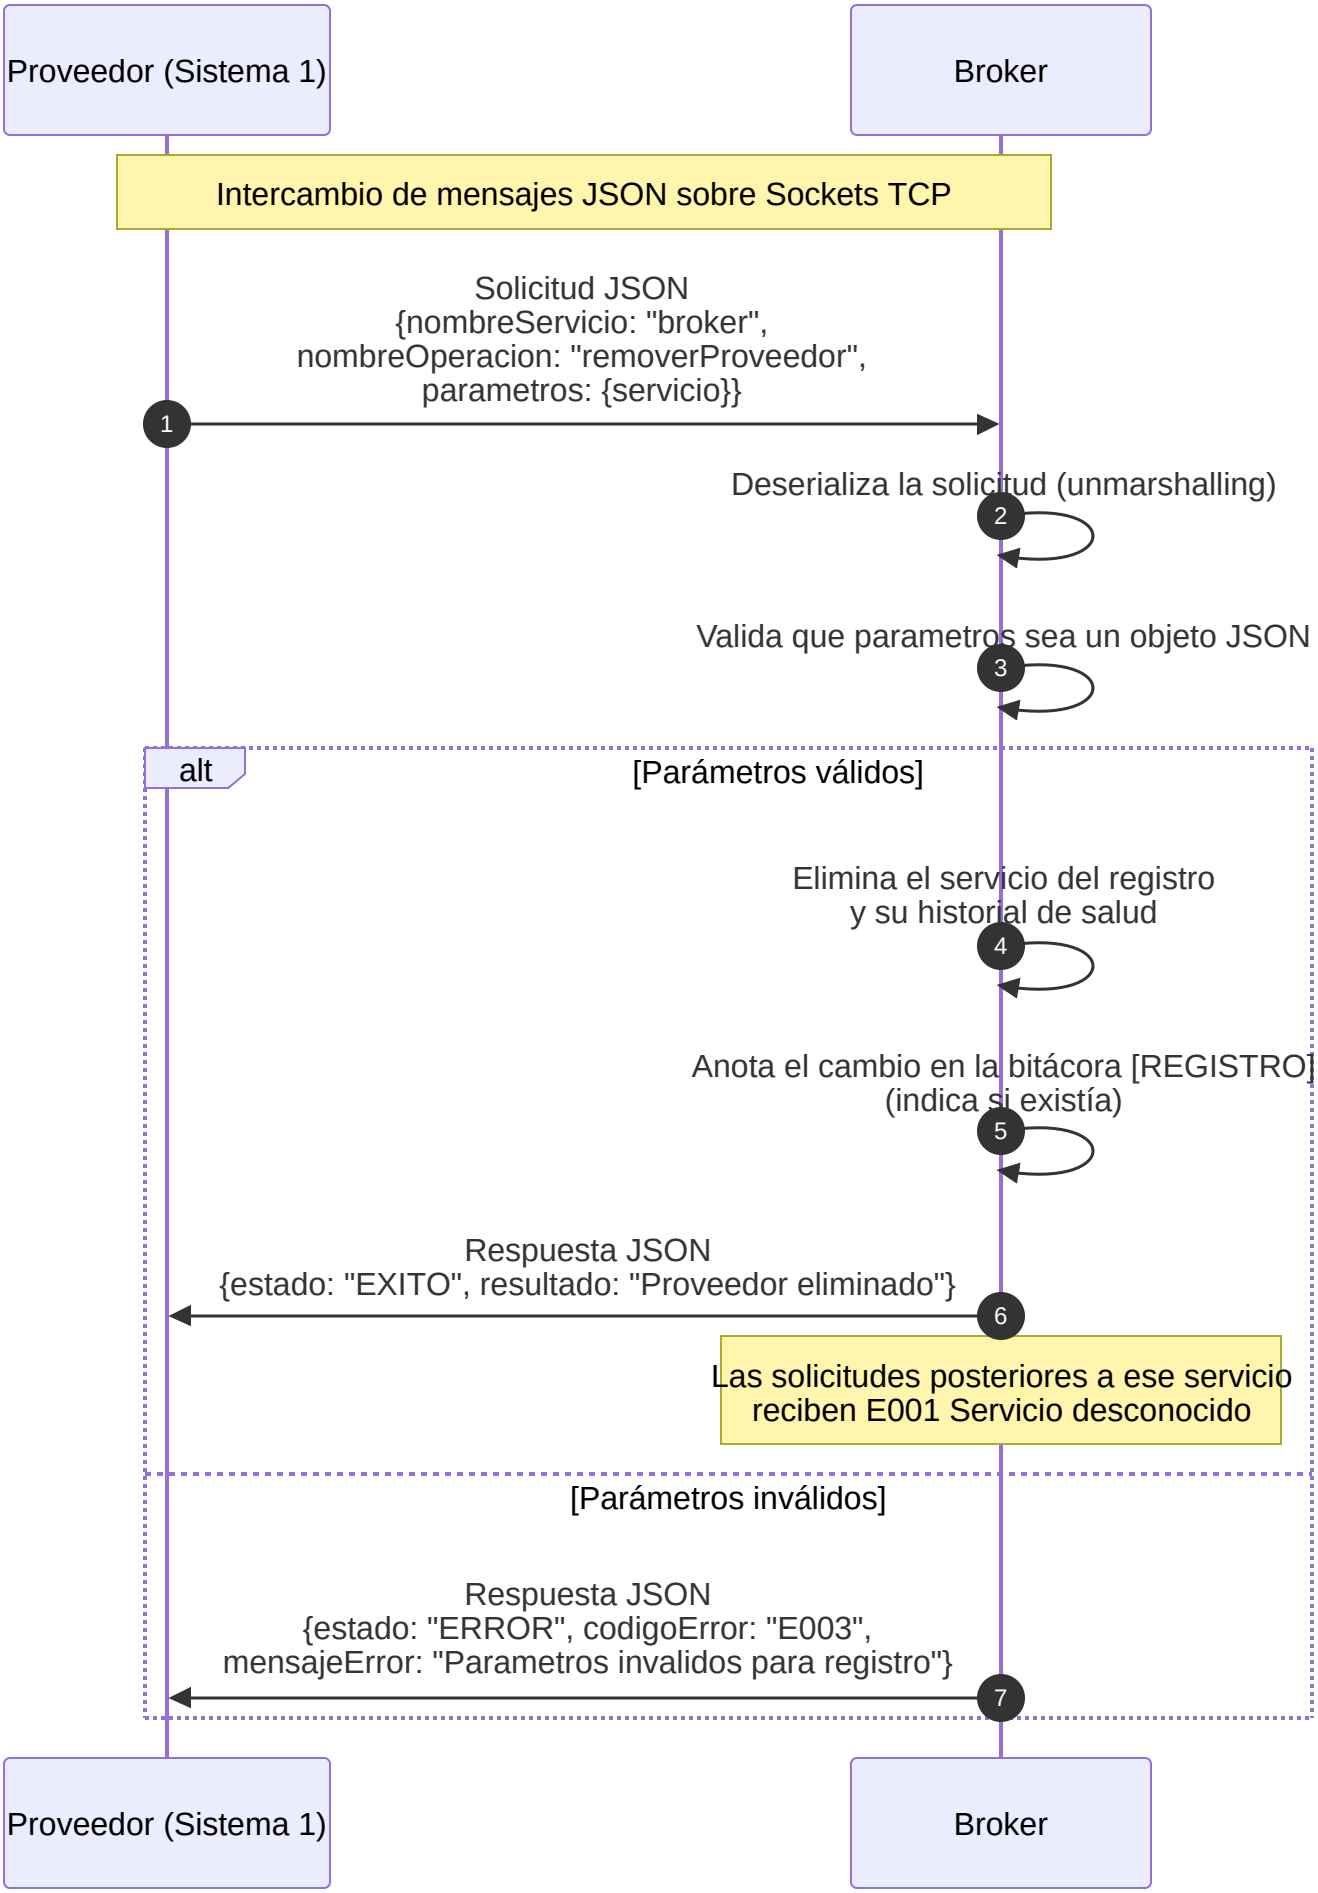
Proveedor (Sistema 1)
Broker
Intercambio de mensajes JSON sobre Sockets TCP
Solicitud JSON
{nombreServicio: "broker",
nombreOperacion: "removerProveedor",
parametros: {servicio}}
1
Deserializa la solicitud (unmarshalling)
2
Valida que parametros sea un objeto JSON
3
alt
[Parámetros válidos]
Elimina el servicio del registro
y su historial de salud
4
Anota el cambio en la bitácora [REGISTRO]
(indica si existía)
5
Respuesta JSON
{estado: "EXITO", resultado: "Proveedor eliminado"}
6
Las solicitudes posteriores a ese servicio
reciben E001 Servicio desconocido
[Parámetros inválidos]
Respuesta JSON
{estado: "ERROR", codigoError: "E003",
mensajeError: "Parametros invalidos para registro"}
7
Proveedor (Sistema 1)
Broker