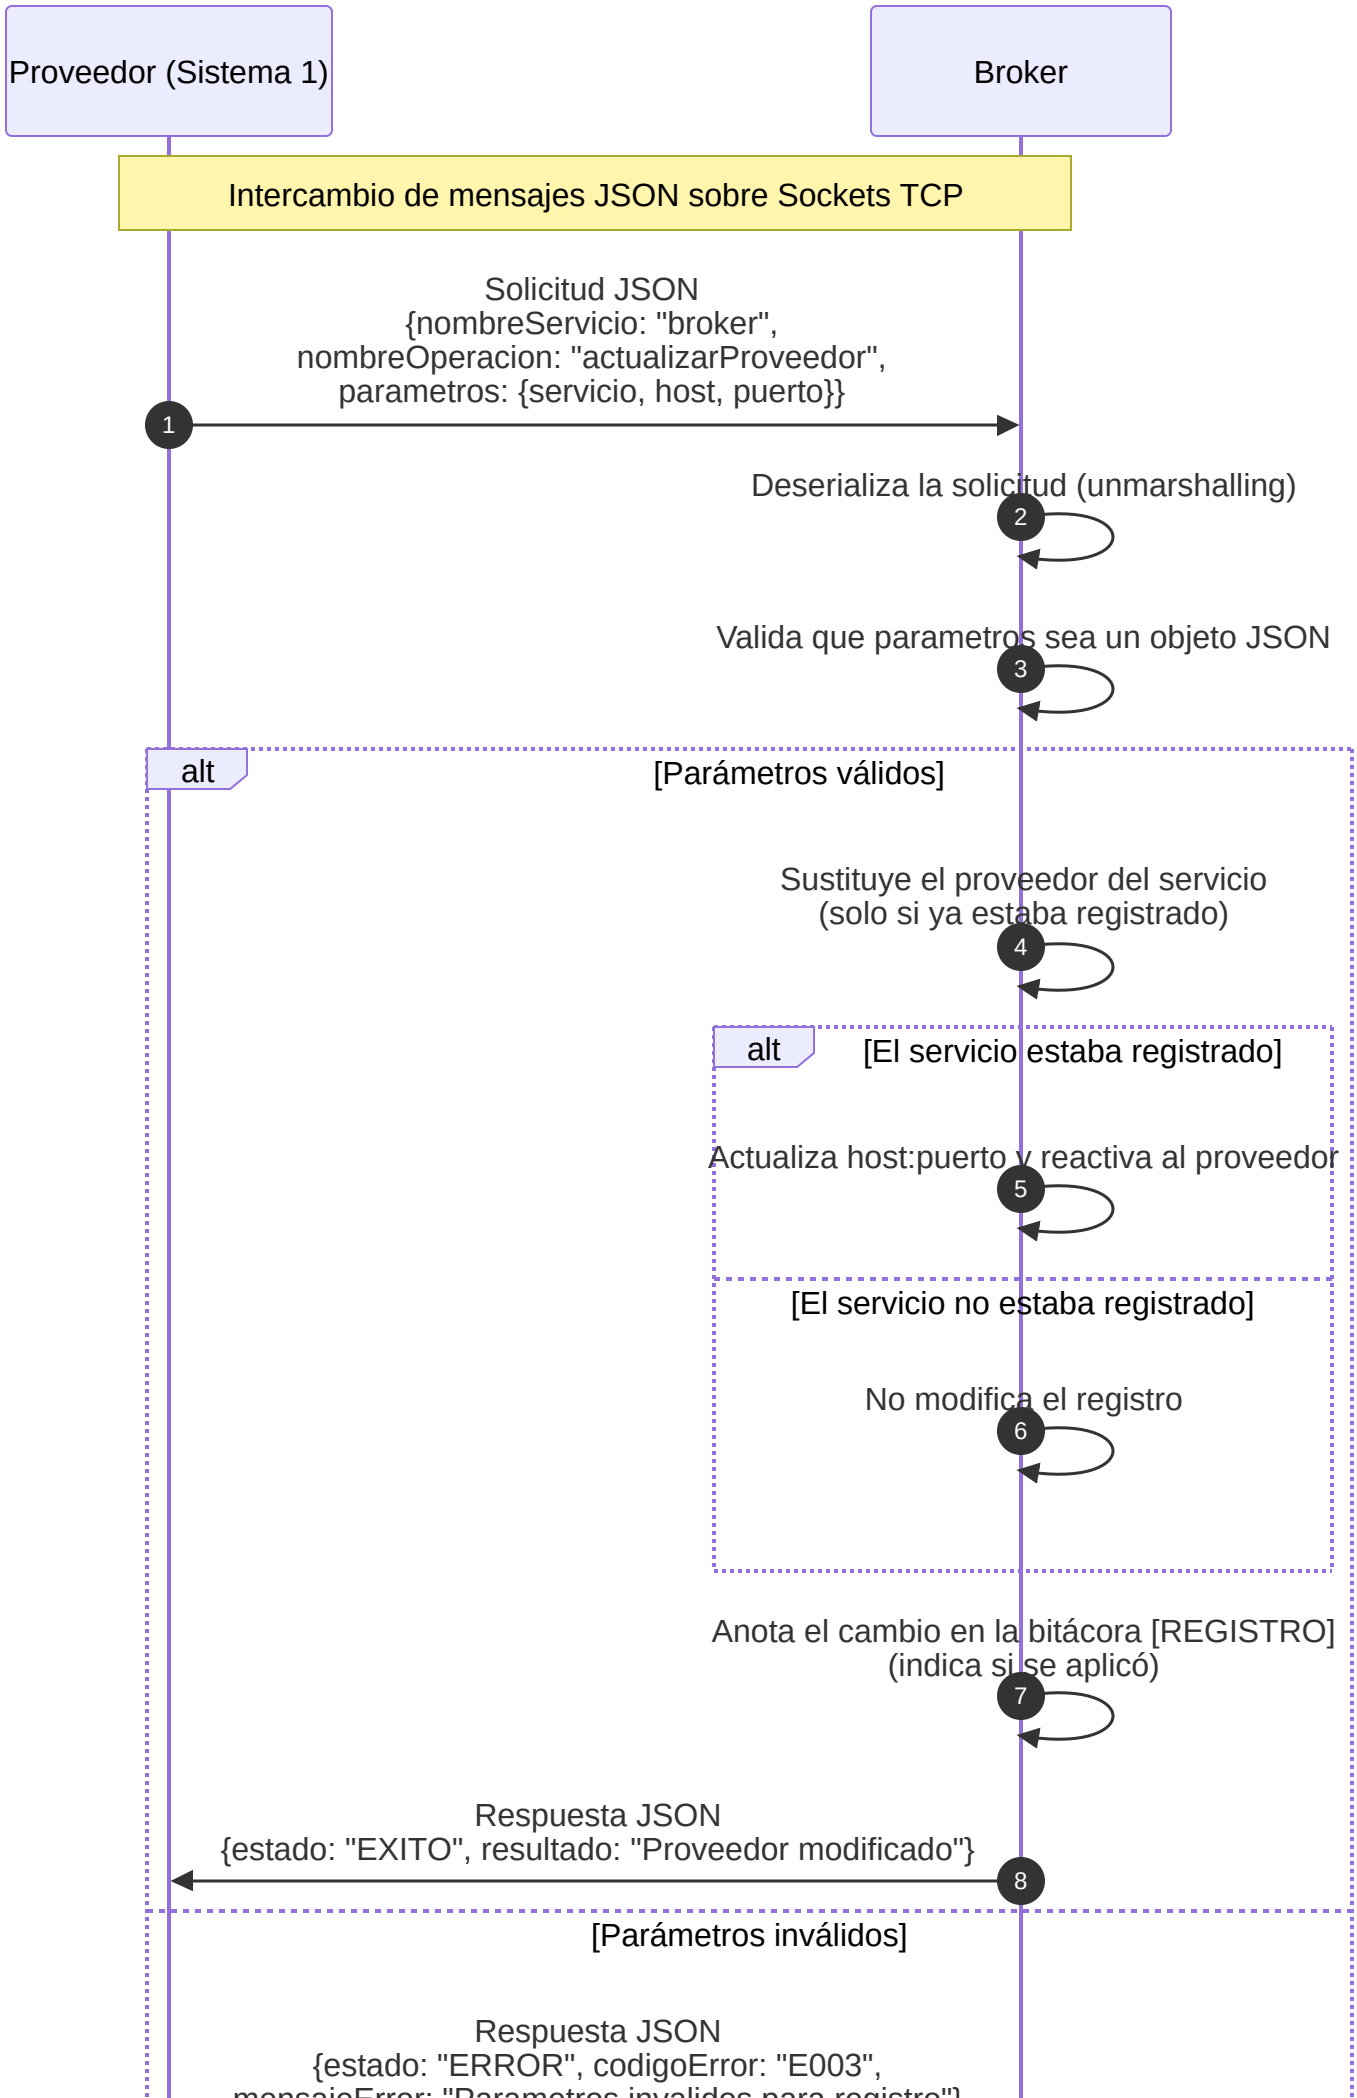
Proveedor (Sistema 1)
Broker
Intercambio de mensajes JSON sobre Sockets TCP
Solicitud JSON
{nombreServicio: "broker",
nombreOperacion: "actualizarProveedor",
parametros: {servicio, host, puerto}}
1
Deserializa la solicitud (unmarshalling)
2
Valida que parametros sea un objeto JSON
3
alt
[Parámetros válidos]
Sustituye el proveedor del servicio
(solo si ya estaba registrado)
4
alt
[El servicio estaba registrado]
Actualiza host:puerto y reactiva al proveedor
5
[El servicio no estaba registrado]
No modifica el registro
6
Anota el cambio en la bitácora [REGISTRO]
(indica si se aplicó)
7
Respuesta JSON
{estado: "EXITO", resultado: "Proveedor modificado"}
8
[Parámetros inválidos]
Respuesta JSON
{estado: "ERROR", codigoError: "E003",

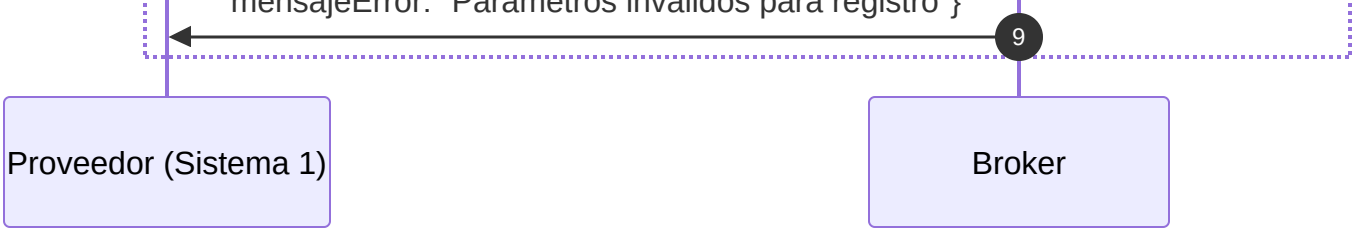
mensajeError: "Parámetros inválidos para registro" }
9
Proveedor (Sistema 1)
Broker