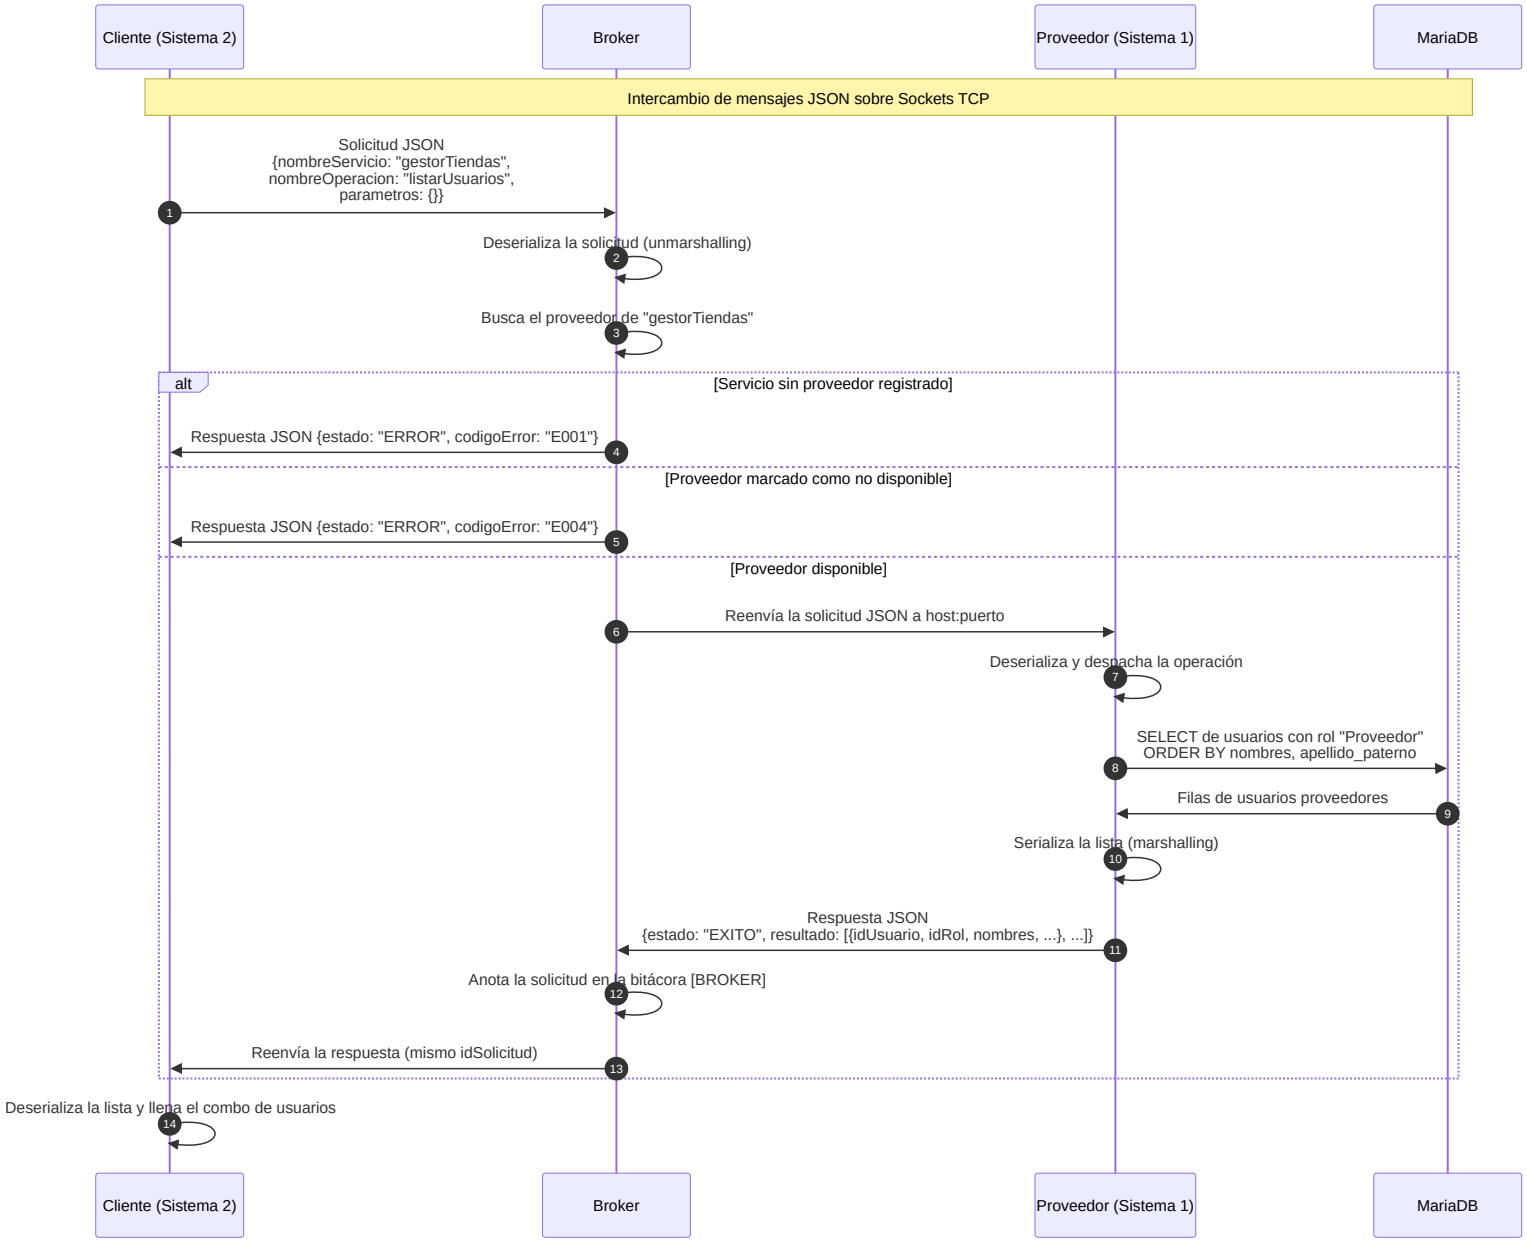
Cliente (Sistema 2)
Broker
Proveedor (Sistema 1)
MariaDB
Intercambio de mensajes JSON sobre Sockets TCP
Solicitud JSON
{nombreServicio: "gestorTiendas",
nombreOperacion: "listarUsuarios",
parametros: {}}
1
Deserializa la solicitud (unmarshalling)
2
Busca el proveedor de "gestorTiendas"
3
alt
[Servicio sin proveedor registrado]
Respuesta JSON {estado: "ERROR", codigoError: "E001"}
4
[Proveedor marcado como no disponible]
Respuesta JSON {estado: "ERROR", codigoError: "E004"}
5
[Proveedor disponible]
Reenvía la solicitud JSON a host:puerto
6
Deserializa y despacha la operación
7
SELECT de usuarios con rol "Proveedor"
ORDER BY nombres, apellido_paterno
8
Filas de usuarios proveedores
9
Serializa la lista (marshalling)
10
Respuesta JSON
{estado: "EXITO", resultado: [{idUsuario, idRol, nombres, ...}, ...]}
11
Anota la solicitud en la bitácora [BROKER]
12
Reenvía la respuesta (mismo idSolicitud)
13
Deserializa la lista y llena el combo de usuarios
14
Cliente (Sistema 2)
Broker
Proveedor (Sistema 1)
MariaDB