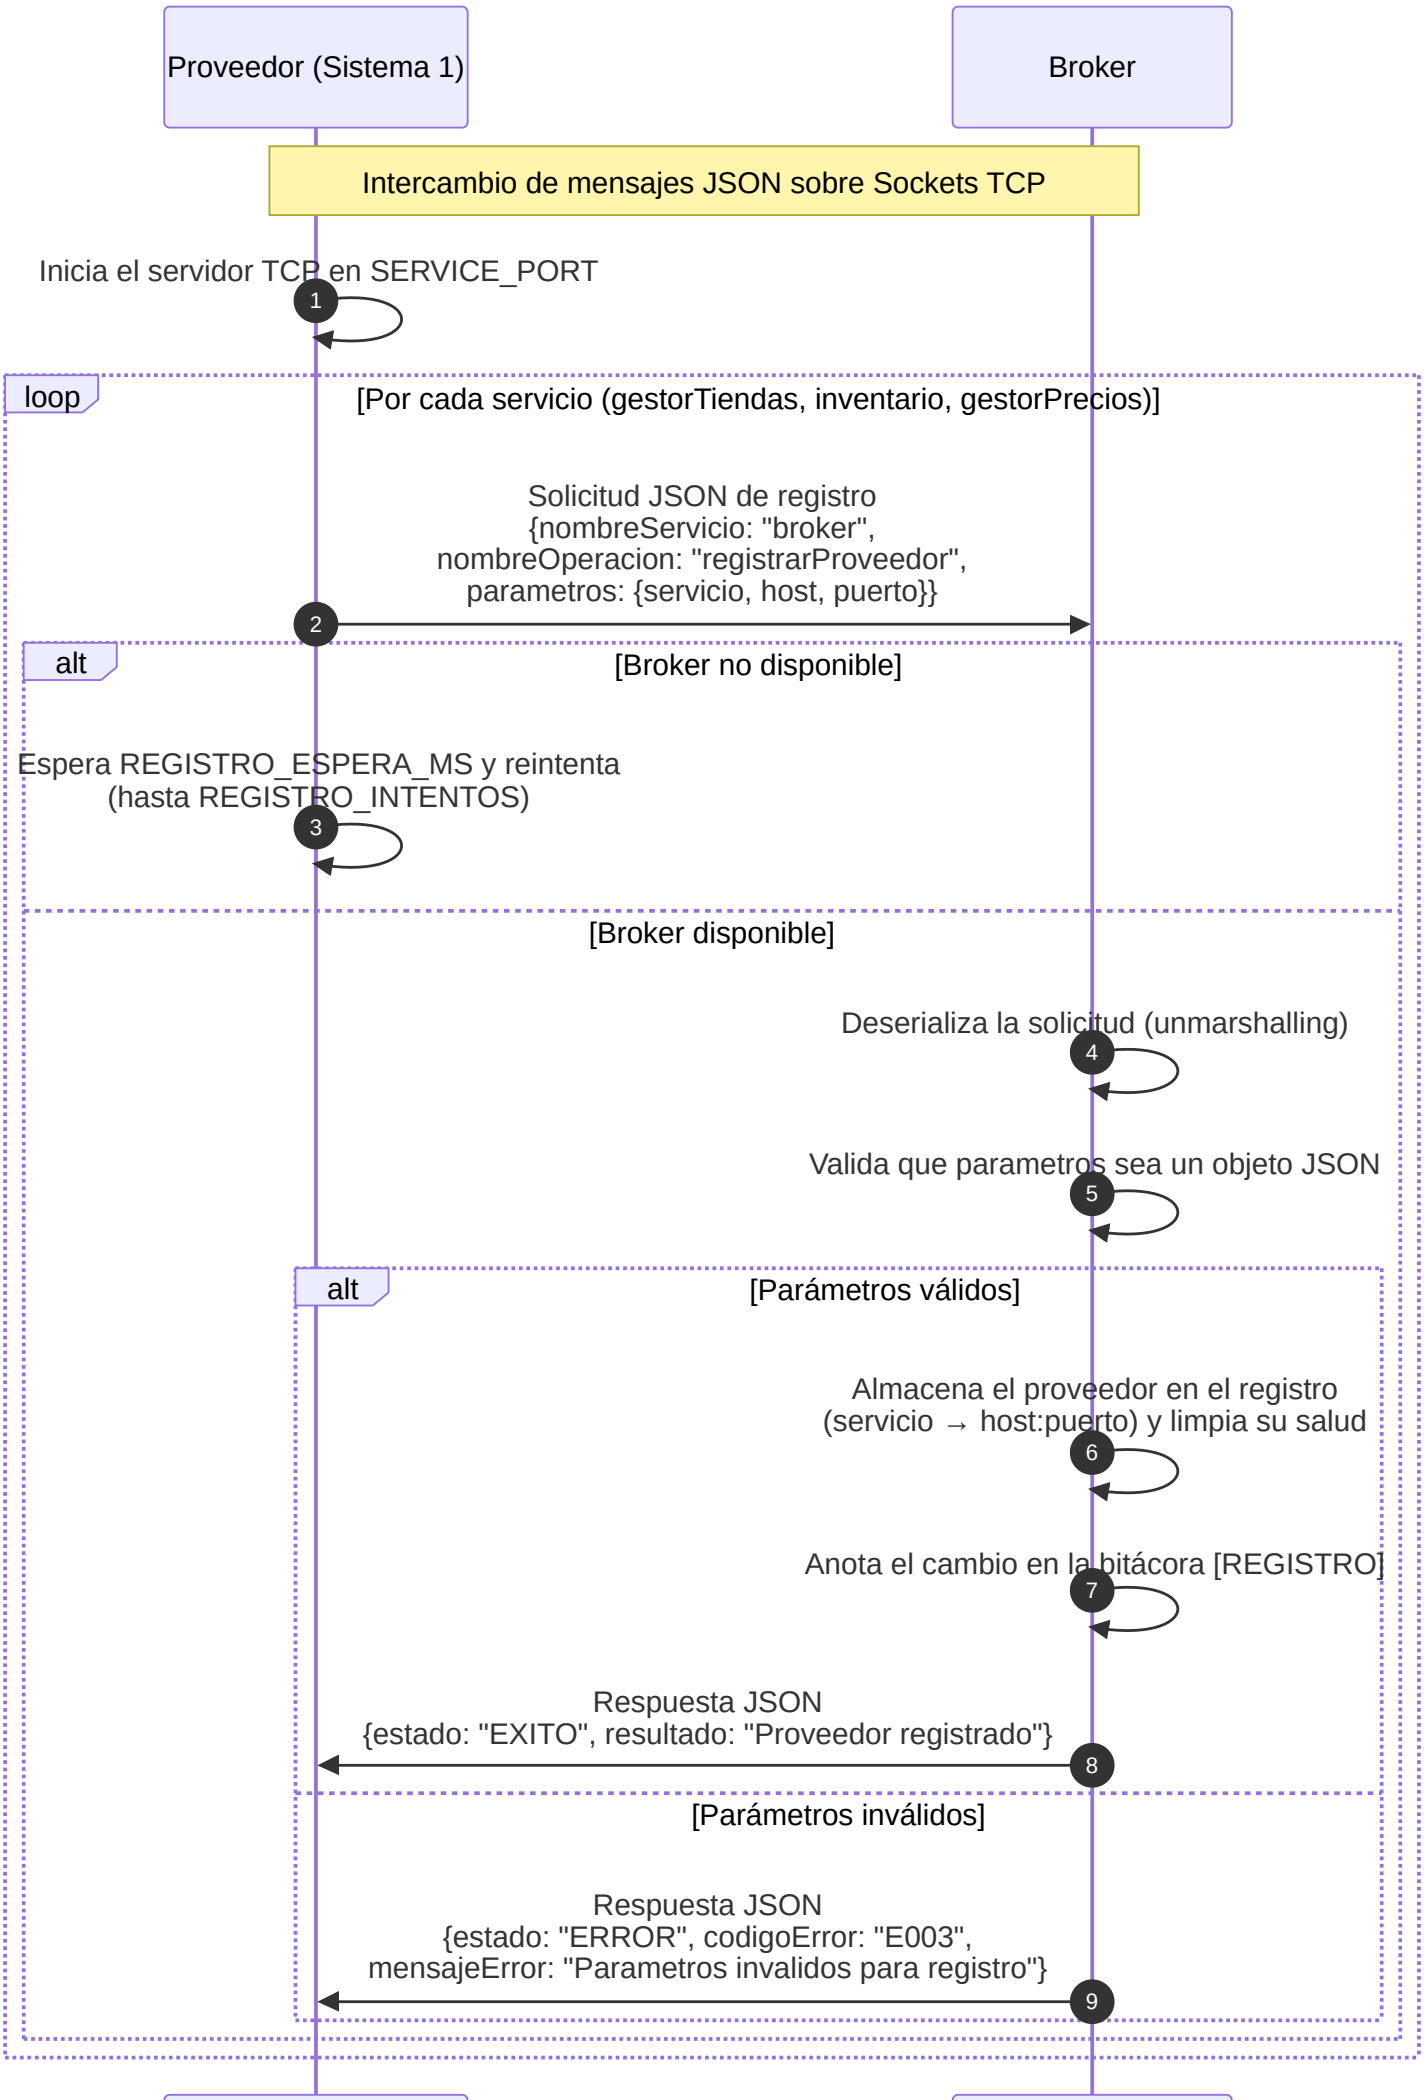
Proveedor (Sistema 1)
Broker
Intercambio de mensajes JSON sobre Sockets TCP
Inicia el servidor TCP en SERVICE_PORT
1
loop
[Por cada servicio (gestorTiendas, inventario, gestorPrecios)]
Solicitud JSON de registro
{nombreServicio: "broker",
nombreOperacion: "registrarProveedor",
parametros: {servicio, host, puerto}}
2
alt
[Broker no disponible]
Espera REGISTRO_ESPERA_MS y reintenta
(hasta REGISTRO_INTENTOS)
3
[Broker disponible]
Deserializa la solicitud (unmarshalling)
4
Valida que parametros sea un objeto JSON
5
alt
[Parámetros válidos]
Almacena el proveedor en el registro
(servicio → host:puerto) y limpia su salud
6
Anota el cambio en la bitácora [REGISTRO]
7
Respuesta JSON
{estado: "EXITO", resultado: "Proveedor registrado"}
8
[Parámetros inválidos]
Respuesta JSON
{estado: "ERROR", codigoError: "E003",
mensajeError: "Parametros invalidos para registro"}
9

Proveedor (Sistema 1)
Broker