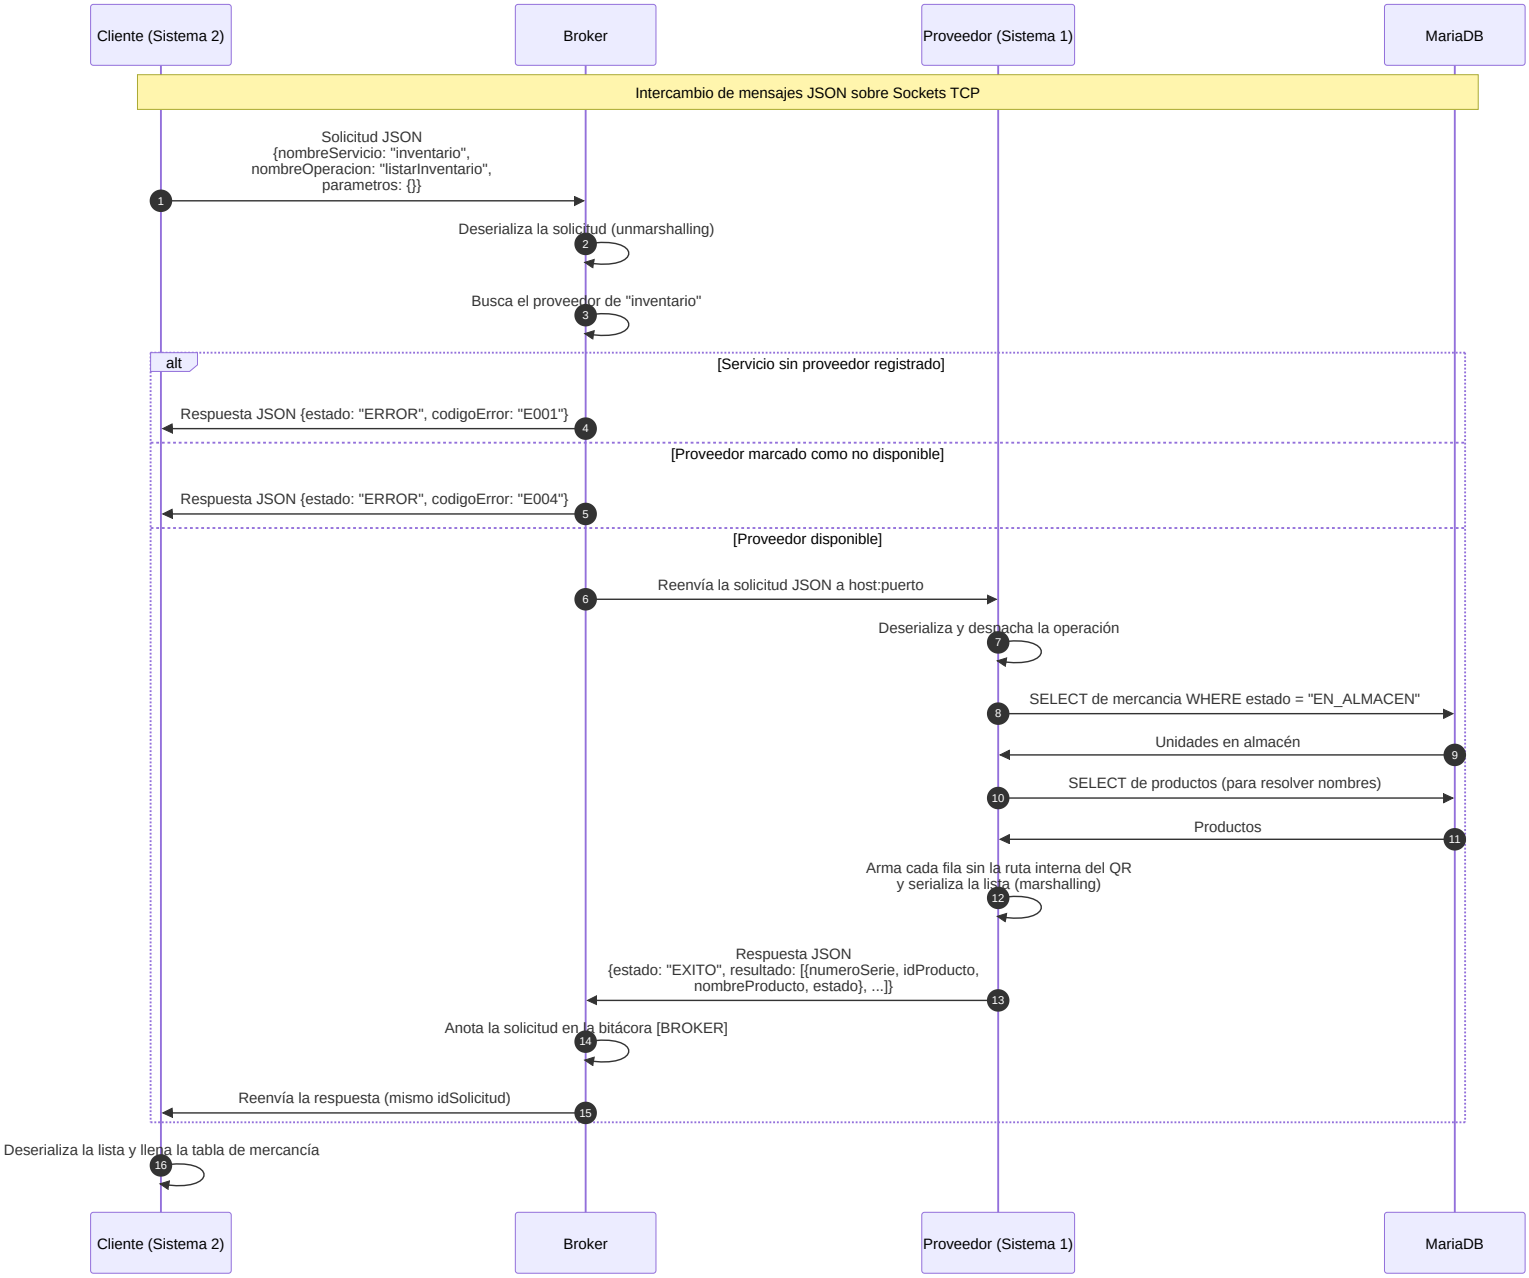
Cliente (Sistema 2)
Broker
Proveedor (Sistema 1)
MariaDB
Intercambio de mensajes JSON sobre Sockets TCP
Solicitud JSON
{nombreServicio: "inventario",
nombreOperacion: "listarInventario",
parametros: {}}
1
Deserializa la solicitud (unmarshalling)
2
Busca el proveedor de "inventario"
3
alt
[Servicio sin proveedor registrado]
Respuesta JSON {estado: "ERROR", codigoError: "E001"}
4
[Proveedor marcado como no disponible]
Respuesta JSON {estado: "ERROR", codigoError: "E004"}
5
[Proveedor disponible]
Reenvía la solicitud JSON a host:puerto
6
Deserializa y despacha la operación
7
SELECT de mercancia WHERE estado = "EN_ALMACEN"
8
Unidades en almacén
9
SELECT de productos (para resolver nombres)
10
Productos
11
Arma cada fila sin la ruta interna del QR
y serializa la lista (marshalling)
12
Respuesta JSON
{estado: "EXITO", resultado: [{numeroSerie, idProducto,
nombreProducto, estado}, ...]}
13
Anota la solicitud en la bitácora [BROKER]
14
Reenvía la respuesta (mismo idSolicitud)
15
Deserializa la lista y llena la tabla de mercancía
16
Cliente (Sistema 2)
Broker
Proveedor (Sistema 1)
MariaDB