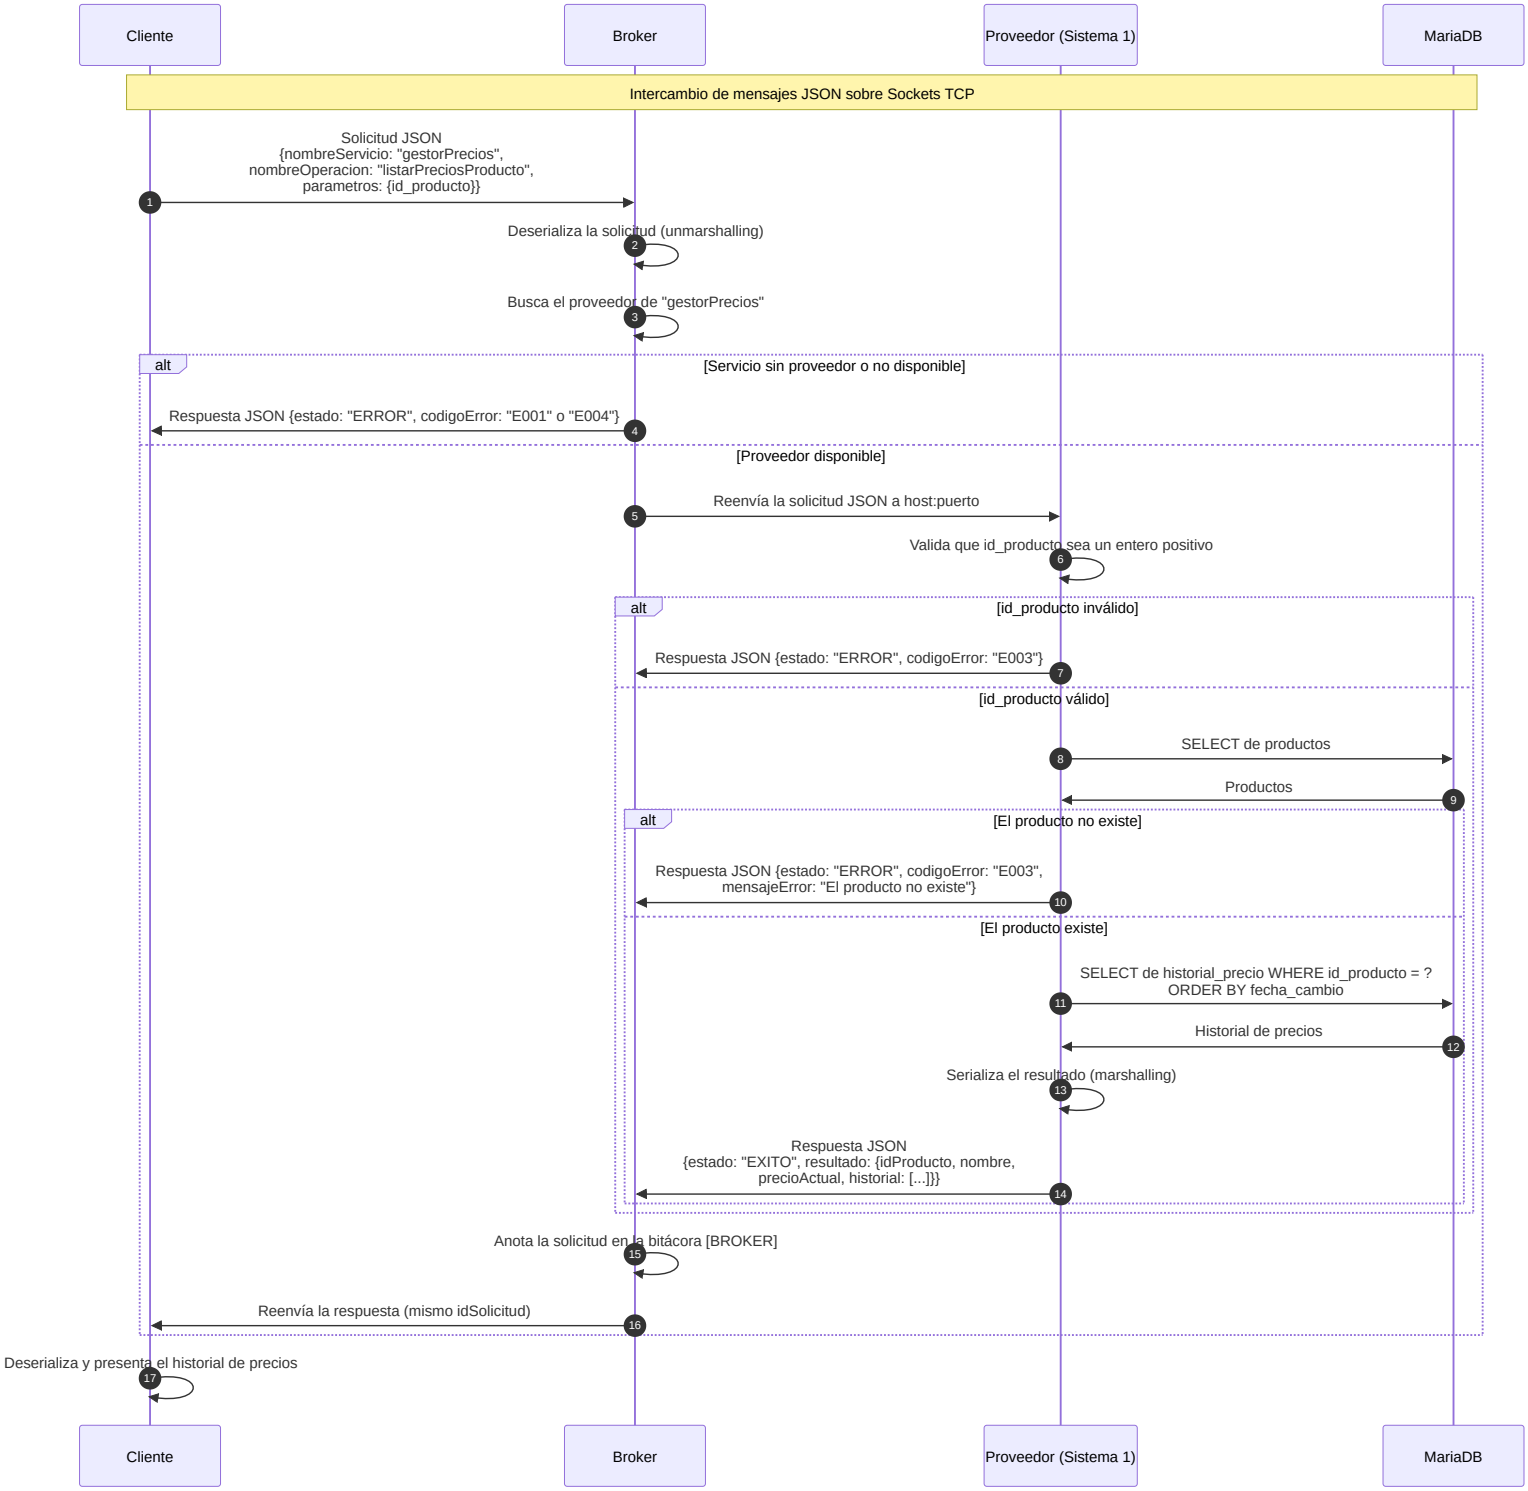

Cliente
Broker
Proveedor (Sistema 1)
MariaDB
Intercambio de mensajes JSON sobre Sockets TCP
Solicitud JSON
{nombreServicio: "gestorPrecios",
nombreOperacion: "listarPreciosProducto",
parametros: {id_producto}}
1
Deserializa la solicitud (unmarshalling)
2
Busca el proveedor de "gestorPrecios"
3
alt
[Servicio sin proveedor o no disponible]
Respuesta JSON {estado: "ERROR", codigoError: "E001" o "E004"}
4
[Proveedor disponible]
Reenvía la solicitud JSON a host:puerto
5
Valida que id_producto sea un entero positivo
6
alt
[id_producto inválido]
Respuesta JSON {estado: "ERROR", codigoError: "E003"}
7
[id_producto válido]
SELECT de productos
8
Productos
9
alt
[El producto no existe]
Respuesta JSON {estado: "ERROR", codigoError: "E003",
mensajeError: "El producto no existe"}
10
[El producto existe]
SELECT de historial_precio WHERE id_producto = ?
ORDER BY fecha_cambio
11
Historial de precios
12
Serializa el resultado (marshalling)
13
Respuesta JSON
{estado: "EXITO", resultado: {idProducto, nombre,
precioActual, historial: [...]}}
14
Anota la solicitud en la bitácora [BROKER]
15
Reenvía la respuesta (mismo idSolicitud)
16
Deserializa y presenta el historial de precios
17
Cliente
Broker
Proveedor (Sistema 1)
MariaDB