

Creazione e configurazione di un ambiente virtuale isolato con Kali, Metasploitable e Windows 10

1. **Obiettivo** creazione e configurazione di un laboratorio virtuale composto da tre macchine virtuali (Kali, Metasploitable e Windows 10), collegate su una rete interna isolata, in grado di comunicare tra loro ma non con il sistema host. Per la realizzazione è stato utilizzato UTM.

2. Indirizzi IP


Macchina	Indirizzo IP
Kali	192.168.50.100
Metasploitable	192.168.50.101
Windows 10 Pro	192.168.50.102

3. Configurazione di rete su Kali


Durante la configurazione iniziale, i profili di connessione di NetworkManager (“Dinamica” e “Statica”) non riuscivano ad attivarsi perché l'interfaccia eth0 risultava in stato “unmanaged”. Sono state rimosse le voci relative a eth0 dal file /etc/network/interfaces ed è stato riavviato NetworkManager, per riportare l'interfaccia in stato “managed” e permettere l'attivazione dei profili di connessione.

4. Comunicazione tra le macchine virtuali

4.1 Kali Linux → Metasploitable

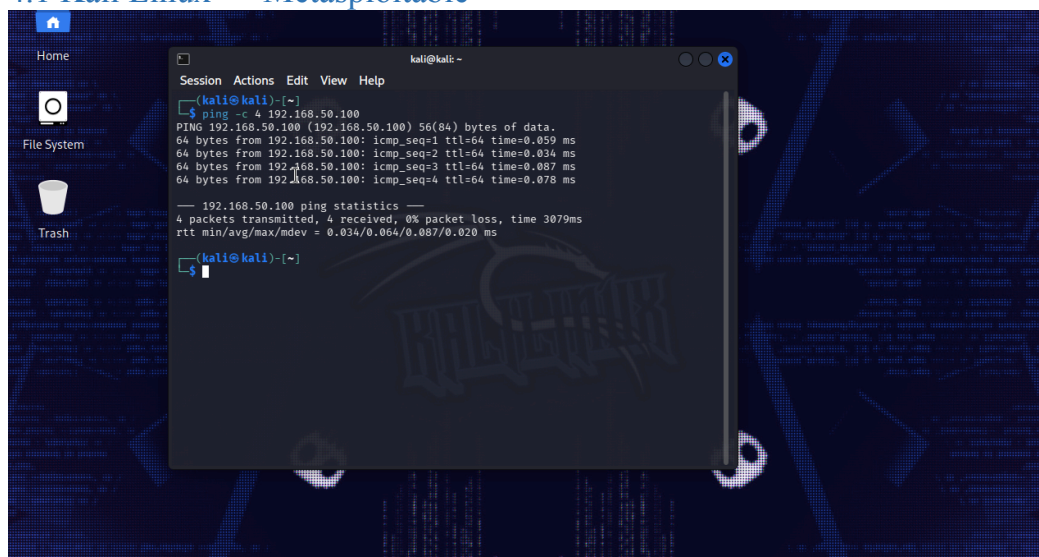

4.2 Kali Linux → Windows 10

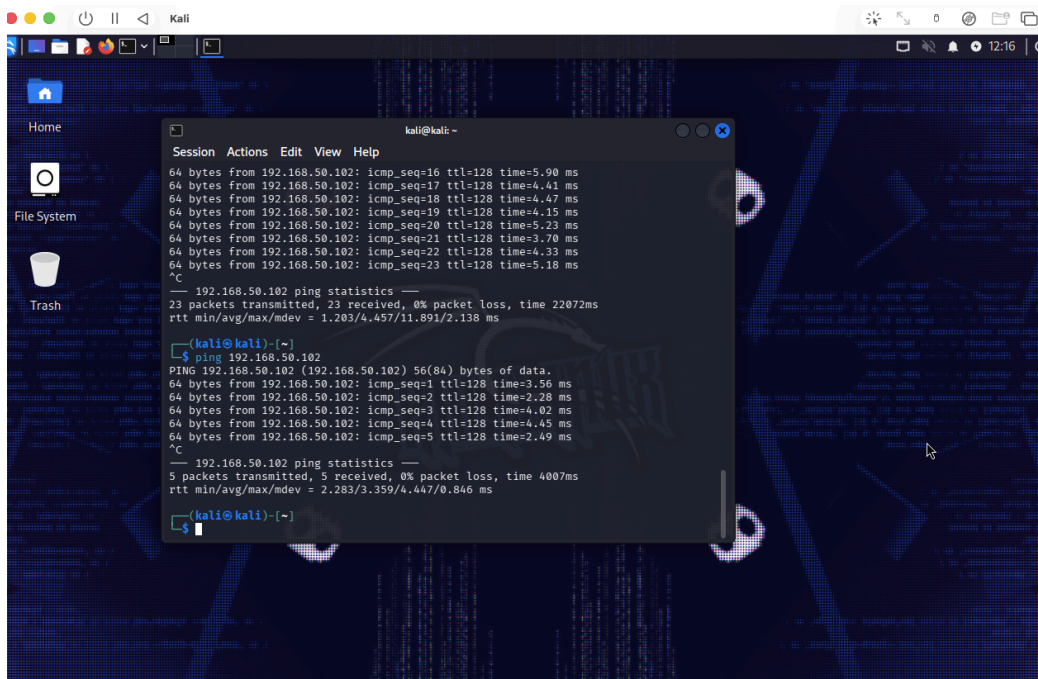

4.3 Windows 10 → Metasploitable

