

图 6-6 代理应用程序实例：Web 缓存

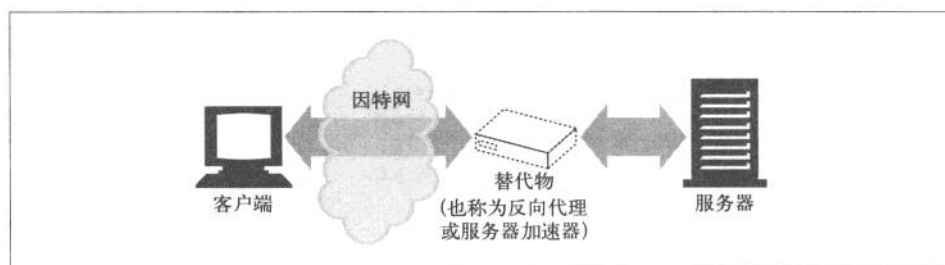


图 6-7 代理应用程序实例：（服务器加速器实现方式中的）替代物

- 内容路由器

代理服务器可以作为“内容路由器”使用，根据因特网流量状况以及内容类型将请求导向特定的 Web 服务器。

内容路由器也可以用来实现各种服务级的请求。比如，如果用户或内容提供者付费要求提供更高的性能，内容路由器可以将请求转发到附近的复制缓存（参见图 6-8），或者如果用户申请了过滤服务，还可以通过过滤代理来转发 HTTP 请求。可以用自适应内容路由代理来构建很多有趣的服务。

134

- 转码器

代理服务器在将内容发送给客户端之前，可以修改内容的主体格式。在这些数据