

的实例操控，而不是那个完整的对象自身；一个 IM (Instance-Manipulation 的缩写) 首部，说明用于计算差异的算法；新的 ETag 首部和 Delta-Base 首部，说明用于计算差异的基线文档的 ETag (理论上，它应该和客户端之前请求里的 If-None-Match 首部中的 ETag 相同！)。表 15-5 中总结了差异编码使用的首部。

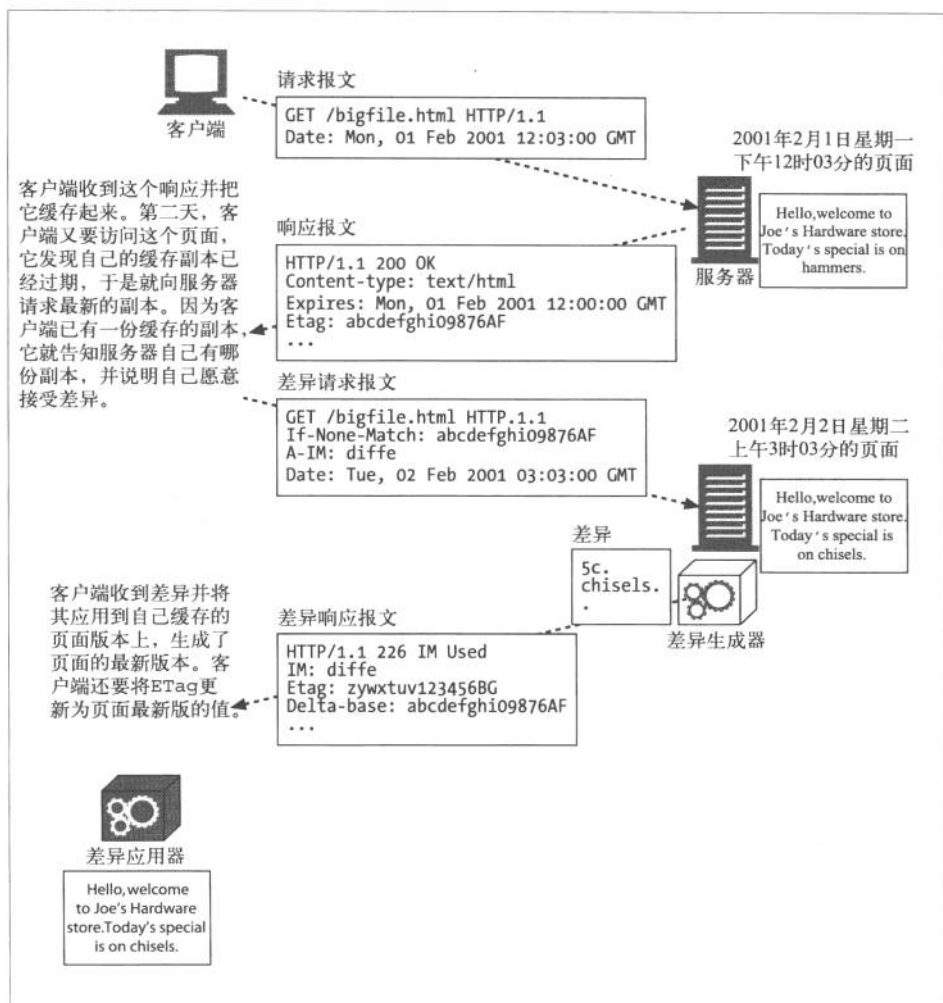


图 15-10 差异编码的结构