

- 单词“best”位于文档A和C中；
- 单词“drill”位于文档A和B中；
- 单词“routine”位于文档B和C中；
- 单词“the”位于所有的三份文档A、B和C中。

## 9.6.4 发布查询请求

用户向 Web 搜索引擎网关发布一条请求时，会填写一个 HTML 表单，他的浏览器会用一个 HTTP GET 或 POST 请求将这个表单发送给网关。网关程序对搜索请求进行解析，并将 Web UI 查询转换成搜索全文索引所需的表达式。<sup>28</sup>

图 9-9 显示了一条对 [www.joes-hardware.com](http://www.joes-hardware.com) 站点的简单用户查询。用户在搜索框表单中输入 drills，然后浏览器就会将这个动作转换成一条在 URL 中包含请求参数的 GET 请求。<sup>29</sup> Joe 的五金商店的 Web 服务器收到这条请求，并将其转发给其搜索网关应用程序，这个程序会将文档的结果列表返回给 Web 服务器，然后 Web 服务器又会将这些结果转换成 HTML 页面提供给用户。

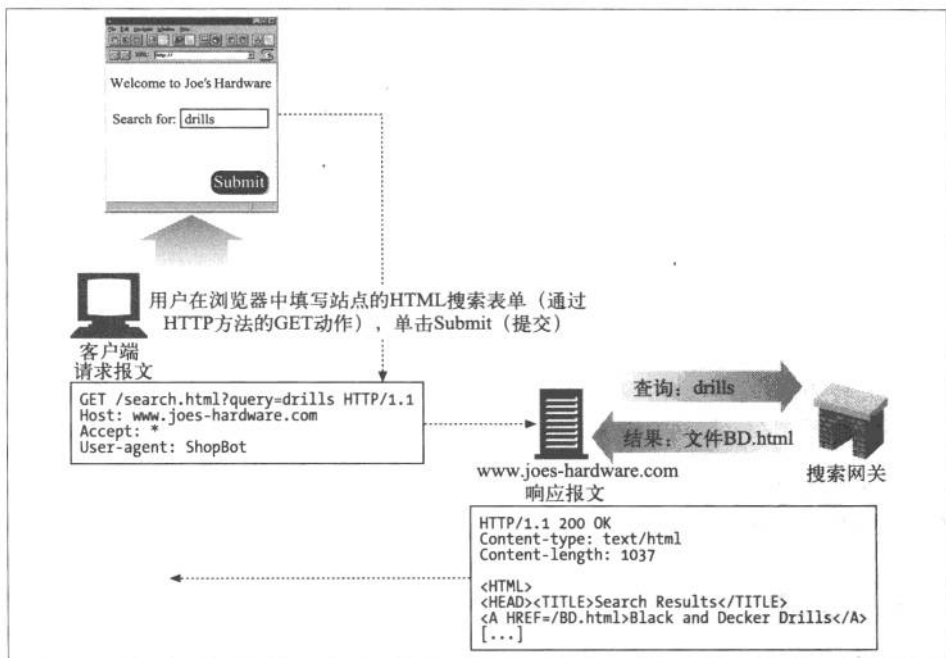


图 9-9 搜索查询请求的实例

注 28：传送这条请求的方法与所使用的搜索策略有关。

注 29：2.2.6 节讨论了 URL 中查询参数的常见用法。