

图 6-9 代理应用程序实例: 内容转码器

在图 6-10 中, 匿名代理会对用户报文进行下列修改以增加私密性。

- ◆ 从 User-Agent 首部删除用户的计算机与 OS 类型。
- ◆ 删除 From 首部以保护用户的 E-mail 地址。
- 删除 Referer 首部来掩盖用户访问过的其他站点。
- ◆ 删除 Cookie 首部以剔除概要信息和身份的数据。

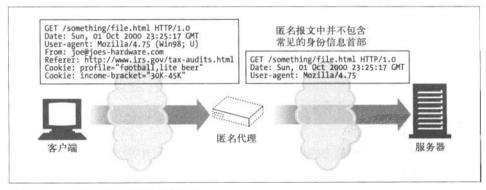


图 6-10 代理应用程序实例: 匿名者

6.3 代理会去往何处

前一小节解释了代理会做些什么。现在我们来看看在一个网络结构中部署代理的时候,它会位于何处。本节会涵盖以下内容:

• 怎样将代理部署到网络中去;

136