

图 7-5 成功的再验证比缓存未命中要快，失败的再验证几乎和未命中的速度一样

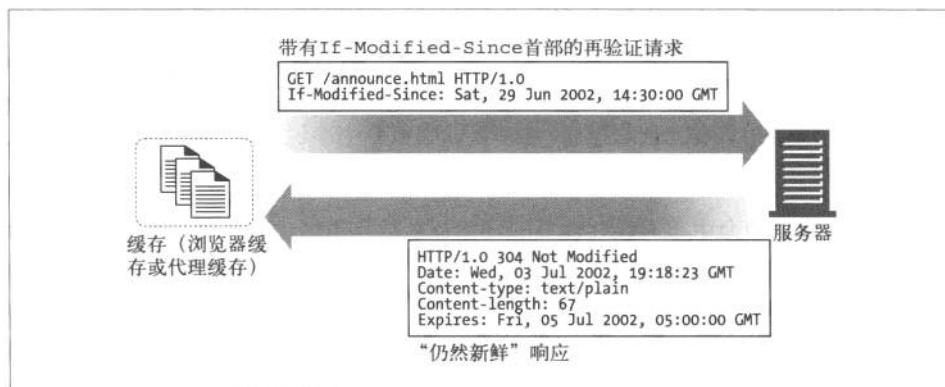


图 7-6 HTTP 使用 If-Modified-Since 首部进行再验证

- 再验证未命中
如果服务器对象与已缓存副本不同，服务器向客户端发送一条普通的、带有完整内容的 HTTP 200 OK 响应。
- 对象被删除
如果服务器对象已经被删除了，服务器就回送一个 404 Not Found 响应，缓存也会将其副本删除。

166

7.5.2 命中率

由缓存提供服务的请求所占的比例被称为缓存命中率（cache hit rate，或称为缓存