Adrift

資管三B D2・第二次專題口試

Adrift
漂流足跡

A map-based social diary where emotions drift across the world.

結合地圖、日記、情緒、社交與 Adrift Intelligence 的互動式生活記錄平台。

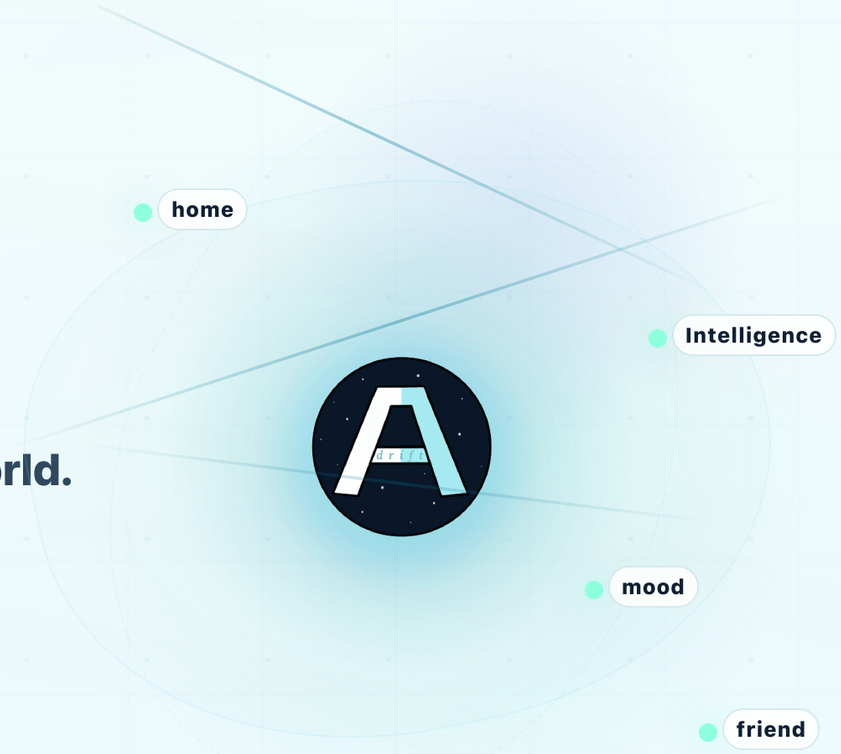

張怡君老師、張瑋珊老師 共同指導

張惠芯	411200536	洪藝文	411203217
王浩宇	411252575	陳恩儒	411211383

MOTIVATION

為什麼需要 Adrift？

日記不該只是一段文字，它也應該記得當時的地點、心情與生活情境。

讓記憶回到現場

Adrift 希望把日記從文字清單，轉成能在地圖上被重新看見的生活足跡。

01

文字之外

日記不只是寫下事件，也應該保留當下所在的地方。

02

回到現場

把回憶放回地圖上，使用者能用位置重新找回生活片段。

03

形成足跡

當地點、心情與時間累積，就會形成自己的情緒地圖。

PROBLEM ANALYSIS

現有日記工具的不足

文字能記錄事件，但常常缺少能喚回記憶的脈絡。

缺少地點脈絡

多數日記只記錄文字，無法直接連結真實地點。

真實性不足

內容可隨時修改，較難保留當下的原始情境。

互動性有限

傳統日記偏向個人紀錄，好友間的共鳴與分享較少。

PROJECT GOAL

讓每段記憶回到它發生的地方

Adrift 的核心目標，是把地點、心情與分享範圍一起放回日記。

地點化

讓日記與真實地點連結。

情緒化

讓每篇日記記錄當下心情。

社交化

讓使用者選擇分享範圍。

SYSTEM OVERVIEW

系統總覽

帳號、地圖日記、好友關係與 Adrift Intelligence，組成完整的定位式日記平台。

帳號管理

Email 統一入口、JWT 驗證、bcrypt 與帳號設定。

日記管理

地圖新增、編輯、刪除與心情紀錄。

好友關係

搜尋、邀請、好友限定日記與共鳴互動。

Adrift Intelligence

整理情緒、時間、地點與生活模式。

Adrift

CORE FEATURE 01

地圖日記

以地圖作為主介面，讓使用者在真實地點留下日記、照片與心情。

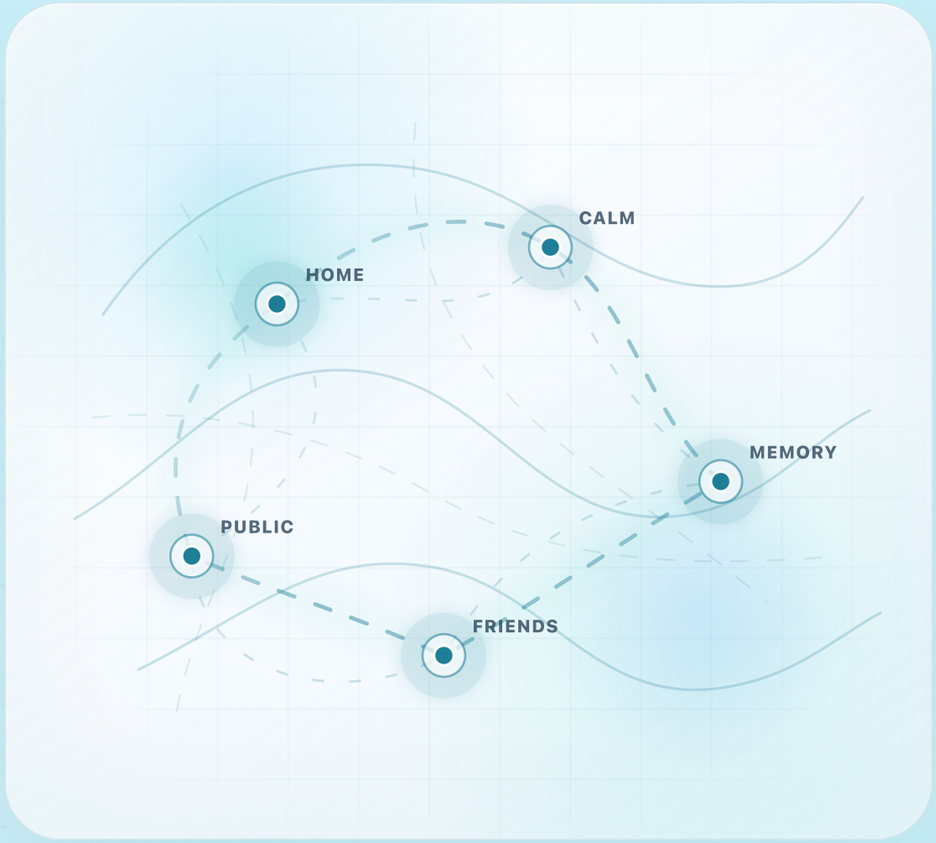

地圖作為主介面

日記直接落在真實地點，讓回憶有位置。

重疊標點

鄰近標點以群組顯示；小群組展開、大群組用列表。

定位與快速記錄

支援 GPS 或大略定位，可選照片與語音轉文字。

即時更新

新增、編輯、刪除後 marker 與列表立即同步。

CORE FEATURE 02

好友社交

好友功能不是曝光導向，而是讓使用者選擇能一起分享記憶的人。

userCode 搜尋

使用公開 ID 找到朋友，不需要暴露 email。

好友邀請

發送、接受、拒絕與收回邀請都能即時更新。

好友推薦與記憶

以共同好友推薦；日記仍依可見範圍授權。

共鳴互動

用輕量 reaction 表達理解，而不是製造留言壓力。

CORE FEATURE 03

真實性限制

Adrift 不是任意修改的日記系統，而是保留當下、當地、當時心情。

1 小時內

發布後短時間內可修正內容。

1 公里內

仍接近原本地點才可編輯。

固定位置與建立時間

作者可在規則內修正內容，不能更改原始座標。

保留版本

editHistory 保存編輯前內容。

超過 1 小時或離開原地點 1 公里以上，就不能再編輯。

時間與位置是日記真實性的核心，因此後端會再次檢查，不能只靠前端判斷。

Adrift

CORE FEATURE 04

動態牆與通知

桌面雙欄 Feed 可篩選並共鳴；邀請、接受及共鳴各有通知與已讀狀態。

雙欄 Feed · 好友與公開日記

本機實際介面 · 合成示範資料

通知選單 · 未讀、已讀與安全導覽

本機實際介面 · 合成示範資料

USER FLOW

使用者流程

從帳號、地圖日記、好友互動到 Adrift Intelligence，整理 Adrift 使用者的完整操作路徑。

01

帳號

註冊、登入與個人設定

- 建立使用者 ID
- 登入 Adrift
- 管理帳號

02

地圖日記

定位後在真實地點留下記憶

- 取得位置
- 新增日記
- 查看 marker

03

好友社交

透過 userCode 建立好友關係

- 搜尋好友
- 處理邀請
- 好友限定日記

04

動態共鳴

瀏覽公開與好友日記並互動

- 進入動態
- 切換篩選
- 共鳴 / 取消

05

Adrift Intelligence

把日記整理成生活洞察

- 查看統計
- 回顧記憶
- 開啟來源

Adrift

ARCHITECTURE

系統架構

八個主要模組串起記錄、社群、智慧回顧與治理。

Adrift 漂流足跡

帳號管理
- 註冊 / 登入
- 使用者 ID
- 資料設定

地圖日記
- 日記 CRUD
- 心情 / 圖片
- 權限與限制

地圖定位
- Mapbox 地圖
- GPS / IP 定位
- Marker / clustering

好友社交
- 搜尋好友
- 邀請狀態
- 好友列表 / 推薦

動態互動
- Feed 動態頁
- 公開 / 好友日記
- 共鳴 / 通知

Adrift Intelligence
- Gemini 正式服務
- Insights 統計
- Memory Chat 引用

通知提示
- 邀請 / 接受
- 日記共鳴
- 未讀與安全導覽

管理員系統
- user / admin / owner
- Admin Dashboard
- 使用者 / 日記管理

FRONTEND TECHNOLOGY

技術架構 - 前端

前端負責地圖互動、狀態即時更新、動畫與正式產品級 UI。

</>

Adrift Stack

React

組成地圖頁、好友頁、Adrift Intelligence 儀表板與簡報頁。

Vite

快速開發與前端打包部署。

Mapbox GL JS

地圖互動、定位、marker 與附近探索。

互動動畫

Framer Motion、CSS 與 Anime.js 路徑動畫。

CSS

亮色 / 深色玻璃介面與桌面投影排版。

BACKEND TECHNOLOGY

技術架構 - 後端

後端負責驗證、日記真實性規則、好友權限、地理查詢與 Adrift Intelligence 串接。

Adrift Stack

Node.js / Express

提供 REST API 與核心商業邏輯。

MongoDB Atlas

儲存使用者、日記、好友關係與互動。

JWT / bcrypt

負責登入驗證與密碼安全。

GeoJSON

支援地點查詢與附近公開日記。

AI 推論

正式站使用 Gemini；本地 Ollama 路徑獨立驗證。

Adrift

DESIGN SYSTEM

UI / UX 設計理念

以地圖為主舞台，把日記、好友與智慧洞察整理成一致的產品體驗。

記憶像光點，漂浮在地圖上

Adrift 以地圖承載日記，用玻璃質感、柔和動畫與清楚提示，
讓使用者專注於地點、情緒與回憶本身。

地圖優先

地圖保持主視覺，日記詳情與列表輔助探索。

社交中心

好友頁整理搜尋、邀請、好友與推薦，降低操作負擔。

洞察與對話

Insights 看趨勢，Memory Chat 回查原文。

低干擾回饋

Toast、空狀態與動畫都服務操作，不遮擋內容。

POSITIONING

Adrift 與一般日記 App 的差異

不是單純文字紀錄，也不是公開曝光社群，而是以真實地點承載情緒與故事。

傳統日記 App

以文字紀錄為主，地點通常只是附加資訊。

Instagram 類社群

偏向公開曝光與照片分享，社交壓力較高。

Google Maps Timeline

記錄移動軌跡，但不記錄當下心情與故事。

Adrift

以地圖為核心，結合日記、情緒、好友、權限與 Adrift Intelligence，讓記憶回到真實地點。

Adrift

GOVERNANCE

管理員與權限設計

以 user、admin、owner 三層角色，區分一般使用、平台管理與最高維護權限。

User

一般使用者

記錄地圖日記、管理好友、使用 Adrift Intelligence。

Admin

平台管理員

檢視使用者與日記資料，協助維護內容安全。

Owner

最高權限

管理角色、移除使用者，負責平台治理與安全邊界。

01 · 角色分層

02 · 權限最小化

03 · 內容治理

04 · 安全維護

ADRIFT INTELLIGENCE

智慧記憶系統

把自己的日記整理成可查證的生活回顧，不做醫療或心理診斷。

先看統計，再回到日記

Insights 與 Memory Chat 各有入口；推論失敗不影響日記統計。

Insights

後端計算日記量、情緒分布與強度趨勢。

地點洞察

以實際日記回顧常記錄的地點。

Memory Chat

按期間、心情與地點尋找本人的日記。

來源與限制

回覆可回到來源；資料不足時不補造。

正式網站使用 Gemini；本地 Agent 已驗證，尚未正式啟用。

Adrift

INSIGHTS & MEMORY CHAT

從統計到有來源的對話

Insights 呈現實際記錄；Memory Chat 用問題找日記，再回到原始內容。

Insights · 情緒分布與強度趨勢

本機實際介面 · 合成示範資料

Memory Chat · 合成日記與模擬回覆

本機實際介面 · 合成示範資料

Adrift

DIARY RETRIEVAL

先找對日記，再生成回覆

用共用檢索服務修正查不到日記的問題，並區分沒有日記、沒有符合資料與查詢失敗。

01

提問

指定回顧條件

期間 · 地點 · 心情

02

授權

JWT 身分驗證

僅檢索本人日記

03

檢索

共用查詢服務

臺北日期轉 UTC

分頁取得證據

04

整理

生成回顧或摘要

數字由後端計算

05

回源

驗證引用

ID · 權限 · 版本

不把無記錄當成零情緒，也不把找到來源等同語意推論已驗證。

LOCAL INFERENCE

Ollama 與 Qwen3.5 4B

Ubuntu · RTX 2060 SUPER 8GB · CUDA。把模型、資料流與推論容量留在可控的環境。

90.2 / 100

三模型固定評測加權分；不是通用準確率。

75.9 token/s

4K 暖機推論速度；不等於完整 Agent 速度。

約 3.13 GiB

8K 小批試驗的模型 VRAM；非整機峰值。

本地路徑減少對外部額度的依賴；正式網站仍使用 Gemini。

Adrift

PRIVATE AI GATEWAY

私人推論通道

家中主機主動建立 SSH 反向通道；Ollama 不開放公網。

01
Web
不直連模型
Express 授權

02
VPS
僅 loopback
Provider 分流

03
SSH
由家中主動連線
專用帳號與金鑰

04
Gateway
家中 Ubuntu
健康檢查與排隊

05
Ollama
GPU 推論
Qwen3.5 4B

單一生成、最多兩筆等待，支援逾時、取消及斷線重連。

AGENT TOOLS & ORCHESTRATOR

受控工具與多步驟協調

後端理解時間與地點追問、安排工具、收集證據，再驗證來源與回答。

search_diaries

查詢條件與分頁摘錄。

get_diary_details

重新授權後讀取單篇與版本。

get_emotion_statistics

後端計算精確的情緒統計。

summarize_diary_timeline

取得時序樣本與各區間筆數。

最多 5 次工具、1 次模型推論、38 秒總期限

四個工具皆唯讀。模型不直接存取資料庫；後端保留執行事件並核對引用。

VERIFICATION

系統驗證與回答品質

從地圖記錄到可追溯的智慧回顧：功能通過測試，不等於模型理解已成熟。

工程測試

Backend 224/224、Web 19/19。涵蓋單元、隔離 MongoDB 與權限 / 引用驗證。

原題評測

v1 嚴格 3/12；v2.1 要求實際查詢，5/12。評分規則不同，不直接比較。

語意與多輪

語意 5/20；多輪逐輪 8/9、完整 1/2；獨立小集 7/8 僅為規則通過。

Phase 4.5 紀錄。狹窄測試集的 100/100 不是語意準確率。 網頁 Demo · 歷史手機 Demo

Adrift

REVIEW & IMPROVEMENTS

回應評審意見，持續完善 Adrift

第一次口試的三類關切，對應第二次口試的具體改善與實作成果。

01

隱私與資料安全

評審關切

誰能看到日記？如何保護內容？

改善措施

提供私人 / 好友 / 公開選項，後端檢查 JWT 與讀取權限。

對應成果

按可見範圍授權；本地 Agent 另驗證本人資料與引用。

02

拍照、語音與便利性

評審關切

能否拍照，或在不便打字時快速記錄？

改善措施

將照片與語音轉文字放入定位日記表單。

對應成果

桌面 Web 可附照片；拍照與語音需相容裝置、瀏覽器及權限。

03

產品價值與實用性

評審關切

我們自己會想用嗎？平台有何實際幫助？

改善措施

把地點、事件、心情與時間連成可回顧的生活記錄。

對應成果

透過個人地圖、情緒統計與可追溯來源的對話找回記憶。

來源：第一次口試評審意見及改善策略彙整表。本地 Agent 尚未正式上線。

D2 · TEAM

組員分工與自我評分

沿用上次簡報的分工紀錄；繳交前由全組複核分工並確認貢獻度與自評。

組員姓名	主要負責工作	具體貢獻	貢獻度	自我評分（1–10）
張惠芯	圖形與文書	圖形繪製、文書資料處理、協助手機版程式製作	待確認	待本人評分
洪藝文	圖形與文書	圖形繪製、文書資料處理、協助手機版程式製作	待確認	待本人評分
王浩宇	手機版程式與圖形	手機版程式製作、圖形繪製	待確認	待本人評分
陳恩儒	電腦版程式	網站整合開發與部署	待確認	待本人評分

Thank You / Q&A