

## 1-2. 오라클 기본 구조와 SQL Developer 구성

홍형경

[chariehong@gmail.com](mailto:chariehong@gmail.com)

2021.06

# 1. 오라클 구조

## (1) 사용자와 스키마(Schema)

- 사용자(User)
  - 오라클에 접속해 DB를 사용하는 계정
  - “**CREATE USER** 사용자명 **IDENTIFIED BY** 패스워드;” 구문을 실행해 생성
- 스키마 (Schema)
  - 사용자와 해당 사용자 소유의 데이터베이스 객체들의 집합
  - 사용자와 스키마의 이름이 같음
- orauser 계정으로 test1 테이블과 v\_test 뷰를 만들었을 경우
  - test1과 v\_test는 orauser 스키마에 속하며, 이 두 객체의 소유자는 orauser


# 1. 오라클 구조

## (1) 사용자와 스키마(Schema)

### 오라클 DB 스키마


#### 홍길동 스키마

: 홍길동 사용자가 만든 모든 객체 집합

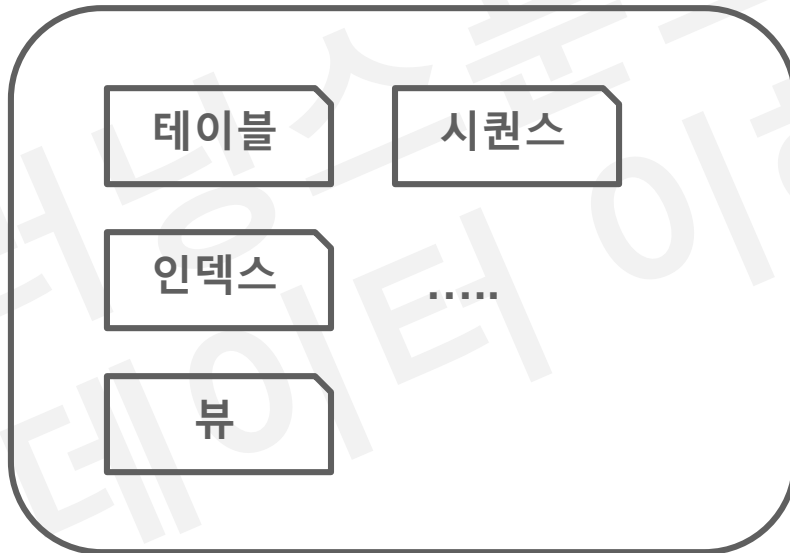


#### 김유신 스키마

: 김유신 사용자가 만든 모든 객체 집합

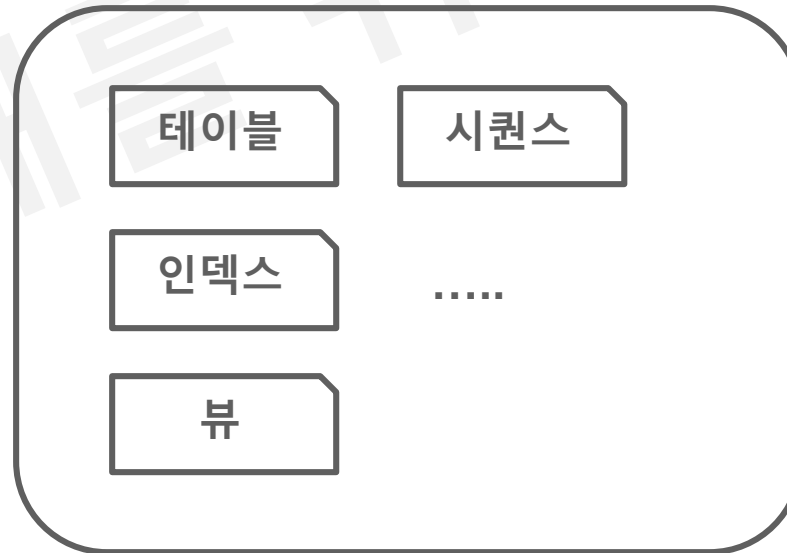

# 1. 오라클 구조

## (1) 사용자와 스키마(Schema)

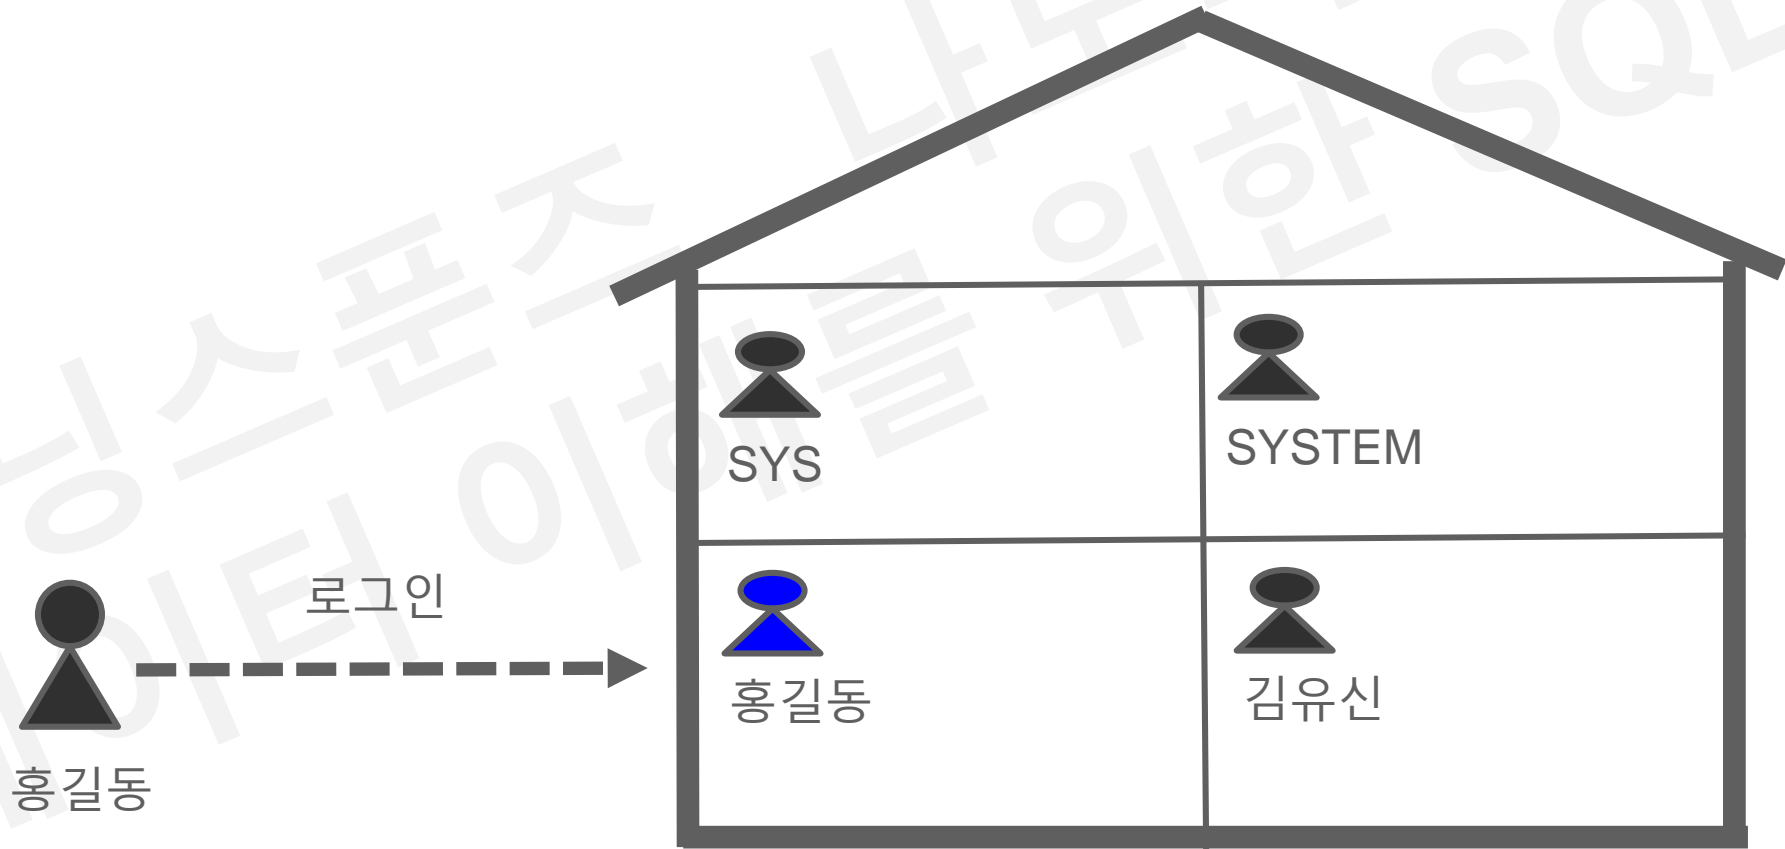

# 1. 오라클 구조

## (2) SYS와 SYSTEM 계정 (관리자)

- **SYS 계정**
  - 오라클 생성 시 자동 생성
  - 관리자 계정, 데이터베이스 백업, 복구 등 모든 권한
- **SYSTEM 계정**
  - 오라클 생성 시 자동 생성
  - 관리자 계정이나 데이터베이스 백업, 복구, 업그레이드 권한 없음

# 1. 오라클 구조

## (2) SYS와 SYSTEM 계정

- SYS와 SYSTEM 계정 모두 자신의 스키마가 있음
- SYS, SYSTEM 스키마에 속한 모든 DB 객체들은 오라클 시스템 관리용 객체
- 일반 데이터는 SYS, SYSTEM 스키마가 아닌 별도의 스키마를 구성해 저장
- 데이터베이스 초기 설정 (사용자, 테이블 스페이스, 권한 부여 등)은 SYS나 SYSTEM 계정으로 처리

# 1. 오라클 구조



## (3) 권한(privilege)과 롤(role)

- 권한

- DB 상에서 특정 작업을 할 수 있는 권한, 2가지 범주로 나눔
- 시스템 권한 : 특정 작업을 할 수 있는 권한
  - create user : 사용자 생성 권한
  - create session : 데이터베이스 접속 권한
  - create table : 테이블을 생성할 수 있는 권한
- 객체 권한 : 테이블, 뷰 등 DB 객체를 대상으로 작업할 수 있는 권한
- 시스템 권한은 관리자가 특정 사용자에게 해당 권한을 할당
- 객체 권한은 객체 소유자가 다른 사용자에게 자신의 객체 참조 권한 할당

# 1. 오라클 구조

## (3) 권한(privilege)과 롤(role)

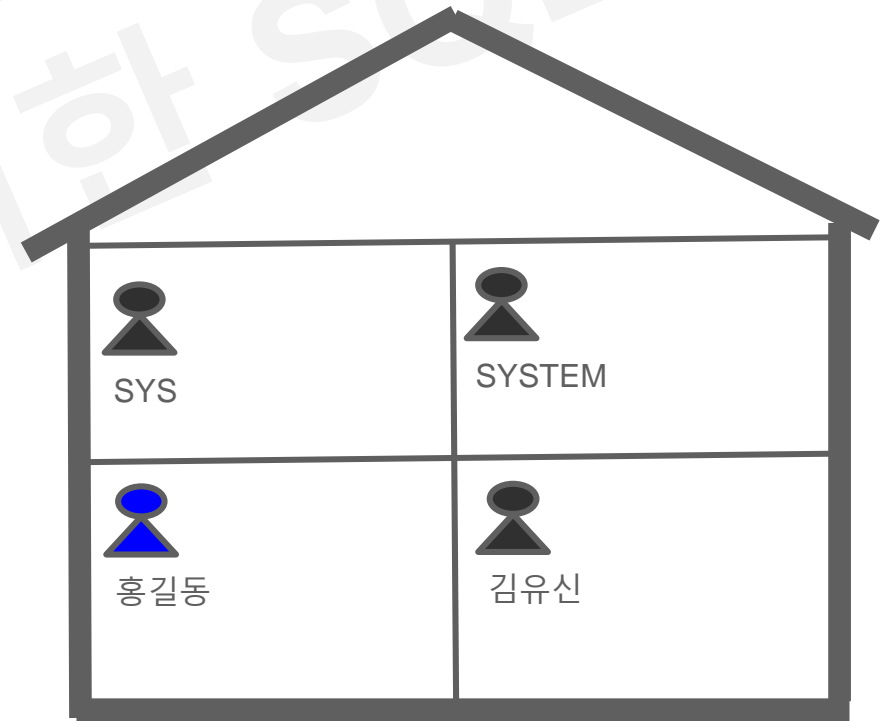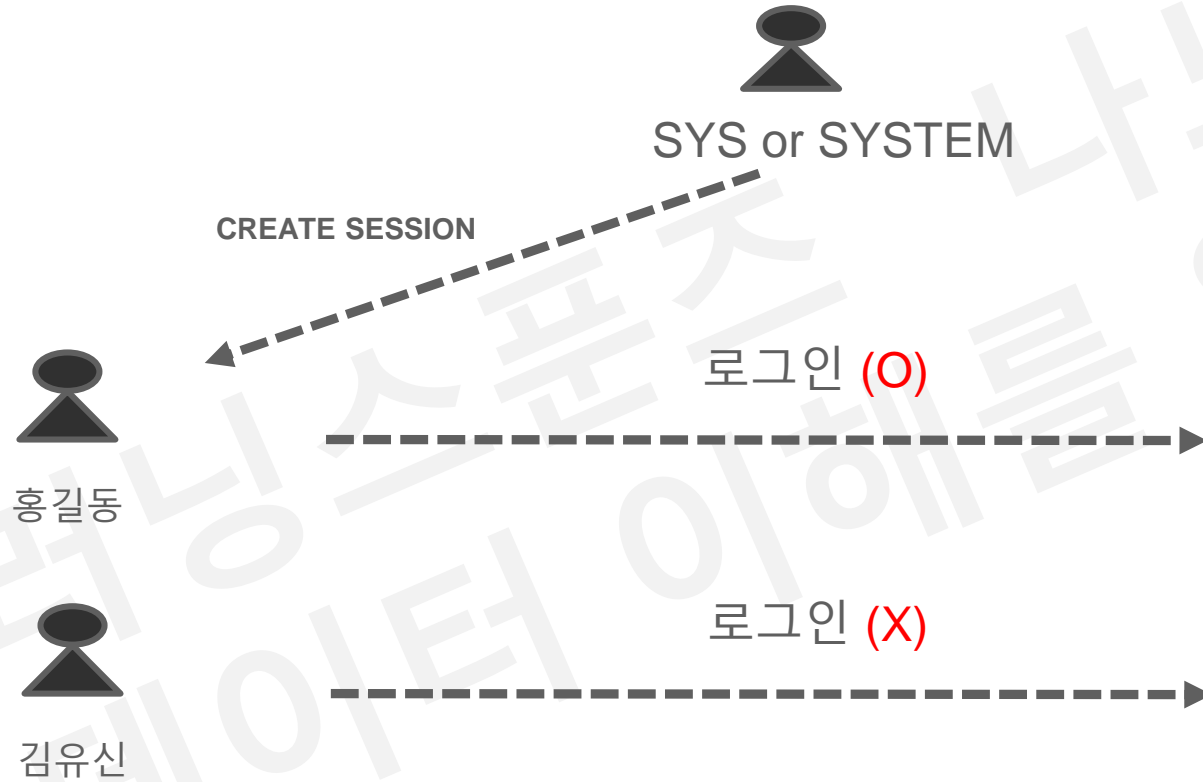




# 1. 오라클 구조

## (3) 권한(privilege)과 롤(role)

- 롤
  - 오라클에서 제공하는 권한은 수 백개
  - 비슷한 권한들을 묶어 놓은 것
  - 롤을 사용자에게 할당하면, 해당 롤에 있는 모든 권한을 가짐
  - DBA 롤 : 시스템 권한들을 모아 놓은 롤
  - 성격에 맞는 롤을 정의 → 롤에 권한 부여 → 롤을 사용자에게 부여

# 1. 오라클 구조

## (3) 권한(privilege)과 롤(role)

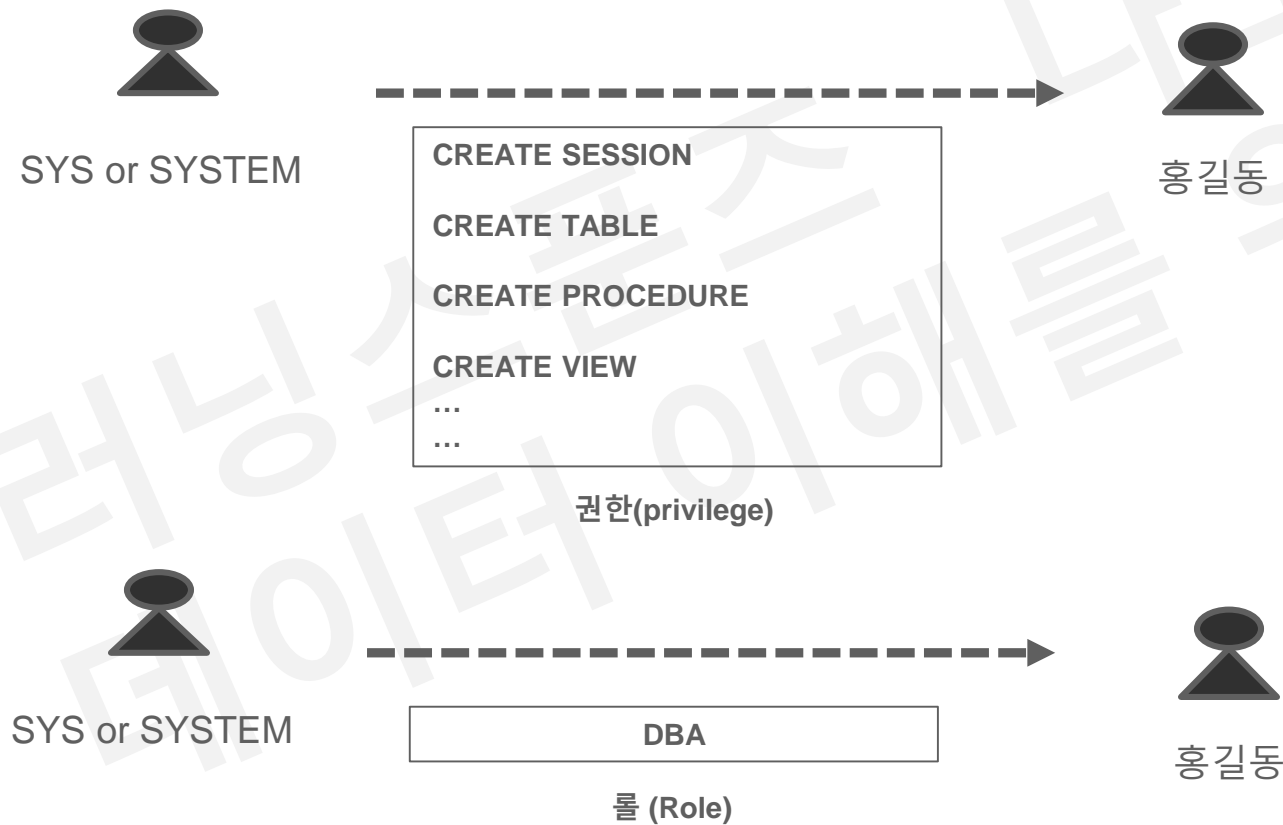

# 1. 오라클 구조

## (3) 권한(privilege)과 롤(role)

- 권한, 롤 부여
  - **GRANT** 권한명 [롤명] **TO** 사용자;
  - GRANT CREATE USER, CREATE SESSION TO user1;  
user1 사용자에게 두 개의 권한 할당,  
user1은 db에 접속가능하며 다른 사용자 생성이 가능해짐
  - GRANT **DBA** TO user1;  
user1은 시스템 관리자 권한을 획득
- 부여된 권한이나 롤 회수
  - **REVOKE** 권한명[롤명] **FROM** 사용자;

# 1. 오라클 구조

## (3) 권한(privilege)과 롤(role)

- 객체 권한

- 객체 소유자가 자신의 객체를 다른 사용자에게 사용할 수 있도록 권한 할당
- user1 사용자가 생성한 test1 테이블
- user2 사용자는 user1의 test1 테이블 참조 불가
- GRANT select on table1 TO user2;  
→ user2는 user1이 만든 table1 테이블을 조회할 수 있음

## 2. SQL\*Plus 와 SQL Developer

### (1) SQL\*Plus

- 오라클 설치 시 자동 설치되는 툴(tool)
- SQL을 작성해 실행하고 그 결과를 확인하는 툴
- SQL문 뿐만 아니라 오라클 내부 명령어(데이터베이스 start, shutdown 등) 도 실행 가능
- SQL문 실행 결과가 보기 좋게 나오지 않아 사용하기 불편
- 주로 오라클 관리 명령어 실행 용도로 사용함  
( 데이터베이스 재기동, 각종 설정 값 변경 등)

## 2. SQL\*Plus 와 SQL Developer

### (1) SQL\*Plus

- 명령 프롬프트에서 실행
- sys 사용자 실행 : `sqlplus sys/비밀번호 as sysdba, sqlplus / AS SYSDBA`
- system 사용자 실행 : `sqlplus system/비밀번호`
- 특정 사용자로 실행 : `sqlplus 사용자명/비밀번호`
- 18c의 경우, 기본적으로 CDB에 접속됨

## 2. SQL\*Plus 와 SQL Developer

### (2) SQL Developer

- SQL 문을 실행하고 그 결과를 확인할 수 있는 GUI(Graphic User Interface) 기반 툴
- 누구나 무료로 사용할 수 있는 프리웨어
- SQL문장과 SQL\*Plus 처럼 오라클 내부 명령어 일부 사용 가능
- 오라클 뿐만 아니라 MySQL, MS SQL Server 등 다른 RDBMS와 연결해 사용 가능
- SQL\*Plus에 비해 사용하기 편하고 다양한 기능 제공

## 2. SQL\*Plus 와 SQL Developer

### (3) 기타 툴

- Toad
- 오렌지
- PL/SQL Developer



### 3. 오라클 11g Express 기본 환경 구성

#### (1) SYSTEM 계정 연결

- 왼쪽 상단 접속 버튼 클릭 → 새로 만들기 / 데이터베이스 접속 선택 창
- Name : system
- 사용자 이름 : system
- 비밀번호 : 설치 시 입력한 비밀번호 (대소문자 구분)
- 호스트 이름 : localhost
- 포트 : 1521
- SID : **xe**
- 우측 하단의 '테스트' 버튼 클릭 → 왼쪽 밑 '상태:성공'
- 우측 하단의 '저장' 버튼 클릭 → 팝업 화면 닫기

### 3. 오라클 11g Express 기본 환경 구성

#### (1) SYSTEM 계정 연결

새로 만들기/데이터베이스 접속 선택

| 접속 이름  | 접속 세부정보       |
|--------|---------------|
| system | system@//l... |

Name:  Color: ☐

데이터베이스 유형:

사용자 정보:

인증 유형:

사용자 이름(U):  롤(L):

비밀번호(P):  ☒ 비밀번호 저장(Y)

접속 유형(Y):

세부정보:

호스트 이름(A):

포트(B):

☒ SID(I):

☐ 서비스 이름(E):

상태:

도움말(H) 저장(S) 지우기(C) 테스트(T) 취소

### 3. 오라클 11g Express 기본 환경 구성

#### (2) 신규 사용자 생성

- ORAUSER 사용자 생성
- CREATE USER 사용자명 IDENTIFIED BY 패스워드;  
예) **CREATE USER orauser IDENTIFIED BY hong ;**
  - orauser란 사용자 생성, 비밀번호는 hong
- 권한 부여  
**GRANT DBA TO orauser;**
  - orauser란 사용자에게 DBA 롤(ROLE)을 부여함
  - DBA 롤은 데이터베이스 관리자 권한

### 3. 오라클 11g Express 기본 환경 구성

#### (3) ORAUSER 연결

- 왼쪽 상단 접속 버튼 클릭 → 새로 만들기 / 데이터베이스 접속 선택 창
- Name : ORAUSER
- 사용자 이름 : ORAUSER
- 비밀번호 : 사용자 생성 시 입력한 비밀번호 (**대소문자 구분**)
- 호스트 이름 : localhost
- 포트 : 1521
- SID : XE
- 우측 하단의 '테스트' 버튼 클릭 → 왼쪽 밑 '상태:성공'
- 우측 하단의 '저장' 버튼 클릭 → 팝업 화면 닫기

### 3. 오라클 11g Express 기본 환경 구성

#### (4) Orauser 연결

새로 만들기/데이터베이스 접속 선택

| 접속 이름   | 접속 세부정보       |
|---------|---------------|
| ORAUSER | ORAUSER...    |
| system  | system@//l... |

Name:  Color: ☐

데이터베이스 유형:

**사용자 정보**    프록시 사용자

인증 유형:

사용자 이름(U):     롤(L):

비밀번호(P):     ☒ 비밀번호 저장(V)

접속 유형(Y):

**세부정보**    고급

호스트 이름(A):

포트(B):

☒ SID(I):

☐ 서비스 이름(E):

상태:

### 3. 오라클 11g Express 기본 환경 구성

#### (5) HR 사용자 연결 및 로그인

- HR 스키마
  - 오라클 설치 시 자동 설치, 샘플 스키마
  - EMPLOYEES, DEPARTMENTS, LOCATIONS 등의 테이블과 데이터 제공
  - 계정이 잠겨 있으므로 계정을 UNLOCK
  - **SYSTEM**으로 접속해 다음 문장 실행
  - **ALTER USER HR IDENTIFIED BY hr ACCOUNT UNLOCK;**

### 3. 오라클 11g Express 기본 환경 구성

#### (5) HR 사용자 연결 및 로그인

- 왼쪽 상단 접속 버튼 클릭 → 새로 만들기 / 데이터베이스 접속 선택 창
- Name : HR
- 사용자 이름 : HR
- 비밀번호 : hr (**대소문자 구분**)
- 호스트 이름 : localhost
- 포트 : 1521
- SID : **XE**
- 우측 하단의 '테스트' 버튼 클릭 → 왼쪽 밑 '상태:성공'
- 우측 하단의 '저장' 버튼 클릭 → 팝업 화면 닫기

### 3. 오라클 11g Express 기본 환경 구성

#### (5) HR 사용자 연결 및 로그인

새로 만들기/데이터베이스 접속 선택

| 접속 이름      | 접속 세부정보       |
|------------|---------------|
| ORAUSER... | ORAUSER...    |
| system     | system@//l... |

Name:

데이터베이스 유형:

**사용자 정보**

인증 유형:

사용자 이름(U):  롤(L):

비밀번호(P):  ☒ 비밀번호 저장(V)

접속 유형(Y):

**세부정보**

호스트 이름(A):

포트(B):

☒ SID(I):

☐ 서비스 이름(E):

상태: 성공



## 4. 오라클 18c Express 기본 환경 구성

### (1) CDB 연결

- 왼쪽 상단 접속 버튼 클릭 → 새로 만들기 / 데이터베이스 접속 선택 창
- Name : xe\_cdb
- 사용자 이름 : system
- 비밀번호 : 설치 시 입력한 비밀번호 (대소문자 구분)
- 호스트 이름 : localhost
- 포트 : 1521
- SID : **xe**
- 우측 하단의 '테스트' 버튼 클릭 → 왼쪽 밑 '상태:성공'
- 우측 하단의 '저장' 버튼 클릭

## 4. 오라클 18c Express 기본 환경 구성

### (1) CDB 연결

새로 만들기/데이터베이스 접속 선택

| 접속 이름 | 접속 세부정보   |
|-------|---|
|       | <p>Name: <input type="text" value="xe_cdb"/></p> <p>데이터베이스 유형: <input type="text" value="Oracle"/></p> <p><b>사용자 정보</b> <input type="text" value="프록시 사용자"/></p> <p>인증 유형: <input type="text" value="기본값"/></p> <p>사용자 이름(U): <input type="text" value="system"/>      룰(R): <input type="text" value="기본값"/></p> <p>비밀번호(P): <input type="password" value="****"/>      <input checked="" type="checkbox"/> 비밀번호 저장(V)</p> <p>접속 유형(Y): <input type="text" value="기본"/></p> <p><b>세부정보</b> <input type="text" value="고급"/></p> <p>호스트 이름(A): <input type="text" value="localhost"/></p> <p>포트(P): <input type="text" value="1521"/></p> <p><input checked="" type="radio"/> SID(I): <input type="text" value="xe"/></p> <p><input type="radio"/> 서비스 이름(E): <input type="text"/></p> |

상태: 성공

## 4. 오라클 18c Express 기본 환경 구성

### (2) CDB 조회

- **Show con\_name;** → F5 혹은 F9 키  
CON\_NAME : CDB\$ROOT (루트 컨테이너)
- 모든 SQL 문장은 **세미콜론(;)** 으로 끝남
- F5 키 : 현재 SQL워크시트 창에 있는 모든 SQL문을 실행
- F9 키 : 현재 커서가 위치한 SQL 문장만 실행
- PDB 정보 조회

**select con\_id, name from v\$pdb;**

**show pdbs;**

| CON_ID | NAME        |
|--------|-------------|
| 1      | 2 PDB\$SEED |
| 2      | 3 XEPDB1    |

## 4. 오라클 18c Express 기본 환경 구성

### (3) PDB 연결

- 왼쪽 상단 접속 버튼 클릭 → 새로 만들기 / 데이터베이스 접속 선택 창
- Name : xe\_pdb\_system
- 사용자 이름 : system
- 비밀번호 : 설치 시 입력한 비밀번호 (대소문자 구분)
- 호스트 이름 : localhost
- 포트 : 1521
- 서비스 이름 : **XEPDB1**
- 우측 하단의 '테스트' 버튼 클릭 → 왼쪽 밑 '상태:성공'
- 우측 하단의 '저장' 버튼 클릭

## 4. 오라클 18c Express 기본 환경 구성

### (3) PDB 연결

새로 만들기/데이터베이스 접속 선택

| 접속 이름  | 접속 세부정보         |
|--------|-----------------|
| xe_cdb | system@//loc... |

Name: xe\_pdb\_system

데이터베이스 유형: Oracle

**사용자 정보** | 프록시 사용자

인증 유형: 기본값

사용자 이름(U): system

비밀번호(P): .....

로(L): 기본값

☒ 비밀번호 저장(Y)

접속 유형(Y): 기본

**세부정보** | 고급

호스트 이름(A): localhost

포트(B): 1521

☐ SID(I)

☒ 서비스 이름(E): xepdb1

상태: 성공

도움말(H) | 저장(S) | 지우기(C) | **테스트(T)** | 접속(O) | 취소

## 4. 오라클 18c Express 기본 환경 구성

### (4) HR 사용자 PDB 로그인

- HR 스키마
  - 오라클 설치 시 자동 설치, 샘플 스키마
  - EMPLOYEES, DEPARTMENTS, LOCATIONS 등의 테이블과 데이터 제공
  - 계정이 잠겨 있으므로 계정을 UNLOCK
  - **ALTER USER HR IDENTIFIED BY hr ACCOUNT UNLOCK;**

## 4. 오라클 18c Express 기본 환경 구성

### (4) HR 사용자 PDB 로그인

- 왼쪽 상단 접속 버튼 클릭 → 새로 만들기 / 데이터베이스 접속 선택 창
- Name : hr
- 사용자 이름 : hr
- 비밀번호 : hr
- 호스트 이름 : localhost
- 포트 : 1521
- 서비스 이름 : **XEPDB1**
- 우측 하단의 '테스트' 버튼 클릭 → 왼쪽 밑 '상태:성공'
- 우측 하단의 '저장' 버튼 클릭

## 4. 오라클 18c Express 기본 환경 구성

### (4) HR 사용자 PDB 로그인

새로 만들기/데이터베이스 접속 선택

| 접속 이름     | 접속 세부정보        |
|-----------|----------------|
| hr        | hr@//localh... |
| orauser   | orauser@//l... |
| sh        | sh@//localh... |
| testhong  | testhong@/...  |
| xe_system | system@//l...  |

Name

데이터베이스 유형

**사용자 정보** 프록시 사용자

인증 유형

사용자 이름(U)  롤(L)

비밀번호(P)  ☒ 비밀번호 저장(Y)

접속 유형(Y)

**세부정보** 고급

호스트 이름(A)

포트(B)

☐ SID(I)

☒ 서비스 이름(E)

상태:



## 4. 오라클 18c Express 기본 환경 구성

### (4) HR 사용자 PDB 로그인

- 현재 접속한 사용자 확인
  - **SELECT USER**  
**FROM DUAL;**

## 5. SQL Developer 기본 환경 구성

### (5) 기타 설정

- 도구 – 환경설정
  - 데이터베이스 – NLS 선택
  - 날짜 형식 : **YYYY-MM-DD HH24:MI:SS**
- 코드 편집기 – 글꼴
  - 폰트 크기 조정
- 확인 버튼 클릭

