



**Progetto di
Tecnologie e applicazioni web 2025**

Università Ca' Foscari Venezia



**Progetto a cura di:
Riccardo Dall'acqua**

10/02/2026



Sommario

Sommario	2
1. Introduzione	3
2. Struttura del Progetto	3
2.1 Schema ad oggetti	4
3. Descrizione Rest Api's.....	6
3.1 Endpoint	6
Nessuno	9
Id dell'utente	9
4. Autenticazione.....	15
4.1 Flusso autenticazione	15
1-Registrazione	15
2-Login	15
3-Primo login compagnia aerea.....	15
4-Logout.....	16
5. Frontend Angular.....	17
5.1 Componenti Angular.....	17
5.2 Servizi angular.....	18
5.3 Routes.....	18
6. Application workflow.....	19
6.1 Home	19
6.2 Login	19
6.3 Registrazione	20
6.4 Biglietti passeggeri.....	20
6.5 Ricerca con scalo	21
6.6 Prenotazione con scalo.....	22
6.7 Dashboard airline	23
6.8 Dashboard admin	24
6.9 Invito airline.....	24
6.10 Setup airline.....	25



1. Introduzione

Il presente progetto ha come obiettivo lo sviluppo di un'applicazione web completa per la gestione e la prenotazione di voli aerei. L'architettura del sistema prevede un server backend che espone API in stile REST e un frontend sviluppato come Single-Page Application (SPA).

La piattaforma è progettata per soddisfare le esigenze di due attori principali:

- **Le Compagnie Aeree:** Hanno la facoltà di inserire nuove rotte, definire i costi in base alla classe di viaggio (economy, business, prima) e monitorare le performance attraverso statistiche dettagliate su ricavi, passeggeri e tratte più richieste.
- **I Passeggeri:** Possono ricercare soluzioni di viaggio tra due località, visualizzando sia voli diretti che itinerari con un massimo di uno scalo (garantendo un tempo tecnico di trasferimento di almeno 2 ore). Il sistema permette di ordinare i risultati per prezzo o durata, selezionare il posto a sedere in tempo reale e aggiungere servizi extra.

Una caratteristica critica del sistema è la gestione della concorrenza: la disponibilità dei posti viene aggiornata istantaneamente al momento dell'acquisto. Infine, l'applicazione adotta un modello di accesso ibrido: la ricerca è libera per utenti anonimi, mentre l'acquisto e le funzionalità amministrative richiedono l'autenticazione.


2. Struttura del Progetto

Il software è composto da tre componenti principali eseguiti all'interno del proprio container Docker isolato:

- **Client / Frontend :** Single Page Application (SPA) realizzata con framework Angular.
- **Server / Backend :** Web service RESTful su runtime Node.js, implementato in TypeScript/JavaScript
- **Database:** Livello di persistenza dati affidato a MongoDB



2.1 Schema ad oggetti

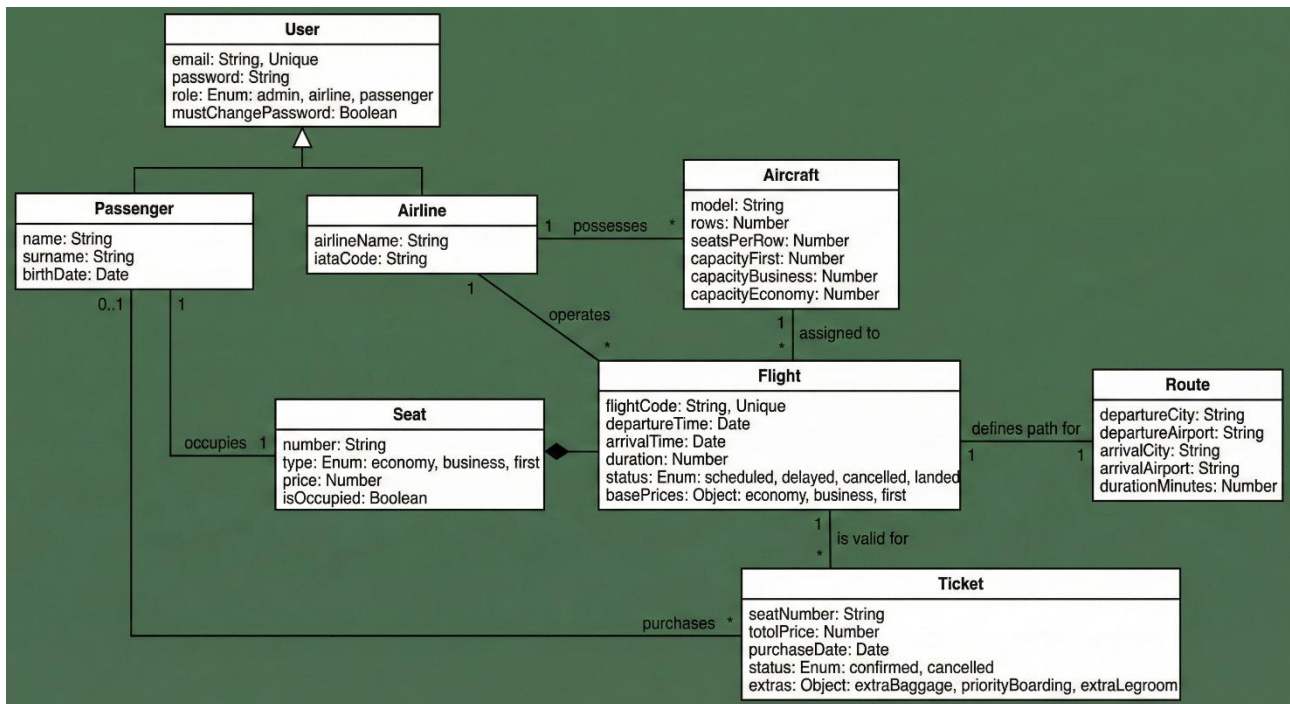

User

- `_id` : ObjectId
- `email` : String (Unique)
- `password` : String (Hashed)
- `role` : String (Enum: 'admin', 'airline', 'passenger')
- `mustChangePassword` : Boolean

Passenger (Estende User)

- `name` : String
- `surname` : String
- `birthDate` : Date

Airline (Estende User)

- `airlineName` : String
- `iataCode` : String



Aircraft

- `_id` : ObjectId
- `model` : String
- `rows` : Number
- `seatsPerRow` : Number
- `capacityFirst` : Number
- `capacityBusiness` : Number
- `capacityEconomy` : Number
- `airline` : User (Reference)

Route

- `_id` : ObjectId
- `departureCity` : String
- `departureAirport` : String
- `arrivalCity` : String
- `arrivalAirport` : String
- `durationMinutes` : Number

Flight

- `_id` : ObjectId
- `flightCode` : String (Unique)
- `departureTime` : Date
- `arrivalTime` : Date
- `duration` : Number
- `status` : String (Enum: 'scheduled', 'delayed', 'cancelled', 'landed')
- `basePrices` : Object { `economy`: Number, `business`: Number, `first`: Number }
- `seats` : Array [Seat]
- `airline` : User (Reference)
- `aircraft` : Aircraft (Reference)
- `route` : Route (Reference)

Seat (Oggetto incorporato in Flight)

- `number` : String
- `type` : String (Enum: 'economy', 'business', 'first')
- `price` : Number
- `isOccupied` : Boolean
- `occupiedBy` : User (Reference - Nullable)



Ticket

- `_id` : ObjectId
- `seatNumber` : String
- `totalPrice` : Number
- `purchaseDate` : Date
- `status` : String (Enum: 'confirmed', 'cancelled')
- `extras` : Object { `extraBaggage`: Boolean, `priorityBoarding`: Boolean, `extraLegroom`: Boolean }
- `passenger` : User (Reference)
- `flight` : Flight (Reference)

3. Descrizione Rest Api's

Base URL Test: `http://localhost:3000/api`

Autenticazione: Bearer Token (JWT). Il token deve essere inviato nell'header Authorization per gli endpoint protetti.

- Formato: `Authorization: Bearer <tuo_token_jwt>`

Formato Dati: JSON (application/json)

3.1 Endpoint

Per ogni tabella relativa ad un endpoint corrisponderà un colore relativo al token richiesto per poter essere visualizzato

- **Verde** : Token non richiesto
- **Giallo** : Token passeggero
- **Azzurro** : Token airline
- **Rosso** : Token admin

Per comodità di scrittura e rappresentazione delle tabelle, verrà omessa la parte iniziale dell'endpoint che inizierà sempre per `/api/`



Nome endpoint	Metodo	Descrizione	
/auth/users	POST	Permette a un nuovo utente di registrarsi come passeggero.	
Parametri	Parametri query	Json di ritorno	Eccezioni
email (String, required) password (String, required) name (String, required) surname (String, required) birthDate (Date string YYYY-MM-DD, required)	Nessuno	{ "_id": "60d5ec...", "email": "mario.rossi@test.com", "role": "passenger", "token": "eyJhbGciOiJIUz..." }	400 Bad Request (Utente esistente), 500 Internal Server Error

Nome endpoint	Metodo	Descrizione	
auth/sessions	POST	Autentica un utente e restituisce il token JWT.	
Parametri	Parametri query	Json di ritorno	Eccezioni
email (String, required) password (String, required)	Nessuno	{ "_id": "60d5ec...", "name": "Mario", "email": "mario.rossi@test.com", "role": "passenger", "mustChangePassword": false, "token": "eyJhbGciOiJIUz..." }	401 Unauthorized, 500 Internal Server Error.



Nome endpoint	Metodo	Descrizione	
/auth/airlines	POST	L'admin invita una nuova compagnia creando un account con password temporanea.	
Parametri	Parametri query	Json di ritorno	Eccezioni
email (String, required) tempPassword (String, required)	Nessuno	{ "message": "Compagnia invitata con successo...", "email": "info@lufthansa.com", "tempPassword": "randomPass123" }	400 Bad Request, 401 Unauthorized.

Nome endpoint	Metodo	Descrizione	
/auth/airlines	PUT	Permette alla compagnia di completare il profilo al primo accesso.	
Parametri	Parametri query	Json di ritorno	Eccezioni
newPassword(String,required) airlineName(String, required) iataCode (String, required)	Nessuno	{ "message": "Account configurato con successo!", "user": { "_id": "...", "airlineName": "Lufthansa" } }	404 Not Found, 500 Internal Server Error



Nome endpoint	Metodo	Descrizione	
/auth/users	GET	Restituisce la lista di tutti gli utenti registrati.	
Parametri	Parametri query	Json di ritorno	Eccezioni
Nessuno	Nessuno	Array di oggetti User	401 Unauthorized, 500 Internal Server Error.

Nome endpoint	Metodo	Descrizione	Attributi endpoint
/auth/users	DELETE	Elimina un utente dal sistema..	:id (ID dell'utente)
Parametri	Parametri query	Json di ritorno	Eccezioni
Id dell'utente	Nessuno	{ "message": "Utente eliminato con successo" }	400 Bad Request (Non puoi cancellare un admin), 404 Not Found.



Nome endpoint	Metodo	Descrizione	
/flights	GET	Cerca voli diretti e con scalo. Restituisce la vetrina se non ci sono parametri.	
Parametri	Parametri query	Json di ritorno	Eccezioni
Nessuno	from (Città partenza) to (Città arrivo) date (YYYY-MM-DD)	[{ "type": "direct", "flightCode": "AZ202", "priceEconomy": 100, "airline": { "airlineName": "Alitalia" }, "route": { "departureCity": "Roma", "arrivalCity": "Milano" } }]	500 Internal Server Error



Nome endpoint	Metodo	Descrizione	
/flights	POST	La compagnia aerea schedula un nuovo volo, inserendo tutti dati necessari per la creazione	
Parametri	Parametri query	Json di ritorno	Eccezioni
flightCode (String, required) aircraftId (String ID, required) routeId (String ID, required) departureTime(ISO Date, required) priceEconomy (Number) priceBusiness (Number) priceFirst (Number)	Nessuno	Oggetto Flight creato.	404 Not Found (Aereo/Rotta mancanti), 401 Unauthorized.

Nome endpoint	Metodo	Descrizione	
/flights/statistics	GET	Restituisce i dati aggregati per la dashboard (Ricavi, passeggeri, tratta più percorsa)	
Parametri	Parametri query	Json di ritorno	Eccezioni
Nessuno	Nessuno	{ "flightCount": 10, "totalPassengers": 500, "totalRevenue": 25000, "mostFrequentRoute": "Roma → New York"}	500 Internal Server Error.



Nome endpoint	Metodo	Descrizione	
/bookings	POST	Acquista un biglietto per un passeggero	
Parametri	Parametri query	Json di ritorno	Eccezioni
flightId (String ID, required) seatNumber (String, required) extras (Object: { extraBaggage: boolean, ... })	Nessuno	{ "message": "Prenotazione confermata!", "ticket": { "seatNumber": "1A", "status": "confirmed" } }	404 Not Found (Volo/Posto non trovato), 400 Bad Request (Posto occupato).

Nome endpoint	Metodo	Descrizione	
/bookings/my-tickets	GET	Restituisce lo storico prenotazioni dell'utente, mostrando tutti i biglietti prenotati.	
Parametri	Parametri query	Json di ritorno	Eccezioni
Nessuno	Nessuno	Array di oggetti Ticket popolati.	500 Internal Server Error.



Nome endpoint	Metodo	Descrizione	
/airlines/aircrafts	POST	Aggiunge un aereo alla flotta della compagnia aerea che lo registra.	
Parametri	Parametri query	Json di ritorno	Eccezioni
model (String) rows (Number) seatsPerRow (Number) capacityBusiness (Number) capacityFirst (Number)	Nessuno	{ "model": "Boeing 737-800", "rows": 30, "seatsPerRow": 6, "capacityBusiness": 12, "capacityFirst": 0, "capacityEconomy": 168, "airline": "65d4a1112223334445556667", "_id": "65d4c8e7a1b2c3d4e5f6g7h8", "__v": 0 }	500 Internal Server Error.



Nome endpoint	Metodo	Descrizione	
/airlines/aircrafts	GET	Restituisce la flotta della compagnia.	
Parametri	Parametri query	Json di ritorno	Eccezioni
Nessuno	Nessuno	Array di Aircraft.	500 Internal Server Error.

Nome endpoint	Metodo	Descrizione	
/airlines/routes	POST	Crea una nuova rotta aerea inserendo la città di partenza e quella di arrivo con relativi aeroporti.	
Parametri	Parametri query	Json di ritorno	Eccezioni
departureCity (String), departureAirport(String) arrivalCity (String), arrivalAirport (String) durationMinutes(Number)	Nessuno	{ "departureCity": "Milano", "departureAirport": "MXP", "arrivalCity": "Parigi", "arrivalAirport": "CDG", "durationMinutes": 90 }	400 Bad Request (Rotta esistente o dati invalidi).



Nome endpoint	Metodo	Descrizione	
/airlines/routes	GET	Restituisce tutte le rotte.	
Parametri	Parametri query	Json di ritorno	Eccezioni
Nessuno	Nessuno	Array di Route	500 Internal Server Error.

4. Autenticazione

Il sistema di autenticazione è basato sullo standard JSON Web Token (JWT). È un sistema *stateless* (senza sessioni lato server), progettato per essere scalabile e sicuro. Gestisce tre tipologie di utenti distinti tramite il pattern di ereditarietà di MongoDB: Admin, Airline e Passenger.

4.1 Flusso autenticazione

1-Registrazione

L'utente invia i dati necessari per potersi registrare, inserendo nome, cognome, data di nascita, email e password, fatto ciò il server verifica che la mail non esista già e se i dati sono corretti l'account verrà registrato nel database. La password verrà hashata prima del salvataggio dei dati e verrà fornito un JWT con id e ruolo.

2-Login

L'utente inserisce le credenziali e viene verificata la presenza della mail all'interno del database, se tutto è corretto verrà restituito un JWT e un flag per cambiare la password se necessario.


3-Primo login compagnia aerea

Per garantire che solo le compagnie aeree verificate possano accedere, la registrazione viene fatta tramite invito dall'admin che data una mail della compagnia aerea fornirà una password temporanea dell'accesso. Il sistema genera un utente airline con il flag che avverte del cambio di password al primo login. Al primo login della compagnia con la password temporanea verrà richiesto il resto dei dati per la registrazione con anche il cambio di password.



4-Logout

Un utente può uscire dall'account e in quel caso il sistema rimuoverà il token dal browser.

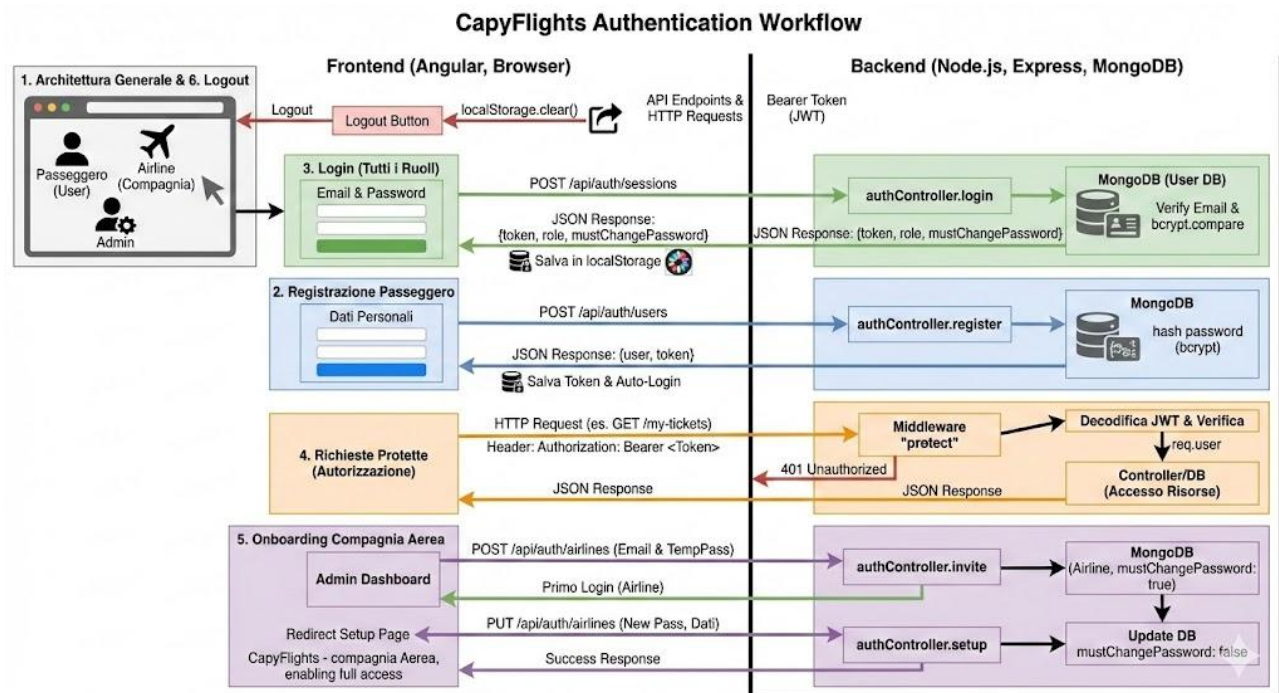



5. Frontend Angular

5.1 Componenti Angular

Nome componente	Descrizione
AppComponent	Il componente radice che funge da contenitore principale per l'applicazione. Ospita il <code><router-outlet></code> per la navigazione dinamica e include il componente Navbar per renderlo persistente in tutte le pagine.
NavbarComponent	Gestisce la barra di navigazione superiore. Include il logo "CapyFlights" e i link di navigazione. Monitora lo stato di autenticazione dell'utente in tempo reale. Mostra dinamicamente i pulsanti "Login" o "Logout" basandosi sulla presenza del token di sessione. Gestisce il logout pulendo il localStorage e reindirizzando l'utente.
DashboardComponent	Il componente più complesso, funge da hub centrale differenziato in base al ruolo dell'utente tramite direttive <code>*ngIf</code> . Viste per Ruolo: • Passeggero: Visualizza la lista "I Miei Viaggi" con le card dei biglietti acquistati, mostrando dettagli come orari, città, posto assegnato e prezzo pagato. • Compagnia Aerea: Mostra una dashboard analitica con statistiche. Include form per aggiungere nuovi Aerei alla flotta, creare nuove Rotte e schedulare Voli. • Admin: Visualizza la lista completa degli utenti registrati con possibilità di eliminarli e un pannello per invitare nuove compagnie aeree generando password temporanee.
HomeComponent	La landing page dell'applicazione. Contiene il motore di ricerca voli (vetrina) accessibile agli utenti non loggati. Permette di filtrare i voli per città di partenza, arrivo e data.
LoginComponent	Modulo di accesso unificato. Accetta email e password, comunica con il backend per ottenere il JWT e reindirizza l'utente alla Dashboard corretta. Gestisce anche il caso di "Primo accesso" per le compagnie aeree (reindirizzamento al setup).
RegisterComponent	Modulo di registrazione. Permette ai nuovi passeggeri di creare un account inserendo i dati anagrafici richiesti.



5.2 Servizi angular

L'api.service è il cuore della comunicazione tra il client e il server. Questo servizio centralizzato ha la responsabilità di gestire tutte le chiamate HTTP verso le API REST, garantendo che i dati vengano scambiati correttamente e che le intestazioni di sicurezza siano sempre presenti quando necessario.

Nome funzione	Ruolo	Descrizione
login(credentials)	Pubblica	Effettua la chiamata POST per ottenere il token JWT.
register(userData)	Pubblica	Registra un nuovo passeggero.
inviteAirline(email)	Admin	Invia la richiesta per creare un account compagnia con password temporanea.
setupAirline(data)	Airline	Completa il profilo della compagnia al primo accesso.
getAllUsers()	Admin	Recupera la lista di tutti gli utenti.
deleteUser(id)	Admin	Elimina un utente dal sistema.
searchFlights(filters)	Pubblica	Recupera i voli disponibili.
createFlight(flightData)	Airline	Schedula un nuovo volo.
getAirlineStats()	Airline	Ottiene i dati per la dashboard.
bookFlight(bookingData)	Passeger	Effettua la prenotazione di un posto.
getMyTickets()	Passeger	Recupera lo storico dei biglietti acquistati.
getAircrafts()	Airline	Ottiene la lista della flotta.
createAircraft(aircraftData)	Airline	Aggiunge un nuovo aereo.
getRoutes()	Airline	Ottiene tutte le rotte disponibili.
createRoute(routeData)	Airline	Crea una nuova tratta aerea.

5.3 Routes

Il routing è gestito dal modulo RouterModule. Le rotte definiscono la navigazione tra le viste.

Percorso	Componente	Descrizione	Accesso
""	HomeComponent	Reindirizzamento alla Home Page.	Pubblico
/home	HomeComponent	Vetrina voli e ricerca.	Pubblico
/login	LoginComponent	Pagina di accesso.	Pubblico
/register	RegisterComponent	Pagina per la registrazione.	Pubblico
/dashboard	DashboardComponent	Pannello di controllo personale.	Privato
**	-	Gestione errori 404 (Redirect a Home).	Pubblico



6. Application workflow

6.1 Home



Home Dashboard Login

Cerca il tuo volo

Partenza

es. Roma

Destinazione

es. New York

Data

gg/mm/aaaa

Cerca Voli

Risultati Ricerca

DIRETTO

Ryanair

(FR203)

Partenza

09:00

Milano

60 min

Arrivo

10:00

Roma

February 17, 2026

Seleziona Volo

DIRETTO

Lufthansa

(LH103)

Partenza

14:00

Roma

540 min

Arrivo

23:00

New York

February 17, 2026

Seleziona Volo

6.2 Login



Home Dashboard Login

Accedi

Email

nome@esempio.it

Password

Login

Non hai un account?

Registrati come Passeggero



6.3 Registrazione



[Home](#) [Dashboard](#) [Login](#)

 **Registrazione Passeggero**

Nome

Cognome

Data di Nascita



Email

Password

[Registrati Ora](#)

[Hai già un account? Accedi qui](#)

6.4 Biglietti passeggeri



[Home](#) **[Dashboard](#)** [Logout](#)

I Miei Viaggi

Lufthansa		LH100
Roma New York		
14/02/2026		
11:00		
Posto	Classe	
1A		
Prezzo Pagato		



6.5 Ricerca con scalo



[Home](#) [Dashboard](#) [Logout](#)

Cerca il tuo volo

Partenza	Destinazione	Data	
Milano	New york	17/02/2026	Cerca Voli

Risultati Ricerca

1 SCALO **Ryanair** (FR203 + LH103)

09:00 Milano	VOLO 1 →	Roma	SCALO A ROMA Cambio aereo	Roma	VOLO 2 →	23:00 New York
-----------------	-------------	------	------------------------------	------	-------------	-------------------

February 17, 2026

[Seleziona Volo](#)

1 SCALO **Ryanair** (FR204 + LH104)

09:00 Milano	VOLO 1 →	Roma	SCALO A ROMA Cambio aereo	Roma	VOLO 2 →	00:00 New York
-----------------	-------------	------	------------------------------	------	-------------	-------------------

February 18, 2026

[Seleziona Volo](#)



6.6 Prenotazione con scalo

CapyFlights Home Dashboard Logout

Cerca il tuo volo

Partenza: Milano Destinazione: New York Data: 16/02/2026 [Cerca Voli](#)

Risultati Ricerca

1 SCALO Ryanair (FR202 + LH102)

VOLO 1
09:00 Milano → Roma
February 16, 2026

VOLO 2
22:00 Roma → New York
February 16, 2026

1 SCALO Ryanair (FR203 + LH103)

VOLO 1
09:00 Milano → Roma
February 17, 2026

SCALO A ROMA
Cambio aereo

VOLO 2
23:00 Roma → New York
February 17, 2026

Prenota Volo: FR202 + LH102

Tratta 1 di 2
Percorso: Milano → Roma

Seleziona il tuo posto:
-- Scegli un posto disponibile --

☐ **Aggiungi Bagaglio Extra (+50€)**
L'opzione bagaglio verrà applicata a tutto l'itinerario.

[Annulla](#) [Seleziona Posto 2ª Tratta](#)

CapyFlights Home Dashboard Logout

Cerca il tuo volo

Partenza: Milano Destinazione: New York Data: 16/02/2026 [Cerca Voli](#)

Risultati Ricerca

1 SCALO Ryanair (FR202 + LH102)

VOLO 1
09:00 Milano → Roma
February 16, 2026

VOLO 2
22:00 Roma → New York
February 16, 2026

1 SCALO Ryanair (FR203 + LH103)

VOLO 1
09:00 Milano → Roma
February 17, 2026

SCALO A ROMA
Cambio aereo

VOLO 2
23:00 Roma → New York
February 17, 2026

Prenota Volo: FR202 + LH102

Tratta 2 di 2
Percorso: Roma → New York

Seleziona il tuo posto:
-- Scegli un posto disponibile --

[Annulla](#) [Conferma e Paga](#)



6.7 Dashboard airline



[Home](#) [Dashboard](#) [Logout](#)

Dashboard Compagnia

Ricavi Totali
€150.00

Passeggeri
2

Voli Gestiti
7

Rotta Top
Milano → Roma
La più frequentata

Nuova Flotta

Modello Aereo
es. Boeing 737

File Totali
20

Cap. Business
0

Posti x Fila
6

Cap. First
0

Aggiungi Aereo

Nuova Rotta

Città Partenza
es. Roma

Città Arrivo
es. New York

Durata (minuti)
60

Codice Aero. (Part)
es. FCO

Codice Aero. (Arr)
es. JFK

Traccia Rotta

Schedula Volo

Codice Volo
AZxxx

Aereo
-- Seleziona Aereo --

Rotta
-- Seleziona Rotta --

Aggiungi Aereo

Traccia Rotta

Schedula Volo

Codice Volo
AZxxx

Aereo
-- Seleziona Aereo --

Rotta
-- Seleziona Rotta --

Prezzo Eco (€)
100

Prezzo Bus (€)
200

Prezzo First (€)
500

Data Partenza
gg/mm/aaaa

Ora Partenza
--:--


PUBBLICA VOLO

Riepilogo Voli Attivi

Volo	Rotta	Ricavo	Passeggeri	Occupazione
FR200	Milano (MXP) → Roma (FCO)	€50.00	1	1%
FR201	Milano (MXP) → Roma (FCO)	€0.00	0	0%
FR202	Milano (MXP) → Roma (FCO)	€100.00	1	1%
FR203	Milano (MXP) → Roma (FCO)	€0.00	0	0%
FR204	Milano (MXP) → Roma (FCO)	€0.00	0	0%
FR205	Milano (MXP) → Roma (FCO)	€0.00	0	0%
FR206	Milano (MXP) → Roma (FCO)	€0.00	0	0%



6.8 Dashboard admin



Home **Dashboard** Logout

Pannello Admin: Invita Compagnia

Inserisci l'email della nuova compagnia. Verrà generata una password temporanea.

Email Compagnia (es. ceo@lufthansa.com)

Genera Invito

Gestione Utenti del Sistema


6 Utenti Registrati

Ruolo	Email	Dettagli (Nome / Compagnia)	Stato	Azioni
ADMIN	admin@skytaw.com	Amministratore	Attivo	Elimina
AIRLINE	info@lufthansa.com	Lufthansa (LH)	Attivo	Elimina
AIRLINE	info@ryanair.com	Ryanair (FR)	Attivo	Elimina
PASSENGER	mario.rossi@test.com	Mario Rossi	Attivo	Elimina
PASSENGER	luigi.verdi@test.com	Luigi Verdi	Attivo	Elimina
PASSENGER	anna.bianchi@test.com	Anna Bianchi	Attivo	Elimina

Dashboard Compagnia

Ricavi Totali €0.00	Passeggeri 0	Voli Gestiti 0	Rotta Top Nessun Volo
------------------------	-----------------	-------------------	--------------------------

6.9 Invito airline



Home **Dashboard** Logout

Pannello Admin: Invita Compagnia

Inserisci l'email della nuova compagnia. Verrà generata una password temporanea.

Email Compagnia (es. ceo@lufthansa.com)

Genera Invito

Invito Creato!

Comunica questa password temporanea alla compagnia:

o39xjf6b

Gestione Utenti del Sistema

7 Utenti Registrati

Ruolo	Email	Dettagli (Nome / Compagnia)	Stato	Azioni
ADMIN	admin@skytaw.com	Amministratore	Attivo	Elimina
AIRLINE	info@lufthansa.com	Lufthansa (LH)	Attivo	Elimina
AIRLINE	info@ryanair.com	Ryanair (FR)	Attivo	Elimina
PASSENGER	mario.rossi@test.com	Mario Rossi	Attivo	Elimina
PASSENGER	luigi.verdi@test.com	Luigi Verdi	Attivo	Elimina
PASSENGER	anna.bianchi@test.com	Anna Bianchi	Attivo	Elimina
AIRLINE	info@wizzair.com	Non configurato (N/A)	In Attesa Setup	Elimina



6.10 Setup airline



[Home](#) [Dashboard](#) [Logout](#)

Configurazione Obbligatoria

Benvenuto, Partner! Per attivare il tuo account Compagnia Aerea, imposta i tuoi dati definitivi.

Nome Compagnia

es. Alitalia

Codice IATA (2-3 Lettere)

ES, AZ

Nuova Password (Definitiva)

Questa sostituirà la password temporanea.

Attiva Account