



Screen1

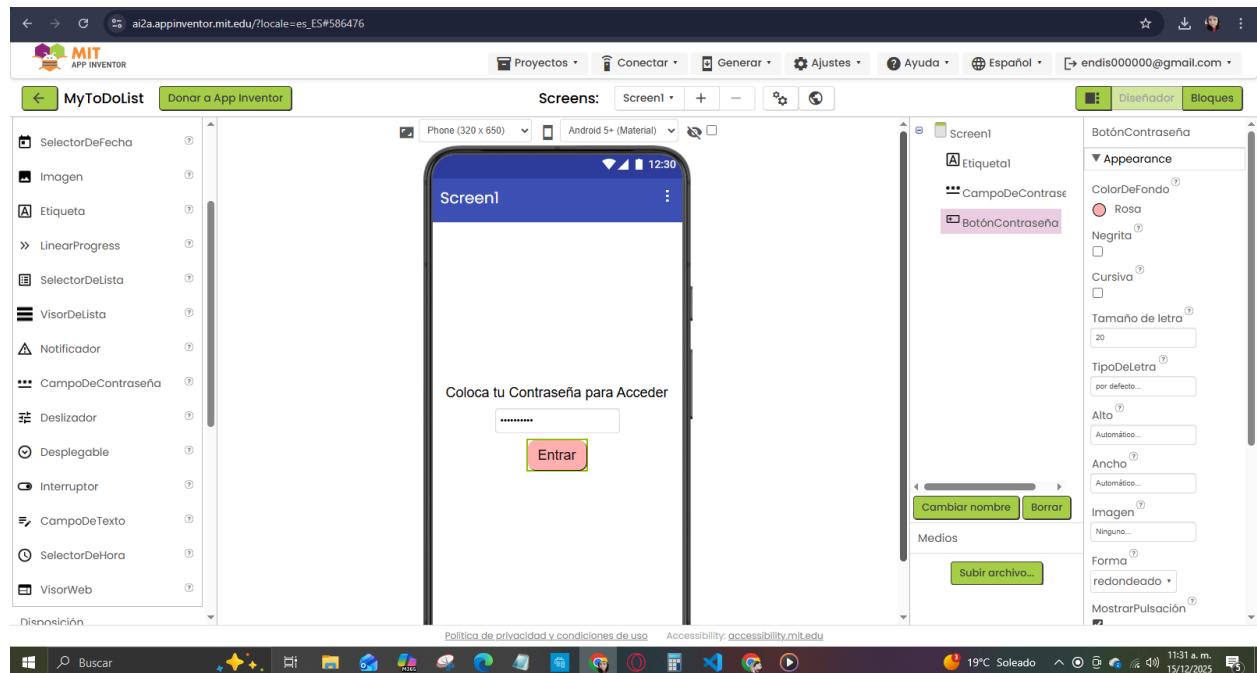

Screen2 “MyToDoList”

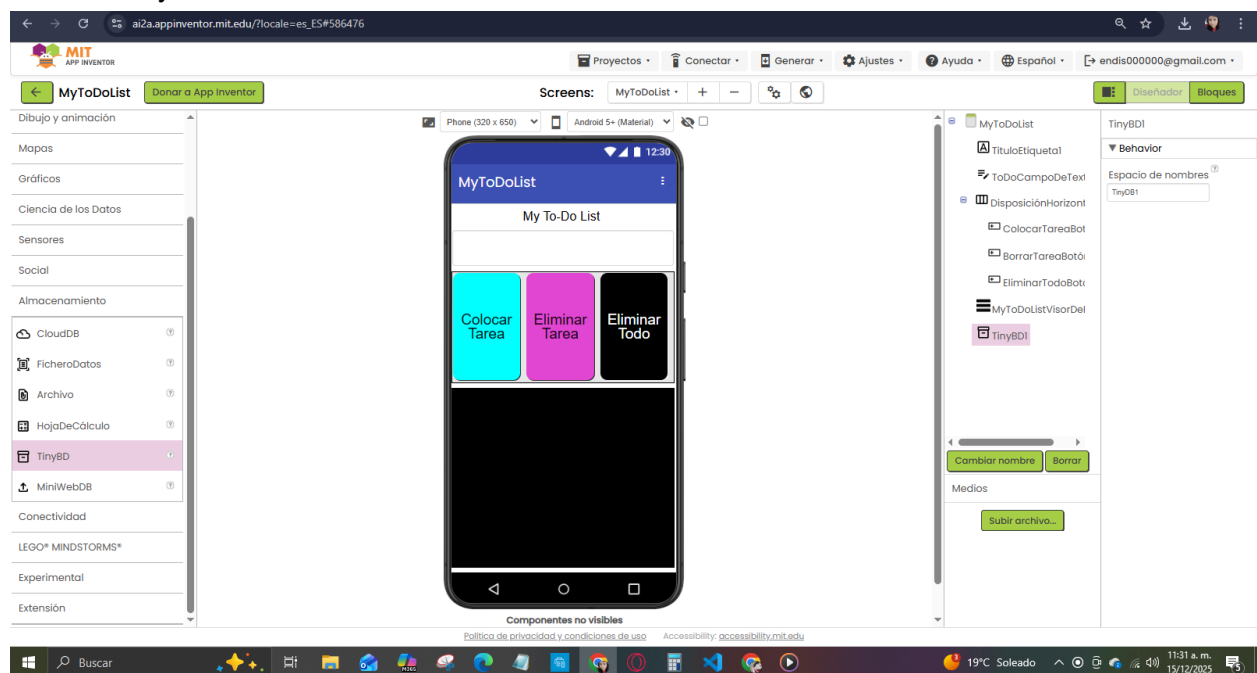

Bloques

The image displays two screenshots of the MIT App Inventor web interface, showing the logic blocks for a 'MyToDoList' application. The interface includes a sidebar with categories like Control, Lógica, Matemáticas, Texto, Listas, Diccionarios, Colores, Variables, and Procedimientos. The main workspace shows the logic blocks for the 'MyToDoList' screen.

Top Screenshot:

- Initializar global MyToDoList como:** crear una lista vacía.
- ColocarTareaBotón1 - Clic:**
 - ejecutar
 - añadir elementos a la lista lista: tomar global MyToDoList, ToDoCampoDeTexto1 - Texto.
 - llamar TinyBD1 - GuardarValor: etiqueta MyToDoList, valorAGuardar tomar global MyToDoList.
 - poner MyToDoListVisorDeLista1 - Elementos como: tomar global MyToDoList.
 - poner ToDoCampoDeTexto1 - Texto como: (empty).
- BorrarTareaBotón1 - Clic:**
 - ejecutar
 - si MyToDoListVisorDeLista1 - ÍndiceSelección ≠ 0
 - entonces
 - eliminar elemento de la lista lista: tomar global MyToDoList, índice MyToDoListVisorDeLista1 - ÍndiceSelección.
 - llamar TinyBD1 - GuardarValor: etiqueta MyToDoList, valorAGuardar tomar global MyToDoList.
 - poner MyToDoListVisorDeLista1 - Elementos como: tomar global MyToDoList.
 - poner MyToDoListVisorDeLista1 - ÍndiceSelección como: 0.

Bottom Screenshot:

- EliminarTodoBotón1 - Clic:**
 - ejecutar
 - poner global MyToDoList a: crear una lista vacía.
 - llamar TinyBD1 - LimpiarEtiqueta: etiqueta MyToDoList.
 - poner MyToDoListVisorDeLista1 - Elementos como: crear una lista vacía.
- MyToDoList - Inicializar:**
 - ejecutar
 - poner global MyToDoList a: llamar TinyBD1 - RecuperarValor. Recuperar el valor almacenado bajo la etiqueta dada. Si no existe tal etiqueta, devuelve valorSiEtiquetaNoExiste.
 - poner MyToDoListVisorDeLista1 - Elementos como: tomar global MyToDoList.

Apk

