

Task backup and restore — Guide d'utilisation

Export et import des tâches planifiées Windows, avec l'interface graphique et la ligne de commande

 Version 1.1.2

 Octobre 2026

 Windows Server 2008 R2 → 2025+

 Archive ZIP chiffrée AES-256

 Simulation (dry-run)

 Journalisation intégrée

Sommaire

1. Vue d'ensemble — deux outils, un même moteur
2. Exporter avec l'interface graphique
3. Comment fonctionnent les filtres Inclure / Exclure
4. Importer avec l'interface graphique (plan, résolution, UAC)
5. Consulter les journaux (onglet Logs)
6. Ligne de commande : lister, exporter, importer
7. Serveurs 2008 R2 / 2012 — les assistants .cmd
8. Options avancées et automatisation
9. Sécurité et bonnes pratiques
10. Dépannage rapide

Ce que fait tsbak

tsbak sauvegarde l'**intégralité du Planificateur de tâches Windows** : chaque tâche est exportée en XML brut, accompagnée d'un `manifest.json` qui contient les **empreintes SHA-256** de chaque fichier. L'import vérifie l'intégrité de l'archive (manifeste + empreintes), établit un **plan d'import** tâche par tâche (création, mise à jour, identique, conflit, bloquée), puis l'applique — avec possibilité de **simulation (dry-run)** sans rien écrire.

Une archive d'export est un simple dossier (XML + `manifest.json`) ou un **fichier .zip**, **éventuellement chiffré AES-256** : les deux formats contiennent exactement les mêmes fichiers. Il suffit de copier l'archive sur la machine cible.

1. Vue d'ensemble — deux outils, un même moteur

Le cœur du programme (lecture/écriture du Planificateur via COM, validation, plan d'import) est partagé par deux interfaces :

Outil	Fichier	Systèmes supportés	Utilisation
Interface graphique (Tauri)	TaskBackupRestore.exe	Windows 10 / 11 et Server 2016 → 2025+ (WebView2 requis, préinstallé)	Exploration visuelle : cases à cocher, plan interactif, mots de passe en champ masqué, journal en temps réel
Ligne de commande	tsbak.exe	Windows Server 2008 R2 → 2025+ (aucune dépendance runtime)	Scripts, planification, machines anciennes, import 100 % non interactif

La livraison contient les deux exécutables ainsi que les trois assistants `.cmd` de la section 7. Le dossier `dist\` cité dans ce guide désigne l'emplacement d'installation choisi (celui qui contient les exécutables).

Pourquoi l'interface n'est pas disponible sur Server 2008 R2 / 2012 : l'interface repose sur WebView2, que Microsoft ne met plus à jour sur Windows 7, Server 2008 R2 et 2012 (figé en version 109, non patchée depuis octobre 2023). Pour un outil lancé en administrateur sur des serveurs de production, c'est un risque inacceptable. **La ligne de commande couvre donc l'ensemble 2008 R2 → 2025+,** avec le même moteur, la même vérification d'intégrité et les mêmes journaux.

Les deux outils écrivent leurs journaux dans le même dossier : `%LOCALAPPDATA%\tsbak\logs\` (rotation quotidienne, conservation 14 jours). Les mots de passe n'y figurent **jamais**.

2. Exporter avec l'interface graphique

- Lancer TaskBackupRestore.exe**, onglet *Tâches & Export* (ouvert par défaut), puis cliquer « **Charger les tâches** ». Le Planificateur est lu et la liste s'affiche : nom, utilisateur, type de connexion. Le bandeau d'état indique le nombre de tâches trouvées et celles masquées.
- Sélectionner les tâches** : cases à cocher, « Tout cocher », « Tout décocher ». Par défaut, les tâches `\Microsoft\` sont masquées (voir figure 1 et section 3).
- Affiner avec les filtres** (optionnel) : *Inclure (motifs) / Exclure (motifs)* — motifs simples avec `*`, ex. `\Microsoft\*` pour exclure tout un dossier.
- Choisir le format** :
 - sans rien cocher : export en **dossier** (XML + manifest.json) ;
 - cocher « **Archive .zip** » : un fichier `.zip` est créé (nom réglable) et **seul ce fichier .zip est déposé dans la destination choisie** ;
 - cocher aussi « **Chiffrer (AES-256)** » et saisir un mot de passe : archive chiffrée (variante WinZip AES, lisible par 7-Zip/WinZip).
- Cliquer « **Exporter...** » et choisir le dossier de destination. L'archive (dossier ou .zip) est prête à être copiée sur la machine cible.

Task backup and restore
Sauvegarde des tâches planifiées Windows

Import non élevé : l'import s'exécutera via un processus administrateur temporaire (invite UAC à l'import, sans fermer l'interface).

Tâches & Export
Import
Logs

Charger les tâches

Tout cocher

Tout décocher

Inclure (motifs)
\Backup*

Exclure (motifs)
\Microsoft*

9 tâche(s) affichée(s) — 160 tâche(s) Microsoft masquée(s).

Masquer les tâches Microsoft ☒ Archive .zip ☒ export-tasks.zip Chiffrer (AES-256) ☐

Mot de passe de l'archive

Exporter...

Tâche	Utilisateur	Connexion
☐ \BlueStacksHelper_nxt	endymion	Jeton interactif
☐ \CreateExplorerShellUnelevatedTask	endymion	Jeton interactif
☐ \FanControl	endymion	Jeton interactif
☐ \MSIAfterburner	endymion	Jeton interactif
☐ \NVIDIA App SelfUpdate_(B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8)	—	Groupe
☐ \Mozilla\Firefox Nightly Default Browser Agent 6F193CCC56814779	endymion	Jeton interactif
☐ \SoftLanding\S-1-5-21-1876721432-611951731-2848525288-1001\SoftLandingCreativeManagementTask	endymion	Jeton interactif
☐ \SoftLanding\S-1-5-21-1876721432-611951731-2848525288-1002\SoftLandingCreativeManagementTask	WsiAccount	Jeton interactif
☐ \Ubisoft\Ubisoft Connect Background Update	endymion	Jeton interactif

169 tâche(s) planifiée(s) trouvée(s) — 160 tâche(s) Microsoft masquée(s) (décochez « Masquer les tâches Microsoft » pour les voir).

Figure 1 — Export. ① « Charger les tâches » (ici 9 tâches hors Microsoft affichées sur 169) · ② « Tout cocher » / « Tout décocher » · ③ filtres *Inclure (motifs)* / *Exclure (motifs)* (détail en figure 2) · ④ « Archive .zip » et nom du fichier · ⑤ « Chiffrer (AES-256) » · ⑥ mot de passe de l'archive puis bouton « Exporter... ».

Astuce : l'export ne lit que le Planificateur — il peut s'exécuter **sans droits administrateur**. L'import, lui, écrit dans le Planificateur et nécessitera l'élévation (voir section 4).

3. Comment fonctionnent les filtres Inclure / Exclure

Les filtres s'appliquent au **chemin complet de la tâche** dans le Planificateur (ex.

\Microsoft\Windows\Defrag\ScheduledDefrag), et non au nom du fichier XML. Ils utilisent un motif simple avec un seul caractère `*` (insensible à la casse). Cette logique est **identique dans l'interface** (champs « Inclure (motifs) » / « Exclure (motifs) ») et en ligne de commande (`--include` / `--exclude`).

Combinaison avec les cases à cocher (interface)

Dans l'interface, les deux mécanismes se combinent :

- les **cases à cocher** constituent la sélection de base : cochées, seules ces tâches sont candidates ; rien de coché, toutes les tâches affichées sont candidates ;
- les **motifs d'inclusion** s'ajoutent à la sélection (coches + motifs = union des candidates) ;
- les **motifs d'exclusion** retirent ensuite des candidates toute tâche correspondante, quel que soit son origine (coche ou motif) ;
- le filtre « Masquer les tâches Microsoft » agit sur l'**affichage** : une tâche masquée et non cochée n'est jamais exportée.

Correspondance des motifs

Motif	Correspond à	Ne correspond pas
<code>\Backup*</code>	<code>\Backup\Nightly</code> , <code>\Backup\Weekly</code> , <code>\Backup\Nouveau\Truc</code>	<code>\Backup exact</code> , <code>\Other\Task</code>
<code>*Weekly</code>	<code>\Backup\Weekly</code> , <code>\A\B\Weekly</code>	<code>\Backup\Nightly</code>
<code>\Microsoft*</code>	toutes les tâches sous <code>\Microsoft\</code>	tout ce qui n'est pas sous <code>\Microsoft\</code>
<code>\MSIAfterburner</code>	uniquement la tâche racine nommée exactement	<code>\MSIAfterburner\Sous</code>
<code>\Backup\Nightly</code>	exact match sur le chemin complet	<code>\Backup\NightlyV2</code>

Ordre d'application. Si `--include` est fourni, seule une tâche dont le chemin correspond à **au moins un motif d'inclusion** est candidate. Ensuite, toute tâche correspondant à **un motif d'exclusion** est retirée. Sans `--include`, toutes les tâches sont candidates (sauf les exclusions).

Exemple concret

Prenons ces tâches :

- `\Backup\Nightly`
- `\Backup\Weekly`
- `\MSIAfterburner`
- `\Microsoft\Windows\Defrag\ScheduledDefrag`
- `\Ubisoft\Connect\Update`

Commande	Tâches exportées	Ce qui est ignoré et pourquoi
<i>sans include/exclude</i>	toutes les tâches	rien
<code>--include "\Backup*"</code>	<code>\Backup\Nightly</code> , <code>\Backup\Weekly</code>	tout ce qui n'est pas sous <code>\Backup\</code> est écarté dès le départ (MSIAfterburner, Microsoft, Ubisoft...)
<code>--include "\Backup*" --exclude "\Weekly"</code>	<code>\Backup\Nightly</code>	<code>\Backup\Weekly</code> est retirée par l'exclusion ; le reste est déjà hors du périmètre d'inclusion
<code>--exclude "\Microsoft*"</code>	toutes les tâches sauf les tâches système Microsoft	uniquement <code>\Microsoft*</code> est supprimé — c'est ce que fait « Masquer les tâches Microsoft » (ou <code>--hide-microsoft</code> en CLI)

Astuce cas pratique. Pour exporter « tout sauf les tâches système », on n'a pas besoin de lister les dossiers à garder : `--exclude "\Microsoft\*"` (ou `--hide-microsoft`) suffit. Pour restreindre à un dossier précis, on combine `--include "\Backup\*"` et `--exclude "\Microsoft\*"` au cas où un sous-dossier Microsoft se trouvait sous Backup.

**Task backup and restore**
Sauvegarde des tâches planifiées Windows

Import non élevé : l'import s'exécutera via un processus administrateur temporaire (invite UAC à l'import, sans fermer l'interface).

Tâches & Export

Import

Logs

Charger les tâches

Tout cocher

Tout décocher

Inclure (motifs)

\Backup*

1

Exclure (motifs)

\Microsoft*

2

Masquer les

3

Microsoft

Archive .zip

export-tasks.zip

Chiffrer (AES-256)

Mot de passe de l'archive

Exporter...

9 tâche(s) affichée(s) — 160 tâche(s) Microsoft masquée(s).

Tâche	Utilisateur	Connexion
☐ \BlueStacksHelper_nxt	endymion	Jeton interactif
☐ \CreateExplorerShellUnelevatedTask	endymion	Jeton interactif
☐ \FanControl	endymion	Jeton interactif
☐ \MSIAfterburner	endymion	Jeton interactif
☐ \NVIDIA App SelfUpdate_(B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8)	—	Groupe
☐ \Mozilla\Firefox Nightly Default Browser Agent 6F193CCC56814779	endymion	Jeton interactif
☐ \SoftLanding\S-1-5-21-1876721432-611951731-2848525288-1001\SoftLandingCreativeManagementTask	endymion	Jeton interactif
☐ \SoftLanding\S-1-5-21-1876721432-611951731-2848525288-1002\SoftLandingCreativeManagementTask	WsiAccount	Jeton interactif
☐ \Ubisoft\Ubisoft Connect Background Update	endymion	Jeton interactif

169 tâche(s) planifiée(s) trouvée(s) — 160 tâche(s) Microsoft masquée(s) (décochez « Masquer les tâches Microsoft » pour les voir).

4. Importer avec l'interface graphique

L'onglet **Import** accepte deux sources d'archive — un fichier `.zip` (avec son mot de passe si l'archive est chiffrée) ou un dossier d'export :

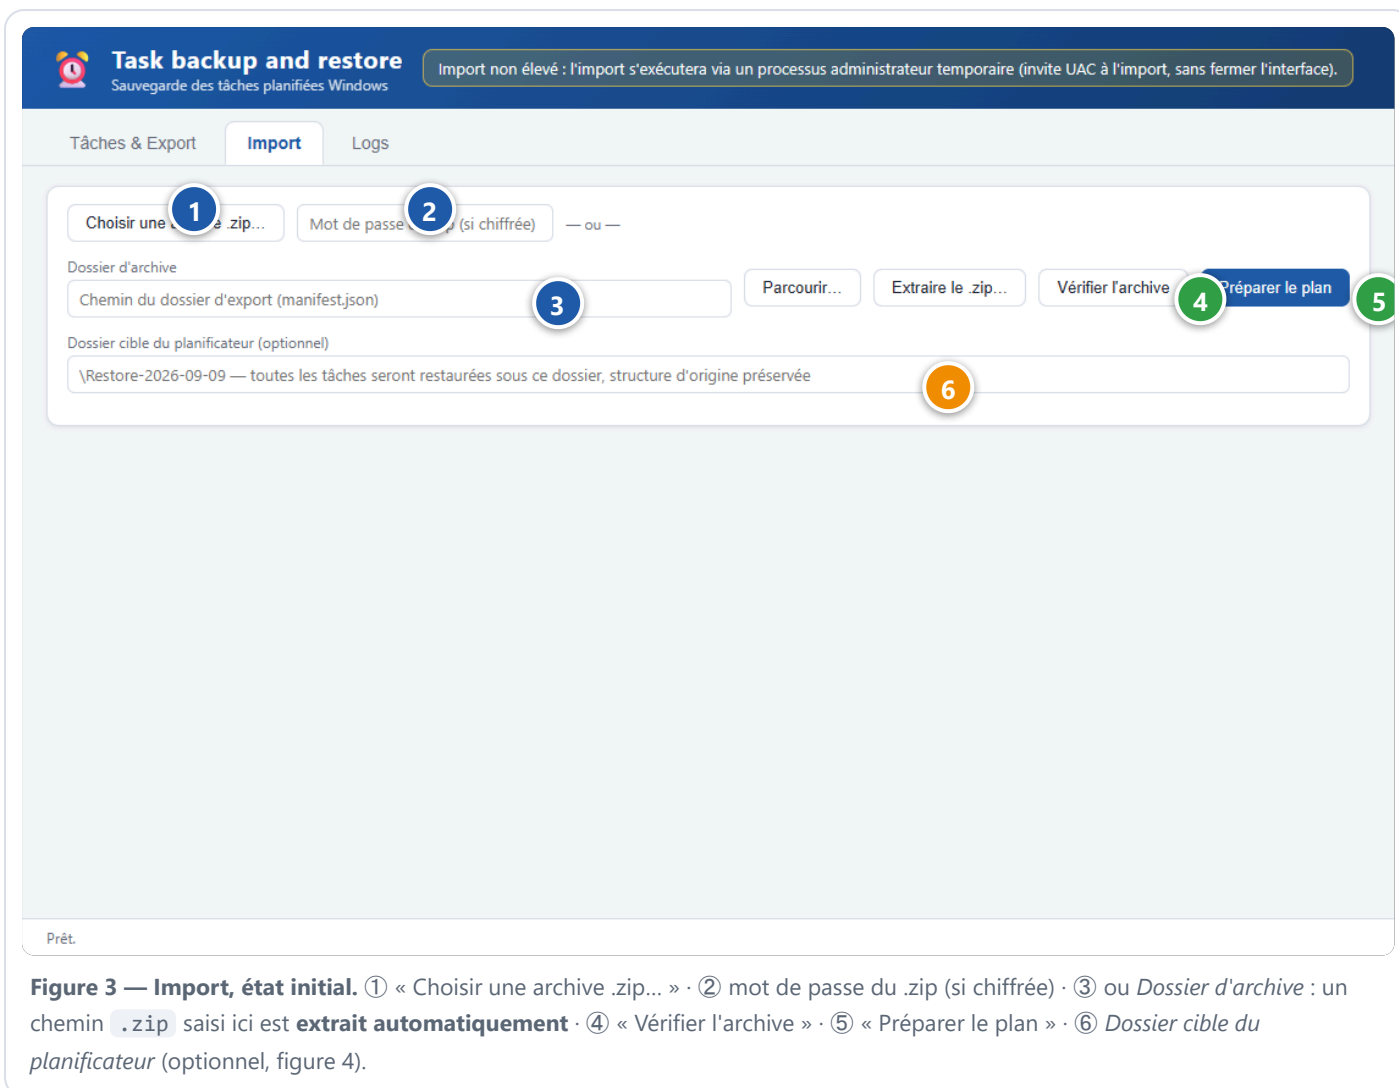


Figure 3 — Import, état initial. ① « Choisir une archive .zip... » · ② mot de passe du .zip (si chiffrée) · ③ ou *Dossier d'archive* : un chemin .zip saisi ici est **extraît automatiquement** · ④ « Vérifier l'archive » · ⑤ « Préparer le plan » · ⑥ *Dossier cible du planificateur* (optionnel, figure 4).

- 1 Choisir la source (figure 3) : **un fichier .zip** via « Choisir une archive .zip... » (+ mot de passe si chiffré), ou **un dossier d'export** : saisir le chemin (ou « Parcourir... »). Un chemin en .zip saisi dans le champ dossier est **détecté automatiquement** : extraction et validation déclenchées sans étape manuelle.
- 2 Cliquer « **Vérifier l'archive** » : intégrité contrôlée (manifeste présent, empreintes SHA-256 conformes, XML bien formés). Un résumé vert s'affiche : « ✓ Archive valide : N tâche(s), exportée(s) le ... depuis « MACHINE » ».
- 3 (Optionnel) renseigner un **dossier cible du planificateur**, ex. \Restauration-2026 : chaque tâche est restaurée sous ce dossier, sa structure d'origine préservée (\Dossier\Tâche → \Restauration-2026\Dossier\Tâche).
- 4 Cliquer « **Préparer le plan** » : chaque tâche est analysée et classée — **Créer** **Mettre à jour** Identique (rien à faire) **Sautée** **Conflit** **Utilisateur non mappé** **Mot de passe requis** .
- 5 **Résoudre les lignes bloquantes** : les lignes **Mot de passe requis** attendent le mot de passe du compte (champ masqué, ligne par ligne ou mot de passe unique — voir 4.1) ; les lignes **Utilisateur non mappé** proposent dans la colonne *Résolution* le compte de la machine cible. Cliquer ensuite « **Re-planifier** » pour actualiser le plan.
- 6 « **Simuler (dry-run)** » pour vérifier le rapport sans rien écrire, puis « **Importer** » pour appliquer réellement.
- 7 Si l'application n'est pas lancée en administrateur, une **invite UAC** apparaît : l'import s'exécute dans un processus administrateur temporaire, **l'interface reste ouverte** et affiche le rapport à la fin.
- 8 Le **rapport** détaille : créées, mises à jour, ignorées, bloquées, échecs. Tout est journalisé (onglet Logs).


Task backup and restore
Sauvegarde des tâches planifiées Windows

Import non élevé : l'import s'exécutera via un processus administrateur temporaire (invite UAC à l'import, sans fermer l'interface).

Tâches & Export
Import
Logs

Choisir une archive .zip...
Mot de passe du .zip (si chiffrée)
— ou —

Dossier d'archive
D:\Codex\tsbak-gui\dist\guide\demo\export-demo
Parcourir...
Extraire le .zip...
Vérifier l'archive
Préparer le plan

Dossier cible du planificateur (optionnel)
\Restore-2026-09-09 — toutes les tâches seront restaurées sous ce dossier, structure d'origine préservée

✓ Archive valide : 1 tâche(s), exportée(s) le 2026-09-11T19:52:52.228303900+02:00 depuis « KEYRA-PC ».

Plan d'import Résolvez chaque tâche puis « Re-planifier » pour actualiser le plan.
Mot de passe unique
Mot de passe pour toutes
Remplir avec le même mot de passe
Applique ce mot de passe à toutes les lignes « Mot de passe requis » — jamais journalisé.

Tâche (source)	Destination	Action	Utilisateur	Résolution
\MSIAfterburner	—	Identique (rien à faire)	—	—

1 tâche(s) — 0 à résoudre.
Re-planifier
Simuler (dry-run)
Importer
Effacer les mots de passe

Plan établi : 1 tâche(s).

Élévation : l'import réel écrit dans le Planificateur — il s'exécute via une invite UAC si nécessaire. La **simulation** ne nécessite aucune élévation. Sur un compte administrateur, aucune invite n'apparaît.

4.1. Appliquer un mot de passe unique à toutes les tâches

Certaines tâches utilisent le type de connexion « **Mot de passe** » : Windows exige alors le mot de passe du compte pour les enregistrer. Après « Préparer le plan », ces tâches portent le badge **Mot de passe requis** et proposent un champ masqué « *Mot de passe pour <utilisateur>* », à remplir ligne par ligne. Quand plusieurs tâches sont dans ce cas (restauration d'un serveur entier, par exemple), le plan offre aussi un **mot de passe unique**.

- 1 Saisir le mot de passe dans le champ « **Mot de passe unique** », au-dessus du tableau du plan (saisie masquée).
- 2 Cliquer « **Remplir avec le même mot de passe** » : le secret est appliqué à **toutes** les lignes « Mot de passe requis », le champ de chaque ligne est rempli et la barre d'état confirme « *Mot de passe appliqué à N tâche(s)* ».
- 3 Cliquer « **Re-planifier** » : les lignes concernées passent de « Mot de passe requis » à **Créer** ou **Mettre à jour**, et le compteur « tâche(s) à résoudre » diminue.
- 4 « **Simuler (dry-run)** » puis « **Importer** ». Le bouton « **Effacer les mots de passe** » vide tous les mots de passe du plan (utile avant de quitter la machine).



Task backup and restore
Sauvegarde des tâches planifiées Windows

Import non élevé : l'import s'exécutera via un processus administrateur temporaire (invite UAC à l'import, sans fermer l'interface).

Tâches & Export
Import
Logs

Choisir une archive .zip...
Mot de passe du .zip (si chiffrée)
— ou —

Dossier d'archive
D:\Codex\tsbak-gui\dist\guide\demo\demo-password
Parcourir...
Extraire le .zip...
Vérifier l'archive
Préparer le plan

Dossier cible du planificateur (optionnel)
\Restore-2026-09-09 — toutes les tâches seront restaurées sous ce dossier, structure d'origine préservée

✓ Archive valide : 2 tâche(s), exportée(s) le 2026-10-07T09:15:00+02:00 depuis « KEYRA-PC ».

Plan d'import
Résolvez chaque tâche puis « Re-planifier » pour actualiser le plan.

Mot de passe unique
Mot de passe pour toutes

Remplir avec le même mot de passe

Applique ce mot de passe à toutes les lignes « Mot de passe requis » — jamais journalisé.

Tâche (source)	Destination	Action	Utilisateur	Résolution
\Backup\Nightly	—	Mot de passe requis	KEYRA-PC\svc_backup	Mot de passe pour KEYRA-PC\s ☐ Sauter
\Maintenance\Nettoyage	—	Mot de passe requis	KEYRA-PC\svc_sql	Mot de passe pour KEYRA-PC\s ☐ Sauter

2 tâche(s) — 2 à résoudre.
Re-planifier
Simuler (dry-run)
Importer
Effacer les mots de passe

Plan établi : 2 tâche(s).

Figure 5 — Mot de passe unique. ① champ *Mot de passe unique* · ② « Remplir avec le même mot de passe » (actif dès que le plan contient une telle ligne) · ③ lignes **Mot de passe requis** (ici deux comptes de service de la machine source) · ④ champ masqué de chaque ligne : rempli automatiquement par le bouton — la saisie ligne par ligne reste possible.

Sécurité : le mot de passe unique emprunte exactement le **même chemin** que la saisie ligne par ligne (commande `import_set_password`) : le secret reste en **mémoire du processus Rust**, n'est **jamais journalisé** ni écrit sur disque, et n'est transmis au processus d'import élevé que par le fichier temporaire d'élévation, supprimé ensuite (les fichiers de travail sont en plus purgés à chaque démarrage et à la fermeture). Le bouton « Remplir avec le même mot de passe » n'est actif que si le plan contient une ligne concernée. En ligne de commande, l'équivalent est `--password-file mdp.txt` (un mot de passe par utilisateur).

4.2. Modifier l'action d'une tâche avant l'import

Une tâche sauvegardée conserve les chemins de la machine source : lettre de lecteur locale, partage UNC, chemin d'un script qui n'existe pas tel quel sur la cible. Plutôt que de restaurer un chemin inutilisable, chaque ligne du plan dont la tâche possède une action **Exécuter** propose un bouton « **Modifier l'action...** ».


- 1 Cliquer « **Modifier l'action...** » dans la colonne *Résolution* : un formulaire s'ouvre sous la ligne, pré-rempli avec les valeurs en vigueur — *Programme/script, Ajouter des arguments, Commencer dans*.
- 2 Modifier uniquement les champs concernés : un champ vidé est bien vidé dans le XML, un champ absent du XML est créé à sa place, les autres restent strictement inchangés. Si la tâche compte plusieurs actions, le formulaire le signale — seule la première est modifiable.
- 3 « **Appliquer et re-planifier** » : la décision est enregistrée et le plan se recalcule ; la ligne affiche alors le badge **Action modifiée**. Le bouton « **Rétablir l'action d'origine** » retire la modification.
- 4 Terminer par « **Simuler (dry-run)** » puis « **Importer** », comme d'habitude.

Moteur : l'édition est appliquée **une seule fois**, à la construction du plan : la simulation, l'import réel et le processus élevé voient donc exactement le même XML, et **l'archive d'origine n'est jamais modifiée**. Une tâche dont le programme change passe logiquement de « Identique » à « Mettre à jour ». En ligne de commande, l'équivalent est le champ `action_overrides` du fichier de réponses (section 8).

5. Consulter les journaux (onglet Logs)

L'onglet **Logs** affiche le journal du jour en temps réel. Chaque action (chargement, export, extraction ZIP, validation, plan, simulation, import) y est consignée avec horodatage. Le dossier des journaux est ouvrable d'un clic :

`%LOCALAPPDATA%\tsbak\logs\` — un fichier par jour (`tsbak-AAAA-MM-JJ.log`), rétention 14 jours. La ligne de commande écrit dans le même dossier.

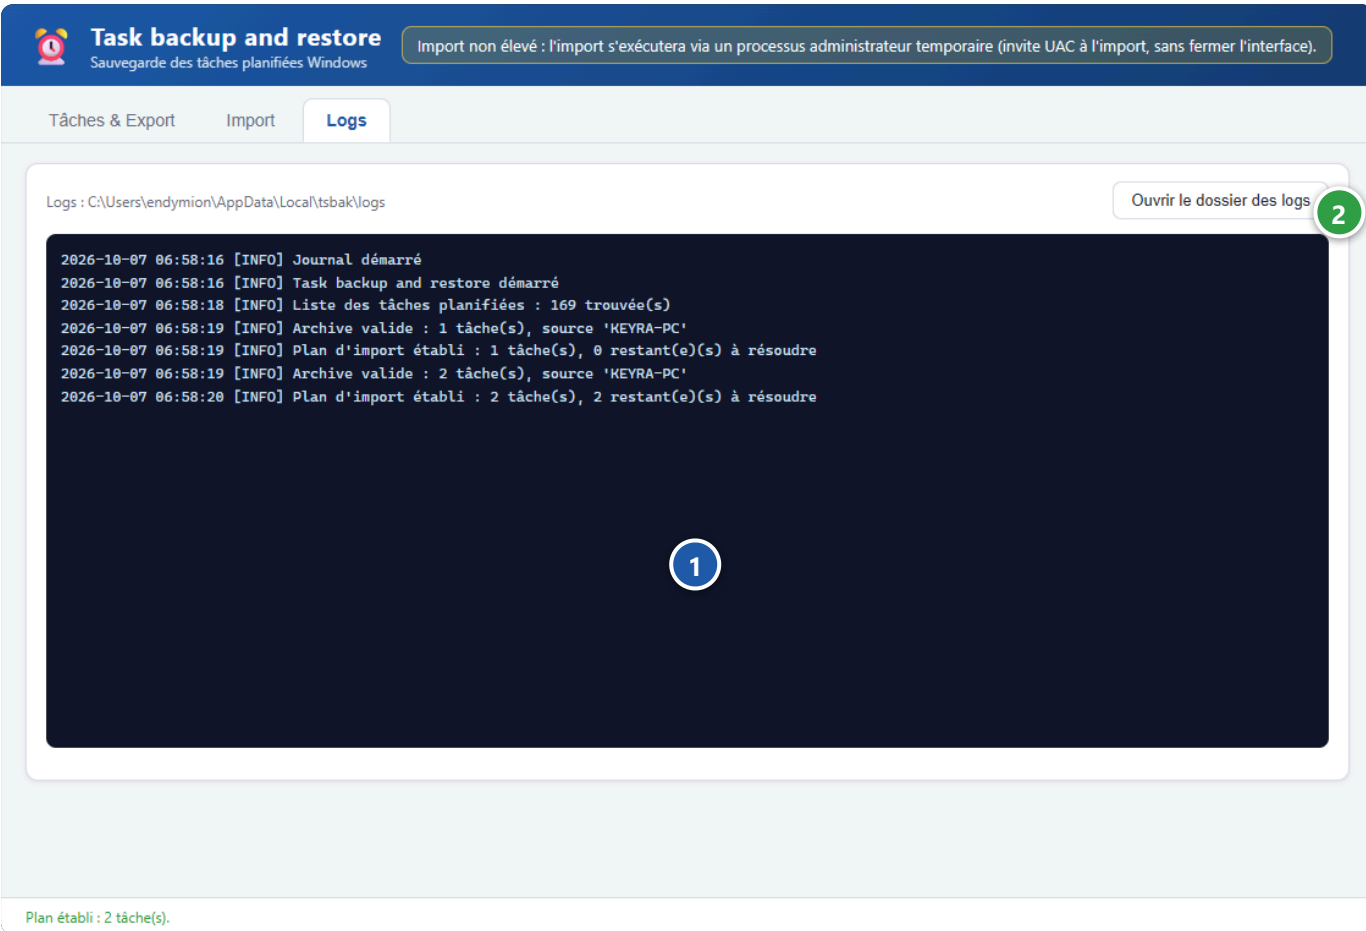

Task backup and restore
Sauvegarde des tâches planifiées Windows

Import non élevé : l'import s'exécutera via un processus administrateur temporaire (invite UAC à l'import, sans fermer l'interface).

Tâches & Export Import **Logs**

Logs : C:\Users\endymion\AppData\Local\tsbak\logs

Ouvrir le dossier des logs

```
2026-10-07 06:58:16 [INFO] Journal démarré
2026-10-07 06:58:16 [INFO] Task backup and restore démarré
2026-10-07 06:58:18 [INFO] Liste des tâches planifiées : 169 trouvée(s)
2026-10-07 06:58:19 [INFO] Archive valide : 1 tâche(s), source 'KEYRA-PC'
2026-10-07 06:58:19 [INFO] Plan d'import établi : 1 tâche(s), 0 restant(e)(s) à résoudre
2026-10-07 06:58:19 [INFO] Archive valide : 2 tâche(s), source 'KEYRA-PC'
2026-10-07 06:58:20 [INFO] Plan d'import établi : 2 tâche(s), 2 restant(e)(s) à résoudre
```

Plan établi : 2 tâche(s).

Figure 6 — Logs. ① journal du jour : démarrage, chargement des tâches, validations et plans des imports · ② « Ouvrir le dossier des logs ».

Sécurité : les mots de passe (archive ZIP ou comptes de tâches) ne sont **jamais** écrits dans les journaux, ni sur disque — uniquement transmis en mémoire au processus d'import.

6. Ligne de commande : lister, exporter, importer

La ligne de commande couvre les mêmes opérations, y compris sur les serveurs sans interface (2008 R2 → 2025+). Ouvrir une console **en administrateur** (clic droit → *Exécuter en tant qu'administrateur*) pour voir toutes les tâches, puis :

6.1. Lister

```
:: inventaire lisible (sous-dossiers compris), sans les tâches Microsoft
tsbak.exe list --recursive --hide-microsoft
```

6.2. Exporter

```
:: cas 1 – exporte TOUTES les tâches vers un dossier (XML + manifest.json)
tsbak.exe export D:\sauvegardes\export-2026-10-07


:: cas 2 – tout sauf les tâches système \Microsoft\ (comme la case de l'interface)
tsbak.exe export D:\sauvegardes\export-2026-10-07 --hide-microsoft

:: cas 3 – seulement ce que contient \Backup\
tsbak.exe export D:\sauvegardes\export-2026-10-07 --include "\Backup\*"

:: cas 4 – un dossier précis, en retirant les tâches Microsoft éventuelles
tsbak.exe export D:\sauvegardes\export-2026-10-07 --include "\Backup\*" --exclude "\Microsoft\*"

:: cas 5 – motif exact (une seule tâche)
tsbak.exe export D:\sauvegardes\export-2026-10-07 --include "MSIAfterburner"
```

Rappel (voir section 3) : si `--include` est fourni, seule une tâche dont le chemin correspond à au moins un motif est candidate ; ensuite toute tâche correspondant à un `--exclude` est retirée. Les motifs utilisent `*` et sont insensibles à la casse.

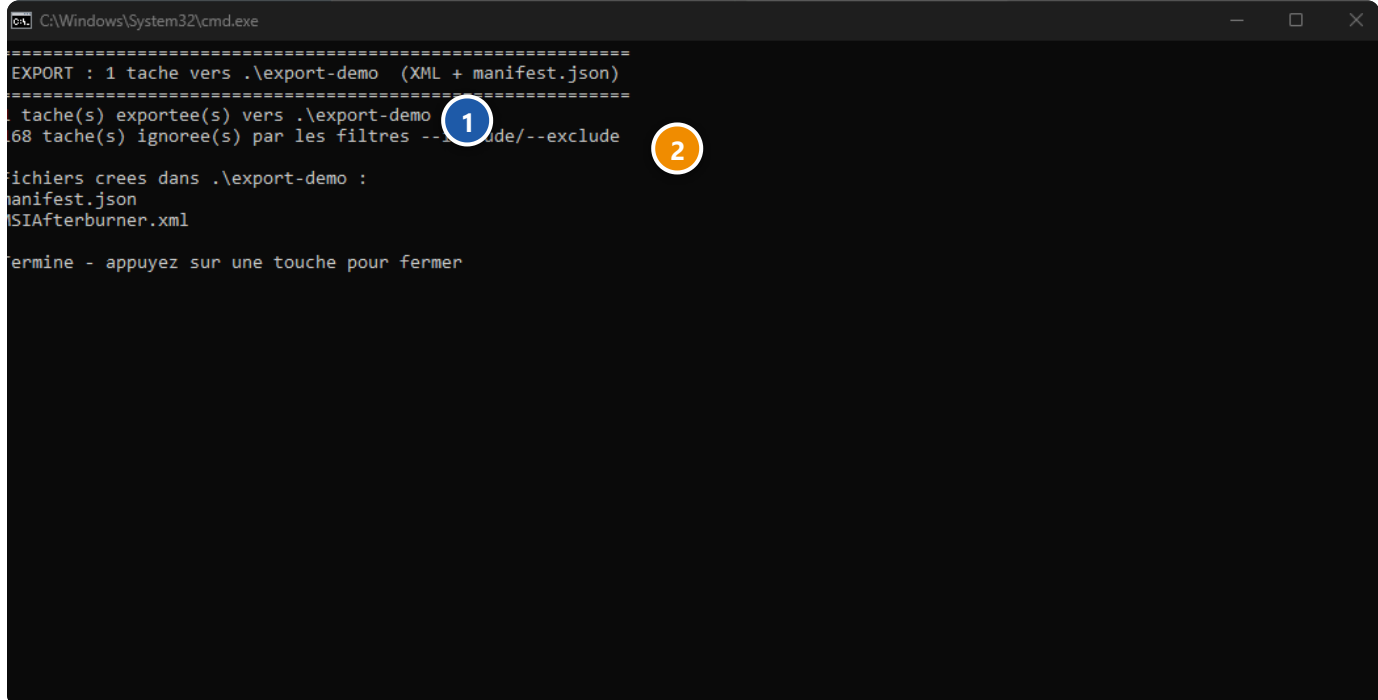

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
=====
EXPORT : 1 tache vers .\export-demo (XML + manifest.json)
=====
1 tache(s) exportee(s) vers .\export-demo
168 tache(s) ignoree(s) par les filtres --include/--exclude

Fichiers crees dans .\export-demo :
manifest.json
MSIAfterburner.xml

Termine - appuyez sur une touche pour fermer
```


Figure 7 — Export CLI. ① « 1 tache(s) exportee(s) vers .\export-demo » (XML + manifest.json) · ② « 168 tache(s) ignoree(s) par les filtres --include/--exclude » — ici avec `--include "MSIAfterburner"`.

6.3. Valider puis importer

```
:: 1. vérifier l'intégrité de l'archive (manifeste + empreintes + XML)
tsbak.exe validate D:\sauvegardes\export-2026-10-07

:: 2. simuler (dry-run) : rien n'est écrit, rapport complet
tsbak.exe import D:\sauvegardes\export-2026-10-07 --dry-run

:: 3. importer réellement
tsbak.exe import D:\sauvegardes\export-2026-10-07
```

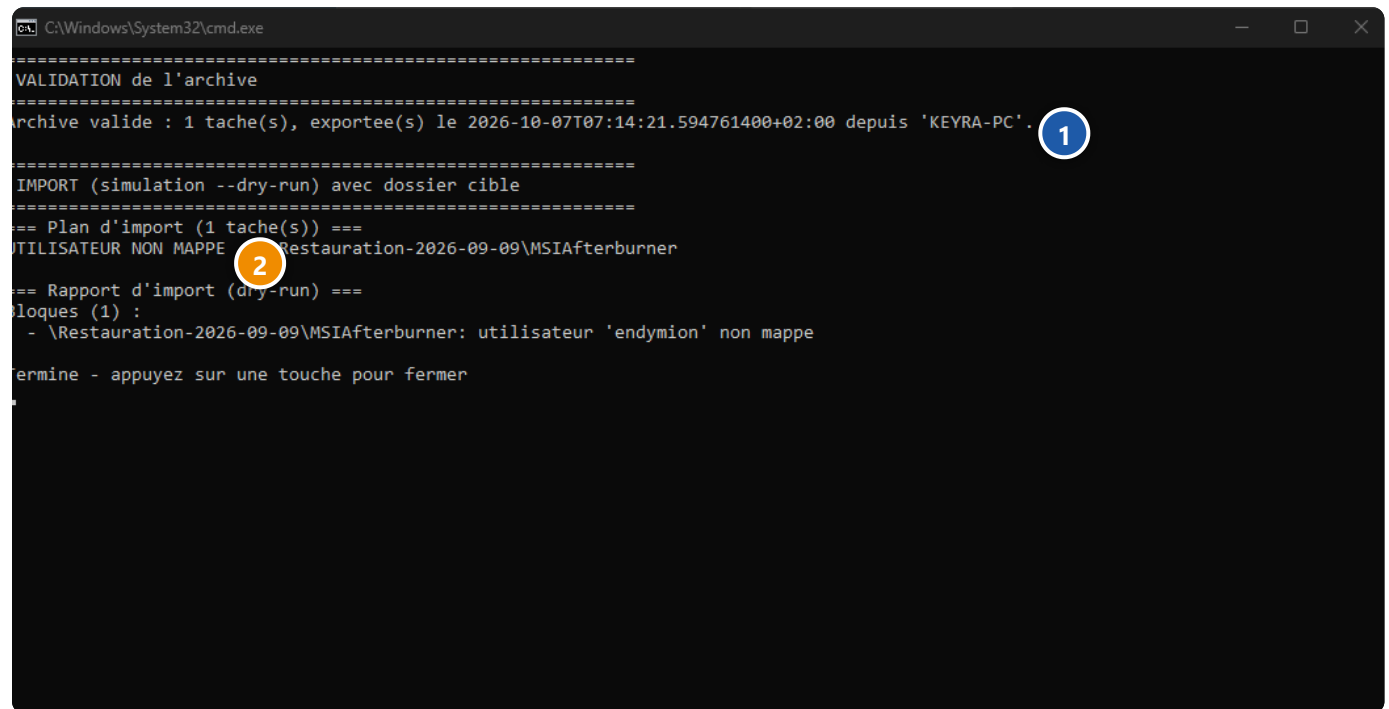

```
=====
VALIDATION de l'archive
=====
Archive valide : 1 tâche(s), exportée(s) le 2026-10-07T07:14:21.594761400+02:00 depuis 'KEYRA-PC'.
=====
IMPORT (simulation --dry-run) avec dossier cible
=====
== Plan d'import (1 tâche(s)) ==
UTILISATEUR NON MAPPE
== Rapport d'import (dry-run) ==
Bloques (1) :
- \Restauration-2026-09-09\MSIAfterburner: utilisateur 'endymion' non mappe
Termine - appuyez sur une touche pour fermer
```

Figure 8 — Import CLI. ① « Archive valide : 1 tâche(s), exportée(s) le ... depuis 'KEYRA-PC' » · ② le plan bloque la tâche : « UTILISATEUR NON MAPPE » (et « Bloques (1) » au rapport) — résolution avec `--user-map` (section 8).

Assistants inclus : le dossier `dist\` contient `export.cmd`, `import.cmd` et `validate.cmd` : double-clic (`import.cmd` en administrateur), questions guidées, journal conservé dans `dist\logs\`, simulation par défaut — détail en section 7.

7. Serveurs 2008 R2 / 2012 — les assistants .cmd

Sur les serveurs sans interface graphique (Server 2008 R2, 2012, 2012 R2 — ou par simple habitude), le dossier `dist\` contient trois assistants prêts à l'emploi : `export.cmd`, `validate.cmd` et `import.cmd`. Écrits en cmd compatible 2008 R2 (ASCII + CRLF), ils posent des questions guidées, exécutent `tsbak.exe` et conservent un **journal horodaté dans** `dist\logs\` (en plus du journal partagé `%LOCALAPPDATA%\tsbak\logs\`).

Administrateur : double-clic sur `validate.cmd` et `export.cmd` suffit. `import.cmd` doit être lancé **en administrateur** (clic droit → *Exécuter en tant qu'administrateur*) pour écrire dans le Planificateur — sans cela, l'import s'arrête sur une erreur d'accès.

7.1. Vérifier une archive reçue — `validate.cmd`

- 1 Double-cliquer sur `validate.cmd` (dans `dist\`).
- 2 Saisir le dossier d'export reçu (celui qui contient `manifest.json`) et valider.

- 3 Résultat : « *Archive valide : N tâche(s), exportée(s) le ... depuis 'MACHINE'* » — manifeste présent, empreintes SHA-256 conformes, XML bien formés.

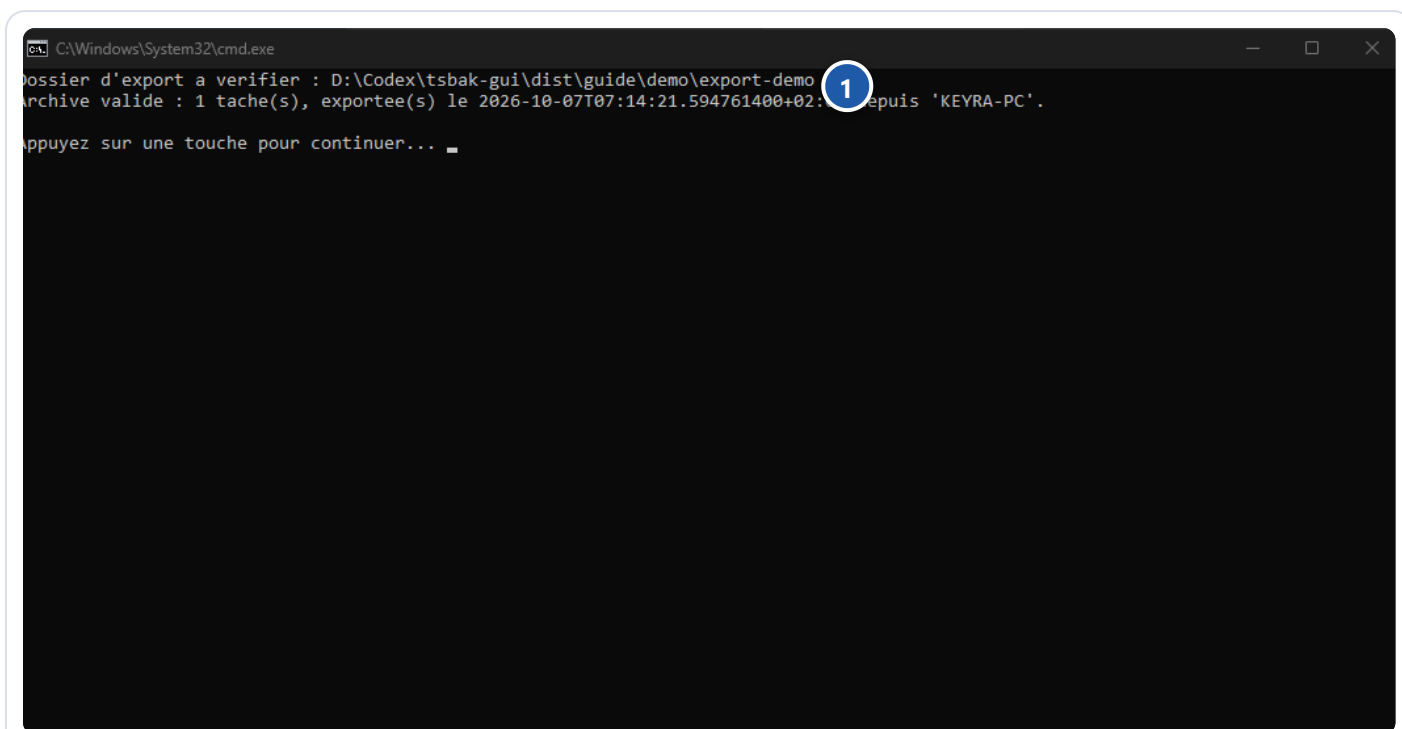


Figure 9 — validate.cmd. ① la question (dossier d'export à valider et chemin saisi) puis le résultat « Archive valide : 1 tâche(s), exportée(s) ... depuis 'KEYRA-PC' ».

7.2. Exporter — export.cmd

- 1 Double-cliquer sur `export.cmd` . (Clic droit → *Exécuter en tant qu'administrateur* si des tâches d'autres comptes doivent aussi être exportées.)
- 2 Saisir le dossier d'export, ex. `D:\tsbak\export-2026-10-07` .
- 3 L'assistant exporte **toutes** les tâches (XML + manifest.json), lance automatiquement la **vérification d'intégrité**, puis affiche « OK. Archive pret a etre copiee / importee ailleurs. »
- 4 Journal horodaté dans `dist\logs\export-AAAA-MM-JJ-HHMMSS.log` .

```
CA\Windows\System32\cmd.exe
Dossier d'export (ex: C:\tsbak\export-2026-01-01) : D:\Codex\tmp\guide-export-2026-10-07
Export en cours... (journal : "D:\Codex\tsbak-gui\dist\logs\export-07-10-2026-071524,34.log")
==== [07/10/2026 7:15:24,34] Export vers "D:\Codex\tmp\guide-export-2026-10-07" ====
169 tache(s) exportee(s) vers D:\Codex\tmp\guide-export-2026-10-07
==== [07/10/2026 7:15:24,88] Fin de l'export (code 0) ==== ❶

Verification de l'integrite de l'archive...
Archive valide : 169 tache(s), exportee(s) le 2026-10-07T07:15:24.878767400+02:00 depuis 'KEYRA-PC'. ❷

OK. Archive pret a etre copiee / importee ailleurs.
Appuyez sur une touche pour continuer... █
```

Figure 10 — export.cmd. ❶ export des 169 tâches vers le dossier choisi (avec journal horodaté) · ❷ vérification automatique : « Archive valide : 169 tache(s) » puis « Archive pret a etre copiee / importee ailleurs ».

7.3. Importer — import.cmd

- ❶ **En administrateur** (clic droit → *Exécuter en tant qu'administrateur*), double-cliquer sur `import.cmd`.
- ❷ Répondre aux quatre questions :
 - **dossier d'export à réimporter** (celui qui contient `manifest.json`) ;
 - **dossier cible du planificateur** (vide = mêmes dossiers que l'export ; ex. `\Restauration-2026`) ;
 - **fichier de mots de passe** (vide = aucun ; format `DOMAINE\user=motdepasse` , un par ligne) ;
 - **simulation seule ?** (O/n — par défaut **O** : rien n'est écrit).
- ❸ L'assistant affiche la commande exécutée, puis le rapport complet (créées / mises à jour / ignorées / bloquées / échecs) et la ligne de journal utilisée.
- ❹ Pour importer **réellement**, répondre **n** à la question de simulation, après avoir validé la simulation.

```

C:\Windows\System32\cmd.exe
Dossier d'export a reimporter (celui qui contient manifest.json) : D:\Codex\tsbak-gui\dist\guide\demo\export-demo
Dossier cible du planificateur (vide = memes dossiers que l'export, ex: \Restauration-2026) :
Fichier de mots de passe (vide = aucun; format : DOMAINE\user=motdepasse, un par ligne) :
Simulation seule, sans rien ecrire ? (0/n) :

Commande : "D:\Codex\tsbak-gui\dist\tsbak.exe" import "D:\Codex\tsbak-gui\dist\guide\demo\export-demo" --dry-run
Import en cours... (journal : "D:\Codex\tsbak-gui\dist\logs\import-07-10-2026-071554,61.log")
==== [07/10/2026 7:15:54,61] Import depuis "D:\Codex\tsbak-gui\dist\guide\demo\export-demo" ====
== Plan d'import (1 tache(s)) ==
MSKIP (identique) \MSIAfterburner

== Rapport d'import (dry-run) ==
Ignorees (1) : \MSIAfterburner
==== [07/10/2026 7:15:54,66] Fin d'import (code 0) ====

IMPORT TERMINE SANS ERREUR.
Journal : "D:\Codex\tsbak-gui\dist\logs\import-07-10-2026-071554,61.log"
Appuyez sur une touche pour continuer...

```

Figure 11 — import.cmd. ① les quatre questions guidées (dossier, dossier cible, mots de passe, simulation) · ② rapport de simulation : « Ignorees (1) » — tâche identique, aucune écriture · ③ « IMPORT TERMINE SANS ERREUR. »

Sur 2008 R2 / 2012, c'est la méthode recommandée : aucun composant supplémentaire à installer, questions en français, journal automatique — le même moteur et la même vérification d'intégrité que l'interface.

8. Options avancées et automatisation

Restauration dans un dossier spécifique (--folder)

Le dossier cible préfixe chaque tâche en préservant la structure d'origine — idéal pour une restauration « à côté » sans écraser l'existant, ou pour isoler une reprise sur un serveur.

```

:: chaque tâche sera créée sous \Restauration-2026\... (structure d'origine conservée)
tsbak.exe import D:\sauvegardes\export-2026-10-07 --folder "\\Restauration-2026" --dry-run

:: la simulation confirme : CREATE \Restauration-2026\Backup\Nightly

```

Comptes et mots de passe

Un compte qui n'est ni un compte système bien connu (SYSTEM, LOCAL SERVICE...) ni mappé explicitement bloque la tâche (badge **Utilisateur non mappé**, figure 8 en CLI) ; un type de connexion « Mot de passe » exige le secret du compte (badge **Mot de passe requis**). Dans l'interface, ce sont la colonne *Résolution* et le « **Mot de passe unique** » (4.1) ; en ligne de commande :

```
:: mapper un utilisateur source vers un compte de la machine cible (répétable)
tsbak.exe import D:\sauvegardes\export-2026-10-07 --user-map "OLDPC\svc_backup:NEWPC\svc_backup"

:: fournir les mots de passe dans un fichier "utilisateur=mot_de_passe" (un par ligne)
tsbak.exe import D:\sauvegardes\export-2026-10-07 --user-map "OLDPC\svc_backup:NEWPC\svc_backup" --password-file mdp.txt

:: ignorer (sans bloquer) les tâches dont le mot de passe n'est pas fourni
tsbak.exe import D:\sauvegardes\export-2026-10-07 --skip-password-tasks
```

Conflits et import 100 % non interactif (scripts / planification)

```
:: résoudre d'avance tous les conflits : tâche déjà présente et différente
tsbak.exe import D:\sauvegardes\export-2026-10-07 --conflict-policy overwrite :: écraser
tsbak.exe import D:\sauvegardes\export-2026-10-07 --conflict-policy skip :: conserver l'existant

:: réponses "oui" par défaut + fichier de réponses JSON (chemins, mapping, mots de passe)
tsbak.exe import D:\sauvegardes\export-2026-10-07 --yes --answer-file reponses.json

:: forcer les questions sur un terminal même avec un fichier de réponses
tsbak.exe import D:\sauvegardes\export-2026-10-07 --interactive
```

Automatisation : la ligne de commande se planifie elle-même (ex. `schtasks /create /sc weekly /tn "tsbak-import" /tr "D:\tsbak\import.cmd" /ru SYSTEM`) pour restaurer périodiquement des sauvegardes sur un serveur de secours. En mode non interactif, prévoir `--yes` , `--conflict-policy` , `--user-map` et `--password-file` pour que rien ne reste bloqué. Le fichier de réponses accepte aussi `action_overrides` (programme, arguments et dossier de démarrage réécrits avant import — voir 4.2).

9. Sécurité et bonnes pratiques

- **Intégrité vérifiée à l'import :** manifeste + empreintes SHA-256 + XML bien formés — une archive modifiée ou corrompue est refusée avant toute écriture.
- **Chiffrement AES-256** (WinZip AES) pour les archives .zip : protège les XML (qui peuvent contenir des comptes) pendant le transfert. Le mot de passe n'est jamais journalisé.
- **Aucun secret laissé sur disque :** mots de passe et fichiers de travail de l'élévation restent en mémoire le temps de l'import, puis sont supprimés (à chaque démarrage, à l'élévation et à la fermeture de l'interface).
- **Simulation systématique** (dry-run) avant le premier import réel sur une nouvelle machine.
- **Transfert sécurisé** de préférence (partage chiffré, SFTP...), l'archive non chiffrée contenant des informations sensibles sur les tâches.
- **Dossier cible** `--folder` pour tester une restauration sans toucher à la production, puis supprimer le dossier de test.

10. Dépannage rapide

Symptôme	Cause / solution
L'interface ne démarre pas sur Server 2008 R2 / 2012	WebView2 n'y est plus mis à jour → utiliser <code>tsbak.exe</code> (CLI) ou les <code>.cmd</code> du dossier <code>dist\</code> .
La liste des tâches est vide ou incomplète	La case « Masquer les tâches Microsoft » est cochée par défaut → la décocher pour afficher les <code>\Microsoft\</code> ; le bandeau d'état indique le nombre masqué.

« Utilisateur non mappé » / tâche bloquée au plan	Le compte source n'est pas reconnu sur la cible → GUI : colonne <i>Résolution</i> du plan puis « Re-planifier » ; CLI : <code>--user-map "source:cible"</code> .
« Mot de passe requis »	Fournir le mot de passe de ce compte : champ masqué de la ligne, ou bouton « Remplir avec le même mot de passe » quand plusieurs tâches sont concernées (4.1) ; en CLI, <code>--password-file</code> . <code>--skip-password-tasks</code> ignore ces tâches au lieu de bloquer l'import.
Archive refusée à la validation	Manifeste, empreinte ou XML altéré / incomplet → réexporter proprement ; ne pas modifier les fichiers à la main.
Archive .zip chiffrée illisible	Vérifier le mot de passe ; le format AES-256 est standard (7-Zip/WinZip le lisent).
« Échec » à l'import réel	Lancer en administrateur (UAC) ; consulter <code>%LOCALAPPDATA%\tsbak\logs\</code> pour le détail.
Conflit : la tâche existe déjà et diffère	GUI : choisir « Mettre à jour » ou « Conserver l'existante » dans la colonne <i>Résolution</i> ; CLI : <code>--conflict-policy overwrite skip</code> ; ou restaurer sous un <code>--folder</code> dédié.
Tâche restaurée mais le script ne se lance pas (chemin introuvable)	Les chemins pointent encore vers la machine source (lecteur absent, partage UNC) → « Modifier l'action... » de la ligne concernée avant l'import (4.2), ou <code>action_overrides</code> du fichier de réponses en CLI.