

Task backup and restore — Guide d'utilisation

Export et import des tâches planifiées Windows, avec l'interface graphique et la ligne de commande

 Septembre 2026

 Windows Server 2008 R2 → 2025+

 Archive ZIP chiffrée AES-256

 Journalisation intégrée

Sommaire

1. Vue d'ensemble — deux outils, un même moteur
2. Exporter avec l'interface graphique
3. Comment fonctionnent les filtres Inclure / Exclure
4. Importer avec l'interface graphique (plan, résolution, UAC)
5. Consulter les journaux (onglet Logs)
6. Exporter et importer en ligne de commande
7. Serveurs 2008 R2 / 2012 — les assistants .cmd
8. Options avancées et automatisation
9. Sécurité et bonnes pratiques
10. Dépannage rapide

Ce que fait tsbak

tsbak sauvegarde l'**intégralité du Planificateur de tâches Windows** : chaque tâche est exportée en XML brut, accompagnée d'un `manifest.json` qui contient les **empreintes SHA-256** de chaque fichier. L'import vérifie l'intégrité de l'archive (manifeste + empreintes), établit un **plan d'import** tâche par tâche (création, mise à jour, conflit, ignorée, bloquée), puis l'applique — avec possibilité de **simulation (dry-run)** sans rien écrire.

Une archive d'export est un simple dossier (XML + manifest.json) ou un **fichier .zip**, éventuellement chiffré AES-256. Il suffit de la copier sur la machine cible.

1. Vue d'ensemble — deux outils, un même moteur

Le cœur du programme (lecture/écriture du Planificateur via COM, validation, plan d'import) est partagé par deux interfaces :

Outil	Fichier	Systèmes supportés	Utilisation
Interface graphique (Tauri)	TaskBackupRestore.exe	Windows 10 / 11 et Server 2016 → 2025+ (WebView2 requis, préinstallé)	Exploration visuelle : cases à cocher, plan interactif, mots de passe en champ masqué, journal en temps réel
Ligne de commande	tsbak.exe	Windows Server 2008 R2 → 2025+ (aucune dépendance runtime)	Scripts, planification, machines anciennes, import 100 % non interactif

Pourquoi l'interface n'est pas disponible sur Server 2008 R2 / 2012 : l'interface repose sur WebView2, que Microsoft ne met plus à jour sur Windows 7, Server 2008 R2 et 2012 (figé en version 109, non patchée depuis octobre 2023). Pour un outil lancé en administrateur sur des serveurs de production, c'est un risque inacceptable. **La ligne de commande couvre donc l'ensemble 2008 R2 → 2025+,** avec le même moteur, la même vérification d'intégrité et les mêmes journaux.

Les deux outils écrivent leurs journaux dans le même dossier : %LOCALAPPDATA%\tsbak\logs\ (rotation quotidienne, conservation 14 jours). Les mots de passe n'y figurent **jamais**.

2. Exporter avec l'interface graphique

- 1 Lancer TaskBackupRestore.exe**, onglet *Tâches & Export* (ouvert par défaut), puis cliquer « **Charger les tâches** ». Le Planificateur est lu et la liste s'affiche : nom, utilisateur, type de connexion (167 à 168 tâches sur la machine de test).
- 2 Sélectionner les tâches** : cases à cocher, « Tout cocher », « Tout décocher ».
- 3 Affiner avec les filtres** (optionnel) : *Inclure (motifs) / Exclure (motifs)* — motifs simples avec *, ex. \Microsoft* pour exclure tout un dossier.
- 4 Choisir le format** :
 - sans rien cocher : export en **dossier** (XML + manifest.json) ;
 - cocher « **Archive .zip** » : un fichier .zip est créé (nom réglable) ;
 - cocher aussi « **Chiffrer (AES-256)** » et saisir un mot de passe : archive chiffrée (variante WinZip AES, lisible par 7-Zip/WinZip).
- 5 Cliquer « Exporter... »** et choisir le dossier de destination. L'archive (dossier ou .zip) est prête à être copiée sur la machine cible.

Task backup and restore
Sauvegarde des tâches planifiées Windows

Import non élevé : l'import s'exécutera via un processus administrateur temporaire (invite UAC à l'import, sans fermer l'interface).

Tâches & Export
Import
Logs

Charger les tâches
Tout cocher
Tout décocher

Inclure (motifs)
\Backup*
Exclure (motifs)
\Microsoft*

168 tâche(s) chargée(s).
Archive :zip
export-tasks.zip
Chiffrer (AES-256)
Mot de passe de l'archive
Export

Tâche	Utilisateur	Connexion
☐ \CreateExplorerShellUnelevatedTask	endymion	Jeton interactif
☐ \MSIAfterburner	endymion	Jeton interactif
☐ \NVIDIA App SelfUpdate_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}	—	Groupe
☐ \Microsoft\Office\Office Actions Server	—	Groupe
☐ \Microsoft\Office\Office Automatic Updates 2.0	Système	Compte de service
☐ \Microsoft\Office\Office Background Push Maintenance	—	Groupe
☐ \Microsoft\Office\Office ClickToRun Service Monitor	Système	Compte de service
☐ \Microsoft\Office\Office Feature Updates	—	Groupe
☐ \Microsoft\Office\Office Feature Updates Logon	—	Groupe
☐ \Microsoft\Office\Office Performance Monitor	Système	Compte de service

168 tâche(s) planifiée(s) trouvée(s).

Figure 1 — Export. ① Charger les tâches · ② Tout cocher / cases à cocher · ③ Filtres Inclure/Exclure · ④ Options d'archive : « Archive .zip », nom du fichier, « Chiffrer (AES-256) » + mot de passe, puis « Exporter... ».

Astuce : l'export ne lit que le Planificateur — il peut s'exécuter **sans droits administrateur**. L'import, lui, écrit dans le Planificateur et nécessitera l'élévation (voir section 4).

3. Comment fonctionnent les filtres Inclure / Exclure

Les filtres s'appliquent au **chemin complet de la tâche** dans le Planificateur (ex.

\Microsoft\Windows\Defrag\ScheduledDefrag), et non au nom du fichier XML. Ils utilisent un motif simple avec un seul caractère ***** (insensible à la casse). Cette logique est **identique dans l'interface** (champs « Inclure (motifs) » / « Exclure (motifs) ») et en ligne de commande (`--include` / `--exclude`).

Combinaison avec les cases à cocher (interface)

Dans l'interface, les deux mécanismes se combinent :

- les **cases à cocher** constituent la sélection de base : cochées, seules ces tâches sont candidates ; rien de coché, toutes les tâches affichées sont candidates ;
- les **motifs d'inclusion** s'ajoutent à la sélection (coches + motifs = union des candidates) ;
- les **motifs d'exclusion** retirent ensuite des candidates toute tâche correspondante, quel que soit son origine (coche ou motif) ;
- le filtre « Masquer les tâches Microsoft » agit sur l'**affichage** : une tâche masquée et non cochée n'est jamais exportée.

Correspondance des motifs

Motif	Correspond à	Ne correspond pas
-------	--------------	-------------------

<code>\Backup*</code>	<code>\Backup\Nightly</code> , <code>\Backup\Weekly</code> , <code>\Backup\Nouveau\Truc</code>	<code>\Backup exact</code> , <code>\Other\Task</code>
<code>*Weekly</code>	<code>\Backup\Weekly</code> , <code>\A\B\Weekly</code>	<code>\Backup\Nightly</code>
<code>\Microsoft*</code>	toutes les tâches sous <code>\Microsoft\</code>	tout ce qui n'est pas sous <code>\Microsoft\</code>
<code>\MSIAfterburner</code>	uniquement la tâche racine nommée exactement	<code>\MSIAfterburner\Sous</code>
<code>\Backup\Nightly</code>	exact match sur le chemin complet	<code>\Backup\NightlyV2</code>

Ordre d'application. Si `--include` est fourni, seule une tâche dont le chemin correspond à **au moins un motif d'inclusion** est candidate. Ensuite, toute tâche correspondant à **un motif d'exclusion** est retirée. Sans `--include` , toutes les tâches sont candidates (sauf les exclusions).

Exemple concret

Prenons ces tâches :

- `\Backup\Nightly`
- `\Backup\Weekly`
- `\MSIAfterburner`
- `\Microsoft\Windows\Defrag\ScheduledDefrag`
- `\Ubisoft\Connect\Update`

Commande	Tâches exportées	Ce qui est ignoré et pourquoi
<code>sans include/exclude</code>	toutes les tâches	rien
<code>--include "\Backup*"</code>	<code>\Backup\Nightly</code> , <code>\Backup\Weekly</code>	tout ce qui n'est pas sous <code>\Backup\</code> est écarté dès le départ (MSIAfterburner, Microsoft, Ubisoft...)
<code>--include "\Backup*" --exclude "\Weekly"</code>	<code>\Backup\Nightly</code>	<code>\Backup\Weekly</code> est retirée par l'exclusion ; le reste est déjà hors du périmètre d'inclusion
<code>--exclude "\Microsoft*"</code>	toutes les tâches sauf les tâches système Microsoft	uniquement <code>\Microsoft*</code> est supprimé — c'est ce que fait « Masquer les tâches Microsoft »

Astuce cas pratique. Pour exporter « tout sauf les tâches système », on n'a pas besoin de lister les dossiers à garder : `--exclude "\Microsoft\*"` suffit. Pour restreindre à un dossier précis, on combine `--include "\Backup\*"` et `--exclude "\Microsoft\*"` au cas où un sous-dossier Microsoft se trouvait sous Backup.

Task backup and restore
Sauvegarde des tâches planifiées Windows

Import non élevé : l'import s'exécutera via un processus administrateur temporaire (invite UAC à l'import, sans fermer l'interface).

Tâches & Export
Import
Logs

Charger les tâches
Tout cocher
Tout décocher

Inclure (motifs)
\Backup*
Exclure (motifs)
\Microsoft*

168 tâche(s) chargée(s).
Archive .zip
export-tasks.zip
Chiffrer (AES-256)
1
2
3

Tâche	Utilisateur	Connexion
☐ \CreateExplorerShellUnelevatedTask	endymion	Jeton interactif
☐ \MSIAfterburner	endymion	Jeton interactif
☐ \NVIDIA App SelfUpdate_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}	—	Groupe
☐ \Microsoft\Office\Office Actions Server	—	Groupe
☐ \Microsoft\Office\Office Automatic Updates 2.0	Système	Compte de service
☐ \Microsoft\Office\Office Background Push Maintenance	—	Groupe
☐ \Microsoft\Office\Office ClickToRun Service Monitor	Système	Compte de service
☐ \Microsoft\Office\Office Feature Updates	—	Groupe
☐ \Microsoft\Office\Office Feature Updates Logon	—	Groupe
☐ \Microsoft\Office\Office Performance Monitor	Système	Compte de service

168 tâche(s) planifiée(s) trouvée(s).

Figure 2 — Filtres (interface). ① *Inclure (motifs)* : ex. `\Backup\*` restreint d'emblée aux tâches du dossier Backup · ② *Exclure (motifs)* : ex. `\Ubisoft\` retire ces tâches des candidates · ③ « Masquer les tâches Microsoft » : filtre d'affichage (les tâches masquées et non cochées ne sont jamais exportées). Les motifs séparés par des virgules ou des retours à la ligne sont cumulatifs.

4. Importer avec l'interface graphique

- Onglet **Import**. Deux entrées possibles :
 - un **fichier .zip** : « Choisir une archive .zip... », puis mot de passe si l'archive est chiffrée — ou
 - un **dossier d'export** : saisir le chemin (ou « Parcourir... »). Un chemin en `.zip` saisi ici est **détecté automatiquement** : extraction et validation déclenchées sans étape manuelle.
- Cliquer « **Vérifier l'archive** » : intégrité contrôlée (manifeste présent, empreintes SHA-256 conformes, XML bien formés). Un résumé vert s'affiche : « *Archive valide : N tâche(s), source 'MACHINE'* ».
- (Optional) renseigner un **dossier cible du planificateur**, ex. `\Restauration-2026-09-09` : chaque tâche est restaurée sous ce dossier, sa structure d'origine étant préservée (`\Dossier\Tâche` → `\Restauration-2026-09-09\Dossier\Tâche`).
- Cliquer « **Préparer le plan** » : chaque tâche est analysée et classée — **Créer** **Mettre à jour** **Ignorer** **Conflit** **Utilisateur non mappé** **Mot de passe requis** . Les lignes à résoudre proposent le mapping d'utilisateur et le mot de passe (champ masqué).
- Résoudre les mots de passe** : les lignes **Mot de passe requis** attendent le mot de passe du compte — soit ligne par ligne, soit d'un seul geste avec le champ « **Mot de passe unique** » (voir 4.1). Cliquer ensuite « **Re-planifier** » pour actualiser le plan.
- « **Simuler (dry-run)** » pour vérifier le rapport sans rien écrire, puis « **Importer** » pour appliquer réellement.

- 7 Si l'application n'est pas lancée en administrateur, une **invite UAC** apparaît : l'import s'exécute dans un processus administrateur temporaire, **l'interface reste ouverte** et affiche le rapport à la fin.
- 8 Le **rapport** détaille : créées, mises à jour, ignorées, bloquées, échecs. Tout est journalisé (onglet Logs).

Task backup and restore
Sauvegarde des tâches planifiées Windows

Import non élevé : l'import s'exécutera via un processus administrateur temporaire (invite UAC à l'import, sans fermer l'interface).

Tâches & Export **Import** Logs

Choisir une archive .zip... Mot de passe du .zip (si chiffrée) — ou —

Dossier d'archive
D:\Codex\tsbak-gui\dist\guide\demo\export- 1

Parcourir... Extraire le .zip... Vérifier l'archive 2 Préparer le plan 3

Dossier cible du planificateur (optionnel)
\Restore-2026-09-09 — toutes les tâches seront restaurées sous ce dossier, stru 4 origine préservée

✓ Archive valide : 1 tâche(s), exportée(s) le 2026-09-09T17:25:39.488407600+02:00 depuis « KEYRA-PC ».

Plan d'import Résolvez chaque tâche puis « Re-planifier » pour actualiser le plan. 5

Tâche (source)	Destination	Action	Utilisateur	Résolution
\MSIAfterburner	—	Identique (rien à faire)	—	—

1 tâche(s) — 0 à résoudre.

Re-planifier Simuler (dry-run) Importer Effacer les mots de passe

Plan établi : 1 tâche(s).

Figure 3 — Import. ① Chemin de l'archive (ou .zip détecté automatiquement) · ② « Vérifier l'archive » · ③ « Préparer le plan » · ④ Résumé de validation (vert) · ⑤ Plan d'import : tableau des tâches avec action, destination et résolutions.

Élévation : l'import réel écrit dans le Planificateur — il s'exécute via une invite UAC si nécessaire. La **simulation** ne nécessite aucune élévation. Sur un compte administrateur, aucune invite n'apparaît.

4.1. Appliquer un mot de passe unique à toutes les tâches

Certaines tâches utilisent le type de connexion « **Mot de passe** » : Windows exige alors le mot de passe du compte pour les enregistrer. Après « Préparer le plan », ces tâches portent le badge **Mot de passe requis** et proposent un champ masqué « *Mot de passe pour <utilisateur>* », à remplir ligne par ligne. Quand plusieurs tâches sont dans ce cas (restauration d'un serveur entier, par exemple), le plan offre aussi un **mot de passe unique**.

- 1 Saisir le mot de passe dans le champ « **Mot de passe unique** », au-dessus du tableau du plan (saisie masquée).
- 2 Cliquer « **Remplir avec le même mot de passe** » : le secret est appliqué à **toutes** les lignes « Mot de passe requis », le champ de chaque ligne est rempli et la barre d'état confirme « *Mot de passe appliqué à N tâche(s)* ».
- 3 Cliquer « **Re-planifier** » : les lignes concernées passent de « Mot de passe requis » à **Créer** ou **Mettre à jour**, et le compteur « tâche(s) à résoudre » diminue.
- 4 « **Simuler (dry-run)** » puis « **Importer** ». Le bouton « **Effacer les mots de passe** » vide tous les mots de passe du plan (utile avant de quitter la machine).



Task backup and restore
Sauvegarde des tâches planifiées Windows

Import non élevé : l'import s'exécutera via un processus administrateur temporaire (invite UAC à l'import, sans fermer l'interface).

Tâches & Export
Import
Logs

Chisir une archive .zip...
Mot de passe du .zip (si chiffrée)
— ou —

Dossier d'archive
D:\Codex\tmp\guide2\export-pw
Parcourir...
Extraire le .zip...
Vérifier l'archive
Préparer le plan

Dossier cible du planificateur (optionnel)
\Restauration-Guide

✓ Archive valide : 1 tâche(s), exportée(s) le 2026-09-11T07:32:26.548838300+02:00 depuis « KEYRA-PC ».

Plan d'import
Restauration sous « \Restauration-Guide » (structure d'origine préservée). Résolvez chaque tâche puis « Re-planifier » pour actualiser le plan.

Mot de passe unique
Mot de pa
1
r toutes
Remplir avec le
2
mot de passe
Applique ce mot de passe à toutes les lignes « Mot de passe requis » — jamais journalisé.

Tâche (source)	Destination	Action	Utilisateur	Résolution
\Hestia\zezeazeaeaz	\Restauration-Guide\Hestia\zezeazeaeaz	Mot de p 3 uis	endymion	Mot de passe 4 ndymion ☐ Sauter

1 tâche(s) — 1 à résoudre.
Re-planifier
Simuler (dry-run)
Importer
Effacer les mots de passe

Plan établi : 1 tâche(s).

Figure 4 — Mot de passe unique. ① Champ *Mot de passe unique* · ② « Remplir avec le même mot de passe » (actif dès que le plan contient une telle ligne) · ③ Ligne **Mot de passe requis** (ici une tâche planifiée enregistrée sous un compte de la machine source) · ④ Champ par ligne : rempli automatiquement par le bouton — la saisie ligne par ligne reste possible.

Sécurité : le mot de passe unique emprunte exactement le **même chemin** que la saisie ligne par ligne (commande `import_set_password`) : le secret reste en **mémoire du processus Rust**, n'est **jamais journalisé** ni écrit sur disque, et n'est transmis au processus d'import élevé que par le fichier temporaire d'élévation, supprimé ensuite. Le bouton « Remplir avec le même mot de passe » n'est actif que si la ligne correspondante existe dans le plan. En ligne de commande, l'équivalent est `--password-file mdp.txt` (un mot de passe par utilisateur).

5. Consulter les journaux (onglet Logs)

L'onglet **Logs** affiche le journal du jour en temps réel. Chaque action (chargement, export, extraction ZIP, validation, plan, simulation, import) y est consignée avec horodatage. Le dossier des journaux est ouvrable d'un clic :

`%LOCALAPPDATA%\tsbak\logs\` — un fichier par jour (`tsbak-AAAA-MM-JJ.log`), rétention 14 jours. La ligne de commande écrit dans le même dossier.

**Task backup and restore**
Sauvegarde des tâches planifiées Windows

Import non élevé : l'import s'exécutera via un processus administrateur temporaire (invite UAC à l'import, sans fermer l'interface).

Tâches & ExportImport**Logs**

Logs : C:\Users\endymion\AppData\Local\tsbak\logsOuvrir le dossier des logs

```
2026-09-09 19:56:51 [INFO] Journal démarré
2026-09-09 19:56:51 [INFO] Task backup and restore démarré
2026-09-09 20:13:25 [INFO] Archive valide : 1 tâche(s), source 'KEYRA-PC'
2026-09-09 20:15:08 [INFO] Plan d'import établi : 1 tâche(s), 0 restant(e)(s) à résoudre
```

Plan établi : 1 tâche(s).

Figure 5 — Logs. ① Journal du jour : démarrage, chargement des tâches, puis chaque opération d'export/import.

Sécurité : les mots de passe (archive ZIP ou comptes de tâches) ne sont **jamais** écrits dans les journaux, ni sur disque — uniquement transmis en mémoire au processus d'import.

6. Exporter et importer en ligne de commande

La ligne de commande couvre les mêmes opérations, y compris sur les serveurs sans interface (2008 R2 → 2025+). Ouvrir une console **en administrateur** (clic droit → *Exécuter en tant qu'administrateur*), puis :

6.1. Exporter

```
:: cas 1 – exporte TOUTES les tâches vers un dossier
tsbak.exe export D:\sauvegardes\export-2026-09-09

:: cas 2 – mais seulement ce que contient \Backup\ (une seule tâche hors Microsoft dans cet exemple)
tsbak.exe export D:\sauvegardes\export-2026-09-09 --include "\Backup\*"


:: cas 3 – on restreint d'abord, puis on retire \Microsoft\* pour les tâches système
tsbak.exe export D:\sauvegardes\export-2026-09-09 --include "\Backup\*" --exclude "\Microsoft\*"

:: cas 4 – motif exact (une tâche nommée MSIAfterburner)
tsbak.exe export D:\sauvegardes\export-2026-09-09 --include "MSIAfterburner"

règle : si --include est fourni, seule une tâche dont le chemin correspond à
au moins un motif est candidate ; ensuite toute tâche correspondant à un --exclude
est retirée. Sans --include, toutes les tâches sont candidates (sauf les exclusions).
Les motifs utilisent * (insensible à la casse).
```

Exemple concret. Soit ces tâches : \Backup\Nightly , \Backup\Weekly , \MSIAfterburner ,
\Microsoft\Windows\Defrag\ScheduledDefrag , \Ubisoft\Connect\Update .

- --include "\Backup*" ⇒ \Backup\Nightly , \Backup\Weekly (les autres sont écartées dès le départ).
- --exclude "\Weekly" ⇒ la seconde est supprimée : il ne reste que \Backup\Nightly .
- --exclude "\Microsoft*" sans --include ⇒ toutes les tâches sauf celles sous \Microsoft\ sont exportées.

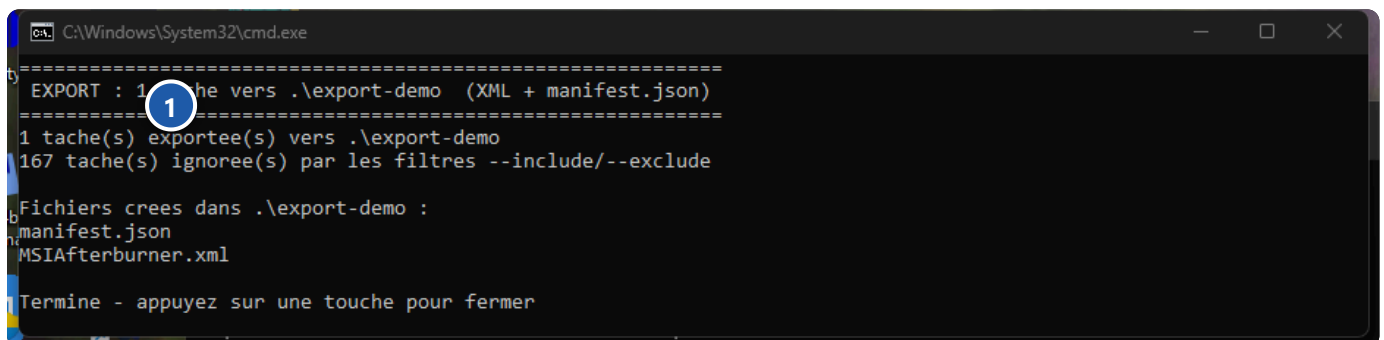

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
=====
EXPORT : 1 tâche vers .\export-demo (XML + manifest.json)
=====
1 tâche(s) exportée(s) vers .\export-demo
167 tâche(s) ignorée(s) par les filtres --include/--exclude

Fichiers créés dans .\export-demo :
manifest.json
MSIAfterburner.xml

Termine - appuyez sur une touche pour fermer
```

Figure 6 — Export CLI. ① « 1 tâche exportée », les 167 autres étant ignorées par le filtre — le dossier contient le XML + manifest.json.

6.2. Valider puis importer

```
:: 1. vérifier l'intégrité de l'archive (manifeste + empreintes + XML)
tsbak.exe validate D:\sauvegardes\export-2026-09-09

:: 2. simuler (dry-run) : rien n'est écrit, rapport complet
tsbak.exe import D:\sauvegardes\export-2026-09-09 --dry-run

:: 3. importer réellement
tsbak.exe import D:\sauvegardes\export-2026-09-09
```

Figure 7 — Import CLI. ① « Archive valide : 1 tâche(s), source 'KEYRA-PC' » · ② Simulation : la tâche est **bloquée** car son utilisateur n'est pas mappé — résolution avec `--user-map` (section 8).

Assistants inclus : le dossier `dist\` contient `export.cmd`, `import.cmd` et `validate.cmd` : double-clic (`import.cmd` en administrateur), questions guidées, journal conservé dans `dist\logs\`, simulation par défaut.

7. Serveurs 2008 R2 / 2012 — les assistants .cmd

Sur les serveurs sans interface graphique (Server 2008 R2, 2012, 2012 R2 — ou par simple habitude), le dossier `dist\` contient trois assistants prêts à l'emploi : `export.cmd`, `validate.cmd` et `import.cmd`. Écrits en cmd compatible 2008 R2 (ASCII + CRLF), ils posent des questions guidées, exécutent `tsbak.exe` et conservent un **journal horodaté dans `dist\logs\`** (en plus du journal partagé `%LOCALAPPDATA%\tsbak\logs\`).

Administrateur : double-clic sur `validate.cmd` et `export.cmd` suffit. `import.cmd` doit être lancé **en administrateur** (clic droit → *Exécuter en tant qu'administrateur*) pour écrire dans le Planificateur — sans cela, l'import s'arrête sur une erreur d'accès.

7.1. Vérifier une archive reçue — `validate.cmd`

- 1 Double-cliquer sur `validate.cmd` (dans `dist\`).
- 2 Saisir le dossier d'export reçu (celui qui contient `manifest.json`) et valider.
- 3 Résultat : « *Archive valide : N tâche(s), source 'MACHINE'* » — manifeste présent, empreintes SHA-256 conformes, XML bien formés.

Figure 8 — `validate.cmd`. ① Saisie du dossier d'export → « Archive valide : 1 tâche(s), source 'KEYRA-PC' ».

7.2. Exporter — `export.cmd`

- 1 Double-cliquer sur `export.cmd`. (Clic droit → *Exécuter en tant qu'administrateur* si des tâches d'autres comptes doivent aussi être exportées.)

- 2 Saisir le dossier d'export, ex. `D:\tsbak\export-2026-09-09`.
- 3 L'assistant exporte **toutes** les tâches (XML + manifest.json), lance automatiquement la **vérification d'intégrité**, puis affiche « OK. Archive prête à être copiée / importée ailleurs. »
- 4 Journal horodaté dans `dist\logs\export-AAAA-MM-JJ-HHMMSS.log`.

```

C:\Windows\System32\cmd.exe
Dossier d'export (ex: C:\tsbak\export-2026-01-01) : D:\Codex\tsbak-gui\dist\guide\demo\assist-export
Export en cours... (journal : "D:\Codex\tsbak-gui\dist\logs\export-11-09-2026-195352,31.log")
===== [11/09/2026 19:53:52,31] Export vers "D:\Codex\tsbak-gui\dist\guide\demo\assist-export" =====
168 tache(s) exportee(s) vers D:\Codex\tsbak-gui\dist\guide\demo\assist-export
===== [11/09/2026 19:53:52,77] Fin de l'export (code 0) =====

Vérification 2 l'integrite de l'archive...
Archive valide : 168 tache(s), exportee(s) le 2026-09-11T19:53:52.764861100+02:00 depuis 'KEYRA-PC'.

OK. Archive pret a etre copiee / importee ailleurs.
Appuyez sur une touche pour continuer...

```

Figure 9 — export.cmd. ① Saisie du dossier d'export · ② Export des 168 tâches, vérification automatique, « Archive prête à être copiée ».

7.3. Importer — import.cmd

- 1 En **administrateur** (clic droit → *Exécuter en tant qu'administrateur*), double-cliquer sur `import.cmd`.
- 2 Répondre aux quatre questions :
 - **dossier d'export à réimporter** (celui qui contient `manifest.json`) ;
 - **dossier cible du planificateur** (vide = mêmes dossiers que l'export ; ex. `\Restauration-2026`) ;
 - **fichier de mots de passe** (vide = aucun ; format `DOMAINE\user=motdepasse`, un par ligne) ;
 - **simulation seule ?** (O/n — par défaut **O** : rien n'est écrit).
- 3 L'assistant affiche la commande exécutée, puis le rapport complet (créées / mises à jour / ignorées / bloquées / échecs) et la ligne de journal utilisée.
- 4 Pour importer **réellement**, répondre **n** à la question de simulation, après avoir validé la simulation.

```

C:\Windows\System32\cmd.exe
Dossier d'export a reimporter (celui qui contient manifest.json) : D:\Codex\tsbak-gui\dist\guide\demo\export-demo
Dossier cible du planificateur (vide = memes dossiers que l'export, ex: \Restauration-2026) :
Fichier de mots de passe (vide = aucun; format : DOMAINE\user=motdepasse, un par ligne) :
Simulation seule 1 sans rien ecrire ? (O/n) :

Commande : "D:\Codex\tsbak-gui\dist\tsbak.exe" import "D:\Codex\tsbak-gui\dist\guide\demo\export-demo" --dry-run
Import en cours... (journal : "D:\Codex\tsbak-gui\dist\logs\import-11-09-2026-195426,13.log")
===== [11/09/2026 19:54:26,14] Import depuis "D:\Codex\tsbak-gui\dist\guide\demo\export-demo" =====
=== Plan d'import (1 tache(s)) ===
SKIP (identique) \MSIAfterburner

=== Rapport d'import (dry-run) ===
Ignorees (1) : \MSIAfterburner
===== [11/09/2026 19:54:26,18] Fin de l'import (code 0) =====

IMPORT TERMINE SANS ERREUR.
Journal : "D:\Codex\tsbak-gui\dist\logs\import-11-09-2026-195426,13.log"
Appuyez sur une touche pour continuer...

```

Figure 10 — import.cmd. ① Quatre questions guidées (dossier, dossier cible, mots de passe, simulation) · ② Rapport de simulation : « Ignorées (1) » (tâche identique) — aucun écriture.

Sur 2008 R2 / 2012, c'est la méthode recommandée : aucun composant supplémentaire à installer, questions en français, journal automatique — le même moteur et la même vérification d'intégrité que l'interface.

8. Options avancées et automatisation

Restauration dans un dossier spécifique (`--folder`)

Le dossier cible préfixe chaque tâche en préservant la structure d'origine — idéal pour une restauration « à côté » sans écraser l'existant, ou pour isoler une reprise sur un serveur.

```
:: chaque tâche sera créée sous \Restauration-2026-09-09\... (structure d'origine conservée)
tsbak.exe import D:\sauvegardes\export-2026-09-09 --folder "\Restauration-2026-09-09"

:: la simulation confirme : CREATE \Restauration-2026-09-09\MSIAfterburner
```

Comptes et mots de passe

Dans l'interface, le champ « **Mot de passe unique** » joue le rôle du fichier de mots de passe pour les tâches « Mot de passe requis » (voir 4.1) ; en ligne de commande, chaque utilisateur reçoit son secret via ce fichier :

```
:: mapper un utilisateur source vers un compte de la machine cible (répérable)
tsbak.exe import D:\sauvegardes\export-2026-09-09 --user-map "OLDPC\svc_backup:NEWPC\svc_backup"

:: fournir les mots de passe dans un fichier "utilisateur=mot_de_passe" (un par ligne)
tsbak.exe import D:\sauvegardes\export-2026-09-09 --user-map "svc_backup:svc_backup" --password-file
mdp.txt

:: ignorer (sans bloquer) les tâches dont le mot de passe n'est pas fourni
tsbak.exe import D:\sauvegardes\export-2026-09-09 --skip-password-tasks
```

Import 100 % non interactif (scripts / planification)

```
:: réponses "oui" par défaut aux questions non bloquantes + fichier de réponses JSON
tsbak.exe import D:\sauvegardes\export-2026-09-09 --yes --answer-file reponses.json
```

Automatisation : la ligne de commande se planifie elle-même (ex. `schtasks /create /sc weekly /tn "tsbak-import" /tr "D:\tsbak\import.cmd" /ru SYSTEM`) pour restaurer périodiquement des sauvegardes sur un serveur de secours.

9. Sécurité et bonnes pratiques

- **Intégrité vérifiée à l'import** : manifeste + empreintes SHA-256 + XML bien formés — une archive modifiée ou corrompue est refusée avant toute écriture.
- **Chiffrement AES-256** (WinZip AES) pour les archives .zip : protège les XML (qui peuvent contenir des comptes) pendant le transfert. Le mot de passe n'est jamais journalisé.
- **Simulation systématique** avant le premier import réel sur une nouvelle machine.
- **Transfert sécurisé** de préférence (partage chiffré, SFTP...), l'archive non chiffrée contenant des informations sensibles sur les tâches.
- **Dossier cible** `--folder` pour tester une restauration sans toucher à la production, puis supprimer le dossier de test.

10. Dépannage rapide

Symptôme	Cause / solution
L'interface ne démarre pas sur Server 2008 R2 / 2012	WebView2 n'y est plus mis à jour → utiliser <code>tsbak.exe</code> (CLI) ou les <code>.cmd</code> du dossier <code>dist\</code> .
« Utilisateur non mappé » / tâche bloquée au plan	Le compte source n'existe pas tel quel sur la cible → <code>--user-map "source:cible"</code> (GUI : colonne Résolution du plan).
« Mot de passe requis »	Fournir le mot de passe de ce compte : champ masqué de la ligne, ou bouton « Remplir avec le même mot de passe » quand plusieurs tâches sont concernées (voir 4.1) ; en CLI, <code>--password-file .</code> <code>--skip-password-tasks</code> ignore ces tâches au lieu de bloquer l'import.
Archive refusée à la validation	Manifeste, empreinte ou XML altéré / incomplet → réexporter proprement ; ne pas modifier les fichiers à la main.
Archive .zip chiffrée illisible	Vérifier le mot de passe ; le format AES-256 est standard (7-Zip/WinZip le lisent).
« Échec » à l'import réel	Lancer en administrateur (UAC) ; consulter <code>%LOCALAPPDATA%\tsbak\logs\</code> pour le détail.
Conflit : la tâche existe déjà et diffère	Le plan classe la tâche en conflit → choisir « Mettre à jour » (remplacement) ou l'ignorer ; ou restaurer sous un <code>--folder</code> dédié.