Artefato 6 — Projeto de Interface com o Usuário

Sistema de apoio à gestão de requisitos com histórias de usuário | 10/11/2026

Este documento apresenta o **projeto de interface com o usuário** do sistema, representado por **storyboards compostos por wireframes**. Cada storyboard descreve um cenário de uso do sistema e é formado por uma sequência de wireframes numerados. Cada wireframe é um esboço simples de tela, em tons de cinza, com foco na estrutura da informação e não no visual final.

1 Como ler os storyboards

- **Quadro:** cada retângulo é um wireframe, ou seja, o esboço de uma tela do sistema. A barra cinza no topo mostra o endereço da página e o nome da rota Django (por exemplo, `historia_detalhe`).
- **Sequência:** as setas indicam a ordem dos quadros e o número abaixo de cada quadro explica a ação da pessoa e o resultado esperado.
- **Contorno grosso:** marca o link ou botão que a pessoa aciona para chegar ao quadro seguinte.
- **Texto de exemplo:** nomes, e-mails e valores dos wireframes são fictícios e servem apenas para ilustrar o cenário.
- **Caixas tracejadas com fundo cinza:** observações sobre regras ou variações da tela, como mensagens de erro e restrições por perfil.

2 Visão geral dos storyboards

Os seis storyboards a seguir cobrem os principais cenários de uso. As histórias de usuário citadas são as do Artefato 4.


Nº	Cenário de uso	Ator	Histórias de usuário	Situação
1	Primeiro acesso: criar conta e abrir o primeiro projeto	Visitante, que passa a ser dono	HU01, HU04, HU05	Implementado
2	Registrar uma história com critérios BDD e ligá-la a um épico	Dono ou membro (Product Owner)	HU12, HU13, HU15, HU17	Implementado
3	Priorizar uma história com Story Points, MoSCoW e RICE	Dono ou membro (Product Owner)	HU18 a HU21	Implementado
4	Planejar uma sprint: criar o Sprint Backlog e mover uma história	Dono ou membro	HU09 a HU11	Projetado
5	Colaborar: adicionar um membro e sair do projeto	Dono e membro	HU22 a HU24 e HU05	Implementado
6	Excluir um épico sem perder histórias e excluir uma história com confirmação	Dono ou membro	HU14, HU16	Implementado

3 Storyboard 1 — Primeiro acesso: criar conta e abrir o primeiro projeto

Ator: visitante que se torna usuário autenticado e dono do projeto. **Histórias de usuário:** HU01, HU04 e HU05.

Objetivo: ter uma conta e um projeto pronto para receber histórias. Ao criar o projeto, o sistema cria também o Product Backlog vazio.

Telas: `cadastro`, `inicio`, `criar_projeto` e `detalhe_projeto`.

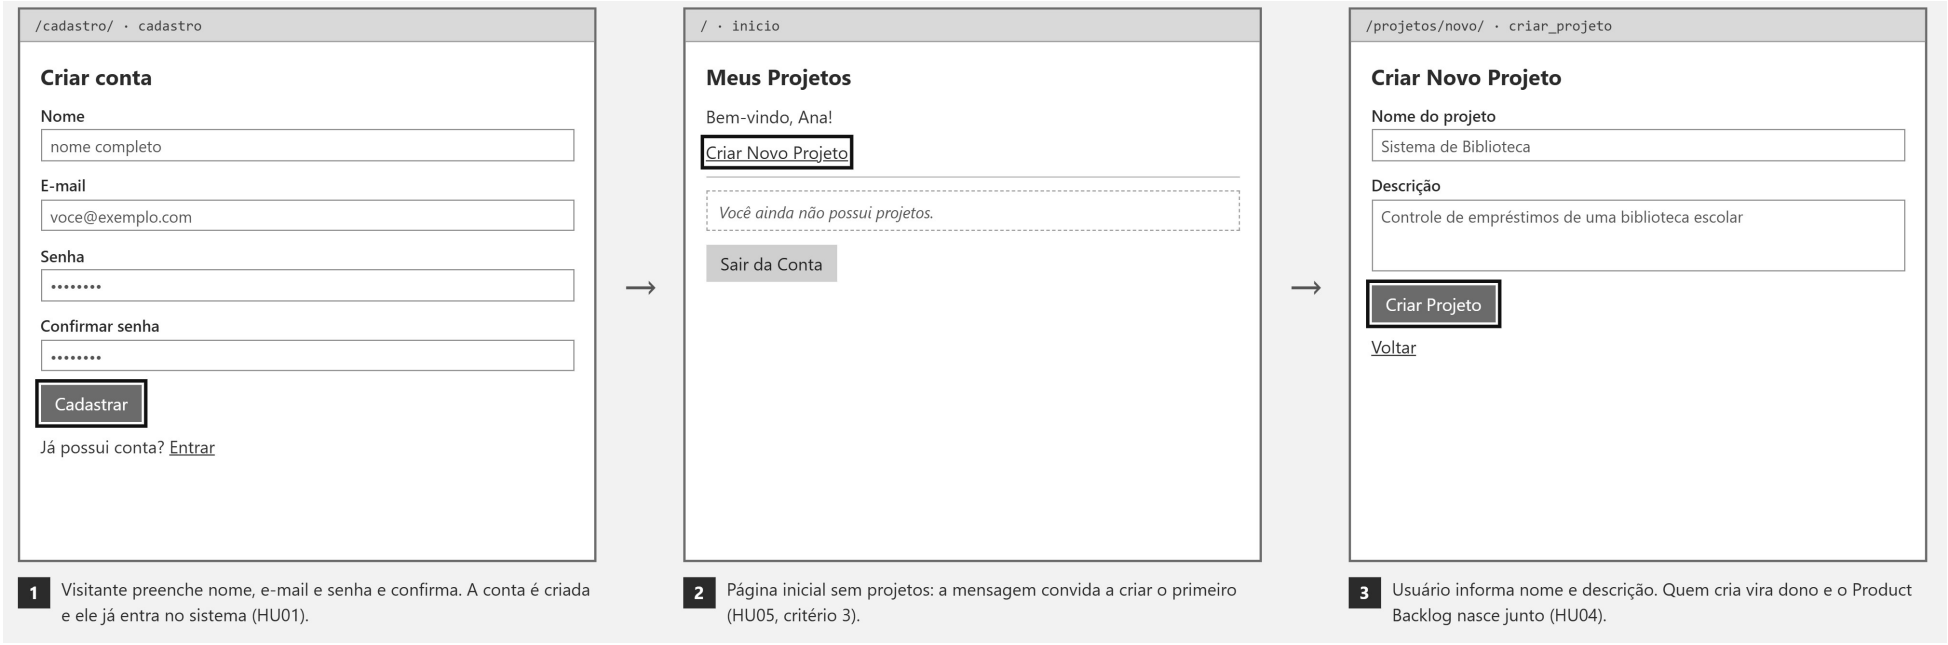

Storyboard 1, quadros 1 a 3 (continua na página seguinte).




Storyboard 1, quadros 4 e 5.

4 Storyboard 2 — Registrar uma história com critérios BDD e ligá-la a um épico

Ator: dono ou membro do projeto, no papel de Product Owner. **Histórias de usuário:** HU12, HU13, HU15 e HU17.

Objetivo: criar um épico, escrever a história no formato Como / Eu quero / Para com um primeiro critério Dado / Quando / Então, ligá-la ao épico e depois adicionar outro critério.


Telas: `epico_lista`, `epico_criar`, `historia_criar`, `historia_lista`, `historia_detalhe` e `criterio_criar`.

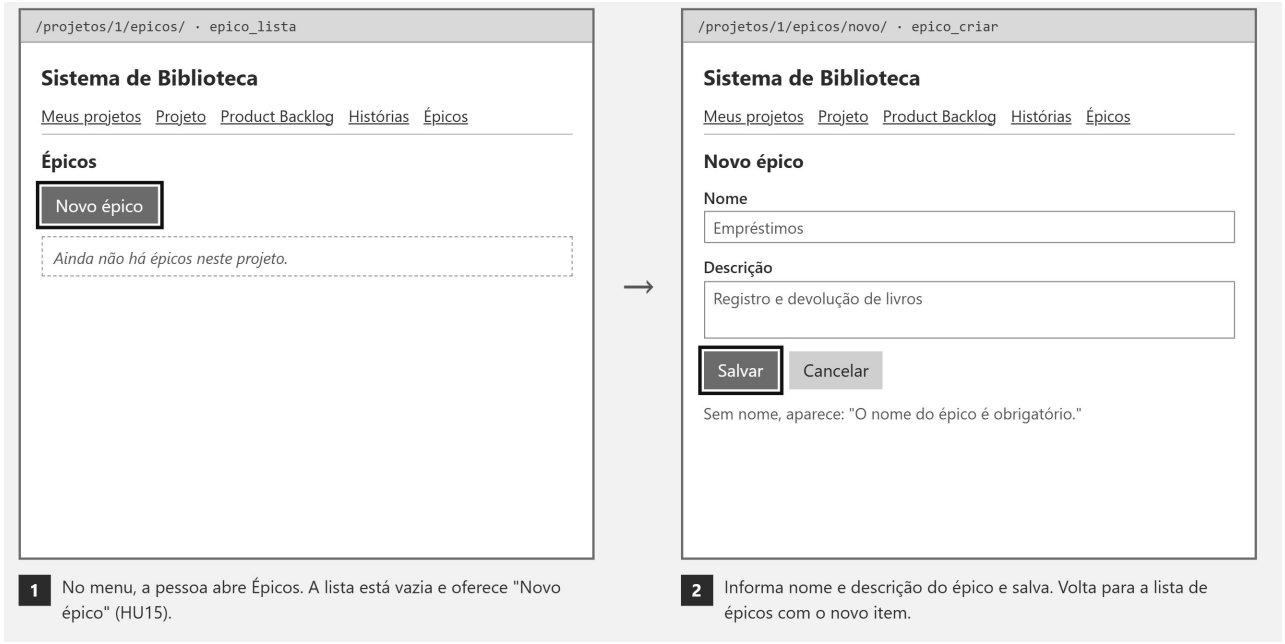

Storyboard 2, quadros 1 e 2 (continua na página seguinte).



Storyboard 2, quadro 3: formulário de nova história com o primeiro critério BDD.

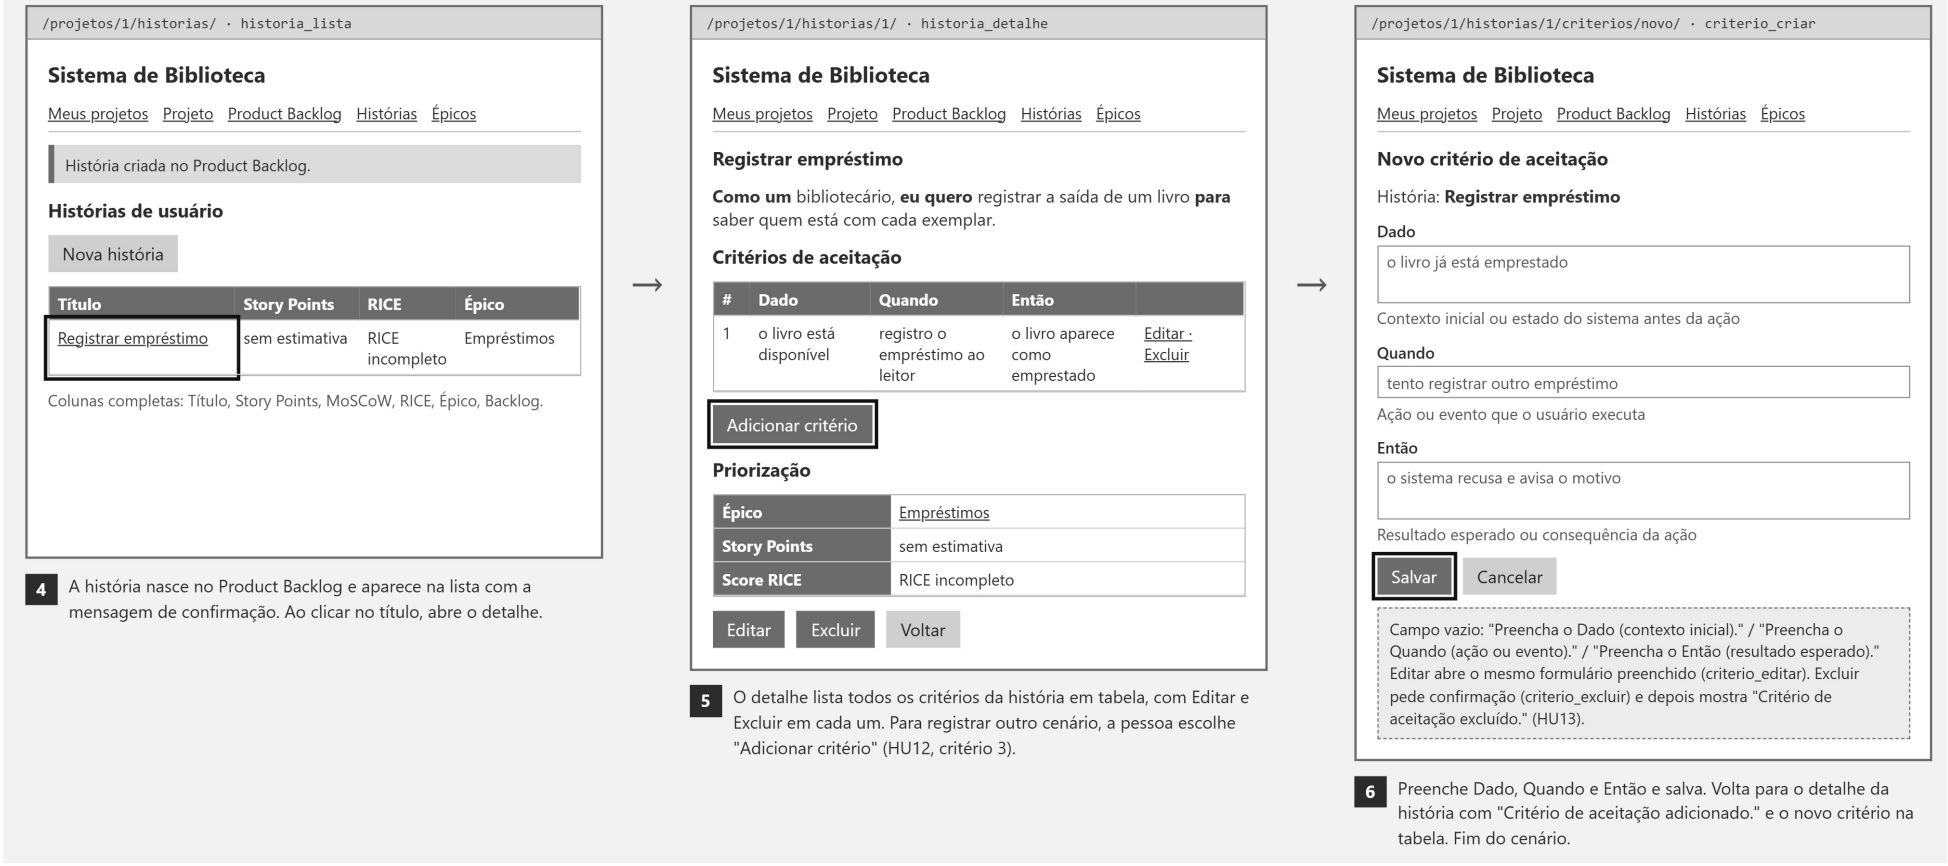


Storyboard 2, quadros 4 a 6.

5 Storyboard 3 — Priorizar uma história com Story Points, MoSCoW e RICE


Ator: dono ou membro do projeto, no papel de Product Owner. **Histórias de usuário:** HU18, HU19, HU20 e HU21.

Objetivo: estimar a história e dar a ela uma prioridade comparável. O score RICE é calculado por $(R \times I \times C)/E$, com o Effort separado dos Story Points.

Telas: `product_backlog`, `historia_detalhe` e `historia_editar`.

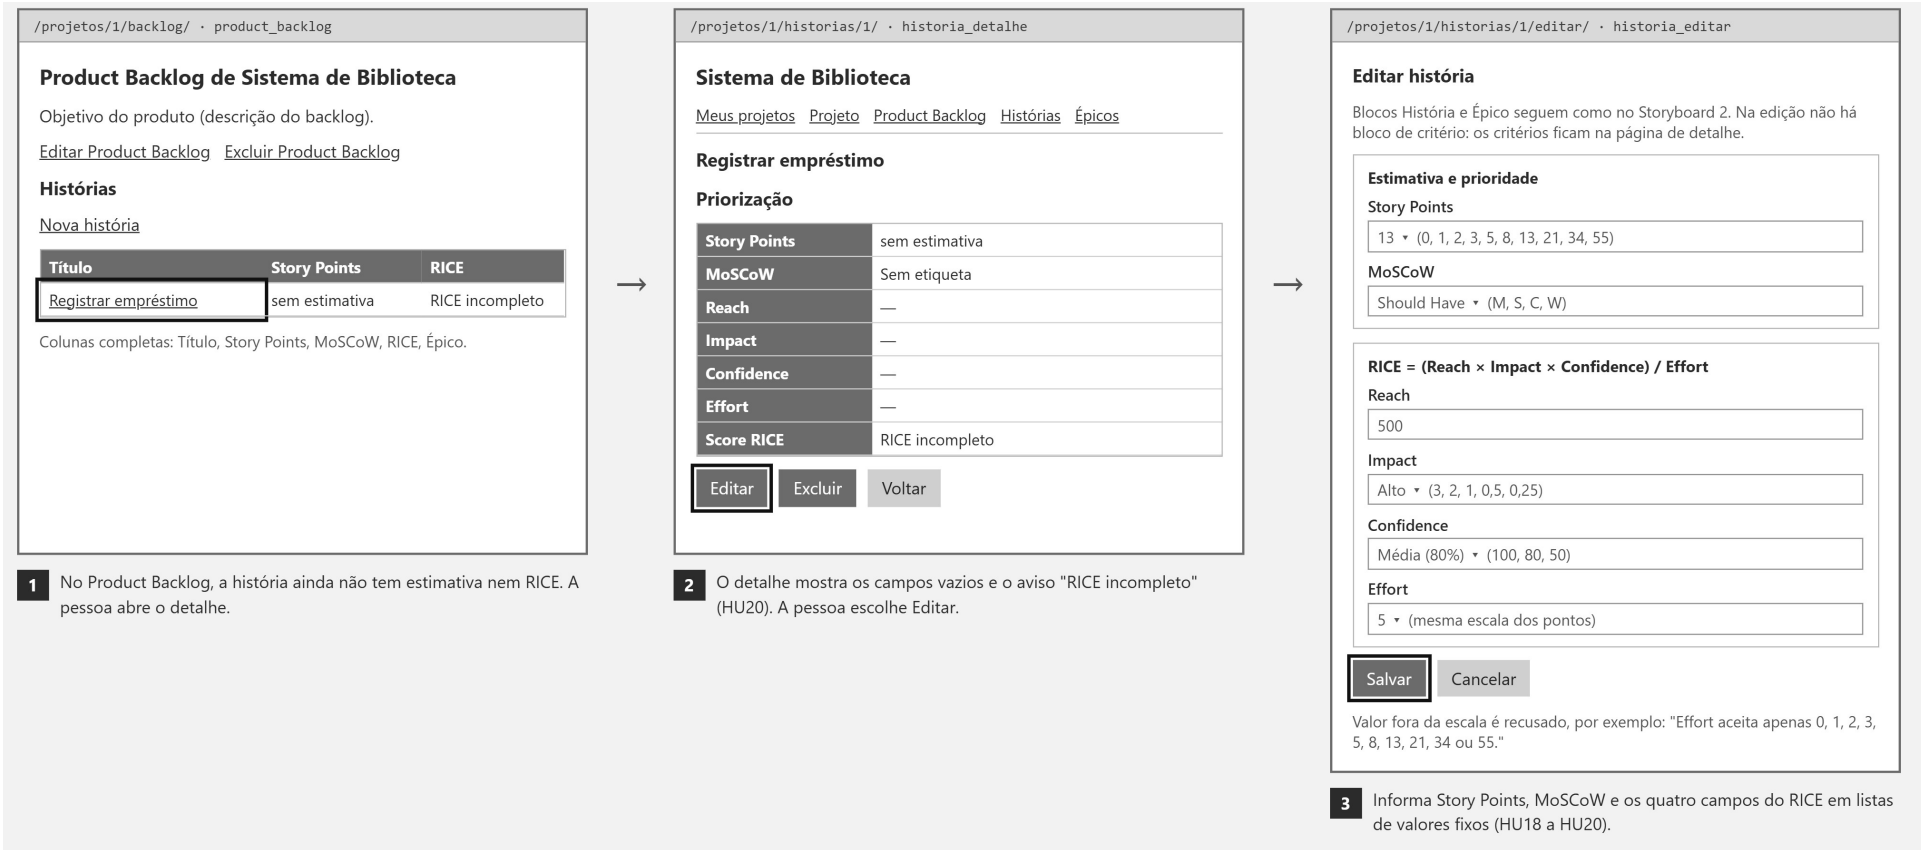

Storyboard 3, quadros 1 a 3 (continua na página seguinte).

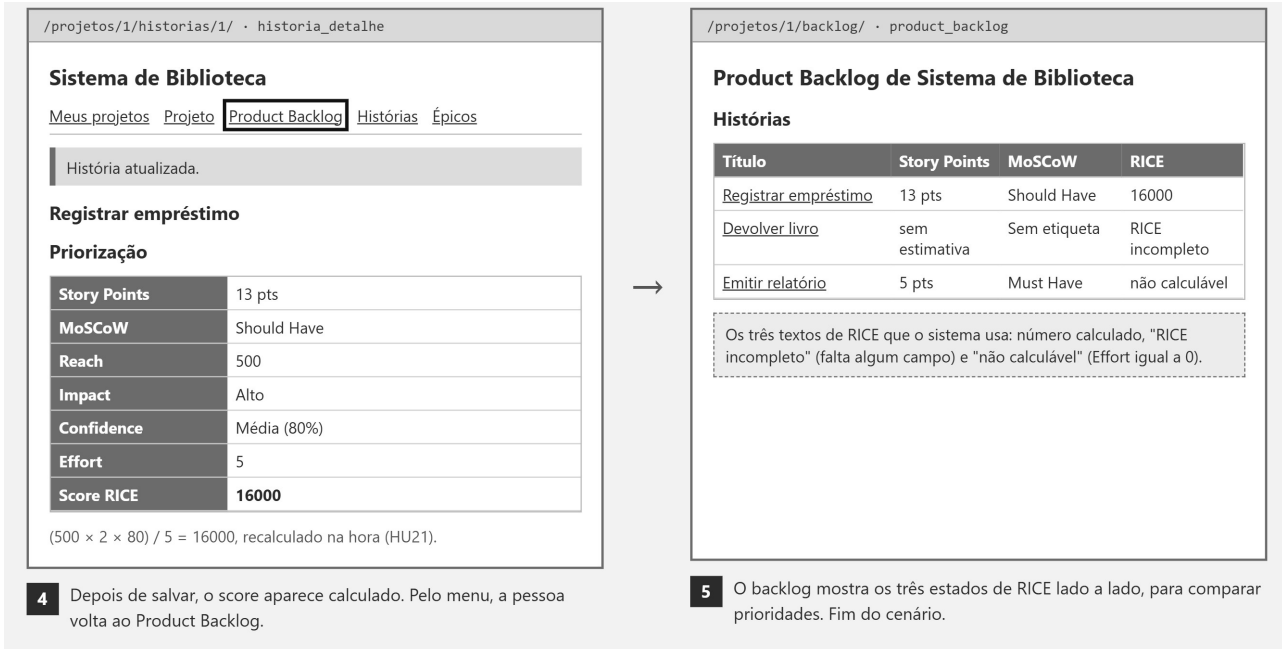


Storyboard 3, quadros 4 e 5.

6 Storyboard 4 — Planejar uma sprint: criar o Sprint Backlog e mover uma história


Ator: dono ou membro do projeto. **Histórias de usuário:** HU09, HU10 e HU11.

Objetivo: criar um Sprint Backlog com nome e período e mover uma história do Product Backlog para ele. Uma história fica em um único backlog por vez, e excluir um Sprint Backlog devolve as histórias ao Product Backlog.

Situação: interface projetada para os requisitos 6 e 8 (Sprint Backlog e mover história). As telas usam os campos que o modelo `SprintBacklog` já possui (nome, data de início e data de fim).

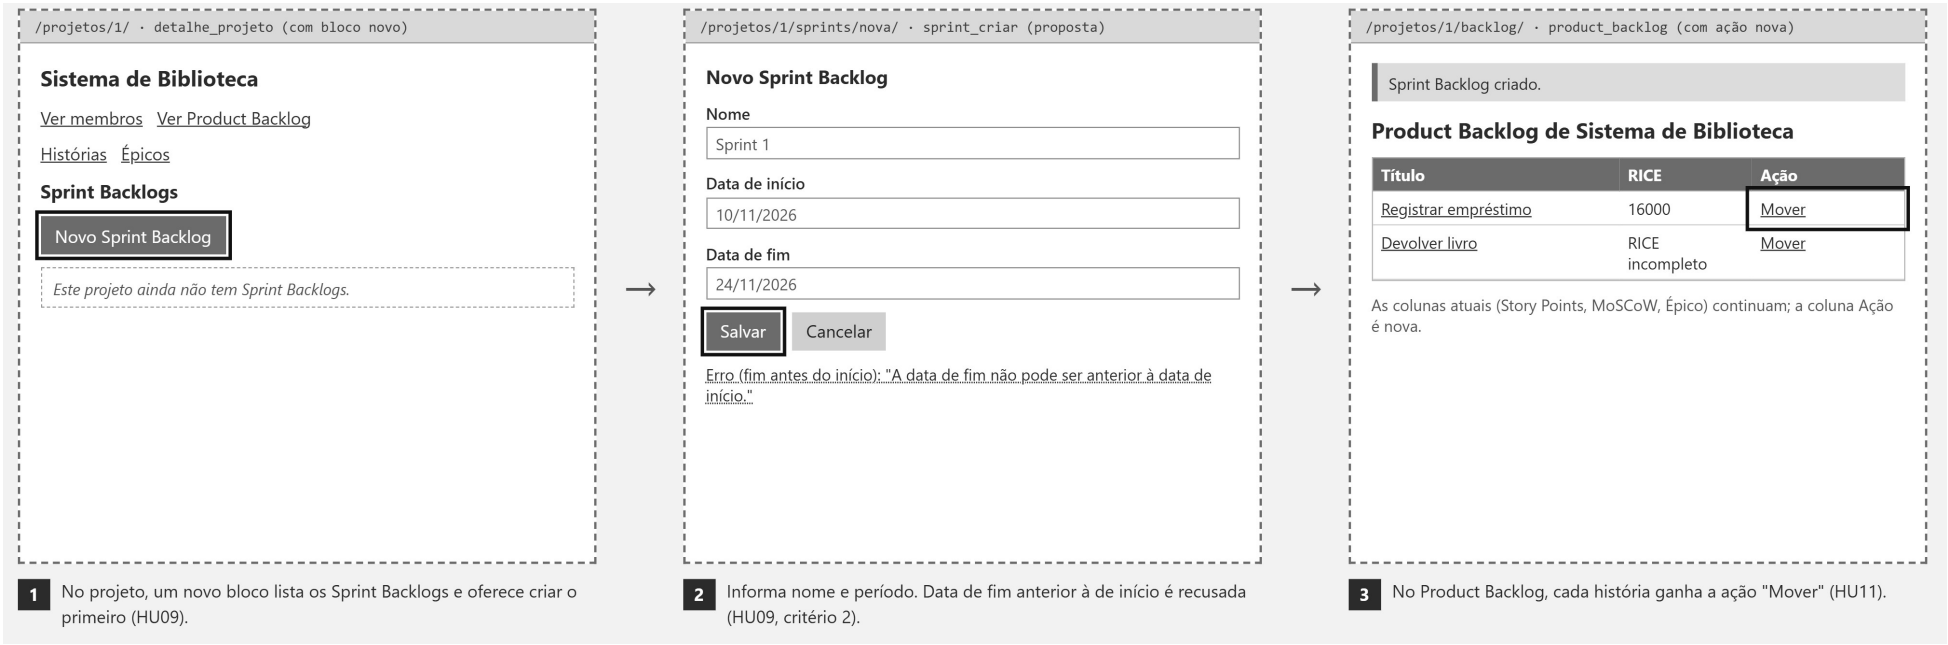

Storyboard 4, quadros 1 a 3 (continua na página seguinte).

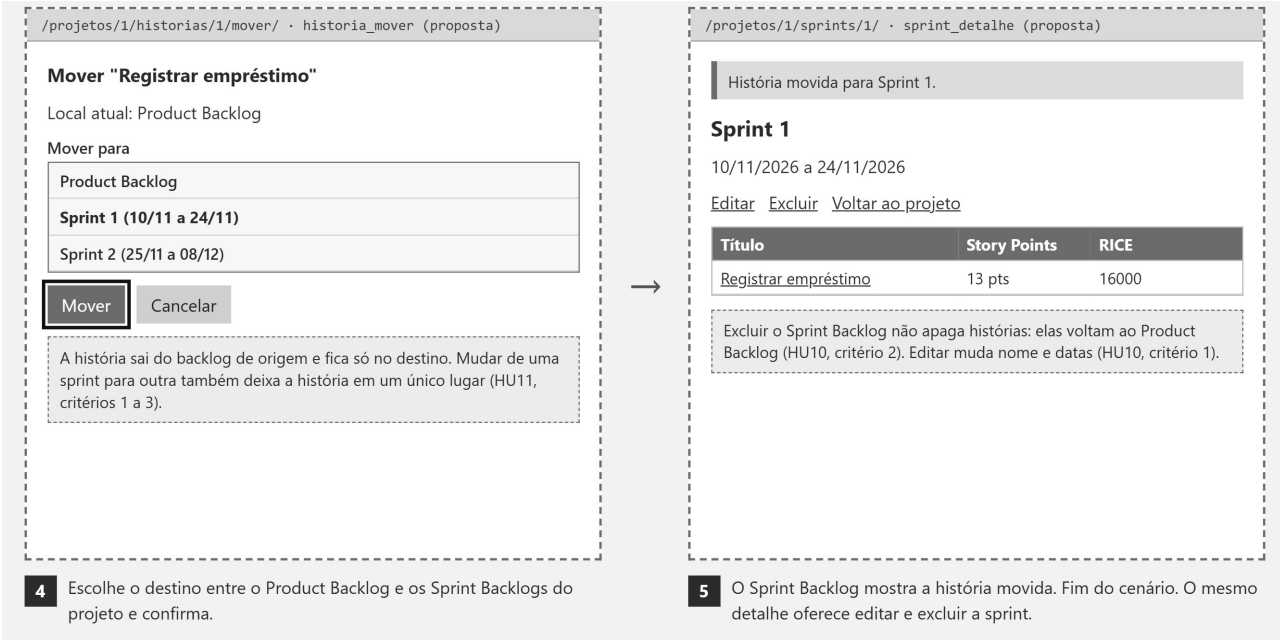


Storyboard 4, quadros 4 e 5.

7 Storyboard 5 — Colaborar: adicionar um membro e sair do projeto


Atores: dono do projeto e membro, com contas já cadastradas. **Histórias de usuário:** HU22, HU23, HU24 e HU05.

Objetivo: compartilhar o projeto pelo e-mail de uma conta existente e, depois, deixar de participar dele. Só o dono gerencia membros, e o dono não pode sair do próprio projeto.

Telas: `inicio` e `membros_projeto`.

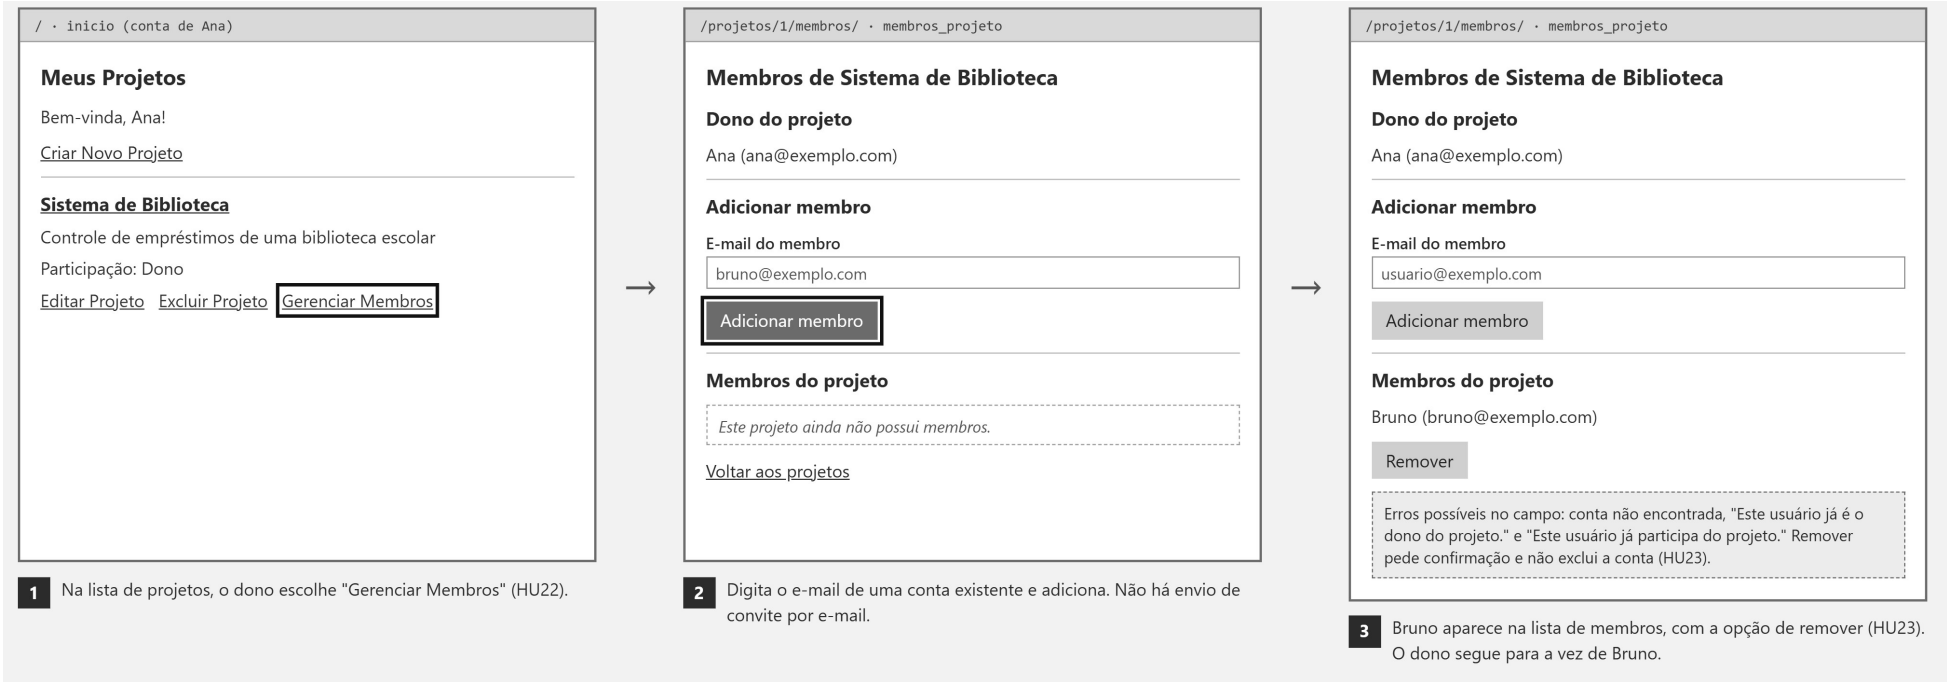

Storyboard 5, quadros 1 a 3 (continua na página seguinte).

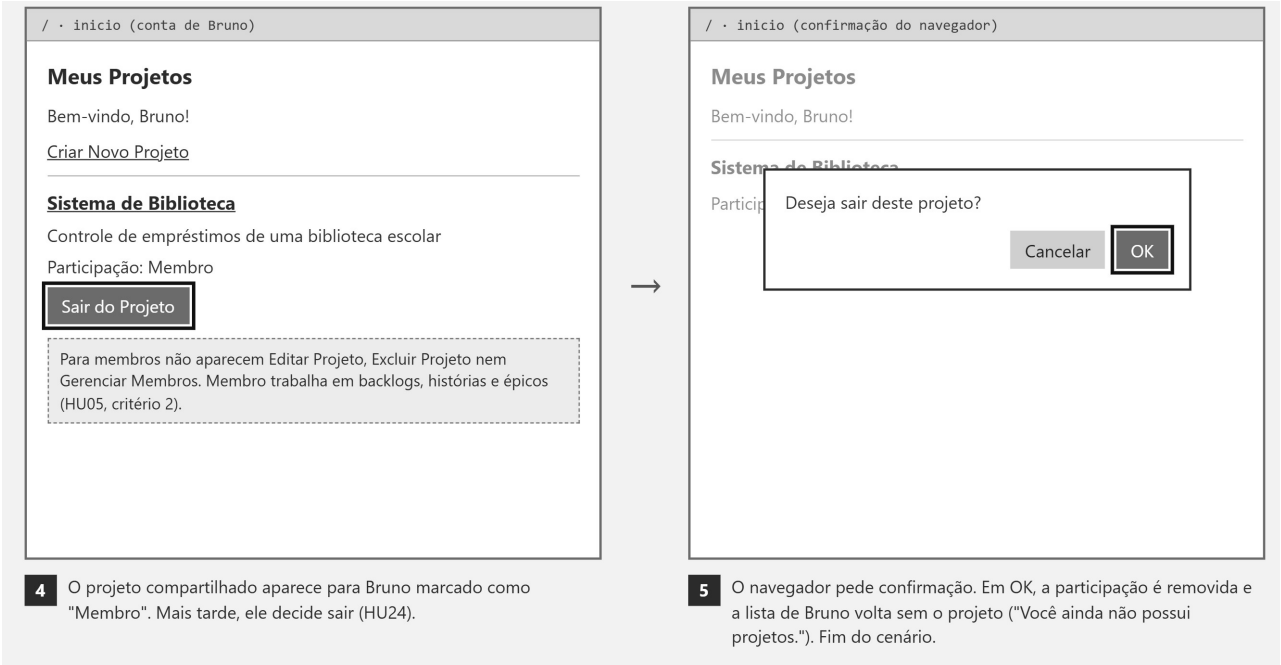

Storyboard 5, quadros 4 e 5.

8 Storyboard 6 — Excluir um épico sem perder histórias e excluir uma história com confirmação

Ator: dono ou membro do projeto. **Histórias de usuário:** HU14 e HU16.

Objetivo: limpar o backlog sem apagar nada por engano. Abrir a exclusão só mostra a confirmação, nada é apagado até a pessoa confirmar, e cancelar volta ao detalhe.

Telas: `epico_detalhe`, `epico_excluir`, `historia_lista`, `historia_detalhe` e `historia_excluir`.



Storyboard 6, quadros 1 a 3 (continua na página seguinte).



Storyboard 6, quadros 4 e 5.