

**Análisis controlado de vulnerabilidades en un servicio
FTP mediante Kali Linux y virtualización
Informe de Laboratorio N.º 1**

Sebastián López Osorno

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Facultad de Ingenierías — Departamento de Informática
Diplomado en Ciberseguridad Informática
Docente: Edwin Andrés Ochoa Agudelo

25 de septiembre de 2026

Resumen

El presente informe documenta el desarrollo del Laboratorio N.º 1 del Diplomado en Ciberseguridad Informática, cuyo propósito fue montar un entorno de análisis controlado con Kali Linux sobre una plataforma de virtualización, desplegar de forma aislada la máquina vulnerable “**FirstHacking**” de la plataforma DockerLabs y ejecutar el ciclo completo de una evaluación de seguridad: preparación del entorno, reconocimiento, enumeración de servicios, investigación de la vulnerabilidad, validación controlada mediante una prueba de concepto y un análisis complementario de tráfico de red. Todas las actividades se realizaron sobre un objetivo autorizado (un contenedor Docker con la dirección interna 172.17.0.2), sin salir en ningún momento de la red aislada del laboratorio.

Durante el reconocimiento se identificó un único puerto expuesto, 21/tcp, ejecutando el servicio **vsftpd 2.3.4**. La investigación en fuentes reconocidas relacionó esa versión con la vulnerabilidad **CVE-2011-2523** (puerta trasera de vsftpd 2.3.4). Mediante una prueba de concepto pública se reprodujo la condición vulnerable de forma controlada, obteniendo una sesión de comandos con privilegios de **root** dentro del contenedor objetivo. Finalmente, como valor agregado, se realizó un análisis de tráfico con **tcpdump** que evidenció la transmisión de información **en texto plano**, demostrando de forma empírica el riesgo de emplear protocolos sin cifrado.

El informe relata además, como parte de la metodología de resolución de problemas, dos incidencias técnicas reales: la ruptura del sistema Kali Linux 2025.2 tras una actualización de paquetes —que obligó a migrar a Kali Linux 2026.2— y un error de permisos en el script de despliegue. Ambas se documentan porque forman parte del razonamiento técnico y refuerzan el valor de la virtualización como entorno recuperable y repetible.

1. Introducción y objetivos

La ciberseguridad ofensiva controlada parte de una premisa sencilla: para defender un sistema hay que comprender cómo se ataca. Kali Linux, ejecutado sobre una plataforma de virtualización, constituye el entorno idóneo para ese aprendizaje, ya que combina un conjunto maduro de herramientas de auditoría con las garantías que aporta la virtualización: **aislamiento** respecto a la máquina física, **repetibilidad** del escenario y **capacidad de recuperación** ante cualquier fallo. Gracias a ello es posible reproducir un ataque real sin poner en riesgo infraestructura productiva.

Objetivo general. Desarrollar un laboratorio controlado con Kali Linux para reconocer una máquina vulnerable, identificar los servicios expuestos, consultar vulnerabilidades conocidas y validar de manera autorizada una condición vulnerable, analizando en el proceso las capacidades de la virtualización.

Objetivos específicos.

1. Preparar y configurar de forma segura el entorno virtual de análisis.
2. Desplegar la máquina vulnerable de forma aislada e identificar su dirección interna.
3. Realizar reconocimiento y enumeración de servicios con Nmap, interpretando cada parámetro.
4. Investigar la vulnerabilidad asociada al servicio y su versión (CVE, impacto y condiciones).
5. Validar de forma controlada la explotación mediante una prueba de concepto.
6. Analizar el riesgo, proponer controles de mitigación y documentar técnicamente todo el proceso.

2. Condiciones de seguridad

La práctica se ejecutó respetando estrictamente las condiciones establecidas para un laboratorio controlado:

- Las pruebas se realizaron **únicamente** sobre la máquina vulnerable autorizada para la actividad.
- El objetivo se mantuvo **aislado** en la red interna de Docker (172.17.0.0/16), sin exposición a redes institucionales, productivas ni de terceros.
- No se emplearon direcciones IP públicas ni sistemas ajenos al laboratorio.
- No se realizó persistencia, movimiento lateral ni acceso a otros sistemas.
- La prueba se detuvo una vez obtenida evidencia suficiente del objetivo académico.

Estas condiciones no son un formalismo: delimitan el alcance ético y legal del ejercicio y garantizan que una actividad ofensiva se mantenga como una práctica de aprendizaje y no como una amenaza real.

3. Entorno virtual y preparación

El laboratorio se montó sobre **VMware Workstation Pro 17**, un hipervisor de tipo 2 que permite ejecutar varios sistemas operativos huésped de forma simultánea y aislada. El sistema atacante fue **Kali Linux**, comunicado con el objetivo a través de la red interna que gestiona Docker. El objetivo, en cambio, se ejecuta como **contenedor**, de modo que en el mismo escenario conviven las dos grandes tecnologías de aislamiento —máquina virtual y contenedor—, cuya diferencia se analiza en la sección 13.

Descripción del entorno y de la red. El escenario quedó configurado de la siguiente manera:

Componente	Detalle
Hipervisor	VMware Workstation Pro 17
Sistema atacante	Kali Linux 2026.2 (máquina virtual)
Recursos de la máquina virtual	8 GB de RAM, 8 procesadores y disco de 100 GB
Objetivo	Contenedor Docker “FirstHacking”
Segmento de red aislada	Red interna de Docker 172.17.0.0/16
Dirección IP del objetivo	172.17.0.2
Puerta de enlace / interfaz de Kali	172.17.0.1 / 192.168.5.136

La comunicación entre Kali y el objetivo se mantuvo dentro de este segmento aislado, sin exposición a la red institucional ni a terceros.

3.1 Despliegue inicial del objetivo

Se utilizó la plataforma **DockerLabs** para descargar y desplegar la máquina vulnerable “FirstHacking”. El script de despliegue construye el contenedor a partir de una imagen y le asigna automáticamente una dirección en la red interna de Docker; en este caso, la dirección **172.17.0.2**, que constituye el objetivo autorizado durante todo el ejercicio.

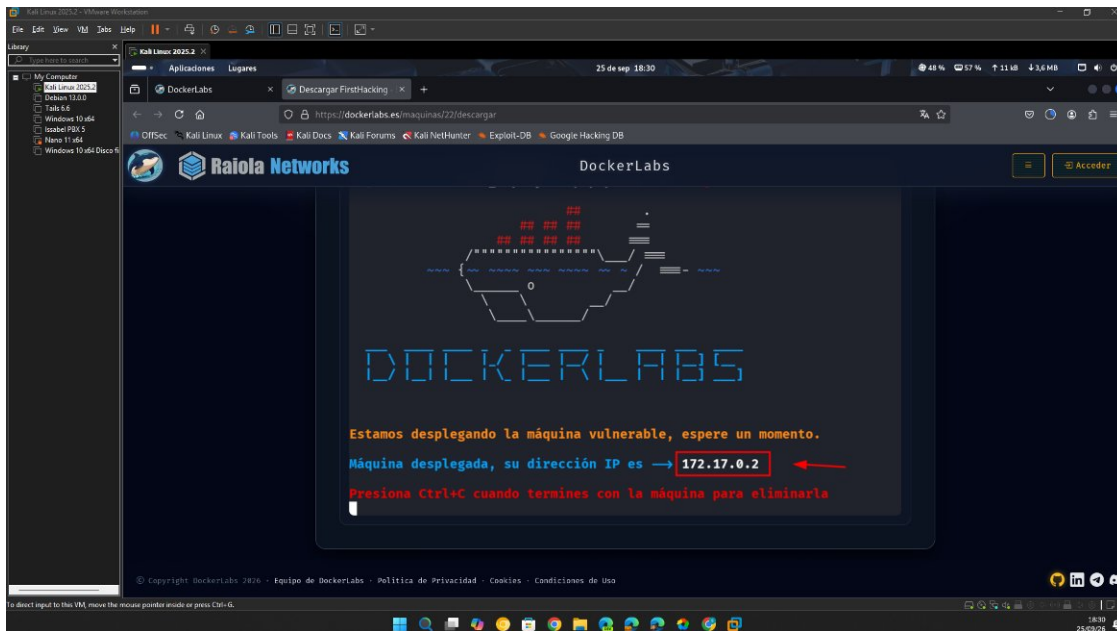


Figura 1

Figura 1. Plataforma DockerLabs con la máquina “FirstHacking” desplegada; se resalta la dirección IP interna asignada al objetivo, 172.17.0.2.

3.2 Incidencia técnica: actualización y ruptura de Kali 2025.2

Como parte del mantenimiento inicial se ejecutó una actualización completa del sistema (`apt update && apt upgrade`) sobre **Kali Linux 2025.2**. Durante el proceso se descargaron y desempaquetaron paquetes de base del sistema (entre ellos `libc6`, `locales` y componentes de `texlive`).

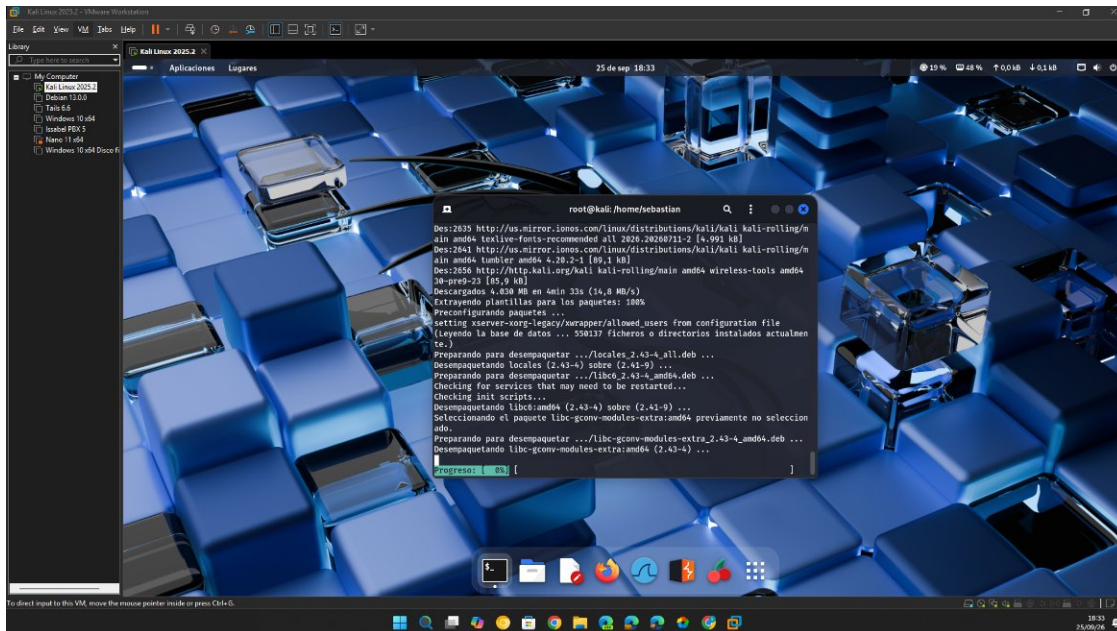


Figura 2

Figura 2. Proceso de actualización de paquetes en Kali Linux 2025.2.

Al reiniciar, el sistema quedó **inservible**: se detenía de forma reiterada en la fase de arranque, mostrando el mensaje `piix4_smbus 0000:00:07.3: SMBus Host Controller not enabled!` sin completar la carga del entorno gráfico. Se trató de un conflicto de versiones introducido por la actualización, que dejó el sistema en un estado no arrancable.

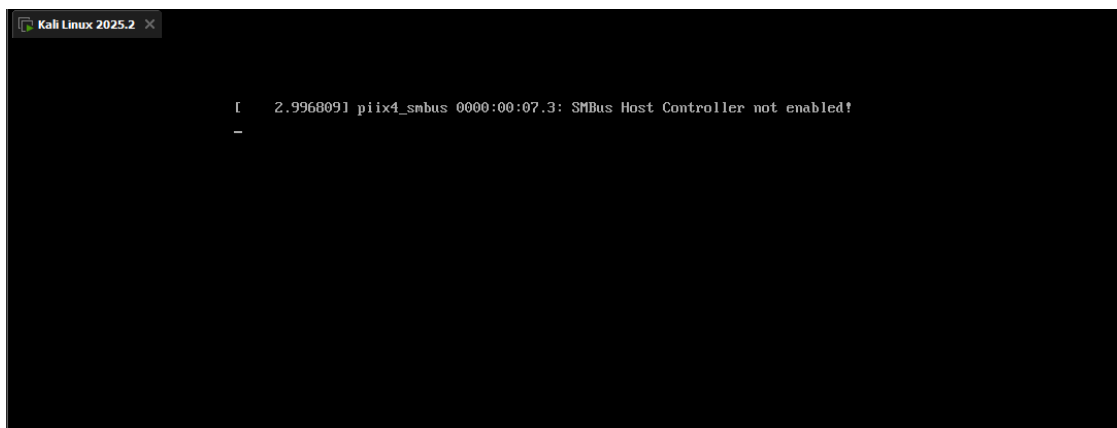


Figura 3

Figura 3. Cuelgue en el arranque de Kali Linux 2025.2 tras la actualización de paquetes.

Resolución (troubleshooting). Dado que recuperar el entorno dañado habría consumido un tiempo incompatible con el desarrollo de la clase, se optó por la solución más rápida y reproducible que ofrece la virtualización: **reinstalar Kali Linux desde la imagen ISO 2026.2**. Esta decisión ilustra en la práctica dos ventajas clave de trabajar sobre máquinas virtuales —la recuperación y la repetibilidad—, que permitieron continuar el laboratorio sin afectar el equipo anfitrión ni perder el objetivo de aprendizaje. Como buena práctica se recomienda, además, tomar una instantánea (*snapshot*) del entorno antes de iniciar las pruebas; en esta práctica la reinstalación desde la ISO cumplió esa misma función de recuperación, devolviendo el sistema a un estado limpio y operativo.

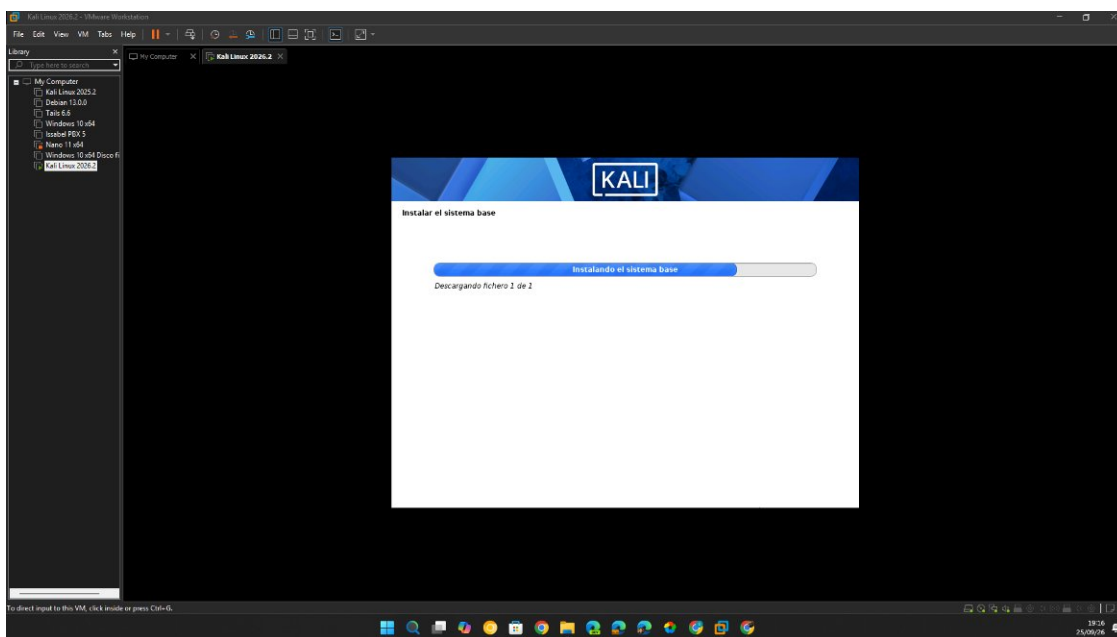


Figura 4

Figura 4. Instalación del sistema base de Kali Linux 2026.2 desde la imagen ISO.



Figura 5

Figura 5. Entorno de Kali Linux 2026.2 operativo tras la migración.

3.3 Recursos de la máquina virtual e instantánea de seguridad

Se verificaron los recursos asignados a la máquina virtual y, como buena práctica del laboratorio, se tomó una **instantánea (snapshot)** del entorno **antes de iniciar las pruebas**. La instantánea permite restaurar el sistema a un estado limpio y conocido en cualquier momento, lo que garantiza la repetibilidad del escenario y la recuperación ante cualquier alteración.

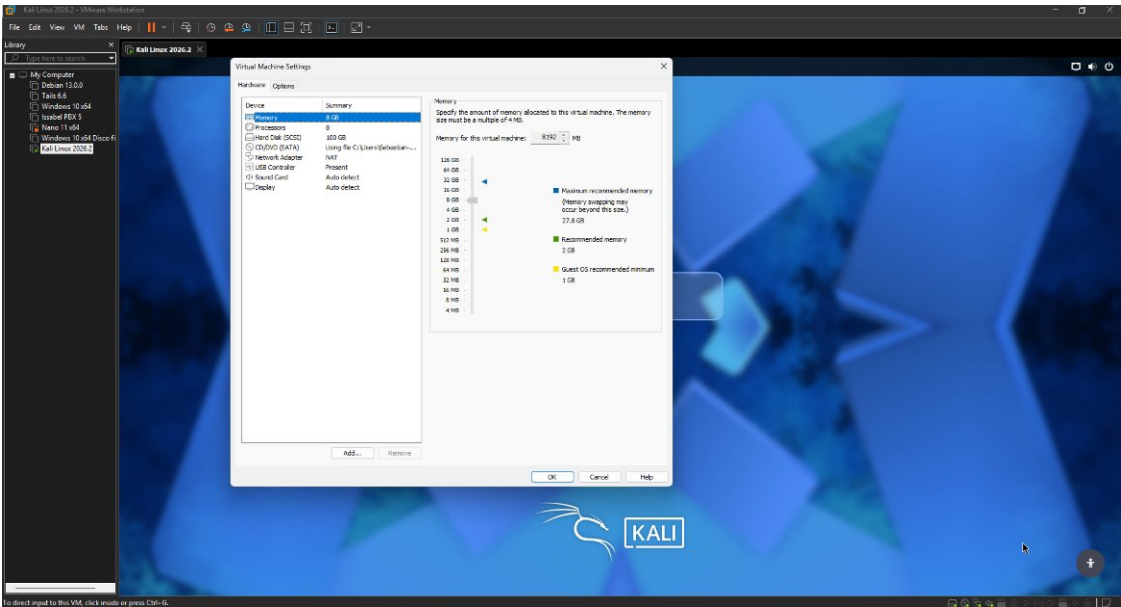


Figura 6

Figura 6. Recursos asignados a la máquina virtual: 8 GB de memoria RAM, 8 procesadores, disco de 100 GB y adaptador de red.

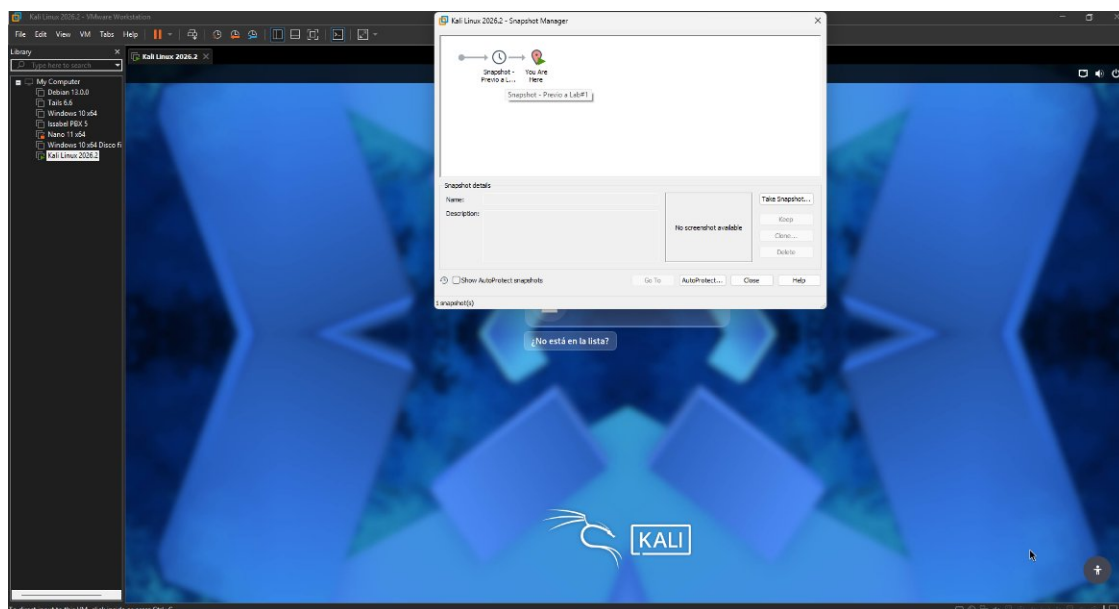


Figura 7

Figura 7. Instantánea del entorno tomada antes de las pruebas: «Snapshot – Previo a Lab#1».

4. Despliegue de la máquina vulnerable

4.1 Exploración del paquete descargado

El objetivo se distribuye como un archivo comprimido `firsthacking.zip`. Antes de ejecutar nada se inspeccionó el paquete —una buena práctica de seguridad frente a cualquier archivo descargado— verificando su naturaleza con el comando `file` y comprobando la herramienta de descompresión disponible.

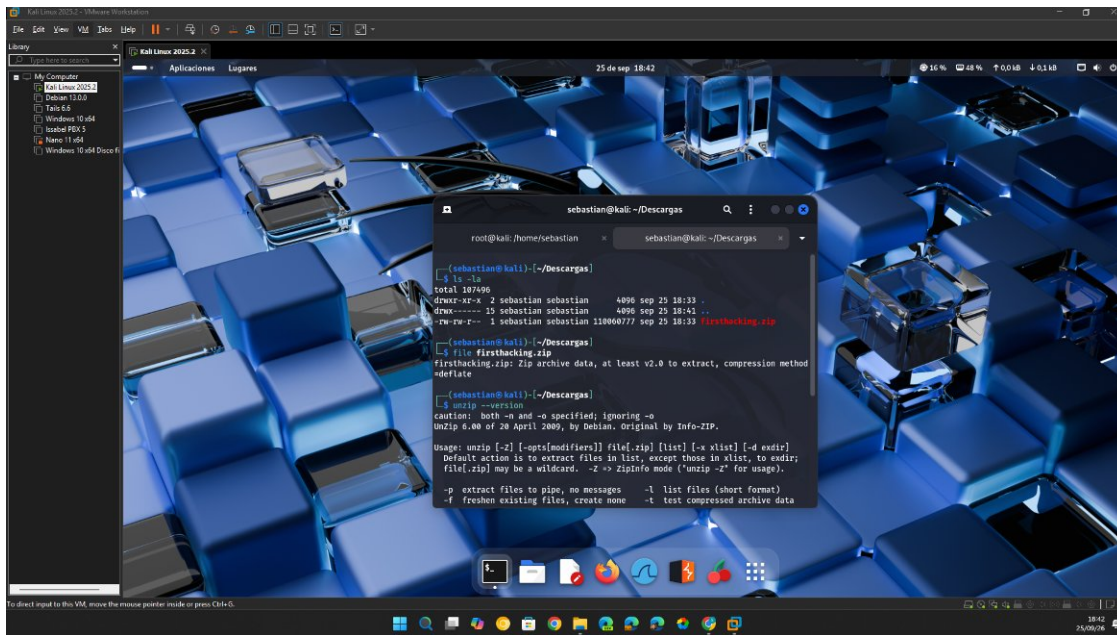


Figura 8

Figura 8. Identificación del archivo con file firsthacking.zip (Zip archive data) y verificación de unzip.

Al descomprimir, el paquete reveló tres elementos: el script de despliegue auto_deploy.sh, la imagen del contenedor firsthacking.tar (≈ 273 MB) y el propio .zip. El script es el orquestador que importa la imagen a Docker y levanta el contenedor.


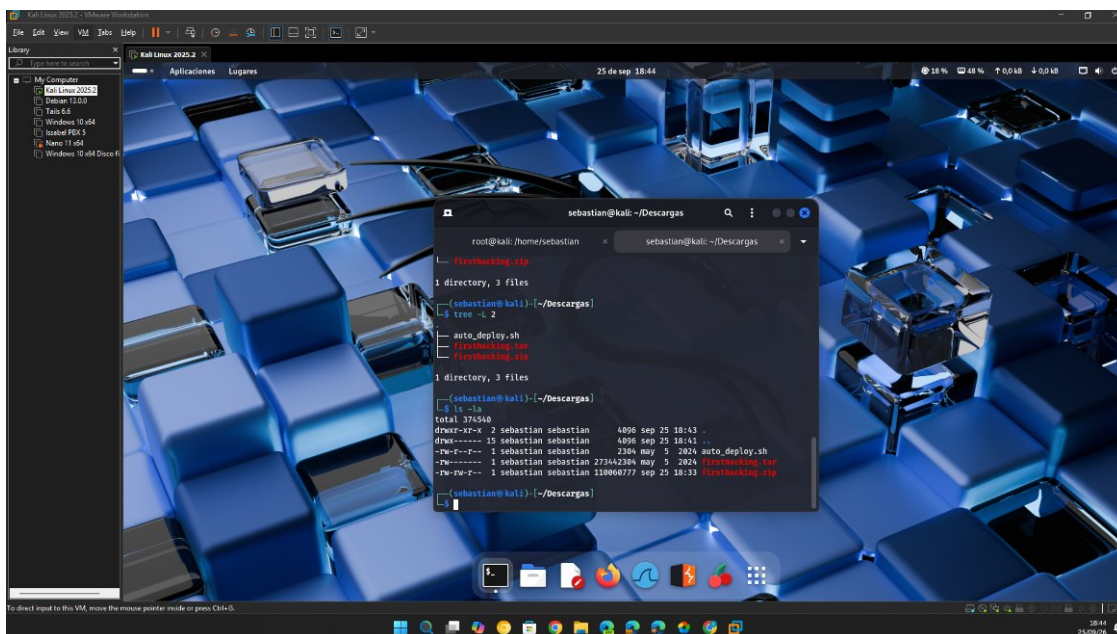


Figura 9

Figura 9. Estructura del paquete: auto_deploy.sh, firsthacking.tar y firsthacking.zip.

4.2 Troubleshooting de permisos y privilegios

El script `auto_deploy.sh` carecía de permiso de ejecución. Se asignó con `chmod 755` y, al ejecutarlo sin argumentos, el propio script indicó su modo de uso (Uso: `./auto_deploy.sh <archivo_tar>`), lo que confirmó que esperaba recibir la imagen `.tar` como parámetro.

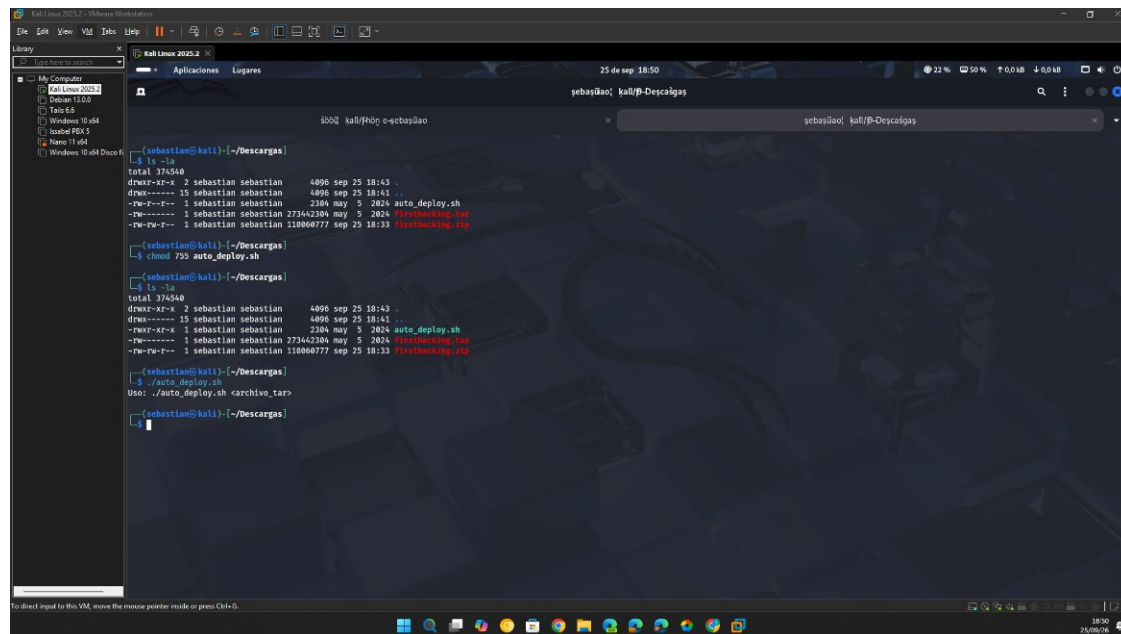

```
sebastian@kali:~/Descargas$ ls -la
total 374568
drwxr-xr-x  2 sebastian sebastian 4096 sep 25 18:43 .
drwxr-xr-x 15 sebastian sebastian 4096 sep 25 18:41 ..
-rw-r--r--  1 sebastian sebastian 2384 may  5 2024 auto_deploy.sh
-rw-r--r--  1 sebastian sebastian 273642304 may  5 2024 firsthacking.tar
-rw-r--r--  1 sebastian sebastian 118060777 sep 25 18:33 firsthacking.zip

sebastian@kali:~/Descargas$ chmod 755 auto_deploy.sh

sebastian@kali:~/Descargas$ ls -la
total 374568
drwxr-xr-x  2 sebastian sebastian 4096 sep 25 18:43 .
drwxr-xr-x 15 sebastian sebastian 4096 sep 25 18:41 ..
-rwxr-xr-x  1 sebastian sebastian 2384 may  5 2024 auto_deploy.sh
-rw-r--r--  1 sebastian sebastian 273642304 may  5 2024 firsthacking.tar
-rw-r--r--  1 sebastian sebastian 118060777 sep 25 18:33 firsthacking.zip

sebastian@kali:~/Descargas$ ./auto_deploy.sh
Uso: ./auto_deploy.sh <archivo_tar>

sebastian@kali:~/Descargas$
```

Figura 10

Figura 10. Asignación de permisos con `chmod 755 auto_deploy.sh` y mensaje de uso del script.

La documentación oficial de la plataforma confirma que el despliegue requiere **privilegios elevados**, ejecutándose como `sudo bash auto_deploy.sh <archivo>.tar`, ya que el script necesita gestionar el motor Docker (importar la imagen, crear la red y levantar el contenedor), operaciones reservadas al superusuario.

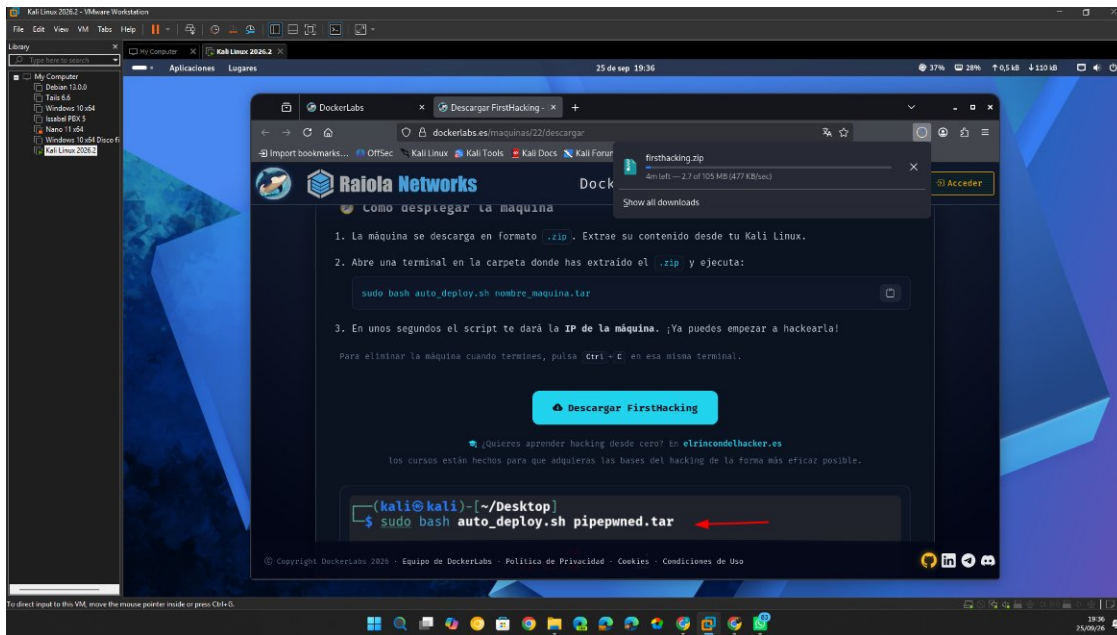


Figura 11

Figura 11. Instrucciones oficiales de despliegue, que indican el uso de sudo.

Ya sobre Kali 2026.2 se repitió el procedimiento de forma limpia: descompresión y asignación de permisos.

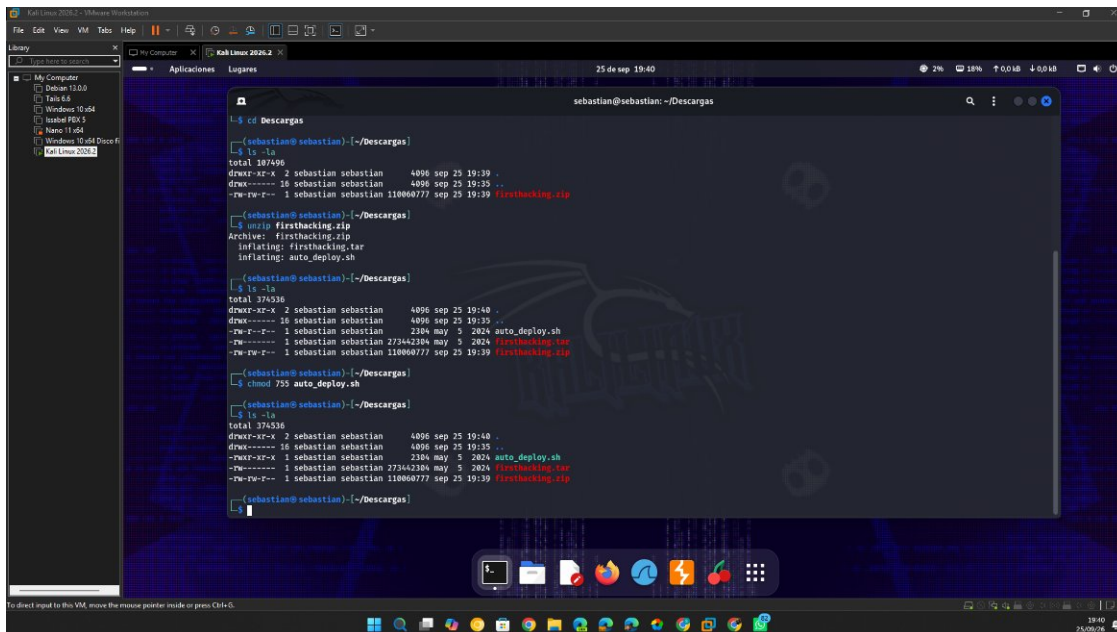


Figura 12

Figura 12. Descompresión de firsthacking.zip y asignación de permisos en Kali Linux 2026.2.

Ejecutado con privilegios, el despliegue desencadenó la **instalación de Docker** y sus dependencias (docker.io, containerd, runc, docker-cli, entre otras), tras lo cual el contenedor objetivo quedó activo en 172.17.0.2.

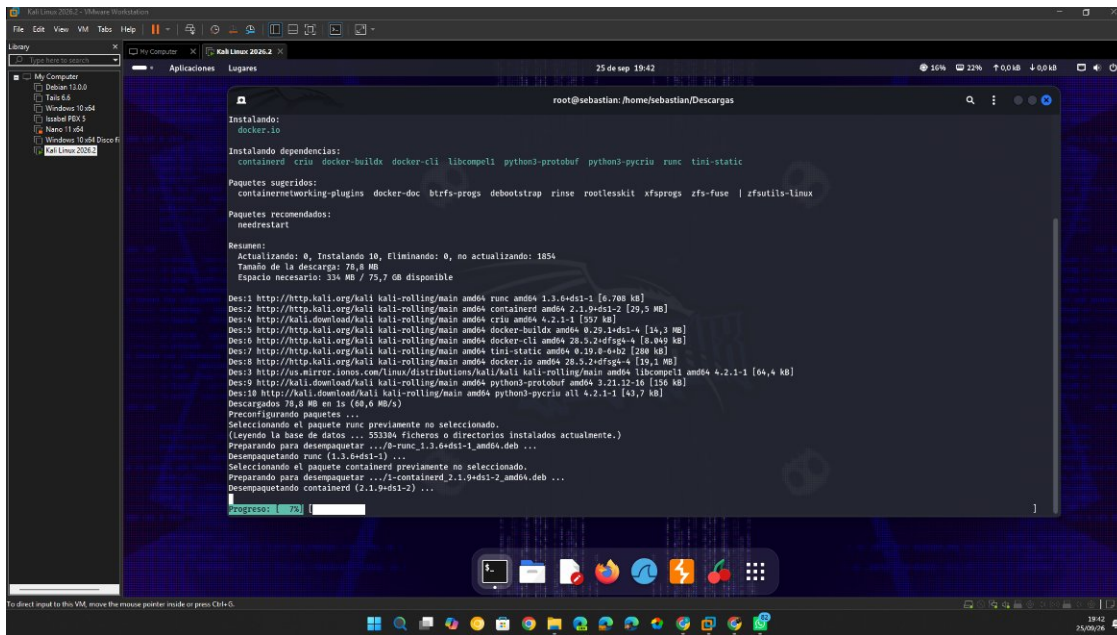


Figura 13

Figura 13. Instalación de Docker y dependencias requeridas por el script de despliegue.

5. Reconocimiento inicial

Con el objetivo activo se inició la fase de reconocimiento, cuyo fin es descubrir qué servicios expone la máquina. Esta etapa también dejó registro, como parte de la metodología de resolución de problemas, de varios **errores de sintaxis** cometidos y corregidos durante el uso de Nmap (por ejemplo `nmap -Ss` en lugar de `-ss`, o la orden inexistente `map`), así como del aviso `Host seems down ... try -Pn`, que orientó el ajuste de los parámetros del escaneo. Documentar estos tanteos refleja el proceso real de aprendizaje de la herramienta.

Comprobación de conectividad. Como el objetivo bloquea las sondas ICMP (ping), la conectividad se validó por la misma vía que Nmap emplea en la red local: la respuesta ARP del host (`Host is up, received arp-response`, visible en el escaneo de la Figura 16), que confirma que el objetivo está activo antes de proseguir.

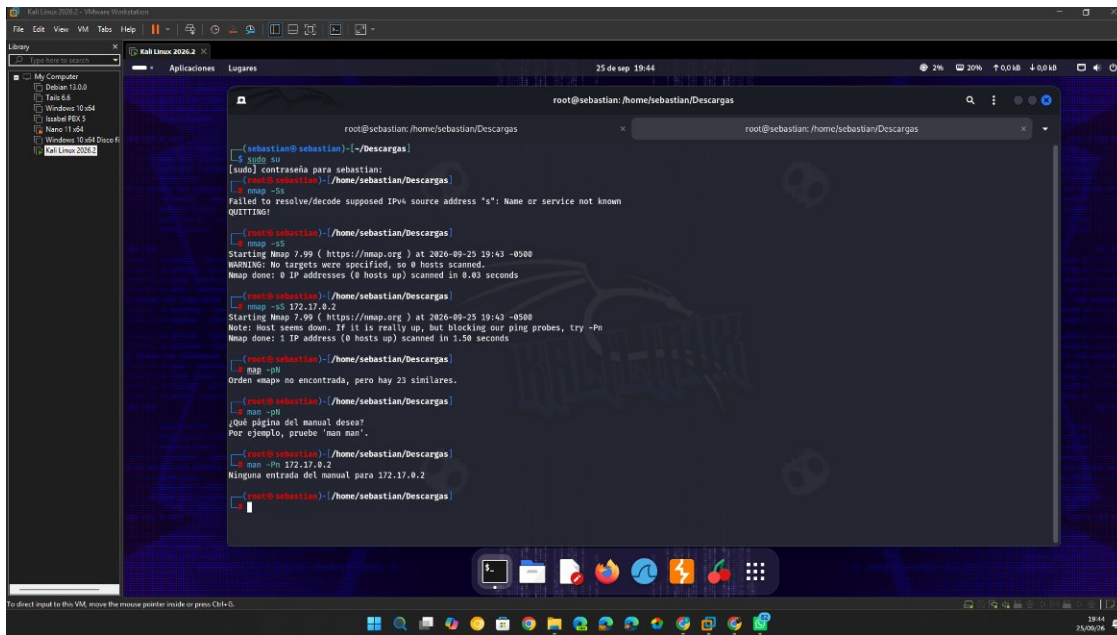


Figura 14

Figura 14. Intentos iniciales de escaneo con Nmap y corrección de errores de sintaxis; el objetivo aparece como “caído” hasta ajustar los parámetros.

6. Escaneo y enumeración con Nmap

Se ejecutó un escaneo exhaustivo de los 65 535 puertos TCP, deshabilitando el descubrimiento por ping (-Pn) —porque el objetivo bloqueaba las sondas ICMP— y guardando la salida en un fichero (-oN):

```
nmap -sS -Pn -n -vvv -p- --min-rate=5000 -oN primer_escaneo 172.17.0.2
```

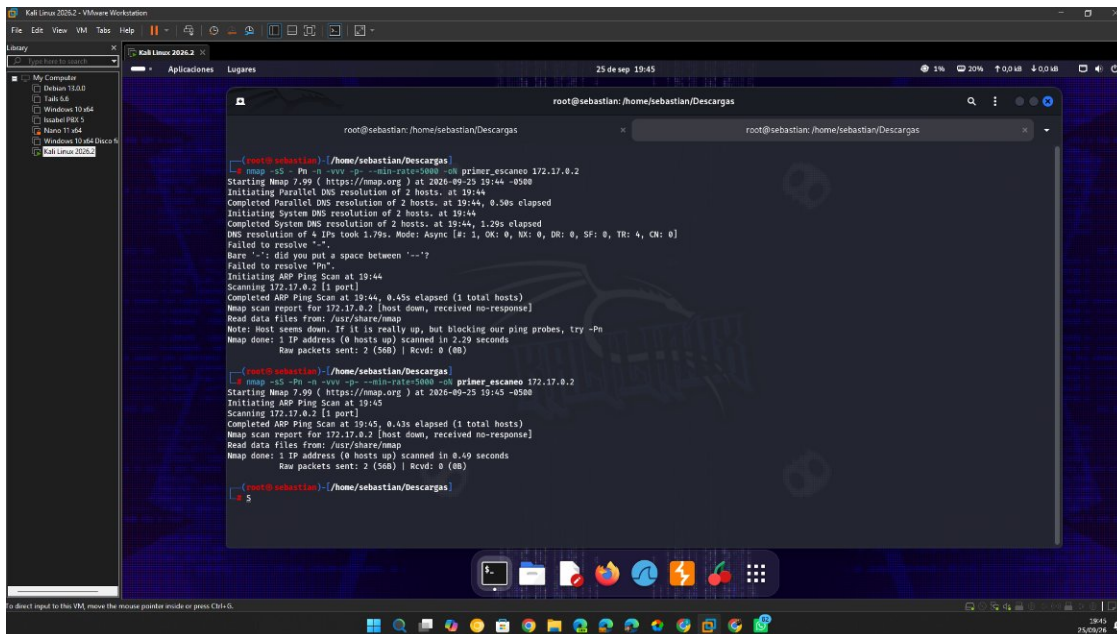


Figura 15

Figura 15. Escaneo completo de puertos con Nmap sobre 172.17.0.2.

Interpretación de los parámetros empleados:

Parámetro	Función
-sS	Escaneo TCP SYN (“half-open”): rápido y discreto; no completa el saludo de tres vías.
-Pn	Omite el descubrimiento por ping y trata al host como activo (necesario porque bloquea ICMP).
-p-	Escanea el rango completo de puertos (1–65535).
-sV	Detección de servicio y versión sobre los puertos abiertos.
-n	Evita la resolución DNS, lo que acelera el escaneo.
--min-rate=5000	Fuerza un mínimo de 5000 paquetes por segundo (rendimiento).
-oN	Guarda la salida en formato normal en el fichero indicado.

Añadiendo -sV se identificó, sobre el único puerto abierto, el servicio y su versión exacta:

```
PORT      STATE SERVICE REASON      VERSION
21/tcp    open  ftp      syn-ack ttl 64 vsftpd 2.3.4
Service Info: OS: Unix
```

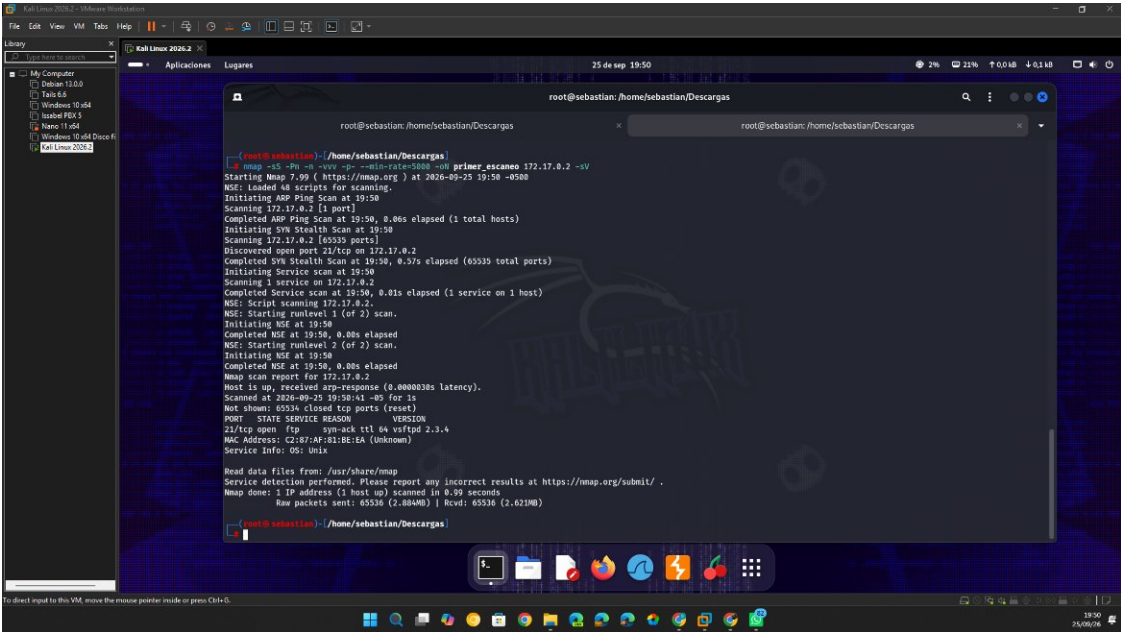


Figura 16

Figura 16. Detección de versión con -sV: puerto 21/tcp abierto ejecutando **vsftpd 2.3.4**.

Resultado del reconocimiento. De 65 535 puertos, solo 21/tcp está abierto, ejecutando el servicio FTP **vsftpd 2.3.4** sobre un sistema Unix. Un servicio FTP de una versión antigua y concreta constituye

una **superficie de ataque** de manual: expone un punto de entrada, revela la versión exacta del software —lo que facilita la búsqueda de exploits dirigidos— y emplea un protocolo que transmite sin cifrado. La combinación de estos tres factores convierte a este único puerto en el foco de todo el análisis posterior.

Comparación de los escaneos. El reconocimiento siguió una progresión de menor a mayor detalle: un primer escaneo general para descubrir los puertos abiertos, un escaneo TCP SYN (-sS) dirigido para confirmar el estado del puerto y, por último, un escaneo de versión (-sV) para identificar el software exacto. La comparación es reveladora: los dos primeros indican *qué* puerto está abierto, pero solo el tercero aporta el dato decisivo —la versión **vsftpd 2.3.4**—, que es precisamente lo que habilita la búsqueda de la vulnerabilidad concreta.

7. Investigación de la vulnerabilidad

7.1 Identificación de la vulnerabilidad

La versión **vsftpd 2.3.4** es conocida por contener una **puerta trasera (backdoor)** que fue introducida maliciosamente en el código fuente del proyecto durante un compromiso de su servidor de distribución. La vulnerabilidad está catalogada como **CVE-2011-2523**. Esta correspondencia entre la versión detectada y el identificador se contrastó en la Base de Datos Nacional de Vulnerabilidades (NVD/NIST) y en MITRE, fuentes de referencia en la gestión de vulnerabilidades.

- **Descripción.** El código comprometido abre una puerta trasera: cuando el nombre de usuario enviado en el login FTP contiene la secuencia :) (una “carita sonriente”), el servicio abre un intérprete de comandos vinculado al puerto **6200/tcp**.
- **Impacto.** Ejecución remota de comandos con privilegios de **root**, es decir, el compromiso total del sistema afectado (confidencialidad, integridad y disponibilidad).
- **Condiciones.** El servicio vulnerable debe ser accesible por red; no se requiere una autenticación válida, porque el disparador es la propia cadena del nombre de usuario.
- **Corrección.** El proyecto retiró el código malicioso poco después de detectarlo; las versiones posteriores (la rama 2.3.x corregida y toda la **serie 3.x**) no contienen la puerta trasera. La mitigación efectiva, por tanto, es actualizar a una versión soportada del servidor FTP.

7.2 Búsqueda de referencias de explotación

Se localizó una prueba de concepto pública mediante Searchsploit / Exploit-DB, obteniéndose el script en Python **49757.py** (Exploit-DB, EDB-ID 49757). Antes de ejecutarlo se verificó su modo de uso y el intérprete disponible (Python 3.13.12), confirmando que el script requiere la dirección del objetivo como argumento.

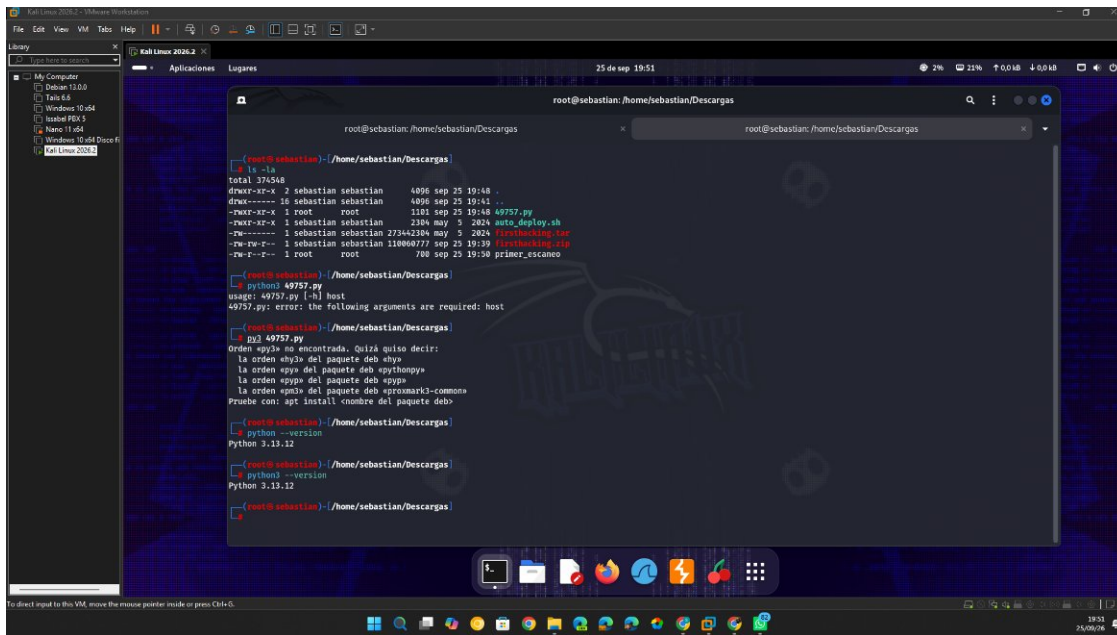


Figura 17

Figura 17. Prueba de concepto 49757.py en el directorio de trabajo y verificación del intérprete Python.

La revisión de la cabecera del script confirma su asociación con **CVE-2011-2523** y documenta su mecanismo: se conecta al FTP (puerto 21), envía un nombre de usuario que incluye el disparador :) y, acto seguido, se conecta al puerto **6200**, donde el propio servidor ha abierto un intérprete de comandos. (Con criterio de buenas prácticas, este informe describe el mecanismo con fines académicos y muestra la evidencia, sin reproducir el código completo del exploit.)


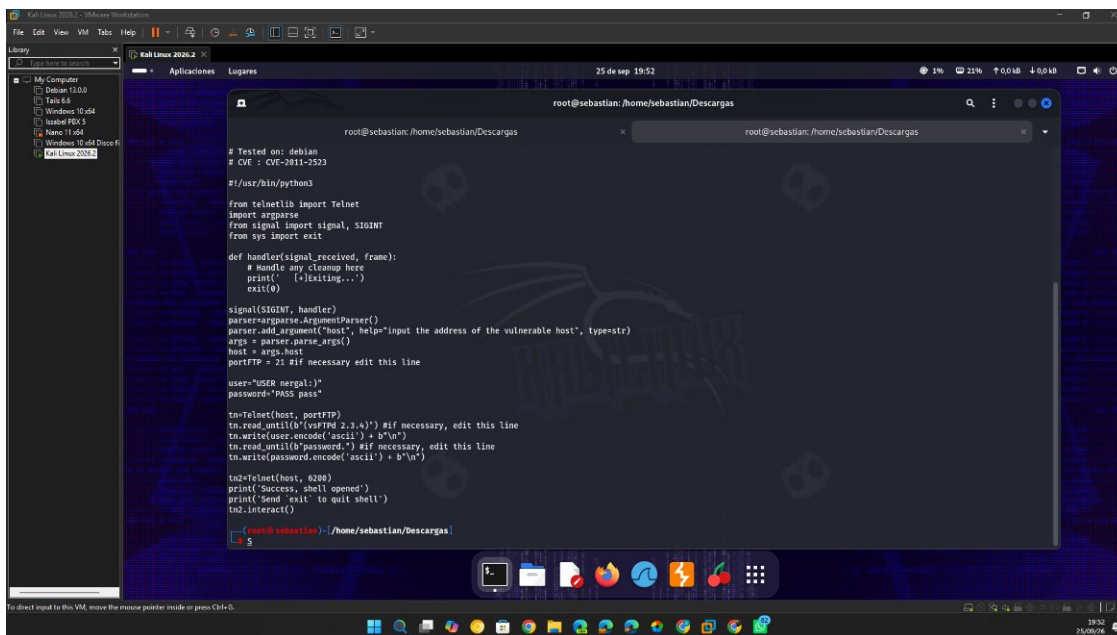


Figura 18

Figura 18. Cabecera y lógica de la prueba de concepto, con la referencia a CVE-2011-2523.

8. Validación controlada (prueba de concepto)

La explotación se ejecutó **exclusivamente** sobre la máquina vulnerable autorizada y dentro de la red aislada. El primer intento devolvió `ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused` —el canal de la puerta trasera aún no estaba disponible en ese instante—; un segundo intento tuvo éxito y devolvió la sesión de comandos con el mensaje “Success, shell opened”.

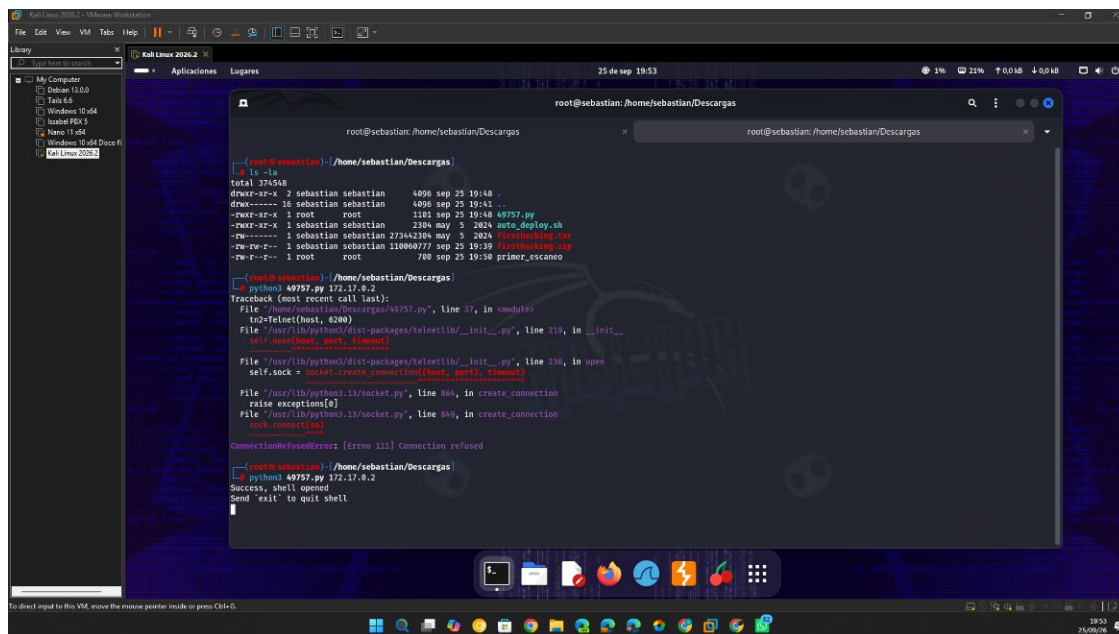

```
root@sebastian:/home/sebastian/Descargas

root@sebastian:/home/sebastian/Descargas# ls -la
total 374548
drwxr-xr-x 2 sebastian sebastian 4096 sep 25 19:48 .
drwxr-xr-x 16 sebastian sebastian 4096 sep 25 19:41 ..
-rw-r--r-x 1 root root 2181 sep 25 19:48 49757.py
-rw-r--r-x 1 sebastian sebastian 2304 may 5 2024 auto_deploy.sh
-rw-r--r-x 1 sebastian sebastian 273442304 may 5 2024 firstchecking.tar
-rw-r--r-x 1 sebastian sebastian 118680777 sep 25 19:20 firstchecking.zip
-rw-r--r-x 1 root root 700 sep 25 19:50 primer_escaneo

root@sebastian:/home/sebastian/Descargas# python3 49757.py 172.17.0.2
Traceback (most recent call last):
  File "/home/sebastian/Descargas/49757.py", line 37, in <module>
    tn=telnet(host, 6200)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/telnetlib/_tni_.py", line 239, in __init__
    self.sock = socket.create_connection((host, port), timeout)
  File "/usr/lib/python3.11/socket.py", line 86, in create_connection
    raise exceptions[e]
  File "/usr/lib/python3.11/socket.py", line 849, in create_connection
    sock.connect(addr)
ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused

root@sebastian:/home/sebastian/Descargas# python3 49757.py 172.17.0.2
Success, shell opened
Send "exit" to quit shell
```

Figura 19

Figura 19. Ejecución de la prueba de concepto: primer intento rechazado y segundo intento exitoso.

Dentro de la sesión se confirmó la dirección del objetivo y se procedió a **estabilizar el intérprete de comandos** (tratamiento de TTY con `script` y ajuste de la variable de entorno `TERM`), un paso habitual para trabajar cómodamente en una shell obtenida de forma remota.

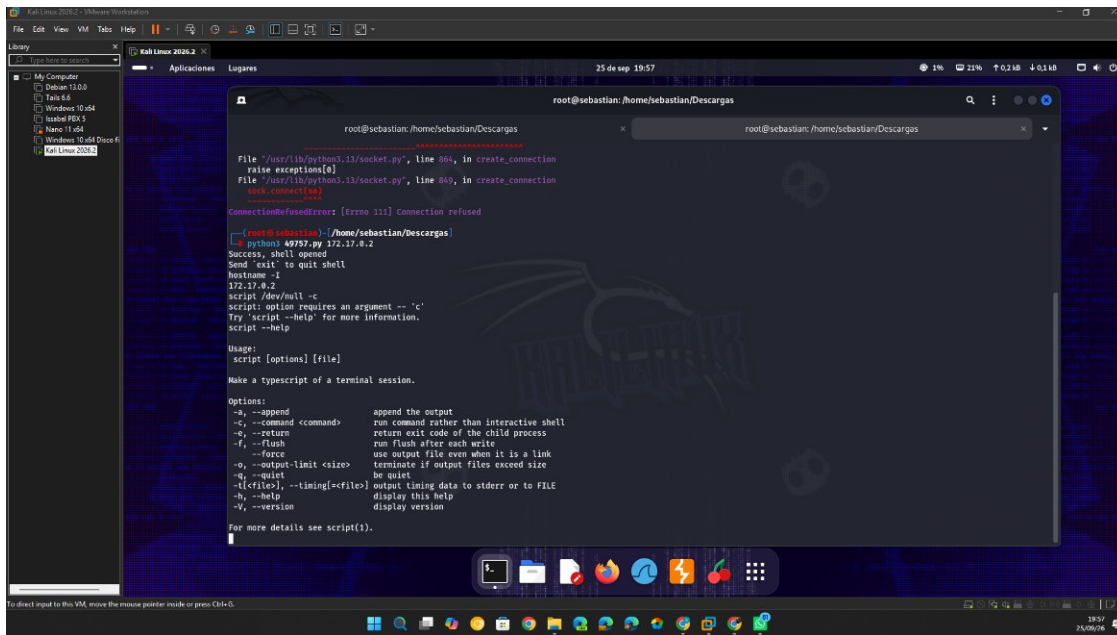


Figura 20

Figura 20. Sesión obtenida en el objetivo; hostname -I confirma la dirección 172.17.0.2.

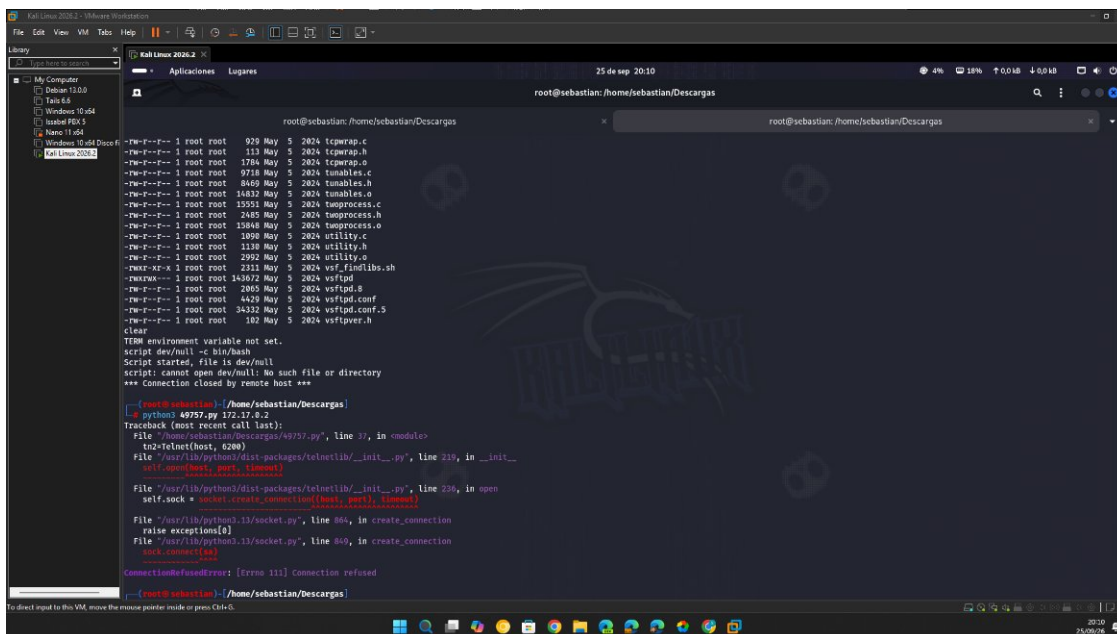


Figura 21

Figura 21. Exploración del objetivo: árbol de fuentes del propio vsftpd-2.3.4 dentro del contenedor.

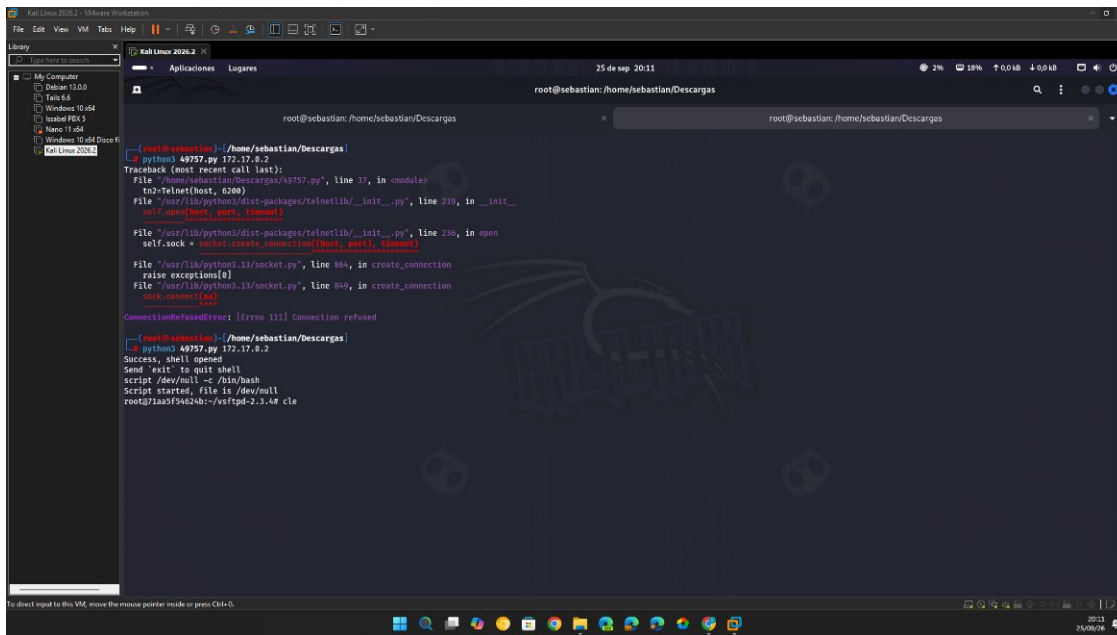


Figura 22

Figura 22. Estabilización del intérprete de comandos: el prompt cambia a root@71aa5f54624b:~/vsftpd-2.3.4#.

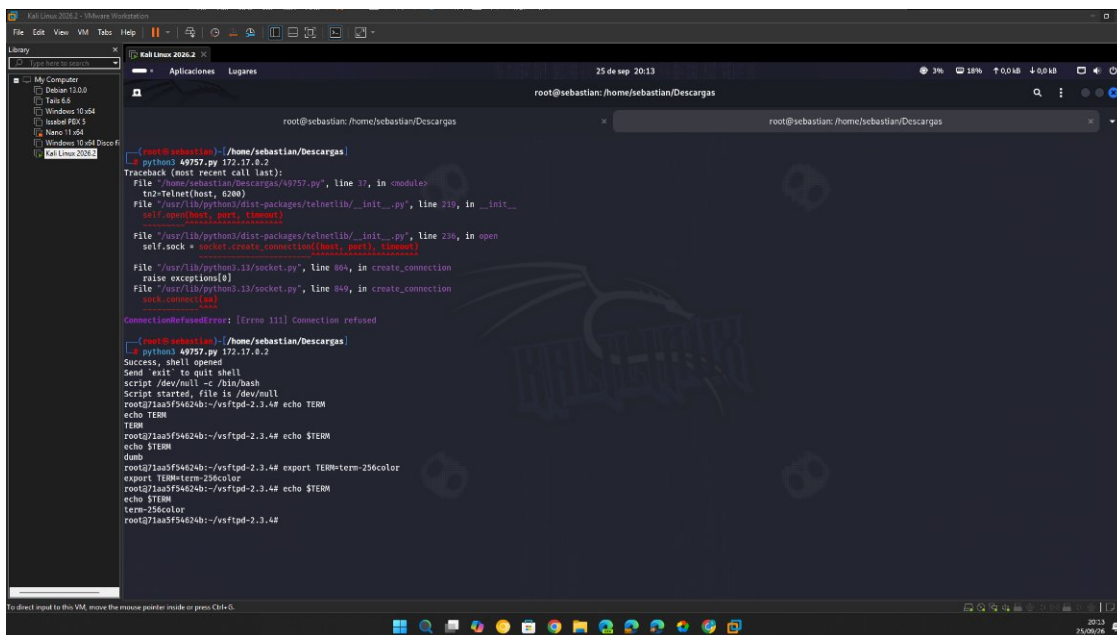


Figura 23

Figura 23. Ajuste del entorno de la sesión mediante la variable TERM.

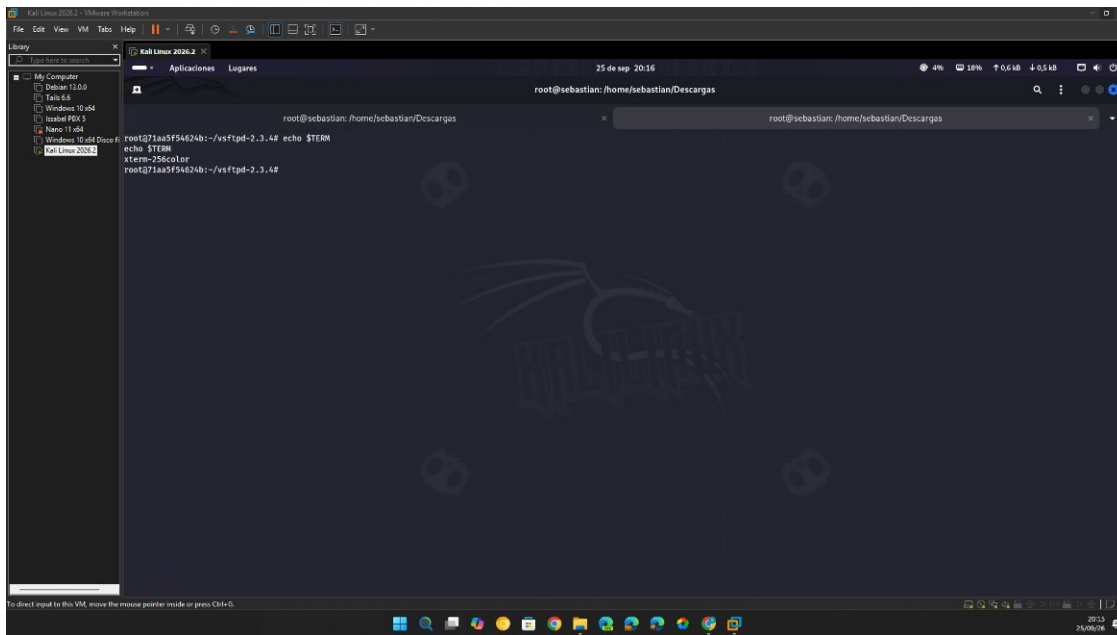


Figura 24

Figura 24. Confirmación de la variable de entorno TERM=xterm-256color.

Verificación del nivel de acceso. Cumpliendo el procedimiento del laboratorio, se comprobó el usuario de la sesión, el nombre del sistema y la información de red disponible:

- **Usuario de la sesión:** root (comando whoami).
- **Nombre del sistema (host del contenedor):** 71aa5f54624b.
- **Dirección del objetivo:** 172.17.0.2.
- **Host atacante (Kali):** puerta de enlace de Docker 172.17.0.1 e interfaz 192.168.5.136.


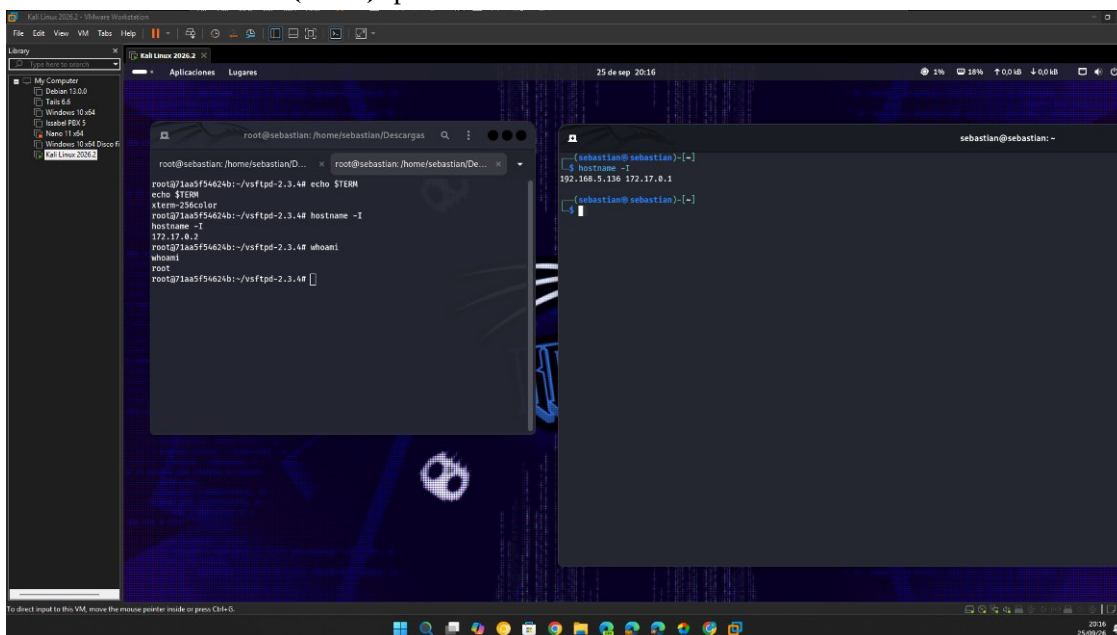


Figura 25

Figura 25. Verificación simultánea: en el objetivo whoami devuelve root y hostname -I 172.17.0.2; a la derecha, el host Kali con 172.17.0.1.

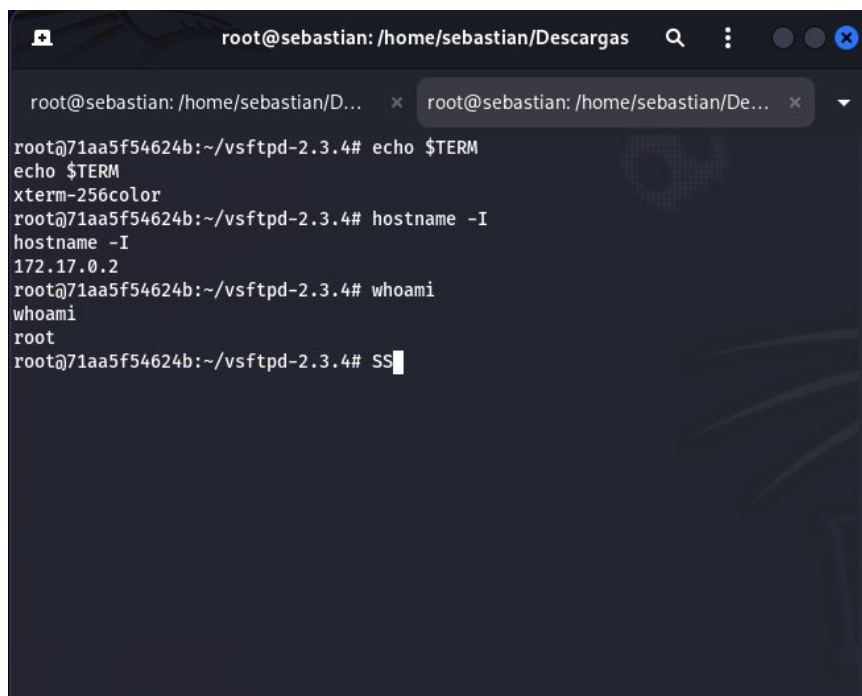

```
root@sebastian: /home/sebastian/Descargas
root@71aa5f54624b:~/vsftpd-2.3.4# echo $TERM
echo $TERM
xterm-256color
root@71aa5f54624b:~/vsftpd-2.3.4# hostname -I
hostname -I
172.17.0.2
root@71aa5f54624b:~/vsftpd-2.3.4# whoami
whoami
root
root@71aa5f54624b:~/vsftpd-2.3.4# SS
```

Figura 26

Figura 26. Detalle de la verificación de acceso con privilegios de root sobre el objetivo.

Conforme a las condiciones de seguridad, **una vez demostrado el acceso** se dio por cumplido el objetivo académico; no se realizó persistencia, movimiento lateral ni acceso a otros sistemas.

9. Actividad complementaria: análisis de tráfico de red

Como valor agregado se analizó el tráfico intercambiado con el objetivo, con el fin de evidenciar de forma empírica el riesgo de utilizar **protocolos sin cifrado**. A diferencia de SFTP o FTPS, el protocolo FTP transmite en texto plano tanto el banner y las credenciales como —en este escenario— los datos que circulan por el canal de la puerta trasera. La captura se realizó con:

```
sudo tcpdump -i docker0 -n host 172.17.0.2 -A
```

El parámetro -A muestra el contenido de los paquetes en ASCII, e -i docker0 selecciona la interfaz del puente de Docker por la que viaja todo el tráfico hacia el contenedor. Al generar en paralelo una conexión FTP (ftp 172.17.0.2, con usuario anonymous), la captura mostró **en claro** el banner del servicio 220 (vsFTPD 2.3.4) y el resultado del intento de autenticación (530 Login incorrect).

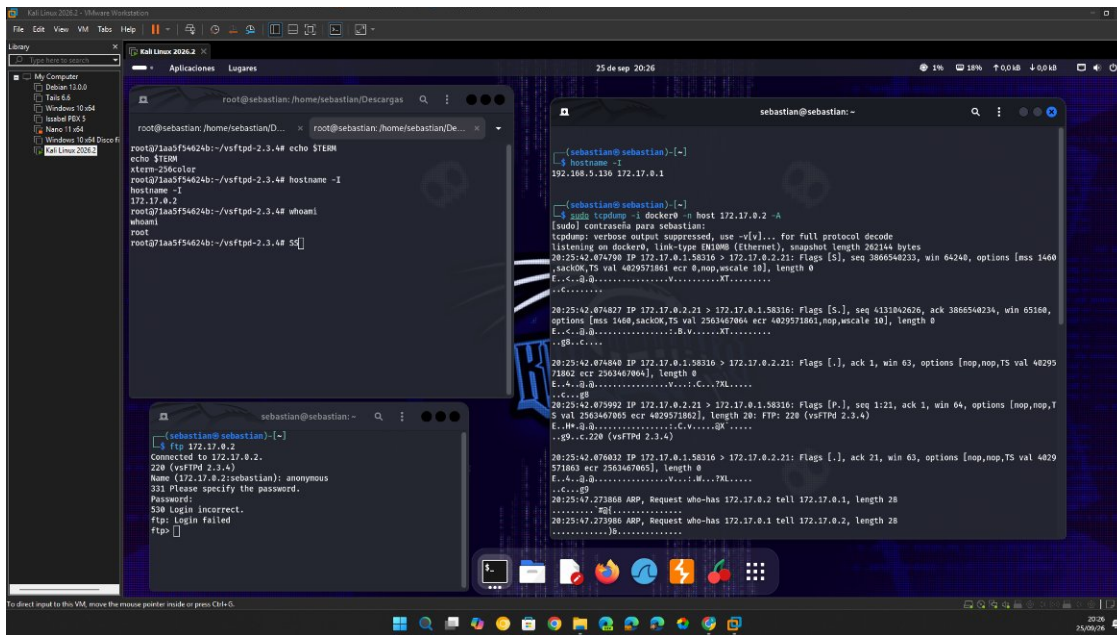


Figura 27

Figura 27. Captura con tcpdump: el banner 220 (vsFTPd 2.3.4) y el diálogo FTP viajan en texto plano.

El análisis del canal de la puerta trasera (6200/tcp) evidenció que **los comandos y su salida** también circulan sin cifrado: se observan directamente en la captura la petición de listado de directorio, su contenido y las respuestas del sistema, además del tráfico ARP asociado a la resolución de direcciones dentro de la red de Docker.

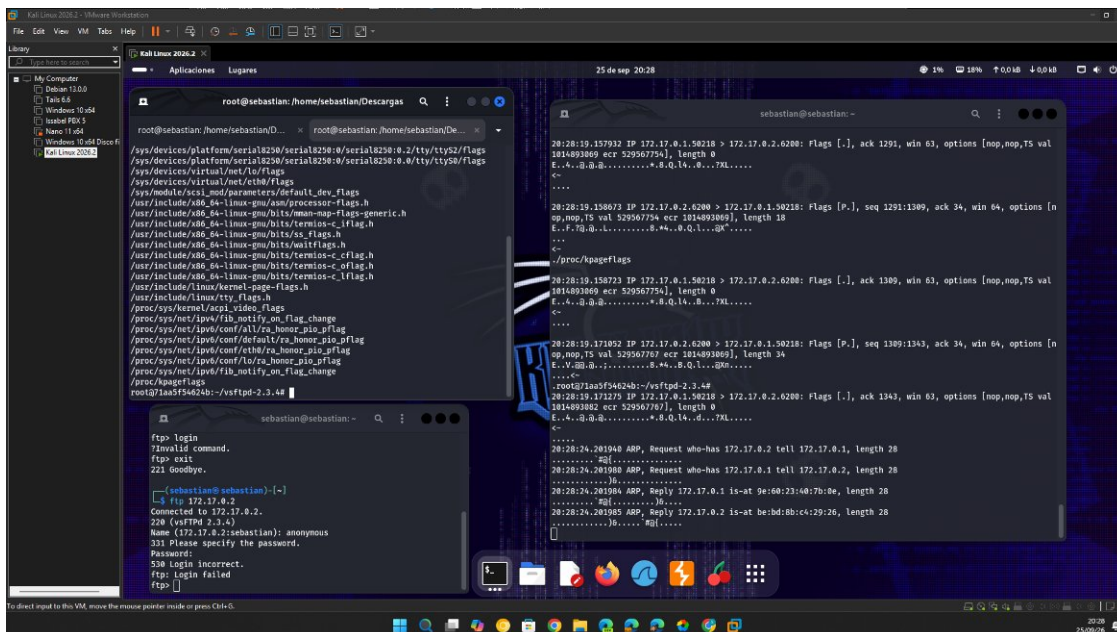


Figura 28

Figura 28. Tráfico del canal de la shell (puerto 6200) legible en texto plano.


```
5 fl /sys/devices/platform/serial8250/serial8250:0/serial8250:0.2/tty/ttyS2/flags
/sys/devices/platform/serial8250/serial8250:0/serial8250:0.0/tty/ttyS0/flags
/sys/devices/virtual/net/lo/flags
/sys/devices/virtual/net/eth0/flags
/sys/module/scsi_mod/parameters/default_dev_flags
/usr/include/x86_64-linux-gnu/asm/processor-flags.h
/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/mman-map-flags-generic.h
/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/termios-c_iflag.h
/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/ss_flags.h
/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/waitflags.h
/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/termios-c_cflag.h
/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/termios-c_oflag.h
/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/termios-c_lflag.h
/usr/include/linux/kernel-page-flags.h
/usr/include/linux/tty_flags.h
/proc/sys/kernel/acpi_video_flags
/proc/sys/net/ipv4/fib_notify_on_flag_change
/proc/sys/net/ipv6/conf/all/ra_honor_pio_pflag
/proc/sys/net/ipv6/conf/default/ra_honor_pio_pflag
/proc/sys/net/ipv6/conf/eth0/ra_honor_pio_pflag
/proc/sys/net/ipv6/conf/lo/ra_honor_pio_pflag
/proc/sys/net/ipv6/fib_notify_on_flag_change
/proc/kpageflags
root@71aa5f54624b:~/vsftpd-2.3.4# S
```

Figura 31

Figura 31. Enumeración de ficheros por patrón en /proc, /sys y /usr/include.

10. Documentación de comandos: propósito y evidencia

Conforme a la indicación de la actividad —investigar, ejecutar y documentar comandos comprendiendo la función de cada uno—, este apartado consolida los **comandos empleados durante el desarrollo del laboratorio** y, además, **veinte comandos adicionales** investigados y ejecutados de forma independiente. Cada comando se acompaña de su propósito y de la figura donde se evidencia su ejecución.

10.1 Comandos empleados en la práctica

N.º	Comando	Propósito / función	Evidencia
1	file	Identifica el tipo real de un archivo por su contenido, no por su extensión.	Fig. 8
2	unzip	Descomprime archivos en formato .zip.	Fig. 8
3	ls -la	Lista archivos con detalle: permisos, propietario, tamaño y ocultos.	Fig. 8
4	tree	Muestra la estructura de directorios en forma de árbol.	Fig. 9

N.º	Comando	Propósito / función	Evidencia
5	chmod	Modifica los permisos de un archivo (otorgar ejecución al script).	Fig. 10
6	sudo	Ejecuta un comando con privilegios de superusuario.	Fig. 11
7	su	Cambia la sesión al usuario root .	Fig. 14
8	apt	Gestor de paquetes: actualiza el sistema e instala software.	Fig. 13
9	nmap	Escanea puertos, servicios y versiones de un objetivo.	Fig. 16
10	python3	Ejecuta scripts en Python (la prueba de concepto).	Fig. 19
11	hostname -I	Muestra las direcciones IP asignadas al equipo.	Fig. 20
12	whoami	Muestra el usuario efectivo de la sesión.	Fig. 25
13	script	Estabiliza la sesión de terminal (mejora la TTY).	Fig. 22
14	export	Define una variable de entorno (TERM).	Fig. 23
15	echo	Imprime texto o el valor de una variable.	Fig. 24
16	cd	Cambia el directorio de trabajo.	Fig. 29
17	cat	Muestra el contenido de un archivo.	Fig. 30
18	ftp	Cliente de línea de comandos para conectarse a un servidor FTP.	Fig. 27
19	tcpdump	Captura y analiza el tráfico de red de una interfaz.	Fig. 28
20	man	Muestra el manual de referencia de un comando.	Fig. 14

N.º	Comando	Propósito / función	Evidencia
21	<code>find</code>	Busca archivos por nombre o patrón en el sistema de ficheros.	Fig. 31

10.2 Comandos adicionales investigados y ejecutados

Se seleccionaron veinte comandos **distintos de los anteriores**, relevantes para tres áreas del trabajo de un analista de seguridad: información del sistema, reconocimiento de red y análisis de archivos. Todos fueron ejecutados en Kali Linux; su evidencia se presenta en las figuras posteriores a la tabla.

N.º	Comando	Propósito / función	Evidencia
1	<code>id</code>	Muestra el UID, el GID y los grupos de la sesión actual.	Fig. 32
2	<code>uname -a</code>	Información del kernel y del sistema operativo (versión, arquitectura).	Fig. 32
3	<code>uptime</code>	Tiempo que lleva encendido el sistema y su carga promedio.	Fig. 32
4	<code>free -h</code>	Uso de memoria RAM y de intercambio (<i>swap</i>).	Fig. 32
5	<code>df -h</code>	Espacio total, usado y disponible de los sistemas de archivos.	Fig. 32
6	<code>ps aux</code>	Instantánea de todos los procesos en ejecución.	Fig. 32
7	<code>top</code>	Monitor de procesos y recursos en tiempo real.	Fig. 33
8	<code>ip a</code>	Interfaces de red y direcciones IP asignadas.	Fig. 34
9	<code>ip route</code>	Tabla de enrutamiento (puerta de enlace y rutas).	Fig. 34
10	<code>ss -tuln</code>	Puertos y sockets en escucha (TCP/UDP).	Fig. 34
11	<code>arp -a</code>	Tabla ARP: correspondencia entre direcciones IP y MAC.	Fig. 35
12	<code>ping</code>	Comprueba la conectividad con un	Fig. 35

N.º	Comando	Propósito / función	Evidencia
		host mediante ICMP.	
13	traceroute	Traza los saltos de red intermedios hasta un destino.	Fig. 35
14	nc (Netcat)	Abre conexiones, comprueba puertos y captura <i>banners</i> .	Fig. 38
15	wget	Descarga archivos desde la red por HTTP, HTTPS o FTP.	Fig. 36
16	dig	Realiza consultas al sistema de nombres de dominio (DNS).	Fig. 36
17	grep	Filtra las líneas que coinciden con un patrón.	Fig. 38
18	head / tail	Muestran las primeras o las últimas líneas de un archivo.	Fig. 37
19	wc	Cuenta líneas, palabras y bytes de un archivo.	Fig. 37
20	sha256sum / md5sum	Calculan el <i>hash</i> de un archivo para verificar su integridad.	Fig. 36

```

root@sebastian:/home/sebastian

root@sebastian:~# id
uid=0(root) gid=0(root) grupos=0(root)

root@sebastian:~# uname -a
Linux sebastian 6.19.14-kali-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 6.19.14-1-kali (2026-05-05) x86_64 GNU/Linux

root@sebastian:~# uptime
21:13:35 up 12 min, 2 users, load average: 0.10, 0.16, 0.11

root@sebastian:~# free -h
              total        usado        libre compartido    búf/caché disponible
Mem:          7,7Gi          1,4Gi          4,7Gi          17Mi          1,9Gi          6,3Gi
Inter:         5,1Gi           0B          5,1Gi

root@sebastian:~# df -h
S.ficheros  Tamaño Usados  Disp Usos% Montado en
udev          3,9G          0  3,9G   0% /dev
tmpfs         792M          0  792M   0% /run
/dev/sda1     93G          19G   74G  21% /
tmpfs         3,9G          0  3,9G   0% /dev/shm
none          1,0M          0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs         3,9G          0  3,9G   0% /tmp
tmpfs         792M          0  792M   0% /run/user/1000
tmpfs         792M          0  792M   0% /run/user/0

root@sebastian:~# ps aux
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.3  0.2 26328 16224 ?        Ss   21:01   0:02 /sbin/init splash
root         2  0.0  0.0   0     0 ?        S    21:01   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0   0     0 ?        S    21:01   0:00 [pool_workqueue_release]
root         4  0.0  0.0   0     0 ?        Ic   21:01   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root         5  0.0  0.0   0     0 ?        Ic   21:01   0:00 [kworker/R-sync_wq]
root         6  0.0  0.0   0     0 ?        Ic   21:01   0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root         7  0.0  0.0   0     0 ?        Ic   21:01   0:00 [kworker/R-slab_flushwq]
root         8  0.0  0.0   0     0 ?        Ic   21:01   0:00 [kworker/R-netns]
root        10  0.0  0.0   0     0 ?        Ic   21:01   0:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
root        12  0.0  0.0   0     0 ?        I   21:01   0:00 [kworker/u32:0-ipv6_addrconf]
root        13  0.0  0.0   0     0 ?        Ic   21:02   0:00 [kworker/0:0-mm_percpu_wq]
root        14  0.0  0.0   0     0 ?        S    21:01   0:00 [ksftirqd/0]
root        15  0.0  0.0   0     0 ?        I   21:01   0:00 [rcu_orcmpt]

```

Figura 32

Figura 32. Información del sistema: id, uptime, free -h, df -h y ps aux.


```
root@sebastian: ~/home/sebastian
root@sebastian: ~/home/sebastian

root@sebastian:~/home/sebastian# arp -a
gateway (192.168.5.2) at 00:50:56:ed:f7:73 [ether] on eth0

root@sebastian:~/home/sebastian# ping
ping: usage error: Se debe especificar la dirección de destino

root@sebastian:~/home/sebastian# ping -c 4 172.17.0.1
PING 172.17.0.1 (172.17.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.225 ms
64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.033 ms
64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.034 ms
64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.034 ms
^C
--- 172.17.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2029ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.034/0.098/0.225/0.089 ms

root@sebastian:~/home/sebastian# traceroute 172.17.0.1
traceroute to 172.17.0.1 (172.17.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 sebastian (172.17.0.1) 0.469 ms 0.202 ms 0.273 ms

root@sebastian:~/home/sebastian# ping -c 4 172.17.0.2
PING 172.17.0.2 (172.17.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.17.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.152 ms
64 bytes from 172.17.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.068 ms
64 bytes from 172.17.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 172.17.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.042 ms
^C
--- 172.17.0.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3080ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.042/0.074/0.152/0.045 ms

root@sebastian:~/home/sebastian# traceroute 172.17.0.2
traceroute to 172.17.0.2 (172.17.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.17.0.2 (172.17.0.2) 0.079 ms 0.006 ms 0.005 ms
```

Figura 35

Figura 35. Diagnóstico de red: arp -a, ping y traceroute (a 172.17.0.1 y al objetivo 172.17.0.2).

```
root@sebastian: ~/home/sebastian/Descargas
root@sebastian: ~/home/sebastian/Descargas

root@sebastian:~/home/sebastian/Descargas# sha256sum primer_escaneo
5c6a4d453be91b06197d3b986934b3dc497265a82cb1b68d14d47918aa2ac primer_escaneo

root@sebastian:~/home/sebastian/Descargas# md5sum primer_escaneo
a65c3bf76fc66f28acc82f32ebf5ba primer_escaneo

root@sebastian:~/home/sebastian/Descargas# dig google.com

;<<> DIG 9.28.23-1-Debian <>> google.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;;->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 52340
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: none, udp: 1232
; COOKIE: e68c1649ffcc96402388000a0bf7ca740bc908fcl041 (good)
;; QUESTION SECTION:
;google.com. IN A
;; ANSWER SECTION:
google.com. 5 IN A 172.217.162.110

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 192.168.0.253(192.168.5.2) (UDP)
;; WHEN: Fri Sep 25 21:19:31 +05 2020
;; MSG SIZE rcvd: 83

root@sebastian:~/home/sebastian/Descargas# wget https://dockerlabs.es/static/dockerlabs/images/logos/logo_60.webp
--2020-09-25 21:20:04-- https://dockerlabs.es/static/dockerlabs/images/logos/logo_60.webp
Resolviendo dockerlabs.es (dockerlabs.es)... 104.21.93.188, 172.67.214.2, 2006:4700:3030::ac43:0002, ...
Conectando con dockerlabs.es (dockerlabs.es)[104.21.93.188]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 1882 (1,8K) [image/webp]
Grabando a: e:\logo_60.webp

100%[*****] 1,84K --.-KB/s en 0s

2020-09-25 21:20:04 (16,2 MB/s) - e:\logo_60.webp guardado [1882/1882]
```

Figura 36

Figura 36. Integridad y consultas: sha256sum, md5sum, dig (DNS) y wget (descarga).

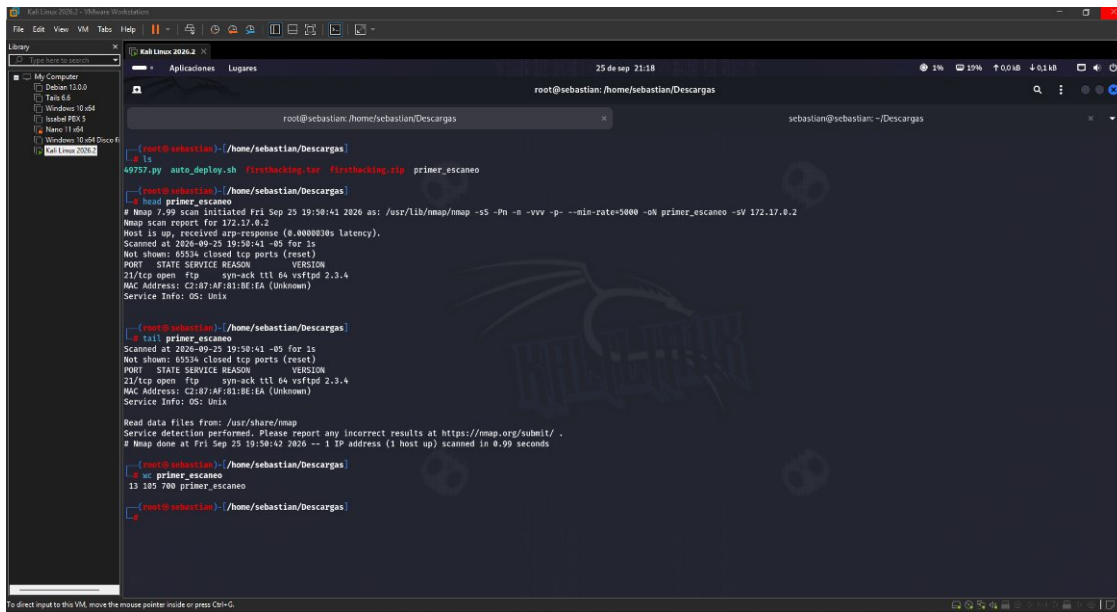


Figura 37

Figura 37. Análisis de archivos: head, tail y wc sobre la salida del escaneo.

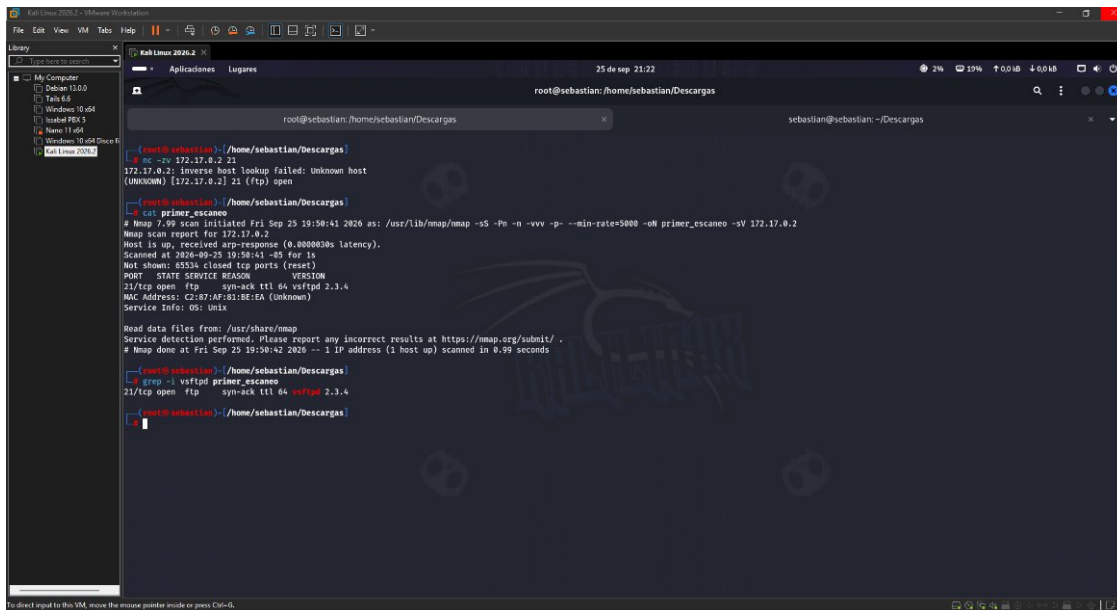


Figura 38

Figura 38. Comprobación de puerto con nc y filtrado con grep.

11. Análisis de resultados

- **¿Qué servicio fue identificado como vulnerable?** El servidor FTP **vsftpd 2.3.4** en 21/tcp.
- **¿Qué vulnerabilidad/CVE se relaciona?** **CVE-2011-2523**, la puerta trasera de vsftpd 2.3.4 que permite ejecución remota de comandos como root.

- **¿Cuál sería el impacto potencial en una empresa?** El compromiso total del servidor: acceso no autorizado con máximos privilegios, robo o alteración de información, uso del equipo como punto de pivote hacia otros sistemas y posible interrupción del servicio.
- **¿Qué principios de la tríada CID se verían afectados?**
 - *Confidencialidad*: un atacante con acceso **root** puede leer cualquier dato; además, el tráfico FTP en texto plano permite interceptar información sin siquiera explotar el servicio.
 - *Integridad*: con privilegios de **root** es posible modificar o eliminar archivos y configuraciones.
 - *Disponibilidad*: el atacante puede detener servicios, cifrar datos o apagar el sistema.
- **¿Qué controles reducirían el riesgo?** Se detallan en la matriz de la sección 12.
- **¿Qué diferencia hay entre identificar y demostrar una vulnerabilidad?** *Identificar* consiste en inferir el riesgo a partir de la versión detectada (evidencia indirecta); *demostrar* mediante una prueba controlada aporta evidencia empírica del impacto real y de su explotabilidad en el entorno concreto, lo que eleva de forma justificada la prioridad de remediación.

12. Matriz de vulnerabilidad, riesgo, impacto y control

Hallazgo	Vulnerabilidad	Riesgo	Impacto	Control / mitigación
Puerto 21/tcp con vsftpd 2.3.4	CVE-2011-2523 (backdoor → shell en 6200)	Ejecución remota de comandos como root sin autenticación	Compromiso total del host (C, I, D)	Actualizar vsftpd a una versión soportada (serie 3.x); retirar binarios comprometidos
Servicio FTP expuesto	Protocolo sin cifrado (texto plano)	Intercepción de credenciales y datos (sniffing)	Pérdida de confidencialidad	Migrar a SFTP/FTPS ; segmentar y cifrar el canal
Superficie de red amplia	Servicio innecesario accesible	Mayor exposición a exploits públicos	Aumento de la probabilidad de ataque	Hardening : cerrar puertos no usados, firewall, mínima exposición
Versión de software revelada	Fuga de información de versión (banner)	Facilita la búsqueda de exploits dirigidos	Reconocimiento acelerado del atacante	Ocultar o normalizar banners; gestión de parches
Falta de monitorización	Ausencia de detección	Explotación no advertida	Persistencia del atacante	IDS/IPS , registro y alertas de conexiones anómalas (p. ej. a 6200/tcp)

13. Capacidades de virtualización

- **Ventajas de ejecutar Kali como máquina virtual.** Aislamiento respecto al equipo anfitrión, instantáneas (*snapshots*) para revertir cambios, portabilidad, y la posibilidad de destruir y recrear el entorno sin afectar hardware real. Este laboratorio lo evidenció de primera mano: ante la ruptura de Kali 2025.2 se pudo **recuperar** el entorno reinstalando la versión 2026.2, sin ninguna consecuencia para el sistema anfitrión.

- **Aporte de una red aislada.** Confina el tráfico ofensivo al laboratorio y evita que la máquina vulnerable o las pruebas alcancen redes institucionales o de terceros. Si el objetivo estuviera en modo **punto a punto (bridge)** contra la red institucional, un servicio vulnerable como vsftpd 2.3.4 quedaría expuesto a toda la red corporativa, con riesgo real de compromiso y de uso como punto de pivote.
- **Utilidad del snapshot.** Permite volver a un estado limpio y conocido antes de una prueba y restaurarlo si esta altera el entorno, garantizando así la repetibilidad del escenario.
- **Máquina virtual frente a contenedor.** Una máquina virtual virtualiza hardware completo y ejecuta su propio kernel (aislamiento fuerte); un contenedor —como el objetivo de esta práctica— comparte el kernel del anfitrión y aísla a nivel de procesos y espacios de nombres (más ligero, pero con aislamiento menor). Por eso el objetivo se ejecuta como contenedor Docker (71aa5f54624b) mientras que el atacante es una máquina virtual completa.

14. Caso empresarial

Una empresa detecta que uno de sus servidores mantiene un servicio FTP antiguo y decide reproducir la situación en un laboratorio virtual antes de intervenir el sistema productivo.

- **Ventajas de reproducir el escenario en una máquina virtual.** Permite validar la vulnerabilidad y el efecto de los controles **sin riesgo** para producción, de forma repetible y recuperable.
- **Información previa a recopilar.** Inventario del activo, versión exacta del servicio, configuración, exposición de red, autorizaciones y ventana de mantenimiento, y respaldos verificados.
- **Controles en el servidor productivo.** Actualización o parcheo del servicio, migración a SFTP/FTPS, segmentación de red y firewall, principio de mínima exposición, monitorización y un proceso continuo de gestión de vulnerabilidades.
- **Evidencias a conservar durante la auditoría.** Resultados de escaneos, capturas de tráfico, registros de comandos y salidas, cronología y autorizaciones (cadena de custodia).
- **Procedimiento de recuperación si la prueba altera el laboratorio.** Restaurar desde un *snapshot* o volver a desplegar el contenedor, devolviendo el entorno a su estado inicial conocido.

15. Conclusiones técnicas

1. Se completó de principio a fin el ciclo de una evaluación de seguridad controlada —preparación, reconocimiento, enumeración, investigación, validación y análisis— sobre un objetivo autorizado y aislado (172.17.0.2).
2. El servicio **vsftpd 2.3.4** (puerto 21/tcp) resultó vulnerable a **CVE-2011-2523**; la prueba de concepto controlada demostró la ejecución de comandos con privilegios de **root**, evidenciando la diferencia entre *identificar* y *demostrar* una vulnerabilidad.
3. El análisis de tráfico confirmó que FTP transmite en **texto plano**, un riesgo de confidencialidad independiente de la puerta trasera; su mitigación pasa por cifrar el canal (SFTP/FTPS) y por una gestión de parches oportuna.
4. Las incidencias técnicas (la ruptura de Kali 2025.2 y los errores de permisos y de sintaxis) reforzaron el valor de la **virtualización** —recuperación y repetibilidad— y de una metodología sistemática de resolución de problemas.
5. Kali Linux se confirma no como un simple conjunto de herramientas ofensivas, sino como una **plataforma de aprendizaje, evaluación y validación controlada** de la seguridad.

16. Referencias

- Exploit Database. (s. f.). *vsftpd 2.3.4 — Backdoor Command Execution (EDB-ID 49757)*. <https://www.exploit-db.com/exploits/49757>
- MITRE. (s. f.). *CVE-2011-2523*. Common Vulnerabilities and Exposures. <https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2011-2523>
- National Institute of Standards and Technology. (s. f.). *CVE-2011-2523 Detail — National Vulnerability Database (NVD)*. <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2011-2523>
- Nmap Project. (s. f.). *Nmap Reference Guide*. <https://nmap.org/book/man.html>
- The Tcpdump Group. (s. f.). *tcpdump(1) man page*. <https://www.tcpdump.org/manpages/tcpdump.1.html>
- The vsftpd Project. (s. f.). *vsftpd — Very Secure FTP Daemon*. <https://security.appspot.com/vsftpd.html>