

分布式机器学习 实验指导书

课程号：85990072

授课教师：王智副教授

编者：袁新杰助教

清华大学
清华大学深圳国际研究生院



清华大学深圳国际研究生院
Tsinghua Shenzhen International Graduate School

[最后编辑于 2023 年 3 月 7 日]

前言

可以介绍一下指导书结构，可以介绍一下我为什么想写这本指导书。感谢一下前任助教们希望我这个是第一版，以后每年助教都可以持续更新迭代。

本指导书着重讲解环境配置与程序运行，对于具体分布式机器学习的算法实现，已由老师在课上讲解，实验指导书里不再赘述。【当然如果之后有人有兴趣把这部分补充上那就更好了】

助教袁新杰于 2023 年 3 月初

目录

前言	i
目录	iii
1 环境配置	1
1.1 使用本地环境与 GPU	1
1.1.1 安装 CUDA 工具箱	1
1.1.2 安装 Anaconda	5
1.1.3 创建虚拟环境并安装 PyTorch	5
1.1.4 安装其他包	6
1.2 使用虚拟环境与本地 GPU	6
1.2.1 安装并配置 Docker 引擎	7
1.2.2 搜索并下载 PyTorch 镜像	8
1.2.3 启动容器	10
1.2.4 安装新包后重新打包成镜像	10
1.2.5 限制 Docker 内存占用 (可选)	11
1.3 使用华为云计算资源	12
1.4 使用深研院计算资源	12
1.4.1 创建开发环境	12
1.4.2 安装其他软件或包	14
1.4.3 创建镜像环境	14
2 实验一：梯度下降单机优化	16
2.1 实验内容与要点介绍	16
2.1.1 实验内容与要求	16
2.1.2 PyTorch 优化器	16
2.1.3 几种算法回顾	18
2.2 使用 VSCode 与本地环境调试运行	18
2.3 使用 VSCode 与本地容器调试运行	20
2.4 使用 VSCode 与远程服务器调试运行	20
3 实验二：通信模型与参数聚合	21
3.1 实验内容	21
3.2 使用进程模拟多节点	21
3.2.1 手动运行多进程	21
3.2.2 使用 torch.multiprocessing 自动创建多进程	21
3.3 使用容器模拟多节点	21

4	实验三：数据并行	22
4.1	实验内容	22
5	实验四：模型并行实验	23
5.1	实验内容	23

第 1 章 环境配置

本章将主要介绍分别使用本地计算资源、深研院计算资源和华为云计算资源时构建环境的方法。

1.1 使用本地环境与 GPU

使用本地计算资源可以不受网络链接状况约束，随时随地调试程序，对于简单的项目，本地调试也可能更省时间。

本节以助教所使用的计算机为例，展示环境配置过程。助教使用的计算机系统与配置为：

- 系统：windows10 专业教育版；22H2
- 处理器：Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU
- 内存：16GB
- 显卡：NVIDIA GeForce RTX 2060
- 编辑器：Visual Studio Code

1.1.1 安装 CUDA 工具箱

TODO 这一部分只是贴了网址, 没有写成教程

对于包含英伟达显卡的计算机，我们推荐首先安装 CUDA 工具包以使用 GPU 加速计算。

注意，仅包含英伟达 GPU 的计算机需要安装 CUDA 工具箱以使用 GPU 加速计算。
使用核显或 AMD 显卡的计算机再后续步骤中使用 CPU 计算即可

GPU 型号、CUDA 工具包、PyTorch 版本相互关联。因此需要一起规划好。

<https://developer.nvidia.com/zh-cn/cuda-gpus> 查看得到我的显卡的 2060 的算力为 7.5。



支持 CUDA 的 GeForce 和 TITAN 产品

GPU	计算能力	GPU
GeForce RTX 3090	8.6	GeForce
GeForce RTX 3080	8.6	GeForce
GeForce RTX 3070	8.6	GeForce
NVIDIA TITAN RTX	7.5	GeForce
GeForce RTX 2080 Ti	7.5	GeForce
GeForce RTX 2080	7.5	GeForce
GeForce RTX 2070	7.5	GeForce
GeForce RTX 2060	7.5	GeForce
NVIDIA TITAN V	7.0	GeForce

Figure 1.1: CAPTION holder

<https://en.wikipedia.org/wiki/CUDA> 查看得到支持我显卡的 CUDA 版本为 ≥ 10.0

<https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-toolkit-release-notes/index.html> 同时 CUDA 对显卡驱动的最低版本也提出了要求，但显卡驱动对 CUDA 向下兼容，因此一般安装了最近发布的显卡驱动版本即可，无需与 CUDA 版本特别对应。

<https://pytorch.org/get-started/locally/> 最后要注意，PyTorch 并不一定支持最新的 CUDA 版本，因此安装前再去 PyTorch 上看一眼 PyTorch 支持哪些 CUDA 版本。

我们发现 PyTorch 最高支持到 CUDA 11.7，满足显卡算力对 CUDA 版本 ≥ 10.0 的要求，因此我们可以选择安装 CUDA 11.7。

GPUs supported [\[edit \]](#)

Supported CUDA Compute Capability versions for CUDA SDK version and Microarchitecture (by code name):

Compute Capability (CUDA SDK support vs. Microarchitecture)											
CUDA SDK version(s)	Tesla	Fermi	Kepler (early)	Kepler (late)	Maxwell	Pascal	Volta	Turing	Ampere	Ada Lovelace	Hopper
1.0 ^[29]	1.0 – 1.1										
1.1	1.0 – 1.1+x										
2.0	1.0 – 1.1+x										
2.1 - 2.3.1 ^{[30][31][32][33]}	1.0 – 1.3										
3.0 - 3.1 ^{[34][35]}	1.0 –	2.0									
3.2 ^[36]	1.0 –	2.1									
4.0 - 4.2	1.0 –	2.1+x									
5.0 - 5.5	1.0 –			3.5							
6.0	1.0 –			3.5							
6.5	1.1 –				5.x						
7.0 - 7.5		2.0 –			5.x						
8.0		2.0 –				6.x					
9.0 - 9.2			3.0 –				7.0				
10.0 - 10.2			3.0 –					7.5			
11.0 ^[37]				3.5 –					8.0		
11.1 - 11.4 ^[38]				3.5 –					8.6		
11.5 - 11.7.1 ^[39]				3.5 –					8.7		
11.8 ^[40]				3.5 –							9.0
12.0					5.0 –						9.0

Figure 1.2: CAPTION holder

PyTorch Build	Stable (1.13.1)	Preview (Nightly)		
Your OS	Linux	Mac	Windows	
Package	Conda	Pip	LibTorch	Source
Language	Python		C++ / Java	
Compute Platform	CUDA 11.6	CUDA 11.7	ROCm 5.2	CPU
Run this Command:	<pre>conda install pytorch torchvision torchaudio pytorch-cuda=11.7 -c pytorch -c nvidia</pre>			

Figure 1.3: CAPTION holder

选择对应版本 CUDA 安装包并下载安装, 安装过程略。<https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit-archive>

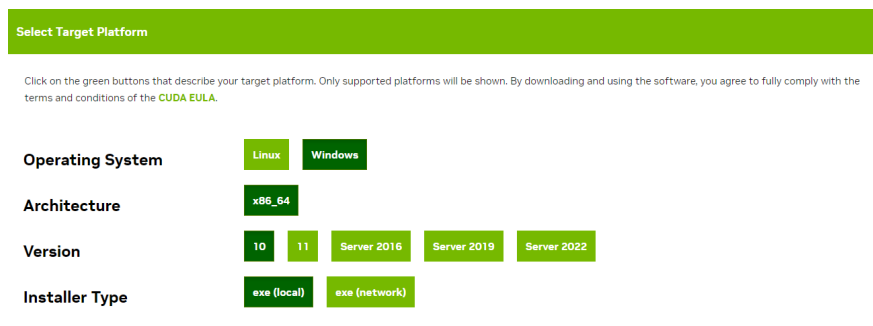


Figure 1.4: CAPTION holder

在这一步完成后, 我们打开终端输入 `nvcc -V` 以及 `nvidia-smi` 应当分别能看到图1.5和图1.6类似的输出, 这说明我们安装完成。

```
(base) PS C:\Users\MMLab_Cantjie> nvcc -V
nvcc: NVIDIA (R) Cuda compiler driver
Copyright (c) 2005-2022 NVIDIA Corporation
Built on Tue_Mar__8_18:36:24_Pacific_Standard_Time_2022
Cuda compilation tools, release 11.6, V11.6.124
Build cuda_11.6.r11.6/compiler.31057947_0
```

Figure 1.5: caption:nvcc-v-install-success

```
(base) PS C:\Users\MMLab_Cantjie> nvidia-smi
Sun Mar  5 11:03:16 2023

+-----+
| NVIDIA-SMI 531.18                 Driver Version: 531.18          CUDA Version: 12.1         |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| GPU  Name            TCC/WDDM | Bus-Id      Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |      Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                           | MIG M.         |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  0  NVIDIA GeForce RTX 2060    WDDM | 00000000:01:00:00 On  |          N/A         |
| 45%   36C    P8             13W / 160W | 1071MiB / 6144MiB |      5%      Default |
|                                           |                  N/A |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

+-----+
| Processes: |
| GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                  GPU Memory |
| ID    ID   ID          |                 |           Usage         |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  0    N/A  N/A        6964   C+G   C:\Windows\explorer.exe       N/A        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Figure 1.6: caption:nvidia-smi-install-success

1.1.2 安装 Anaconda

我们可能同时有多个项目或作业在处理，而不同的项目或作业可能使用了不同 python 版本、不同的工具包等，为了避免冲突，我们通常会为每一个项目或作业指定一个虚拟环境，以使得各个环境之间互不干扰。为此，我们 Anaconda 以创建并管理虚拟环境。

安装过程参考官网文档即可：<https://docs.anaconda.com/anaconda/install/windows/>

安装完成后启动终端，输入 `conda -V`，如正确显示 conda 版本则说明安装成功。

```
(base) PS C:\Users\MMLab_Cantjie> conda -V
conda 22.9.0
```

Figure 1.7: CAPTION holder

1.1.3 创建虚拟环境并安装 PyTorch

安装完成 conda 后，我们新建一个预装了 Python 的、用来完成本门课程的虚拟环境。

需要注意的是，PyTorch 和 Python 版本也需要对应，在<https://github.com/pytorch/vision#installation>中，我们发现 torch 1.13 要求 python 介于 3.7.2 和 3.10 之间。

torch	torchvision	python
main / nightly	main / nightly	>=3.8 , <=3.10
1.13.0	0.14.0	>=3.7.2 , <=3.10
1.12.0	0.13.0	>=3.7 , <=3.10
1.11.0	0.12.0	>=3.7 , <=3.10
1.10.2	0.11.3	>=3.6 , <=3.9
1.10.1	0.11.2	>=3.6 , <=3.9

Figure 1.8: CAPTION holder

打开终端，输入下面命令以利用 conda 新建环境，

```
1 $ conda create --name <envname> python=3.9
```

将其中 `<envname>` 改成自定义的环境名称，如助教自己选择的 `distributedml`。

新建完成后，通过 `conda activate <envname>` 进入环境。在 pytorch 官网安装页面<https://pytorch.org/get-started/locally/>选择对应的 pytorch 版本、系统版本等，复制给出的命令并运行。

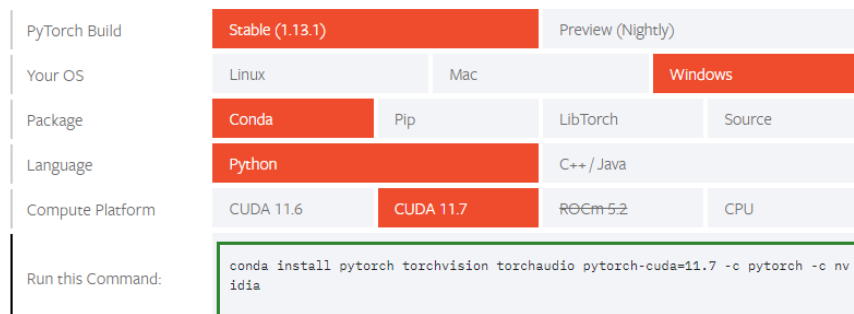


Figure 1.9: CAPTION holder

安装完成后，进入 Python 就可以 `import torch` 了，如图1.10。

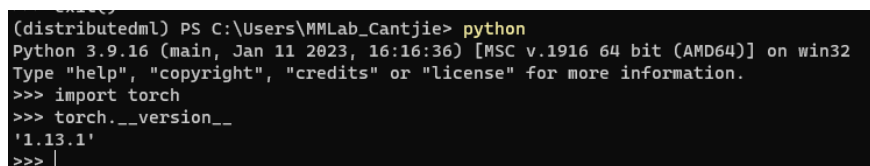


Figure 1.10: caption:pytorch-install-success

1.1.4 安装其他包

如果我们还想要安装其他包，比如同学们画图常用的 `matplotlib` 包，该怎么办呢？在 `conda activate <envname>` 进入环境后，直接通过 `conda install matplotlib` 就可以了。

1.2 使用虚拟环境与本地 GPU

上面的本地环境配置不可为不复杂，CUDA、显卡型号、显卡驱动、PyTorch、Python 等版本需要手动一一对应起来安装。那有没有什么更简单的利用本机 GPU 计算资源的方法呢？

在这一节，我们介绍直接利用 Docker 镜像搭配环境的方法。

1.2.1 安装并配置 Docker 引擎

首先在官网下载安装包<https://docs.docker.com/desktop/install/windows-install/>，安装过程略。

在安装完成后启动 Docker Desktop，在 windows 下，很可能会报错（具体内容是啥助教忘了截图了），一般错误的原因是缺少 wsl2 和 hyper-v。

为了启用 hyper-v，在控制面板中按照图1.11中的操作选中 Hyper-V 并确定。

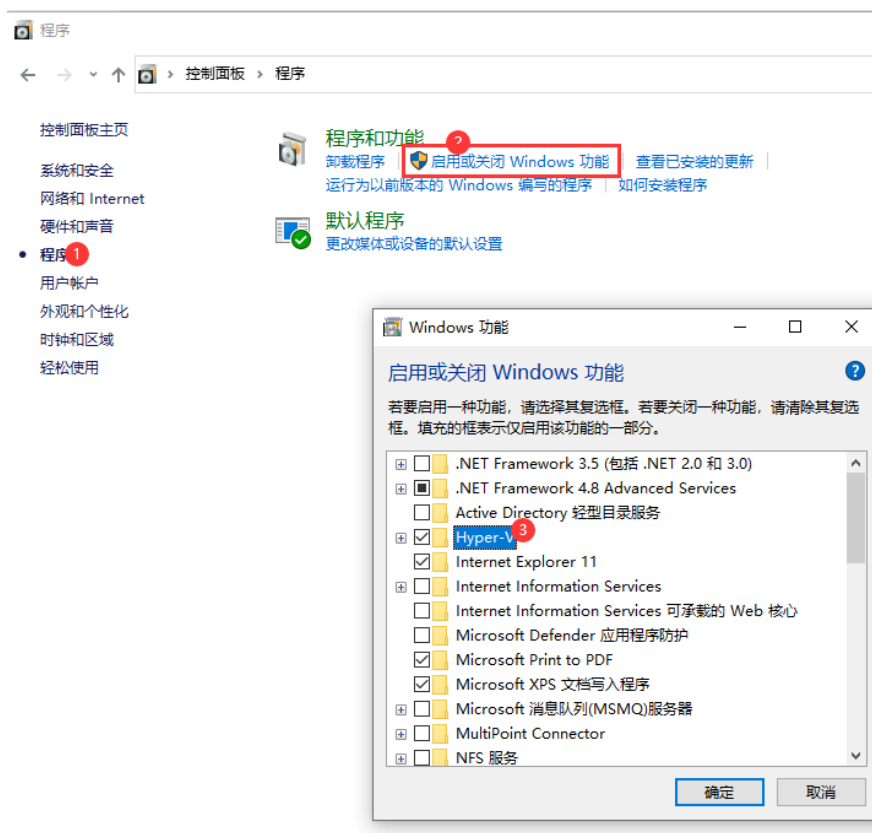


Figure 1.11: caption:turn-on-hyper-v

为了启用 wsl2，参考<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install>，在终端下输入 `wsl --install` 等待安装完成即可。

安装完成后启动 Docker Desktop，为了加速下载，可以按照图1.12所示方法为 Docker 指定国内镜像服务器，即在原本的配置中加入如下内容。

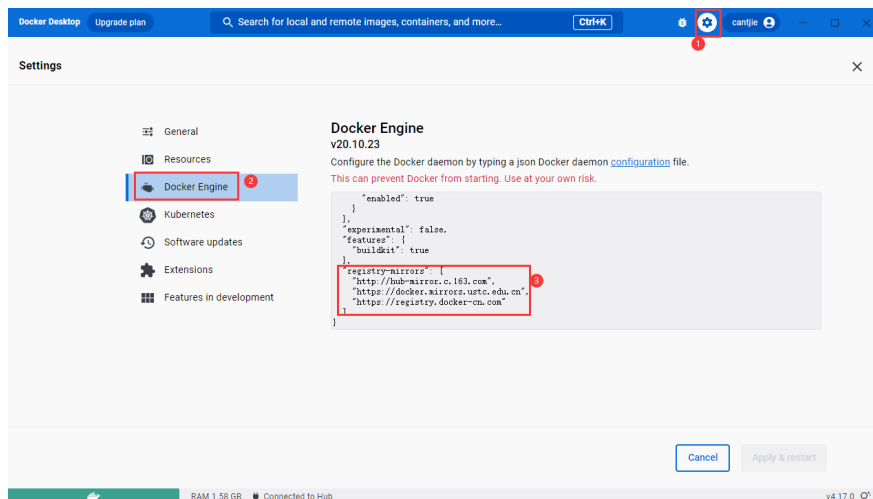


Figure 1.12: caption:docker-mirrors-setting

```

1 "registry-mirrors": [
2   "http://hub-mirror.c.163.com",
3   "https://docker.mirrors.ustc.edu.cn",
4   "https://registry.docker-cn.com"
5 ]

```

启动终端，输入 `docker --version`，如图1.13，正常返回 Docker 版本就说明安装成功了。

```

(distributedml) PS C:\Users\MMLab_Cantjie> docker --version
Docker version 20.10.23, build 7155243

```

Figure 1.13: caption:docker-install-success

1.2.2 搜索并下载 PyTorch 镜像

Dockerhub 是一个共享镜像的平台<https://hub.docker.com/>。所谓镜像，类似于一个操作系统的 iso 文件：我们拿到 iso 文件后可以创建使用该操作系统的虚拟机；而当我们拿到镜像后，也可以利用该镜像创建一个使用该镜像的容器，即容器是一个镜像的实例。

因此，如果有人在某个容器中把 CUDA、PyTorch、Python 等环境都配置好，并打包成镜像共享给我们，我们就可以免去复杂的安装过程，从而直接使用镜像生成容器，在容器中直接运行我们所写的脚本。

在 DockerHub 中，我们搜索 `pytorch/pytorch`，可以找到对应的这个镜像[https://hub.](https://hub.docker.com/r/pytorch/pytorch/)

docker.com/r/pytorch/pytorch。点击网页中的 Tags 标签页，我们可以从图1.14看到这个镜像就是已经把 PyTorch 和 CUDA 安装好了的，我们直接使用这个镜像就好啦！

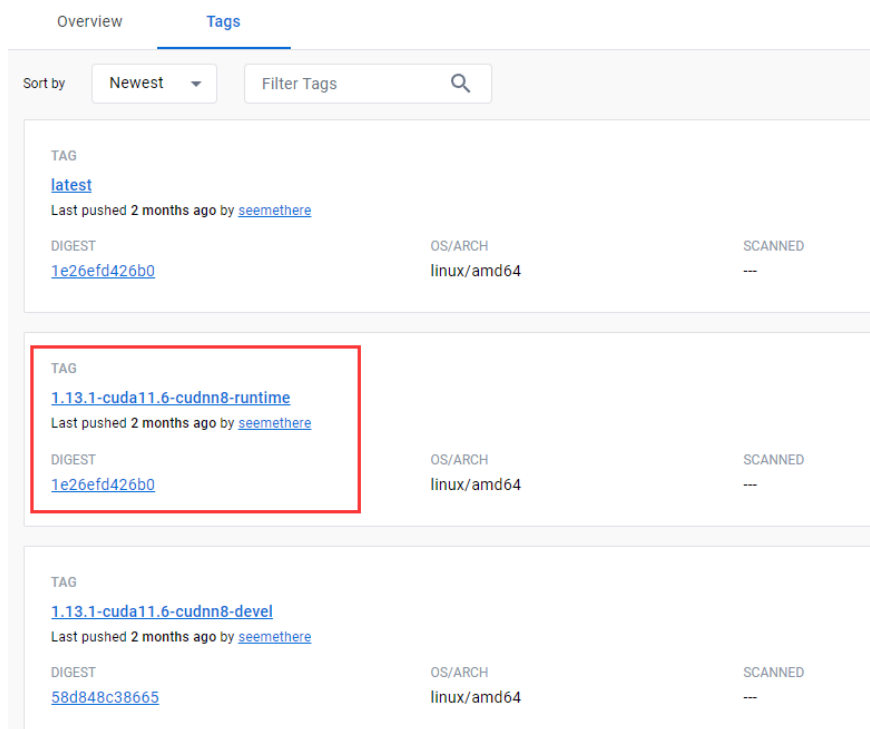


Figure 1.14: caption:pytorch-image-tags-web

下载这个镜像前，还需要登录的。首先去注册个账号，然后打开终端，输入 `docker login` 登录。

然后就可以通过这条命令下载这个镜像了：

```
1 $ docker pull pytorch/pytorch:1.13.1-cuda11.6-cudnn8-runtime
```

这个镜像比较大，下载需要一点时间。完成后，我们再输入 `docker image list` 就可以看到这个镜像了，见图1.15。




Figure 1.15: caption:docker-image-list-pytorch

1.2.3 启动容器

下载完镜像，我们该通过这个镜像启动一个容器了，我们需要到容器里看看这个容器里面是不是有我们需要的环境。

打开终端，输入

```
1 $ docker run -it pytorch/pytorch:1.13.1-cuda11.6-cudnn8-runtime
```

我们发现我们进入了一个 linux 系统，进去运行一下 `nvidia-smi` 试试，诶，怎么 `command not found`，看不到显卡。这是因为容器启动时没有给他指定 GPU。我们输入 `exit`，然后加上 GPU 参数再试一下

```
1 $ docker run --gpus all -it pytorch/pytorch:1.13.1-cuda11.6-cudnn8-runtime
```

进入容器后，我们输入 `nvidia-smi` 等命令，查看运行结果，如图1.16所示，发现正是我们所需要的环境。

```
(base) PS C:\Users\MMLab_Cantjie> docker run --gpus all -it pytorch/pytorch:1.13.1-cuda11.6-cudnn8-runtime
root@6ea34f37e644:/workspace# nvidia-smi
Sun Mar  5 03:38:13 2023

+-----+
| NVIDIA-SMI 530.30.02                  Driver Version: 531.18      CUDA Version: 12.1     |
| GPU   Name                               Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf              Pwr:Usage/Cap|  Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|=====+=====+
| 0   NVIDIA GeForce RTX 2060              On          | 00000000:01:00:00 On |          N/A         |
| 45%   36C   P8               13W / 160W | 1168MiB / 6144MiB |      9%    Default  |
|=====+=====+
+-----+

+-----+
| Processes:                               GPU Memory |
|  GPU   GI    CI        PID   Type   Process name                      Usage    |
|=====+=====+
|  0     N/A  N/A         78      G   /Xwayland                          N/A      |
|  0     N/A  N/A        16291   G   /Xwayland                          N/A      |
|=====+=====+

root@6ea34f37e644:/workspace# nvcc -V
nvcc: NVIDIA (R) Cuda compiler driver
Copyright (c) 2005-2022 NVIDIA Corporation
Built on Tue_Mar_ 8_18:18:20_PST_2022
Cuda compilation tools, release 11.6, V11.6.124
Build cuda_11.6.r11.6/compiler.31957947_0
root@6ea34f37e644:/workspace# python
Python 3.10.8 (main, Nov  4 2022, 13:48:29) [GCC 11.2.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import torch
>>> torch.__version__
'1.13.1'
```

Figure 1.16: caption:docker-pytorch-container-env-check

1.2.4 安装新包后重新打包成镜像

但是，也有一些包在默认的镜像里是没有的，万一我们需要这些包，比如 `matplotlib` 包，难道我们要每次启动新的容器之后都手动通过 `conda install` 安装一下么？不用的，我们安

装一次之后，将这个容器重新打包成一个新的镜像就好了！我们之后再用，就用新的镜像了。

```
(distributedml) PS C:\Users\MMLab_Cantjie> docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS          NAMES
23dcfbd17a23   71eb2d    "bash"                  3 minutes ago   Exited (0)      About a minute ago   hopeful_nobel
(distributedml) PS C:\Users\MMLab_Cantjie> docker commit 23dcfbd17a23 new-image:1.13.1
sha256:ee3d894b2f0685c3eb0429923792b2840ddd69026ba30b91ad09d61d27f26e40
(distributedml) PS C:\Users\MMLab_Cantjie> docker image list
REPOSITORY    TAG         IMAGE ID      CREATED          SIZE
new-image     1.13.1     ee3d894b2f06  13 seconds ago  9.98GB
cantjie/pytorch 1.13.1     b89513c007e9  3 days ago      11GB
pytorch/pytorch 1.13.1-cuda11.6-cudnn8-runtime 71eb2d092138  2 months ago    9.96GB
```

Figure 1.17: caption:docker-commit-new-image

在刚才启动的容器里，我们输入 `conda install matplotlib`，安装完成后，输入 `exit` 退出容器。回到 windows 下的命令行，输入 `docker ps -a` 查看所有容器，如图1.17所示，我们发现刚刚安装了 `matplotlib` 的容器的 id 为 `23dcfbd17a23`。接下来，我们运行

```
1 $ # docker commit <containerID> <new-image-name>:<tags>
2 $ docker commit 23dcfbd17a23 new-image:1.13.1
```

便将容器打包成了一个镜像。输入 `docker image list`，便可以看到我们新建的容器了。

以后就都可以用这个新镜像了，可是如何使用这个环境呢，我们留到完成具体实验内容的时候再来讲。

1.2.5 限制 Docker 内存占用 (可选)

由于 docker 占用内存很大，对于内存不足的电脑可能造成卡顿现象，可以通过修改配置文件限制其内存占用。

修改 `C:\users\<username>\.wslconfig`

```
1 [wsl2]
2 memory=6GB
3 swap=6GB
4 swapfile=E:\\wsl-swap.vhdx
```

1.3 使用华为云计算资源

1.4 使用深研院计算资源

助教会为同学们下发用户名和密码。使用自己的账户信息登录网址：<http://10.103.9.27:30000/>(或使用助教的域名<http://sigs-gpu.cantjie.com:30000>)

1.4.1 创建开发环境

登录系统后，我们需要创建一个开发环境。如图1.18所示，首先在左侧边栏选择 AI 分区->开发环境，然后点击创建。



Figure 1.18: caption:sigs-platform-dev-env-before-create

在弹出的窗口图1.19中，设置环境名称、镜像、储存位置、资源规格等信息。其中，当与小组同学共享账号时，请不要直接选择默认的资源规格，请通过自定义，限制环境所需的 CPU 核心数量、储存空间大小和显卡数量。对于我们的实验，系统自带的镜像已基本可以满足需求，因此在镜像选择中，按图1.20所示选择 superadmin/pytorch:1.12.0-cuda11.3-cudnn8-runtime 即可（实验时镜像标签可能会更新，选择类似的或最新的即可）。

创建开发环境

* 开发环境名称

env-test

容器类型

自定义

* 镜像选择

matrix-registry.h3c.com:8088/

选择

* 存储位置选择

/

选择

* 资源规格

4核|40G|1卡

开发环境描述

请输入开发环境描述，长度0~255个字符

确定

取消

Figure 1.19: caption:sigs-platform-dev-env-create

镜像选择

我的镜像

本地HUB

共享镜像

请输入镜像名称

Q

Q

镜像名称	镜像分类	镜像作者	镜像标签	操作
horovod	DEEP LEARNING	superadmin	0.18.0-1f1.14.0-torch1.2	选择
superadmin/tensorflow	DEEP LEARNING	superadmin	2.2.3-gpu-py3	选择
superadmin/pytorch	DEEP LEARNING	superadmin	1.12.0-cuda11.3-cudnn	选择
hpal-tf	DEEP LEARNING,MACHINE LEARNING	superadmin	1.14	选择

共4条

< 1 >

10条/页

前往 1 页

Figure 1.20: caption:sigs-platform-dev-env-image-selection

1.4.2 安装其他软件或包

新建完成后，点击启动，等待镜像状态变为运行中，访问方式一栏会出现 SSH、远程桌面和 VNC 三种连接方式，操作一栏的打开按钮也会有灰变蓝。

当我们需要使用镜像中尚未安装的工具或包时，可以通过访问方式提供的三种方式安装，譬如，在本地使用 ssh 连接服务器后，运行 `conda install matplotlib` 或 `apt install git` 等；也可通过点击打开按钮，在弹出页面中进入终端并安装，见图1.21。

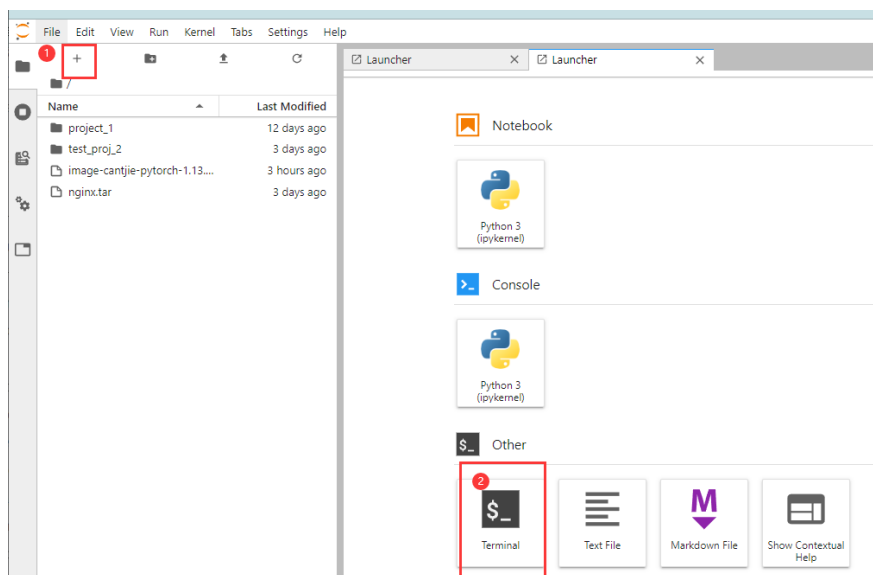


Figure 1.21: caption:sigs-platform-env-install-packages-via-web

1.4.3 创建镜像环境

注意，截止本指导书发布时，由于平台缺乏技术文档，个人制作的镜像可能无法让容器正常启动。该小节仍有待完善。

注意，该平台为 *x86* 架构，*arm* 平台上创建的镜像无法运行在该平台

镜像创建方法可参考 §1.2.4。

在本地创建镜像后，使用 `docker save -o filename.tar imagename:tag`¹ 命令导出镜像文

¹注意，此处不可使用 sha256 格式的 imageID 代替 `<imagename>:<tag>` 的格式，不然平台可能无法正确处理该镜像

件，然后上传至文件管理-> 我的文件栏目下（图1.22）。然后在镜像服务-> 我的镜像中创建镜像（图1.23）。



Figure 1.22: caption:sigs-platform-upload-file

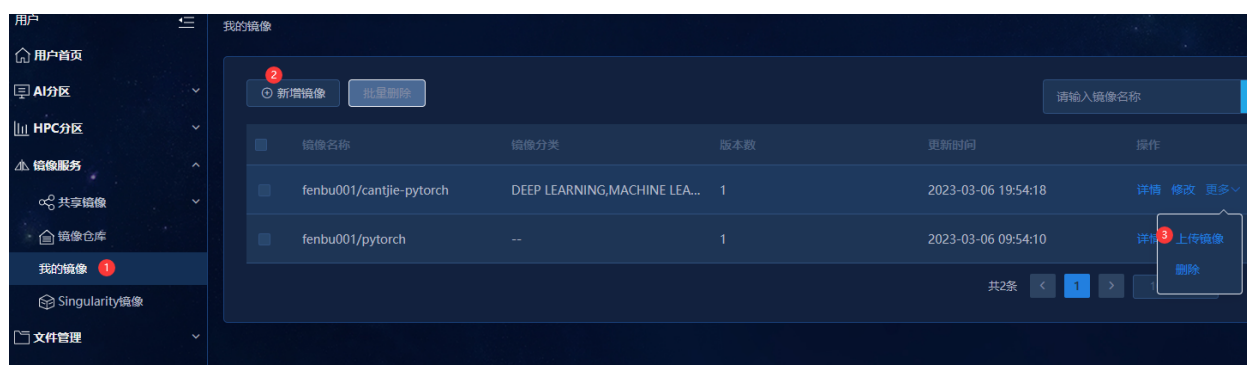


Figure 1.23: caption:sigs-platform-create-custom-image

第 2 章 实验一：梯度下降单机优化

2.1 实验内容与要点介绍

2.1.1 实验内容与要求

实验内容

- 了解优化器的作用与构建方式（以 PyTorch 为例）
- 构建一阶确定性、一阶随机性优化算法，实现 GD、SGD、Adam 优化算法
- 分析确定性优化算法与随机性优化算法实验结果

实验要求

- 在 MNIST 数据集上完成图像分类任务
- 实现 GD、SGD、ADAM 三种基于梯度的优化方法，写出三个优化器类
- 绘制三种优化方法下的 loss 函数变化图像，通过 loss 图像及其他实验结果，分析三种优化方法的特点

2.1.2 PyTorch 优化器

优化器是干什么用的

下面展示了一段简单的网络训练过程的代码，我们通过这段代码来理解 PyTorch 中优化器所发挥的作用。

```

1 def train_loop(dataloader, model, loss_fn, optimizer):
2     size = len(dataloader.dataset)
3     for batch, (X, y) in enumerate(dataloader):
4         # Compute prediction and loss
5         pred = model(X)
6         loss = loss_fn(pred, y)
7
8         # Backpropagation
9         optimizer.zero_grad()
10        loss.backward()
11        optimizer.step()

```

在这段代码中 `model` 为神经网络模型，通过 `model(X)` 调用了 `model` 中的 `forward` 方法，即进行正向传播，获得神经网络输出（第 5 行）。然后通过损失函数 `loss_fn` 计算神经网络输出 `pred` 与数据真实值或标签 `y` 的差距得到损失值 `loss`（第 6 行）。得到损失值后，通过反向传播（第 10 行），网络 `model` 中的各个参数对应的梯度将会得到更新，得到各个参数的梯度后，优化器 `optimizer` 便可以根据既定的优化算法来更新参数（第 11 行）。需要注意的是，神经网络的梯度参数并不是储存最近一次反向传播（即调用 `loss.backward()`）的结果，而是会将反向传播得到的梯度与当前储存的值相加。因此，我们需要第 9 行 `optimizer.zero_grad()` 来将神经网络 `model` 中储存的梯度值置为 0。

如果你是第一次看到类似代码，你可能还会疑惑上述代码中优化器 `optimizer` 和 `model` 似乎并没有建立联系，那为什么优化器能处理 `model` 中的参数呢？这是因为在这个函数之外，`model` 中的参数 `model.parameters()` 早就被喂给 `optimizer` 了：

```

1 optimizer = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=learning_rate)

```

如何在优化器中实现自己的算法

从上面的例子中可以看到，除了构造函数外，一个最简单的优化器只需要实现 `zero_grad` 和 `step` 方法即可。此处需要注意的有这几点：

- 当我们手动更改中参数或梯度的值时候，需要将其从计算图中分离。即在 `zero_grad` 方法中，应包含 `param.grad.detach_()`。
- 使用 Adam 算法时，由于还需要上一步优化得到的状态，因此可在初始化函数中构建一个字典用来储存状态。

2.1.3 几种算法回顾

梯度下降 Gradient Descent:

$$w_{t+1} = w_t - \eta \nabla f(w_t) \quad (2.1)$$

随机梯度下降 Stochastic gradient descent:

$$w_{t+1} = w_t - \eta \nabla f_i(w_t) \quad (2.2)$$

Adam:

$$m_{t+1} = \beta_1 m_t + (1 - \beta_1) \nabla f(w_t) \quad (2.3)$$

$$g_{t+1} = \beta_2 g_t + (1 - \beta_2) (\nabla f(w_t))^2 \quad (2.4)$$

2.2 使用 VSCode 与本地环境调试运行

如果你已经完成了本地环境配置 (§1.1), 那就可以打开 VSCode 进行下面的操作了:

1. 安装 Python 插件, 如图2.1所示。
2. 选择 Python 解释器, 按下 `F1` 或 `Ctrl + Shift + P`, 输入 "select interpreter" 并选择 "Python: Select Interpreter" 项 (图2.2)。然后选择: select at work space level。最后选择你在 §1.1.3一节中创建的环境对应的解释器 (图2.3中为助教自己创建的 distributedml 环境)。
3. 最后, 打开自己的 .py 文件, 可以在编辑器右上角看到一个播放形状的三角, 点击它或在下拉列表中选择运行或调试, 即可开始运行或调试啦。

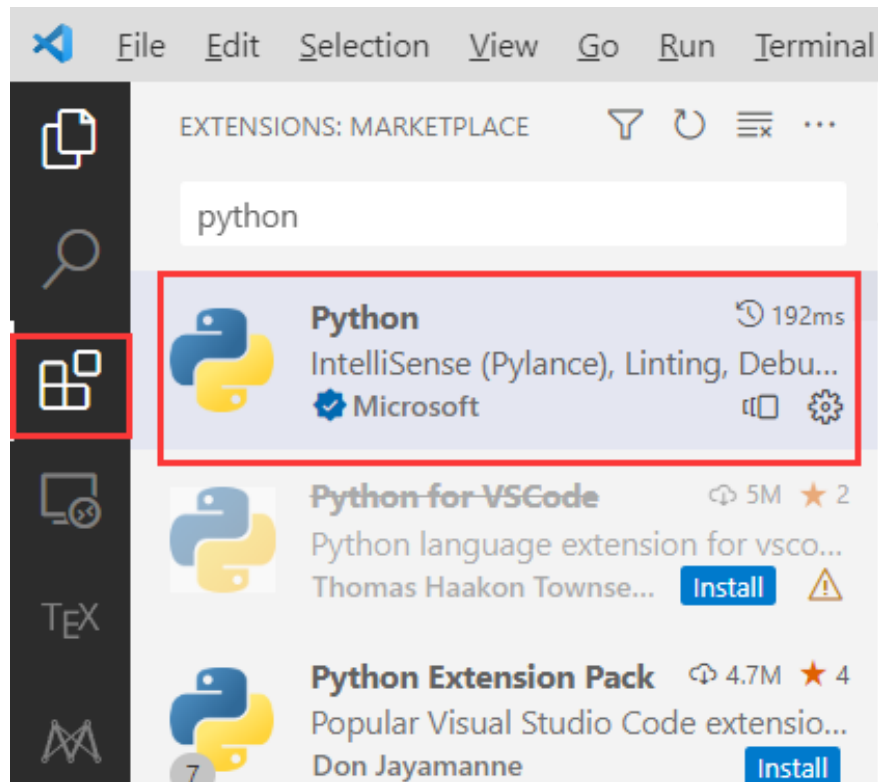


Figure 2.1: caption:task1-vscode-extension-install-python

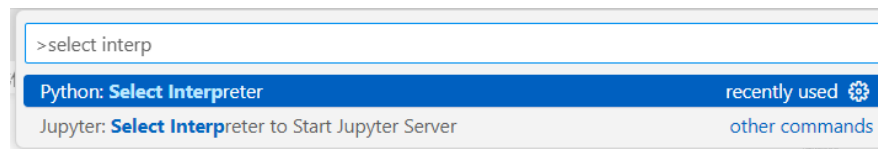


Figure 2.2: caption:task1-vscode-local-select-interpreter

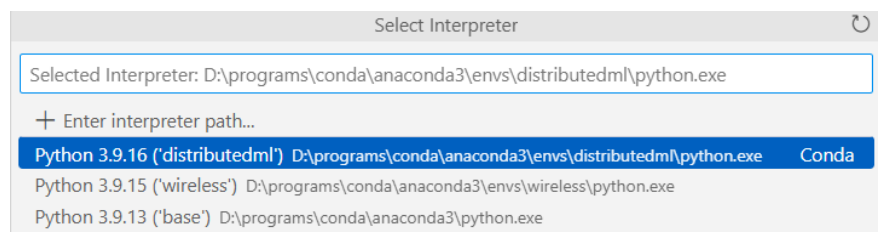


Figure 2.3: caption:task1-vscode-local-select-my-env

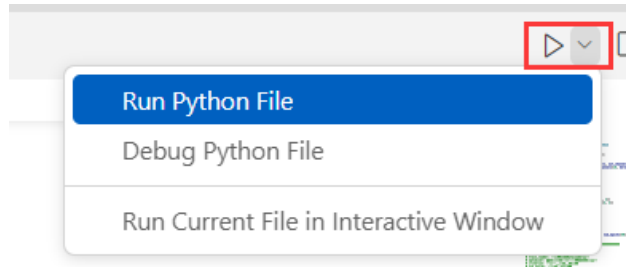


Figure 2.4: caption:task1-vscode-local-run-or-debug

2.3 使用 VSCode 与本地容器调试运行

2.4 使用 VSCode 与远程服务器调试运行

第3章 实验二：通信模型与参数聚合

3.1 实验内容

3.2 使用进程模拟多节点

3.2.1 手动运行多进程

3.2.2 使用 `torch.multiprocessing` 自动创建多进程

3.3 使用容器模拟多节点

第 4 章 实验三：数据并行

4.1 实验内容

第 5 章 实验四：模型并行实验

5.1 实验内容