

1 Token if

1.1 ER: *if*

1.2 DFA:


$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_x\}$$

$$\Sigma = \{'i', 'f', \textit{outro}\}$$

Estado inicial: q_0

Estados de aceitação: $F = \{q_2\}$

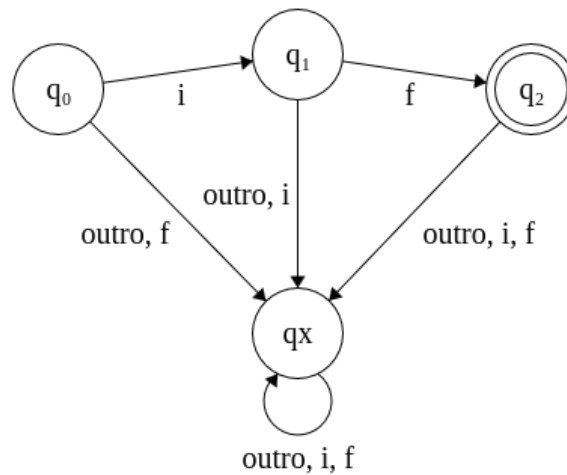

Como o DFA obtido já é mínimo, não há necessidade de minimizá-lo.

2 Token (

2.1 ER: (

2.2 DFA:


$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_x\}$$

$$\Sigma = \{'(', \textit{outro}\}$$

Estado inicial: q_0

Estados de aceitação: $F = \{q_1\}$

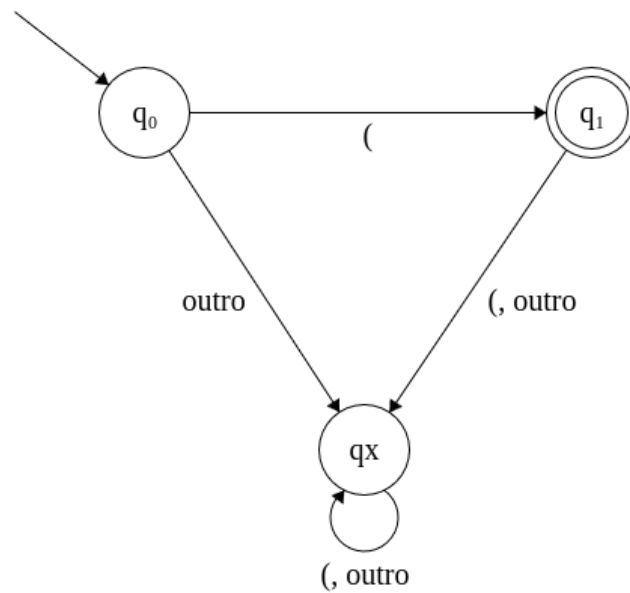

Como o DFA obtido já é mínimo, não há necessidade de minimizá-lo.

3 Token)

3.1 ER:)

3.2 DFA:


$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_x\}$$

$$\Sigma = \{')', outro\}$$

Estado inicial: q_0

Estados de aceitação: $F = \{q_1\}$

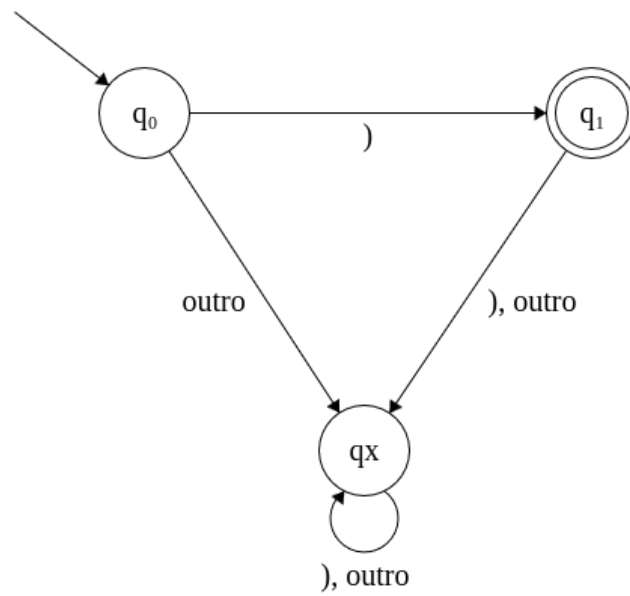

Como o DFA obtido já é mínimo, não há necessidade de minimizá-lo.