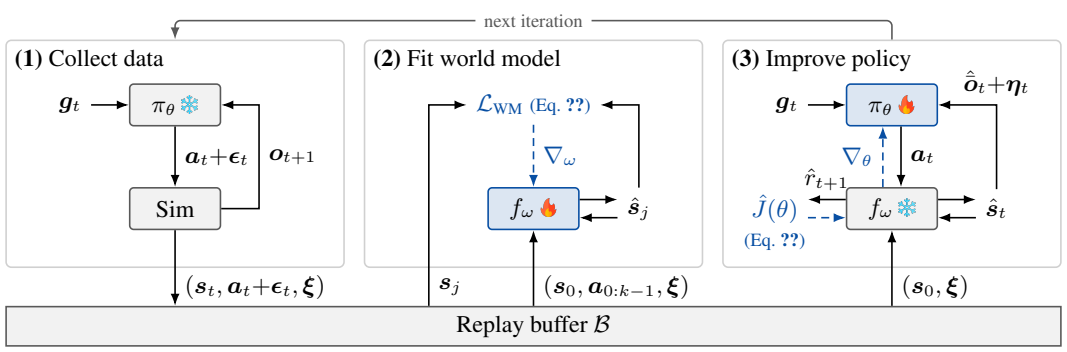

next iteration
(1) Collect data
g_t
π_θ
$a_t+\epsilon_t$
o_{t+1}
Sim
$(s_t, a_t+\epsilon_t, \xi)$
(2) Fit world model
$\mathcal{L}_{\text{WM}}$ (Eq. ??)
∇_ω
f_ω
$\hat{s}_j$
s_j
$(s_0, a_{0:k-1}, \xi)$
(3) Improve policy
$\hat{\hat{o}}_t+\eta_t$
g_t
π_θ
∇_θ
a_t
$\hat{r}_{t+1}$
$\hat{J}(\theta)$
(Eq. ??)
f_ω
$\hat{s}_t$
(s_0, ξ)
Replay buffer $\mathcal{B}$