



ACTIVITAT PHP COMPLET

ENRIC MARQUÈS




ÍNDEX

Exercici 1: L'entorn	2
Exercici 2: Els sis errors.....	4
Exercici 3: La fitxa de personatge	7
Exercici 4: Preguntes	10

Exercici 1: L'entorn

La resta de l'activitat depèn d'aquesta part: si el servidor no et mostra els errors, l'Exercici 2 serà impossible.

- Obre el `phpinfo()` i omple la següent taula:

Dada	El meu valor
Fitxer php.ini carregat (ruta completa)	C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.62.1\bin\php.ini 
Versió de PHP	PHP Version 8.4.0 
Servidor web	Apache 2 Handler 
Document root	C:/wamp64/www 
display_errors	On – On 
error_log (ruta)	c:/wamp64/logs/php_error.log 

- Deixa `display_errors` a On, `log_errors` a On i `error_reporting` a E_ALL. Reinicia el servidor.
 - Entrem a `php.ini` de la ruta `C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.62.1\bin\` i anem buscar cada un i els editem si és necessari

- `Display_errors`

```
display_errors = On
```

- `log_errors`

```
log_errors = On
```

- `error_reporting`


```
error_reporting = E_ALL
```

- Fes una captura del `phpinfo()` on es vegi `display_errors` a On i enganxa aquí la captura:

```
display_errors = On
```

- Crea un fitxer de proves que provoqui un error a posta, carrega'l i enganxa aquí la línia que ha aparegut al fitxer de log.

- Primer entrem al `errors.php` que hem creat a classe i l'iniciem a google



Warning: Undefined variable \$nom in C:\wamp64\www\M0613\Clase\errors.php on line 4
Esto es un error

- Després entrem a `C:\wamp64\logs\php_error.log` i baixem a baix de tot

```
[23-Sep-2026 10:14:43 UTC] PHP Warning: Undefined variable $nom in C:\wamp64\www\M0613\Clase\errors.php on line 4  
[23-Sep-2026 10:14:45 UTC] PHP Warning: Undefined variable $ in C:\wamp64\www\M0613\Clase\exercicis_php\ex06\index.php on line 45  
[25-Sep-2026 10:23:43 UTC] PHP Warning: Undefined variable $nom in C:\wamp64\www\M0613\Clase\errors.php on line 4
```

Truc: si has canviat el `php.ini` i el `phpinfo()` segueix mostrant el valor antic, o no has reiniciat el servidor o has editat un `php.ini` que no és el que es carrega. Mira la primera fila de la teva taula.

Exercici 2: Els sis errors

El següent fitxer tiquet.php hauria de mostrar el tiquet d'una compra, però té sis errors. N'hi ha de tres tipus:

- de sintaxi: PHP no arrenca i t'indica una línia;
- d'execució: la pàgina comença a sortir i s'atura a mitges;
- de lògica: la pàgina es veu bé, però el que mostra no és correcte.

```
<?php
/**
 * Aquest fitxer té 6 errors. Alguns aturen la pàgina, altres no.
 * Abans de començar, assegura't que veus els errors: si la pàgina
 * surt en blanc, revisa la configuració de l'Exercici 1.
 */

const IVA = 0.21;

botiga = 'Tienda Molona';

$producte = 'Producto to flama'

$preu = 34.90;
$unitats = 2;

$subtotal = $preu * $unitats;
$importIva = $subtotal * $IVA;
$total = $subtotal + $importIva;
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Tiquet</title>
</head>
<body>
    <h1><? echo $botiga; ?></h1>

    <p>Producte: <?= $producte ?></p>
    <p>Unitats: <?= $unitats ?></p>

    <?php
    echo '<p>Preu unitari: ' + $preu + ' EUR</p>';
    echo '<p>Subtotal: $subtotal EUR</p>';
```

Arregla'ls d'un en un, recarregant la pàgina després de cada canvi, i documenta'ls a la següent taula: número, tipus, línia, què deia PHP (o "res") i com l'has resolt.

Quan acabis, el tiquet ha de mostrar el nom de la botiga, el producte, les unitats, el preu unitari, el subtotal, l'IVA i el total, tot amb valors correctes. Comprova que el subtotal de 2 unitats a 34,90 EUR són 69,80 EUR.

Una fila per error, en l'ordre en què els has anat trobant.

#	Tipus	Línia	Què deia PHP (o "res")	Com l'he resolt
1	Sintaxi	8	Parse error: syntax error, unexpected token "="	Afegir \$ a botiga
2	Sintaxi	9	Parse error: syntax error, unexpected variable "\$preu"	Afegir el ; al final
3	Execució	13	Warning: Undefined variable \$IVA	IVA és constant: va sense \$
4	Execució	27	Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string + float	Concatenar amb . en lloc de +
5	Lògica	23	res (No surt el titul)	Canviar <? per <?php o <?=
6	Lògica	28	res (surt el text "\$subtotal")	Cometes dobles perquè interpoli la variable

Atenció: dos dels errors no donen cap missatge. Per trobar-los has de comprovar els números amb la calculadora i llegir la pàgina amb atenció, no només mirar si es veu.



Tienda Molona

Producte: Producto to flama

Unitats: 2

Preu unitari: 34.9 EUR

Subtotal: 69.8 EUR

IVA: 14.658 EUR

Total: 84.458 EUR

Exercici 3: La fitxa de personatge

Crea des de zero el fitxer `fitxa_personatge.php`, que mostri la fitxa d'un personatge d'un joc inventat per tu.

Les dades del personatge (nom, classe, nivell...) te les inventes tu; el que s'avalua és com les organitzes i com les calcules.

Què ha de tenir:

#	Requisit
1	Cinc constants amb les regles del joc: nom del joc, vida màxima, experiència necessària per nivell, força màxima i percentatge de vida per sota del qual el personatge està ferit
2	Variables amb les dades del personatge: nom, classe, nivell, vida actual, força actual, experiència i atac base per exemple
3	Càlculs: percentatge de vida, percentatge de força, experiència que li falta per pujar de nivell, poder d'atac (creix amb el nivell)
4	Els percentatges es mostren arrodonits a un decimal
5	Un echo amb cometes dobles que inclogui una variable dins del text
6	Un echo amb cometes simples i concatenació amb el punt
7	Les barres de vida i de força: l'amplada va dins de l'atribut <code>style</code> de l'HTML de l'etiqueta <code></code> i la calcula PHP. La resta de valors, amb l'etiqueta d'imprimir
8	Comentaris que expliquin cada bloc i cap warning al log

Comprovacions que has de fer

- Canvia la vida actual i comprova que el percentatge i l'amplada de la barra es refan sols.
- Baixa la vida per sota del llindar i comprova que l'estat canvia.
- Mira el codi font amb Ctrl+U: no hi ha d'haver ni rastre de codi PHP, i dins de l'atribut style hi ha d'haver un número.
- Mira el log: no hi ha d'haver cap warning ni cap notice.

Exemple visual de fitxa_personatge.php i ajuda amb el codi:

REGNE DE LOS CHACHIS

Fitxa de personatge

Antonia la Molona

GUERRERA · NIVELL 7

Vida

24 / 100 (24 %)

Força

38 / 50 (76 %)

Poder d'atac

26

Experiència

6450 / 7000

Li falten

550 punts per pujar de nivell

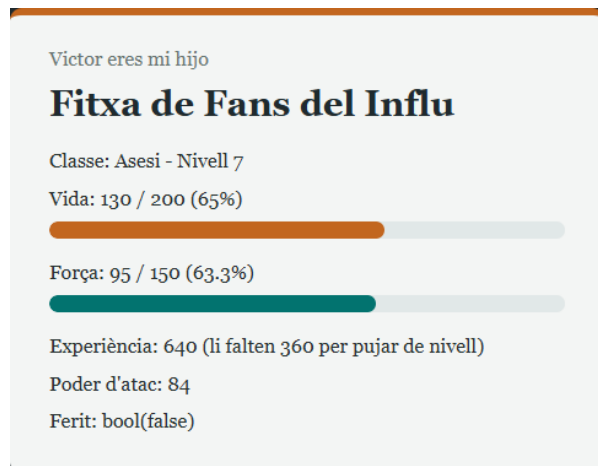
Ferit

Fitxa generada el 23/09/2026 15:08 · PHP 8.3.14

```
.barra { background: #E1E8E8; border-radius: 99px; height: 14px; overflow:
hidden; margin-bottom: 1rem; }
.barra span { display: block; height: 100%; border-radius: 99px; }
.barra .vida { background: #C2661F; }
.barra .mana { background: #02736F; }
```

```
<!-- Un valor de PHP dins d'un atribut HTML: l'amplada de la barra
     es calcula sola a partir del percentatge de vida. -->
    <div class="barra"><span class="vida" style="width: <?=
$percentatgeVida ?>%"></span></div>
```

Atenció: no pots fer servir if ni bucles ni l'operador ternari: encara no els hem vist. Tot el que necessites es pot fer amb variables, constants, operadors.



Exercici 4: Preguntes

Respon amb les teves paraules i en tres o quatre línies cadascuna.

- Per què `display_errors` ha d'estar a Off en producció? Què es fa, llavors, per saber què ha fallat?
 - Si està a On, qualsevol usuari veu els errors que mostren: rutes del servidor, noms de fitxers i parts del codi i això seria un risc de seguretat greu. El que s'ha de fer es posar a Off i es deixa `log_errors = On`, així els errors es guarden al fitxer `error_log` i podem veure que falla
- Explica la diferència entre cometes simples i dobles amb un exemple teu, diferent del de classe.
 - Amb cometes dobles substitueix les variables pel seu valor
 - Amb cometes simples escriu el text tal qual
 - Exemple (`$joc = 'Minecraft'`)
 - `echo "Jugo a $joc";` mostra "Jugo a Minecraft"
 - `echo 'Jugo a $joc';` mostra "Jugo a \$joc"
- Posa un exemple de dada del fitxa_personatge.php que hagi de ser una constant i un altre que hagi de ser una variable, i justifica per què.
 - `VIDA_MAX` ha de ser constant perquè és una regla del joc i és igual per a tots els personatges durant tota la partida. `$vida` ha de ser variable perquè canvia constantment quan el personatge rep mal o es cura.