华

EJERCICIOS 1 - CSS

Como ya sabes, las hojas de estilo (CSS) es una tecnología que nos permite controlar la apariencia de una página web. Podemos asociar las reglas de estilo (CSS) a las marcas HTML de tres maneras:


- 1) Directamente a la marca,
- 2) En el head de la página o,
- 3) Agrupar las reglas de estilo en un archivo independiente con extensión *.css

Los siguientes ejercicios, se refieren a la **primera manera (style = ...) y segunda manera (<style type="text/css">. Aquí definimos en la propiedad style** los estilos a definir para cada marca. Recuerda que se "sobreentiende" que ha estas alturas del curso el alumno ya tiene conocimientos de las diferentes etiquetas de HTML. En todo caso se recomienda que se prepare un resumen de las mismas, ya que se emplearan a lo largo de este trimestre.

1) Ejercicio1 1ccs.html (Directamente a la marca)

Como afecta el estilo definido a la marca p (párrafo)

Escribe el siguiente código empleando el editor notepad2. le ayudara con la semántica. Que palabra se pone en azul..... y en rojo?? Porque?.. Recuerda también que las propiedades en CSS debemos separarlas por **punto y coma**.

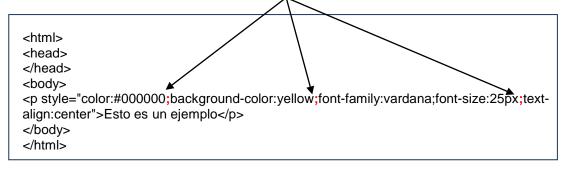

Se debe ver así....

</html>

Esto es un ejemplo

2) Ejercicio1_2ccs.html (Directamente a la marca)

Vamos a crear una página HTML y definir tres mensajes entre las marcas h1, h2 y h3. Vamos a definir el mismo color para el texto de cada bloque pero colores diferentes para el fondo de los mismos (cada marca HTML deberá tener definida la propiedad **style**).

Este ejercicio solo define la sintaxis para la primera marca h1... Ud. Defina la sintaxis para las otras dos...

<html>
<head>
</head>
</head>
<body>

<h1 style="color:#ff0000;background-color:#fff00">
Este mensaje es de color rojo sobre fondo amarillo.
</h1>
FALTAN LAS OTRAS DOS MARCAS...

</body>

Este mensaje es de color rojo sobre fondo amarillo.



3) Ejercicio1_3ccs.html (En el head de la página)

Propiedades relacionadas a fuentes.

Vamos a definir para la marca **h1** una fuente de tipo 'new times roman', fuente de 30 pixeles, estilo italic y peso bold (negrita).

Para la marca **h2** vamos a definir una fuente de tipo 'verdana' y de 20 píxeles de alto.

```
<html>
<head>
<title>ejercicio1.3</title>
<style type="text/css">
  font-family:times new roman;
  font-size:30px;
  font-style:italic;
  font-weight:bold;
h2 {
  font-family:verdana;
  font-size:20px;
</style>
</head>
<body>
<h1>Titulo de nivel 1</h1>
<h2>Titulo de nivel 2</h2>
</body>
</html>
```

Le debe quedar así.

Titulo de nivel 1

Titulo de nivel 2

4) Ejercicio1_4ccs.html (En el head de la página)

Agrupación de varias marcas HTML con una misma regla de estilo

Esta característica nos permite **ahorrar la escritura** de reglas duplicadas para diferentes marcas HTML. Recordar, se separará por coma <u>todas las marcas</u> a las que se aplicará <u>la</u> misma regla de estilo

Confeccionar una página HTML que defina la misma fuente y color para las marcas h1,h2 y h3.

```
<html>
<head>
<title>Ejercicio1.4</title>
<style type="text/css">
h1,h2,h3 {
    font-family:verdana;
    color:#0000ff;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Título de nivel 1</h1>
<h2>Título de nivel 2</h2>
<h3>Título de nivel 3</h3>
</body>
</html>
```

Le debe quedar así.

Título de nivel 1

Título de nivel 2

Título de nivel 3