#### | 자유 게시판 | >

## 우리가 루프문 변수에 i와 j를 쓰는 이유



**하프** 챗봇 마스터 🦫 1:1 채팅

2020.07.07.06:10 조회 97

댓글 11 URL 복사 :

그다지 전혀 궁금하지만 매우 엄청나게 사소한 사실을 하나 들고왔습니다.

우리는 왜 항상 for문이나 while문에 다른 24가지의 영어문자들을 놔두고 굳ㅡ이 i와 j를 사용하는 것일까요?

for(i=0;i<100;i++){} 또는

while(j<100){}처럼요.

돌아다니는 짤에 의하면

# Others: why do you always use i,j variabes in loops?

Programmers:



# District S I FIE LAW

라고 합니다만...

저처럼 궁금증에 미쳐 매달리는 호기심 뿜뿜 성격의 소유자시라면 전혀 이 질문에 대한 답이 되지 않았을거라 믿습니다.

고로 저는 페북을 열심히 뒤져 정보를 획득했습죠. 여기 올려드립니다.

(한국어라고는 한적 없습니다.)

물론 전 친절한 작성자가 아니므로, 꼰대 패시브를 시전하여 "알고싶으면 직접 번역하세요" 스킬을 사용하겠습니다. 찡 긋




♥ 우수 팬

## **Terry Carlin**

Back in the 1960s I programmed in FORTRAN 2. The syntax didn't have a way to declare the type of a variable so the letters i thru r were reserved for integers and the rest of the letters were for floating point numbers. The letters i and r are the first and last letters of the word "integer". So when coding a loop where an integer was needed as a subscript into an array most used an i for the first subscript, j for the second, etc.

3시간 좋아요 답글 달기 번역보기



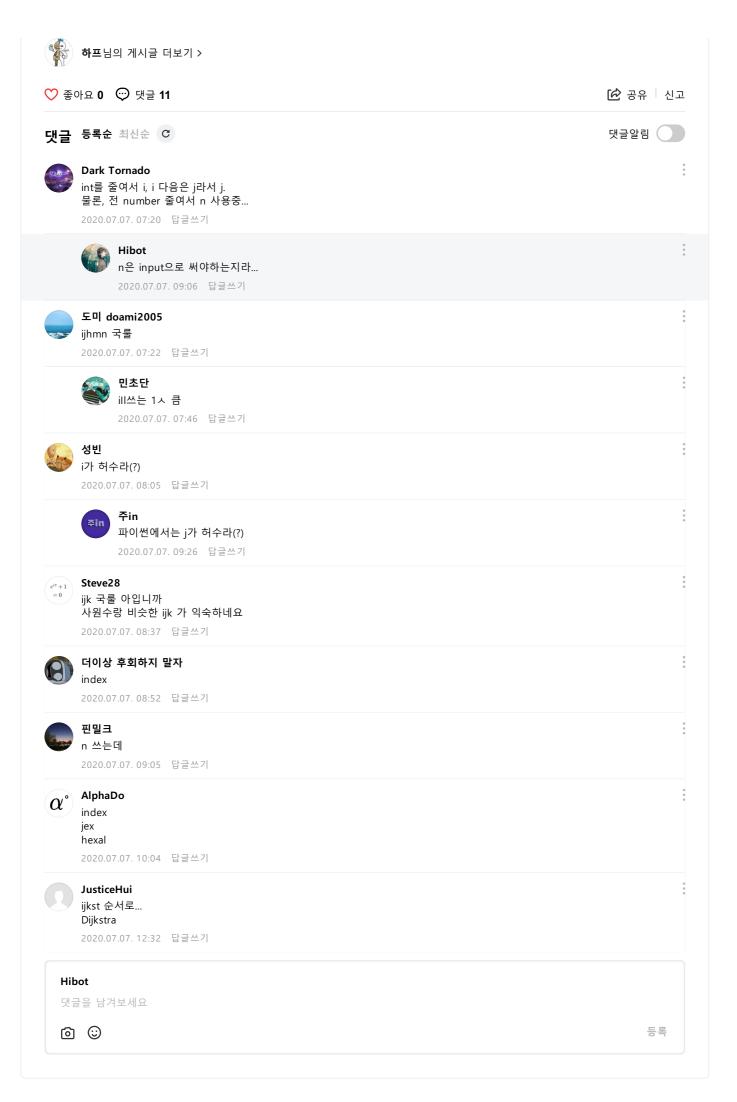

'  자유 게시판  ' 게시판 글		이 게시판 새글 구독하기	
해결해주세요 ፡፡ [8]		나무판다	2020.07.07.
php [1]		kiffvincentius	2020.07.07.
우리가 루프문 변수에 i와 j를 쓰는 이유 🍛 [11]		하프	2020.07.07.
베라봇(베스킨라빈스봇) 어떻게 만들어요 [11]		나무판다	2020.07.06.
드디어 삼성 공식으로 🍪 [5]		핀밀크	2020.07.06.
	1 2 3		전체보기

### 이 카페 인기글

getSchoolFood

**∠** 글쓰기

답글

도미 doami2005 ♥0 ⊕6

원주율 100자리 가져오기


T봇 ♡0 ♀6


오픈이발 쓰는사람 계정 영정먹이는 방법 Kiri ♥0 ⊕14

여러분은 어캐 카톡봇 배우게 되었나요?

사로로 ♥0 ⊕25

채팅횟수 및 출석 봇 만들기 강좌





카톡 정지에 관해서

리스트 ♥0 ⊕15



목록 🔺 TOP

0 回mau5 0 ○ 7 키알봇 ○ 0 ○ 5