

[| 소스 질문 | >](#)

질문

**Devil1234** 챗봇 마스터 🏆 1:1 채팅

2020.05.12. 11:22 조회 166

💬 댓글 39 URL 복사 ⋮

질문할 어플 (새자봇, 젤브봇, 메신저봇, 닥토봇, 기타)
=> 메신저봇

질문할 소스

=>//-----

```
FS = FileStream;  
path = "sdcard/File/chatingLevel"  
all = "\u200b".repeat(500)
```

```
levelUp = 100  
var code = [해시코드];
```

```
function response (room, msg, sender, igc, replier) {  
  
  if (FS.read(path)==null) FS.write(path, "{}");  
  
  if (msg) {  
  
    rd = JSON.parse(FS.read(path))  
  
    if (rd[room] == undefined) rd[room] = {};  
  
    if (rd[room][sender] == undefined) {  
  
      rd[room][sender] = {}  
      rd[room][sender]["chats"] = 0  
      rd[room][sender]["level"] = 0  
  
    }  
  
    bklv = rd[room][sender]["level"]  
  
    rd[room][sender]["chats"]++  
  
    rd[room][sender]["level"] = Number(rd[room][sender]["chats"])/levelUp|0  
  
    nowlv = rd[room][sender]["level"]
```

```
nowlv = rd[room][sender]["level"]
```

```
if (nowlv != bklv) {
```

```
  replier.reply("[!] "+sender+" 님의 레벨이 올랐습니다!\n현재 레벨 : "+nowlv+"\n채팅 : "+rd[room][sender]
  ["chats"]+"회")
```

```
}
```

```
FS.write(path, JSON.stringify(rd))
```

```
}
```

```
if (msg == "%내 채팅") {
```

```
  rd = JSON.parse(FS.read(path))
```

```
  myChats = rd[room][sender]["chats"]
```

```
  myLevel = rd[room][sender]["level"]
```

```
  result = []
```

```
  for (i in rd[room]) result.push(rd[room][i]+"\n"+rd[room][i]["chats"]);
```

```
  result.sort((a, b)=>a.split("\n")[1] - b.split("\n")[1]).reverse()
```

```
  score = 0
```

```
  for (k in result) {
```

```
    if (result[k].split("\n")[0] == sender) score = Number(k)+1
```

```
  }
```

```
  replier.reply(sender+" ("+(score==0?"1":score)+"위)\n레벨 : "+myLevel+"\n채팅 : "+myChats+"회")
```

```
}
```

```
if (msg == "%채팅 순위") {
```

```
  rd = JSON.parse(FS.read(path))
```

```
  result = []
```

```
  for (i in rd[room]) result.push(i+"\n레벨 : "+rd[room][i]["level"]+"\n채팅 : "+rd[room][i]["chats"]);
```

```
  result.sort((a, b)=>a.split(": ")[2] - b.split(": ")[2]).reverse()
```

```

for (j in result) result[j] = (Number(j)+1)+"위 | "+result[j];

replier.reply("[!] 채팅 순위입니다."+all+"\n\n방 : "+room+(igc?" (그룹채트)": " (개인채트)")+"\n총
"+result.length+"명\n\n"+result.join("\n\n"))

}

if (msg == "%채팅 초기화") {

if (code.indexOf(hash)!=-1) {

FS.write(path, "{}")

replier.reply("[!] 초기화 되었습니다.")

} else {

replier.reply("[!] 지정된 관리자만 채팅을 초기화 할 수 있습니다.")

}

}

}

}

```

질문내용

=> 제가 도미님 채팅레벨소스에서 초기화하는걸 해시코드로 바꾸려하는데 이게 왜자꾸 오류가 뜰까요?

Runtime Error(채팅순위)
ReferenceError: "hash" is not defined.
(채팅순위#92) at 채팅순위:92 (response)

오전 11:07

(말머리 등록해주세요!)



Devil1234님의 게시글 더보기 >

❤ 좋아요 0 💬 댓글 39

🔗 공유 | 신고

댓글 등록순 최신순 C

댓글알림 ☐



하프





해시코드 관련 변수명을 건드리셨나봅니다.
92번줄에서 hash부분을 본인이 설정했던 변수명으로 바꿔주세요.

2020.05.12. 11:24 답글쓰기



Devil1234 작성자

제가 설정했던 변수명이라뇨?

2020.05.12. 11:26 답글쓰기



하프

Devil1234 92번줄에 변수 hash를 불러오는 과정에서, 위쪽에 hash라는 변수가 정의되어있지 않아 불러올 수 없다고 뜨는겁니다.

위쪽에 있는 hash변수 정의를 없애서서 그런겁니다.

2020.05.12. 11:29 답글쓰기



하프

하프 위쪽에다가

```
var hash = java.lang.String(imageDB.getProfileImage()).hashCode();
```


선언하세요.

2020.05.12. 11:31 답글쓰기



Devil1234 작성자

하프 이렇게요?

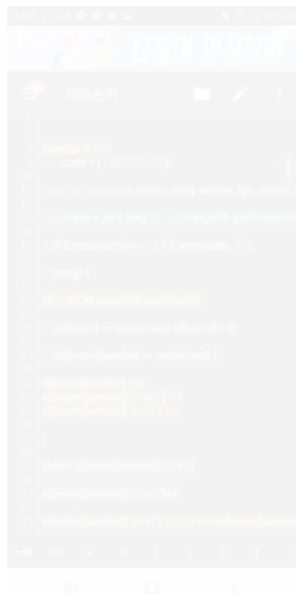

2020.05.12. 11:34 답글쓰기



하프

Devil1234 네. 만약 imageDB를 찾을 수 없다는 오류가 뜰 경우, ImageDB로 바꿔주시면 됩니다.

2020.05.12. 11:35 답글쓰기



Devil1234 작성자

하프 뒀긴뒀는데 해시코드가 예시 -1111111 이런건가요?

2020.05.12. 11:39 답글쓰기



하프

Devil1234 네

2020.05.12. 11:39 답글쓰기



Devil1234 작성자

하프 결과 이거 틀린거 있나요?

//-----

```
FS = FileStream;
path = "sdcard/File/chatingLevel"
all = "#u200b".repeat(500)
```

```
levelUp = 100
var code = [-1385057627];
```

```

function response (room, msg, sender, igc, replier, imageDB) {

var hash = java.lang.String(imageDB.getProfileImage()).hashCode();

if (FS.read(path)==null) FS.write(path, "{}");

if (msg) {

rd = JSON.parse(FS.read(path))

if (rd[room] == undefined) rd[room] = {};

if (rd[room][sender] == undefined) {

rd[room][sender] = {}
rd[room][sender]["chats"] = 0
rd[room][sender]["level"] = 0

}

bklv = rd[room][sender]["level"]

rd[room][sender]["chats"]++

rd[room][sender]["level"] = Number(rd[room][sender]["chats"])/levelUp|0

nowlv = rd[room][sender]["level"]

if (nowlv != bklv) {

replier.reply("!! "+sender+" 님의 레벨이 올랐습니다!\n현재 레벨 : "+nowlv+"\n채팅 : "+rd[room][sender]["chats"]+"회")

}

FS.write(path, JSON.stringify(rd))

}

if (msg == "%내채팅") {

rd = JSON.parse(FS.read(path))

myChats = rd[room][sender]["chats"]

myLevel = rd[room][sender]["level"]

result = []

for (i in rd[room]) result.push(rd[room][i]+"~"+rd[room][i]["chats"]);

result.sort((a, b)=>a.split("~")[1] - b.split("~")[1]).reverse()

score = 0

for (k in result) {

if (result[k].split("~")[0] == sender) score = Number(k)+1

}

replier.reply(sender+" ("+(score==0?"1":score)+"위)\n레벨 : "+myLevel+"\n채팅 : "+myChats+"회")

}

if (msg == "%채팅순위") {

rd = JSON.parse(FS.read(path))

result = []

for (i in rd[room]) result.push(i+"~"+rd[room][i]["level"]+"~"+rd[room][i]["chats"]);

result.sort((a, b)=>a.split("~")[2] - b.split("~")[2]).reverse()

```

```

for (j in result) result[j] = (Number(j)+1)+"위 | "+result[j];

replier.reply("[!] 채팅 순위입니다."+all+"\n\n방 : "+room+(igc?" (그룹채트):" (개인채트))+"\n총 "+result.length+"명\n\n"+result.join("\n\n"))

}

if (msg == "%채팅초기화") {

if (code.indexOf(hash)!=-1) {

FS.write(path, "{}")

replier.reply("[!] 초기화 되었습니다.")

} else {

replier.reply("[!] 지정된 관리자만 채팅을 초기화 할 수 있습니다.")

}

}

}

}

```

2020.05.12. 11:40 답글쓰기



하프

Devil1234 그걸 저한테 물어보시면...?
동작 제대로 되면 틀린거 없는거죠

2020.05.12. 11:42 답글쓰기



Devil1234 작성자

하프 제 해시테그 넣었는데 안되요

2020.05.12. 11:43 답글쓰기



하프

Devil1234 뭐가 안되는데요?

2020.05.12. 11:44 답글쓰기



Devil1234 작성자

하프 아 되네요 감사합니다

2020.05.12. 11:45 답글쓰기



하프

Devil1234 냅

2020.05.12. 11:45 답글쓰기



Devil1234 작성자

하프 제 해시코드를 입력했는데 안되요

2020.05.12. 12:05 답글쓰기



Devil1234 작성자

하프 지정된 관리자만 된다면
해시코드는 제대로 입력했는데

2020.05.12. 12:06 답글쓰기



하프

Devil1234 그럼 제대로 입력 안한겁니다

2020.05.12. 12:07 답글쓰기



재승

Devil1234 변수 hash에 선언 한것은 해시코드를 찾는 것 입니다;;

2020.05.12. 13:15 답글쓰기



Devil1234 작성자

재승 그럼 저게 잘못된건가요?

2020.05.12. 13:16 답글쓰기



하프

재승 지금 그거 물어본거 아니고 code배열에 제대로 넣어놨는데도 작동 안한다고 말하신거예요

2020.05.12. 13:17 답글쓰기



재승

하프 밑에 관리자를 찾는 부분에서는 hash로 되있는데요;;

2020.05.12. 13:17 답글쓰기



하프

재승 hash=code잖아요

2020.05.12. 13:17 답글쓰기



하프

재승 code.indexOf(hash)!=-1

2020.05.12. 13:18 답글쓰기



하프

재승 제발 알고 답변합시다

2020.05.12. 13:18 답글쓰기



재승

하프 예 죄송함다

2020.05.12. 13:18 답글쓰기



Devil1234 작성자

재승 그럼 잘못된게있나요?

2020.05.12. 13:18 답글쓰기



하프

Devil1234 없어요.
디버그룸에서 해쉬코드 찾으시면 안되고 관리자로 사용할 프로필에서 해쉬코드를 찾으신거 맞나요?

2020.05.12. 13:19 답글쓰기



Devil1234 작성자

하프 네

2020.05.12. 13:19 답글쓰기



하프

Devil1234 그럼 해쉬코드 제대로 작성했는지 다시한번 보시기 바랍니다

2020.05.12. 13:20 답글쓰기



Devil1234 작성자

하프 제대로했어요

2020.05.12. 13:20 답글쓰기



하프

Devil1234 HalfhumunKD 오픈채팅방으로 톡 걸어주세요

2020.05.12. 13:22 답글쓰기



하프

재승 지금보니 그래도 알려주려고 한건데 말 너무 세게한것 같네요. 미안합니다

2020.05.12. 13:24 답글쓰기



Devil1234 작성자

하프 검색결과가 없어요

2020.05.12. 13:25 답글쓰기



하프

재승 hash 변수가 해쉬코드가 선언된뒤, code배열에 관리자 코드를 등록해두면 code.indexOf(hash)를 통해 배열에 현재 hash에 선언된 코드가 맞는지 비교하는 구문입니다.

2020.05.12. 13:26 답글쓰기



재승



Devil1234 간단하게 채팅초기화 부분에 if((대충 해시코드 찾는거) == 해시코드) 이케 하면 되는데

2020.05.12. 13:28 답글쓰기



하프

재승 그렇게 하게되면 관리자 여러명을 등록할 수 없기 때문에 indexOf로 배열에서 찾는거예요

2020.05.12. 13:28 답글쓰기



재승

하프 ||로 하면 되죠

2020.05.12. 13:29 답글쓰기



하프

재승 or 연산자는 여러명의 관리자가 등록될 경우 구문이 쓸데없이 길어지고, 사용자가 배열에 써넣는게 편리성에서 더 뛰어나기 때문에 indexOf를 사용하는겁니다 :)

2020.05.12. 13:30 답글쓰기



재승

해시코드는 그렇게 쓰는게 아닙니다
imageDB를 이용하세요

2020.05.12. 11:28 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요



등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP

'소스 질문' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

[메신저봇] 만료사진 알려주세요 [3]

해적ㄷㅅ

2020.05.13.

[메신저봇] 브론즈가 1~10이라면..! [5]

Ametrine

2020.05.12.

질문 🐼 [39]

Devil1234

2020.05.12.

실시간으로 새로운 뉴스 불러오기 소스 [4]

무누

2020.05.12.

[메신저봇] 텔레그램 알림 읽기 방법 문의드립니다ㅠ [2]

초남

2020.05.11.

1

2

3

전체보기

이 카페 인기글

기본 개념에 대한 강좌 | 조건문과 반복문

OtakoidTony
♡0 💬6

보호조치로 인해 오픈채팅이
제한되었습니다.

자세히 보기

윤첿참여 하고싶지만 이용자보호조치 때문
에 참여가 제한...

윤첿참여 하고싶지만 이용자보호조치 때문
에 참여가 제한...

윤첿참여 하고싶지만 이용자보호조치 때문
에 참여가 제한...

당분간 해제방 더 안 받을 계획입니다

안녕하세요:)

쥘이
♡0 💬6

원주율 100자리 가져오기

T봇
♡0 💬6

로코가 뭐길래 사람들이 환장하는걸까?

쿨칠
♡1 💬18

가입 인사

Kkoma
♡0 💬10

안녕하세요

하아인생
♡0 💬4

[봇드게임] 세븐 다이스 v1.1.0

ZUMP
♡0 💬2