- 읽기
- <u> 페이지편집</u>
- 히스토리

ı	ㅡ카페북 검색				
	TICHE		٦		
ı	제목+내용	•			
ı					

## startsWith 와 indexOf의 차이점

업데이트

2020.06.16. 19:16

참여저자

성빈, 도미 doami2005 상세보기

댓글


바로가기

## <u>책갈피</u>

 $\underline{\text{https://cafe.naver.com/nameyee/book5105233/15098}} \boxed{ \overline{\text{PASM}} }$ 

대부분의 유저가 msg 가 A 로 시작하는 것을 if (msg.indexOf(A) == 0)을 이용해 감지하도록 코드를 만듭니다.

그 이유는 초기엔 startsWith 라는 함수가 없었기 때문에 그 당시 소스 강좌를 쓰고 공유를 하는 사람들은 indexOf 를 이용한 방법을 이용했으며, 그걸 보는 사람들도 똑같은 방법을 이용했기 때문입니다.

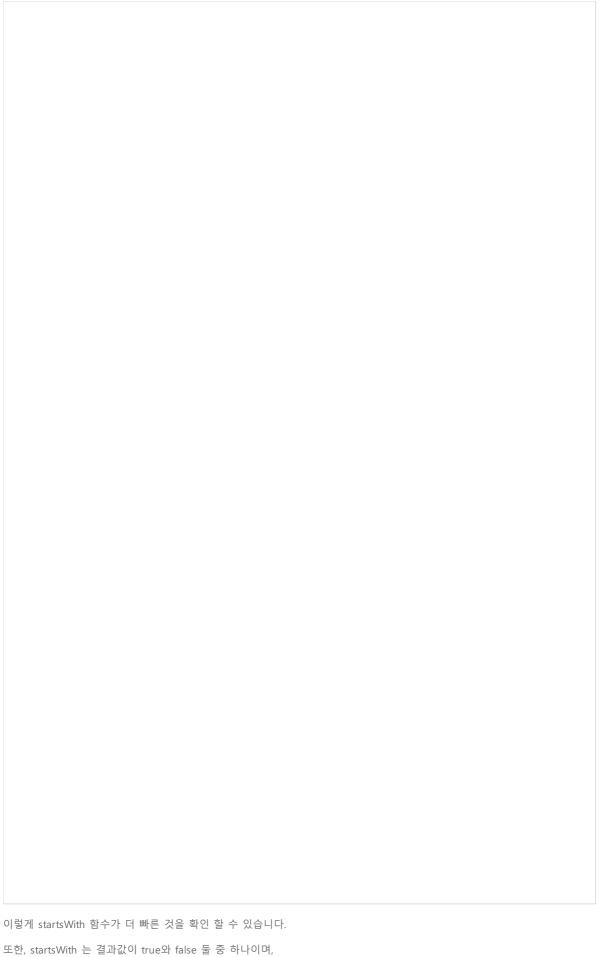

indexOf 의 반환값은 숫자입니다. (지금은 "indexOf(A)==0" 경우를 말하는 것이니 둘 다 Boolean 이라고 해도 상관은 없습니다.)

이와 비슷한 경우로 msg.indexOf(A) != -1 (포함 감지) 도 더 빠른 msg.includes(A) 로 구현할 수 있습니다.

그리고 startsWith 가 필요 없는 경우도 있습니다. 바로 접두사가 한 글자인 경우입니다.

이때는 if (msg.startsWith(A)) 대신 if (msg[0] == A) 로 사용 가능합니다.

혹시 msg[n] 과 msg.charAt(n) 의 차이를 묻는다면 charAt 함수는 인자가 생략되면 0 을 반환하며, msg[n] 의 방식이 더 빠릅니다.

(1)(S)

댓글영역

댓글 4<u>등록순</u> |조회수 126|



<u>➡ 중 Ⅰ Ⅰ인쇄[신고</u>



• 2020.04.09. 16:05

<u>신고</u>

사진이 안보이는데 저만 그런가유



• 2020.04.09. 16:05

신고

에 세?





• 2020.04.09. 16:32

신고

<u>도미 doami2005</u> 읭



• 2020.04.09. 16:32

신고

프로그 에에에엥?

▲ top ヘ이전글 <u>꿀팁[6]</u> ▼다음글 json을 파싱할 때

<u>⊊ □ | doami2005</u> 2020.04.03. <u> ⊊ □ | doami2005</u> 2020.04.08.