

[| 기타 질문 | >](#)

[프밍언어] nf-on 을하면



칼사용자 챗봇 중수 1:1 채팅

2020.04.28. 13:55 조회 101

댓글 1 URL 복사 ⋮

일단소스는

```
const rooms = {
  'https://open.kakao.com/o/gsuVSv8b' : {
    'hc' : 0,
    'cmds' : {
    }
  }
};

function getRoomInfo (roomID) {
  let url = 'https://api.develope.kr/search/room?room=' + 'https://open.kakao.com/o/' + roomID;
  let res = JSON.parse(org.jsoup.Jsoup.connect(url).ignoreContentType(true).get().text()).result;
  return res;
}

function entr (roomID) {
  let inf = getRoomInfo(roomID);
  let hc = inf.headcount;
  let na = inf.name;
  if ((rooms[roomID].hc - hc) < 0) return [na, 'in'];
  else if ((rooms[roomID].hc - hc) > 0) return [na, 'out'];
  else return [na, 'none'];
}

var on = false;

function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, imageDB, packageName) {

  entr.notify = function () {
    let roomID = Object.keys(rooms)[0];
    let ent = entr(roomID);
    if (ent[1] == 'in') {
      Api.replyRoom(ent[0], '안녕히가세요');
    }
    if (ent[1] == 'out') {
      Api.replyRoom(ent[0], '안녕히가세요');
    }
    rooms[roomID].hc += ent[1];
  };

  while (on) {
    java.lang.Thread.sleep(1000);
    entr.notify();
  }
}
```


```

if (msg == 'nf-on') {
  on = true;
  replier.reply('입장 알림이 켜졌습니다');
}

if (msg == 'nf-off') {
  on = false;
  replier.reply('입장 알림이 꺼졌습니다');
}

}
이거고 오류난곳은
#16번이 오류라고 뜨는데어떻게해야할까요?

```

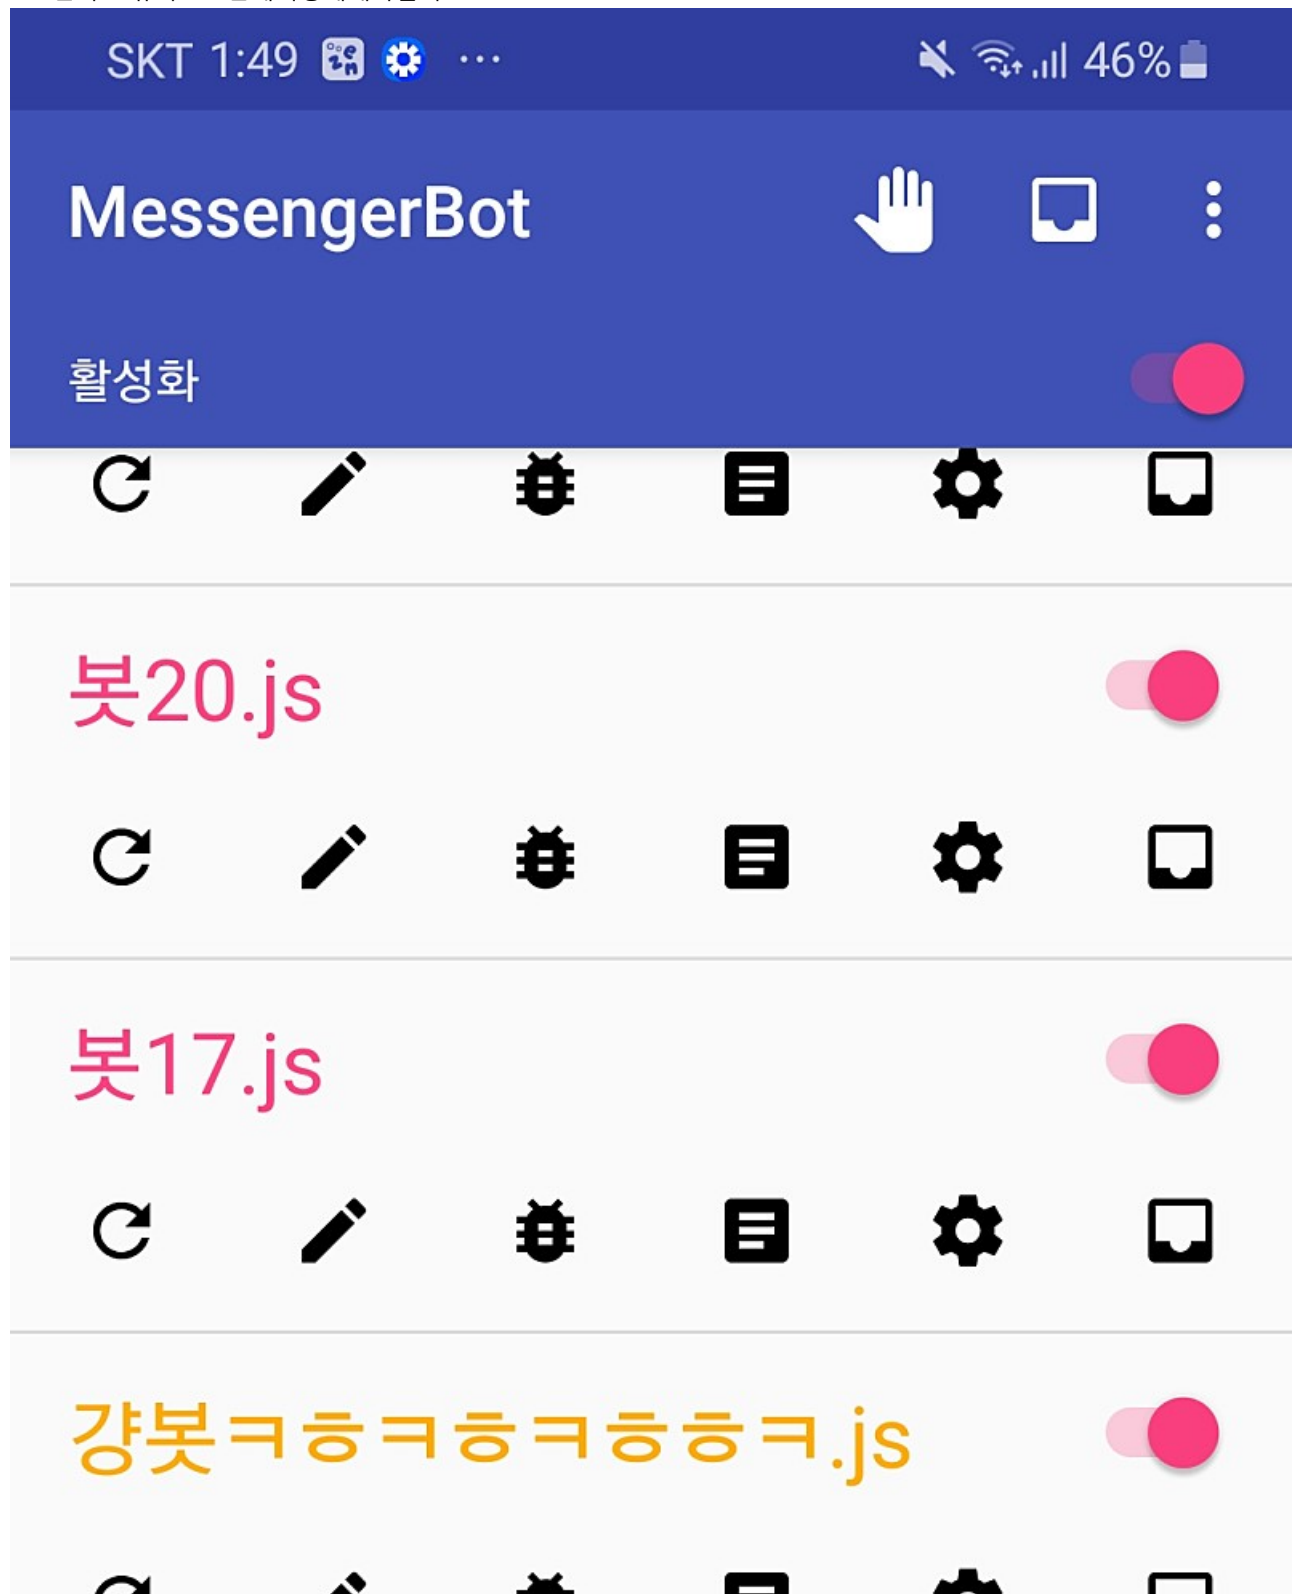

≡.js



Runtime

Error:org.mozilla.javascript.EcmaError:
TypeError: Cannot read property
"headcount" from undefined (≡.js#16)

봇.js



Google Play에서 카트라이더
러쉬플러스를 사전등록하세요

열기



SKT 1:50



45%

해커스 토익+토스+취업인강 0원

*미션달성 시 *제세공과금 본인부담/비매품

```
1 const rooms = {  
2   'https://open.kakao.com/o/gsuVSv8b': {  
3     'hc': 0,  
4     'cmds': {  
5     }  
6   }  
7 };  
8  
9 function getRoomInfo (roomId) {  
10  let url = 'https://api.develope.kr/search/room?room=' +  
11  let res = JSON.parse(response);  
12  let connect(url);
```

```

11 let res = JSON.parse(org.jsoup.jsoup.connect(uri).ignore
12 return res;
13 }
14
15 function entr (roomID) {
16 let inf = getRoomInfo(roomID);
17 let hc = inf.headcount;
18 let na = inf.name;
19 if ((rooms[roomID].hc - hc) < 0) return [na, 'in'];
20 else if ((rooms[roomID].hc - hc) > 0) return [na, 'out'];
21 else return [na, 'none'];
22 }
23
24 var on = false;
25
26 function response(room, msg, sender, isGroupChat, req
27
28 entr.notify = function () {
29 let roomID = Object.keys(rooms)[0];
30 let ent = entr(roomID);
31 if (ent[1] == 'in') {
32 Api.replyRoom(ent[0], '안녕히가세요');
33 }
34 if (ent[1] == 'out') {
35 Api.replyRoom(ent[0], '안녕히가세요');
36 }
37 rooms[roomID].hc += ent[1];
38 };
39
40 while (on) {

```



칼사용자님의 게시글 더보기 >

❤ 좋아요 0 💬 댓글 1

🔗 공유 | 신고

삭제된 댓글입니다.



칼사용자 작성자

넵

2020.04.28. 13:58 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요



등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP

'기타 질문' 게시판 글

전체 [프밍언어] 말머리 글

이 게시판 새글 구독하기

게임개발에 관하여 [2]	비브라늄 수저	2020.04.28.
[어플 관련] 메신저봇 + 핑퐁 사용시..	StoryNine	2020.04.28.
[프밍언어] nf-on 을하면 [1]	칼사용자	2020.04.28.
메봇R에서 Utils 가 정의되지 않는다고 합니다 [2]	아멜	2020.04.28.
[프밍언어] 컴파일은 되는데 봇이 작동을 안해요 [4]	칼사용자	2020.04.28.

1 2 3

전체보기

이 카페 인기글

안녕하세요

tomohong
♡1 💬3



[카카오톡 봇] 양산형 자동학습 봇 소스 공유

Dark Tornado
kakao.py에 대해서

♡2 💬6
undefined
♡0 💬13

오픈이발 괴롭히기(메봇R)

ERROR
♡0 💬7

요즘 나타나는 새로운 홍보 수법 중 하나가

Dark Tornado
♡0 💬7

글자의 개수가 넘어가면 자르기 질문

흑까마귀
♡0 💬5

반가워요.

천방지축하연
♡0 💬4

[치***, 한**] 님 강제 탈퇴

AlphaDo
♡1 💬2



링크를 포함한 글 홍보시 링크 분석(?)하기

