| 자유 게시판 | >

소스 질문입니다



댓글 1 URL 복사 :

```
List = [];
MainList = [];
const bar = "-
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier){
if (msg.startsWith("/명단 생성") && List.join(" ").includes(msg.substr(7))) {
replier.reply (bar + "\n: " + msg.substr(7) + " 의 명단은 이미 존재합니다. 새로운 이름을 지어 주세요.\n" + bar);
return;
}
if (msg.startsWith("/생성")) {
List.push(msg.substr(4))
replier.reply (bar + "\n:: " + msq.substr(4) + " 의 명단이 생성되었습니다!\n" + bar);
}
if (msg == "/리스트") {
let res = "";
for(i = 0; i < List.length; i + +) {
let x = Number(i) + 1;
res += "[" + x + "] " + List[i] + "\foralln"
replier.reply (bar + "\n: 명단 목록입니다.\n" + bar + "\n" + res + bar)
}
if (msg.startsWith("/참여") && !List.join("").includes(msg.substr(4))) {
replier.reply (bar + "\n:: 존재하지 않는 방입니다.\n" + bar)
return;
}
if (msg.startsWith("/上トフトフ| ") && MainList.filter(json => json.room==msg.substr(5)).map(json =>
json["sender"]).indexOf(sender) == -1) {
replier.reply(bar + "\n: 참여중이지 않았습니다.\n" + bar)
return;
if (msg.startsWith("/참여 ") && MainList.filter(json => json.room==msg.substr(4)).map(json =>
json["sender"]).indexOf(sender) == 0) {
replier.reply(bar + "₩n:: 이미 참여되셨습니다.₩n" + bar)
return:
}
if (msg.startsWith("/참여 ")) {
MainList.push({"sender" : sender , "room" : msg.substr(4)})
replier.reply (bar + "₩n:: 참여되었습니다.₩n" + bar)
}
if (msg.startsWith("/명단 ")) {
let res = "";
for (i = 0; i < MainList.filter(json => json.room == msg.substr(4)).map(json => json["sender"]).length; i++) \\ \{instance = instance = instanc
let x = Number(i) + 1;
```

```
}
replier.reply(bar + "\n[" + msq.substr(4) + "] 명단의 참여자 리스트입니다.\n" + bar + "\n" + res + bar)
if (msg.startsWith("/나가기 ")) {
where = msg.substr(5);
MainList.splice(MainList.filter(json => json.room==where && json.sender == sender).indexOf(sender) -1,1);
replier.reply (bar + "\n: "+sender+"님이 나가셨습니다.\n" + bar);
}
if (msg == "/내정보") {
let res = "";
for(i = 0; i < MainList.filter(json => json.sender == sender).map(json => json["room"]).length; i++) {
let x = Number(i) + 1;
res += "[" + x + "] " + MainList.filter(json => json.sender == sender).map(json => json["room"])[i] + "\"n"
replier.reply(bar + "₩n:: " + sender + "님께서 참여하고 계시는 명단의 리스트입니다.₩n\n" + bar +"\n" + res + bar)
}
if(msg == "/도움말") {
replier.reply(bar + "₩n/생성 [방 이름] (방 이름 의 명단을 생성합니다.)₩n/리스트 (현재까지 생성된 명단의 목록을 알려
줍니다.)\n/내정보 (자신이 이름을 올린 명단의 목록을 출력합니다.)\n/나가기 [방 이름] (방 이름 명단에서 나갑니
다.)₩n/참여 [방 이름] (방 이름 명단에 참여합니다.)₩n/명단 [방 이름] (방 이름 명단에 참여한 모든 사람들의 이름을 참
여한 순서대로 나열합니다.)₩n/리셋./초기화(명단 초기화 실행합니다.)₩n" + bar)
}
(여기까지 소스)
[질문]
소스를 조합하면서 쓰려다가 우연히 어느분께서 올리신 소스가 제가 원하는 소스 비슷하게 올려주셔서 사용하게 되었는
데요 (소스제작자분 까먹어서 죄송합니다)
여기서 참여를 4명이상 참여 상태에서 한사람이
/나가기
명령어를 시행하면 그 나가기를 한 사람이 나가지는게 아니고 밑에부터 순서대로 삭제가 되는 현상이 나타나더라구요
혹시 (/나가기) 명령어의 소스
splice 소스형태가 잘못된건지 확인 해주신다면
감사드리겠습니다
추가적으로 어떻게 변경해야할지 조언좀 부탁드릴게요
    ZAQ님의 게시글 더보기 >
♡ 좋아요 0 ⊙ 댓글 1
                                                                            ☑ 공유 │ 신고
                                                                            댓글알림
댓글 등록순 최신순 🖰
```




삭제된 댓글입니다.



ZAQ 작성자

일단 답변받고 올렸습니다 (임시)라고 하셔서 올려보았습니다

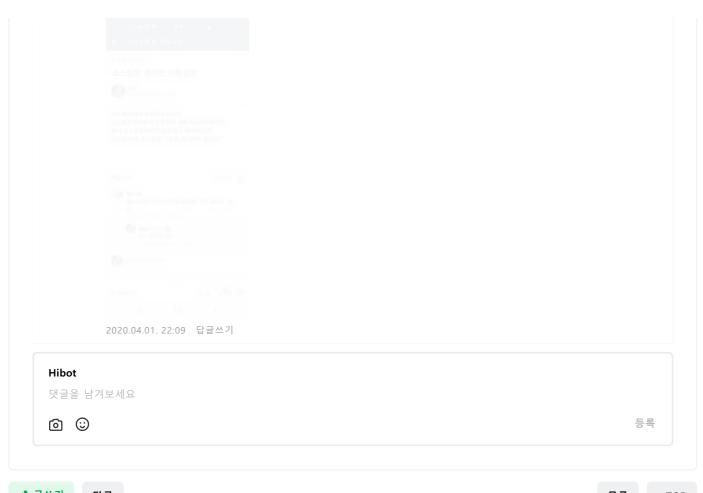

≥ 글쓰기	답글	목록	▲ TOP

' 자유 게시판 ' 게시판 글	이 게시판 새글 구독하기	
체스 구현한거 강좌를 적을라고 합니다.[12]	사로로	2020.04.01.
만우절이 생긴 이유 <mark>[14]</mark>	오이냉국	2020.04.01.
소스 질문입니다 [1]	ZAQ	2020.04.01.
카톡봇 플러그인 같은 느낌으로 앱을 만들려고 하는데 어려분들 생각은 어때요? [15]	성빈	2020.04.01.
카페 등급에서 [3]	0人又	2020.04.01.

이 카페 인기글

■ F4스트 오픈캣 자동학습 봇 특정 말만 무시하기? 마녀사냥 금지 용보 캠페! 문녁 캠퍼 > 오픈 34당방 AlphaDo ♥3 ⊕8 헤히 ♥0 ⊕4 링크를 포함한 글 홍보시 링크 분석(?)하기 rror(채팅수(ㄴㅌ0 Error: "FS" is not ㅌㅇ)#14) at ㅌㅇ):14 (respons 안녕하세요 KHP ♥0 ⊕6 채팅순위봇이 갑자기 안되네요..ㅠ 메신저봇 삭제버튼 이렇게 안될까요? 을차의 개수가 넘어가면 자르기 질문 흑까마귀 ♡0 ⊙5 kakao.py에 대해서 간편 자동응답과 한글코딩을 메인으로 제공 하는 카톡봇앱 개발 예정 undefined ♥0 ⊕13 성빈 ♡1 ⊙16 1 2 3 4 5