

[| 소스 질문 | >](#)

[메신저봇] length-???



hyun123 챗봇 마스터 🍷 1:1 채팅

2020.06.08. 07:33 조회 106

💬 댓글 7 URL 복사 ⋮

length-(숫자)를 해서 얻은 값은 알겠는데
(문법) 왜 이렇게 되는지 궁금해서 물어봅니다

```
eval a = "asdf"  
a[a.length-1]
```

오전 7:20



Bot

f

오전 7:20

```
eval a = "asdf"  
a[a.length-2]
```

오전 7:20



Bot

d

오전 7:20

```
eval a = "asdf"  
a[a.length-3]
```

오전 7:21



Bot

s

오전 7:21

```
eval a = "asdf"  
a[a.length-4]
```


오전 7:21



Bot

a

오전 7:21

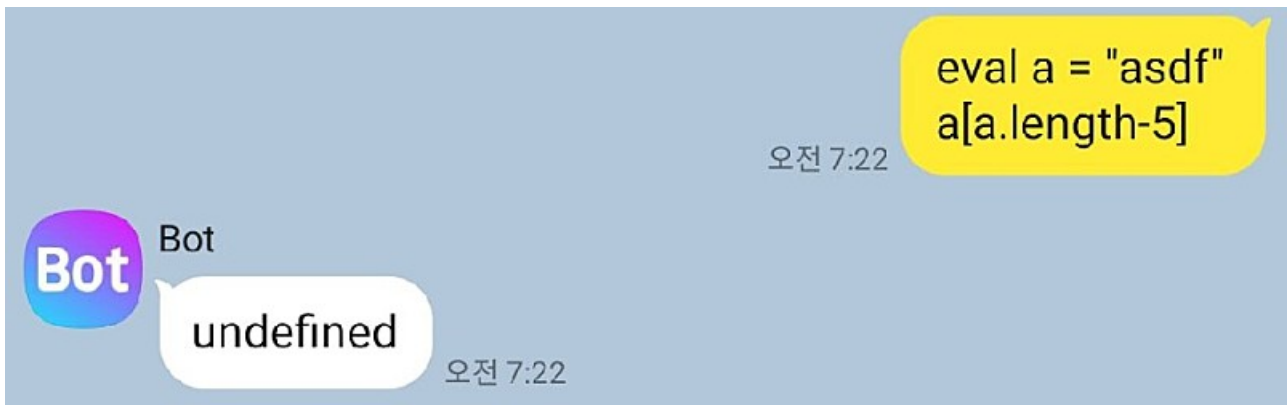

asdf에서 length-1을 하면 f가 나오고
asdf에서 length-2를 하면 d가 나오고...

이러는지가 궁금합니다!



hyun123님의 게시글 더보기 >

❤️ 좋아요 2 💬 댓글 7

🔗 공유 | 신고

댓글 등록순 최신순 C

댓글알림 ☐



성빈

index는 0부터 시작하는데
size는 1부터 시작해서요

2020.06.08. 07:34 답글쓰기



hyun123 작성자

음 조금 이해가 된 거 같은데 한번 물어보겠습니다
만약 size가 0부터 시작하면 length-1을 했을 때 d가 나오나요?

2020.06.08. 07:37 답글쓰기



성빈

hyun123 께

2020.06.08. 07:38 답글쓰기



hyun123 작성자

성빈 아 결국엔 index와 size가 달라서 length-1을 해도 f가 나오는군요
감사합니다~!

2020.06.08. 07:48 답글쓰기



백작선생

abcde
^ ^ ^ ^ ^
01234

"abcde"[순서]

2020.06.08. 07:34 답글쓰기



BennyK

a="asdf"
a[0] == "a"
a[1] == "s"
배열이랑 비슷한 개념

2020.06.08. 07:35 답글쓰기



BennyK

개넛었누

2020.06.08. 07:35 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요



등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP

'소스 질문' 게시판 글

전체 [메신저봇] 말머리 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

[메신저봇] for 문 사용법 [11]	Dabot	2020.06.08.
[메신저봇] fs 특정문자 삭제 [4]	철갑상어	2020.06.08.
[메신저봇] length-??? 🤖 [7]	hyun123	2020.06.08.
[메신저봇] 자동응답질문이요 [4]	ㅇ ㅍ	2020.06.08.
파싱 어케해요 [6]	imroy09	2020.06.07.

1 2 3

전체보기

이 카페 인기글

로코가 뭐길래 사람들이 환장하는걸까?

쿨칠
♡1 💬18

카페 오픈챗 인원제한 늘렸어요

성빈
♡0 💬7

계산기 소스

JSR
♡0 💬15

버튼 누르면 intent가 함수를 실행하게하려
면

jomin398
♡0 💬13

카톡 정지에 관해서

리스트
♡0 💬15

자동읽음소스


tomohong
♡0 💬9

새로 왔습니다

ArtistBRIN
♡0 💬7

이사람은 나오세여

폰수리가
♡0 💬19


학교 급식 정보 Remake

1 2 3 4 5