| 카카오톡 봇 강좌 | >

<입문강좌 2>소스공유게시판 이용법 (스압주의)



카신 카페스탭 **1:1 채팅** 2019.01.21. 11:10 조회 477

강좌할 주제

=> 소스공유글의 소스 복붙(?) 방법

강좌 내용

=> 이전 강의를 보신 초심자 분들은 이제 Hello World! 봇을 가지고 계실 겁니다! 그러나 이후에 어떻게 해야할지 모르겠다. 다른 기능을 써보고 싶다. 하시는 분들은 소스공유게시판으로 달려가시겠지만 글을 봐도 어디에 어떻게 넣어야 할지 모르겠다는 분들이 계실겁니다. 그래도 복사해 넣어봐도 오류만 뜨고. 봇 이름이라던지 필요한 부분을 수정하고 싶으신데 말이죠.

그 방법에 대한 강의를 하겠습니다.(자스 강좌 하기싫어서 하는건 절대 아님)

먼저 소스공유게시판을 확인해봅시다.

| 449 | [공용] 리마인더 📦 [16] |
|-----|------------------------------------|
| 436 | [공용] timeout(제한시간) 적용법 [7] |
| 435 | [메신저봇] 오목 게임 : ver 2.0 ₩ [6] |
| 419 | [메신저봇] 해외날씨 [5] |
| 415 | [공용] 암호화&복호화 [5] |
| 411 | [메신저봇] 애니 검색 @ [11] |
| 404 | [공용] 아직 업다운도 안올라왔었다니 먼저 투척해야지 [26] |
| 395 | [메신저봇] ID를 만들어서 관리자 인식하기 (수정) [21] |

이미 다양한 종류의 소스가 있군요.

여기서 원하는 기능을 찾아보시면 되는데 주의할 점은

게시글 제목 앞에 머릿말을 주의해 보셔야합니다.

스샷에는 [공용],[메신저봇] 이 2가지가 있습니다만

여러분께서 설치하신 봇 어플과 같은 소스를 찾아야합니다.

단 [공용] 의 경우는 대부분의 어플에서 사용가능하오니 염려치 마시고 글을 들어가세요.

먼저 맨 위의 리마인더로 올라온 글을 확인해보면



```
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId){
      if(msg.indexOf("/리마인터") == 0){
      block[room] = false;
      var text = msg.substr(6);
      var b = text.split(":")[0];
      var c = text.split(":")[1].split("-")[0];
      var d = text.split("-")[1];
      var t = sender
      replier.reply ( "알림설정이 되었담!! ₩n" + b + "시 " + c + "분에 " + d + "라고 알려주겠담♥");
      while(!block[room]) {
      var day = new Date();
      var T = day.getMinutes();
      var S = day.getSeconds();
      var H = day.getHours();
      if( H == b && T == c && S == 00) {
      block = true;
      replier.reply ( t +" 님이 그랬다!! ₩"" + d+ "₩"")
      java.lang.Thread.sleep (5000);
      b = null;
      c = null;
      d = null;
      }
      }
      }
      }
Dabot 님께서 공유해주신 소스이군요.
소스 중간에 보면 (대략 7번줄) function response(room, msg, 어쩌구) {
이런 부분이 있을겁니다.
이 부분이 있다면! 이 소스는 전체를 복붙해도 되는 소스입니다.
그럼 바로 소스를 넣으러 가보죠.(올려주신 분께 감사하며 ^^)
  공유할 소스 용도
 => 리마인더
  소스 코드
  var day = new Date();
 var T = day.getMinutes();
  var S = day.getSeconds();
  var H = day.getHours();
  var block = true;
  function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, Im
  ageDB, packageName, threadId){
  if(msg.indexOf("/리마인더") == 0){
  block[room] = false;
  var text = msg.substr(6);
  var b = text.split(":")[0];
  var c = text.split(":")[1].split("-")[0];
  var d = text.split("-")[1];
  replier.reply ( "알림설정이 되었담!! \n" + b + "시 " + c + "분에 " + d
  + "라고 알려주겠담♥");
  while(!block[room]) {
  var day = new Date();
```


=>

var T = day.getMinutes();

```
var S = day.getSeconds();
var H = day.getHours();

if( H == b && T == c && S == 00) {
  block = true;
  replier.reply ( t +" 님이 그랬다!! \"" + d+ "\"")
  java.lang.Thread.sleep (5000);
  b = null;
  c = null;
  d = null;
}
}
```

먼저 해당 부분을 복사한 뒤

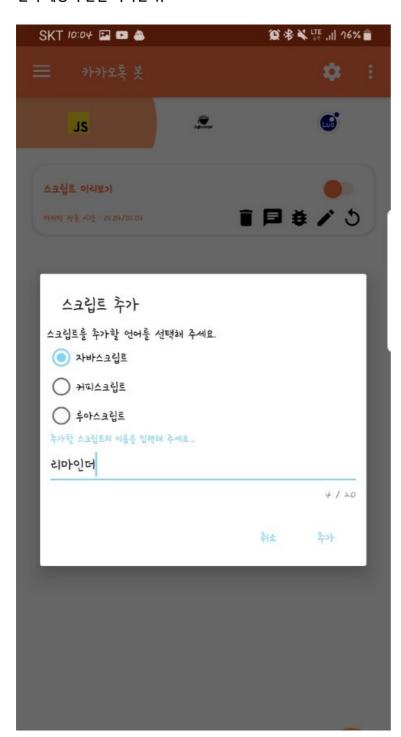



소스 추가를 위해 새 스크립트를 만들고(메신저봇과 새카봇에만 있어요. 다른 어플은 바로 스크립트 편집으로)

```
(2) 水 以 LTE ... 1 76% ■
  SKT 10:04 🖪 🖸 💩
 리마인더 스크립트 추가/편집
, function response (room, msg, sender, is Group Chat,
replier) {
   /*
   *String room - 방 이름 리턴
   *String msg - 받은 메시지 리턴
   *String sender - 발송자 이름 리턴
   *booledn isGroupChat - 단체채팅방(오픈채팅방) 인지
३ थान्
    *Notification.Action replier - 노리 액션 리턴
    */
   if(msq.trim().equals("안녕")){
    replier.reply("나도 안녕~!");
15 }
```

스크립트 편집에 들어가서




8

기존 부분을 지우고

```
SKT 10:06 🖪 🕒 👛
                                    黨承承獎訓 76%亩
 리마인더 스크립트 누가/편집
, var day = new Date();
var T = day.getMinut ();
, var S = day.getSeconds();
var H = day.getHours();
5 var block = true;
6 function response (room, msg, sender, is Group Chat,
replier, ImageDB, packageName, threadId){
; if(msq.indexOf("/리마인터") == 0){
, block[room] = false;
10 var text = msg.substr(6);
" var b = text.sp(it(":")[0];
/ var c = text.split(":")[/].split("-")[0];
B var d = text.split("-")[/];
var t = sender
```

```
15 replier.reply ( "알링설정이 되었당!! \ n" + b + "시 " +
16 c + "분에 " + d + "라고 알려주겠담♥");
m while (!block[room]) {
18 var day = new Date();
19 var T = day.getMinutes();
war S = day.getSeconds();
war H = day.getHours();
\sum_{i} if(H == b \&\& T == c \&\& S == 00) {
33 block = true;
**replier.reply ( + +" 님이 그랬다!! \ "" + d+ "\ "")
is java.lang. Thread.sleep (5000);
16 b = null;
LOC = mull;
as d = mull;
29}
30 }
                                                3/ }
32 }
```

복사한 소스를 붙여넣은후에

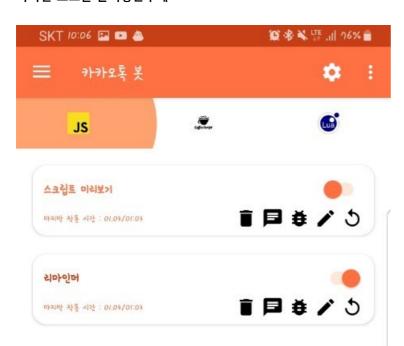



스크립트 저장하고 리로드 하시면 적용 끝! 리로드할때에 오류가 뜬다면 소스 복사를 잘못 하신거니 다시 확인해서 작업하세요.

이번에는 function response(){} 가 없는 소스를 복사해봅시다.



소스를 보니 function response가 없군요? 이럴때는

```
SKT 10:19
                                 (2) 水 以 □ 11 74% ■
 멜론 스크립트 추가/편집
function response (room, msg, sender, is Group Chat,
replier) {
    *String room - 방 이름 리턴
   *String msg - 받은 메시지 리턴
   *String sender - 발송자 이름 리턴
   *boolean isGroupChat - 단체채팅방(오픈채팅방) 인지
३ थेल
    *Notification.Action replier - 노리 액션 리턴
```

```
if(msg.trim().equals("안녕")){
preplier.reply("나도 안녕~!");
}

15 }
```

스크립트에서 전부 지우지 않고

```
SKT 10:29 교

인혼 스크립트 추가/편집

/ function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier) {

/ 부}
```



function response(){} 부분을 남겨 줍시다. 그리고 나서

```
function response(room, msg, sender, isGroupChât,
                  replier) (
            try {
if (wsg.indexOfC/型音音和")==0){
      y var a Utilis get Webtert (https://www.molon.com/)
spirt(<!-- 442 ht -->>()]
spirt(<!-- 442 ht ->>()]
spirt(**Toron ==>)(o]
.triw();
            . var do = d.split(Capda
   stylen displaynone "Doll-epidec(/

((((('))+)))/g, "prepidec(/ n, "p.") prepidec(/ n, "n/

1g,") prepidec(/ n/g,") privin();

velicas index "Doll-epidec(/ n, m/

stylen displaynone "Doll-epidec(/

((((('))+))/g, "prepidec(/ n, m/

1g,") prepidec(/ n, m, m, m)

1g,") prepidec(/ n, m, m, m)

1g,") prepidec(/ n, m, m, m)

1dase index "Doll-epidec(/ n, m, m)

1dase index "Doll-epidec(m)

1dase
                                                                                                                     display none \ > XO1+epiace(/
   stass checkillipsisPailtimeChart

style display none > 3(0) zupičas(/
((((('))+)))/4, ") zepičas(/ /4, ") zepičas(/ /n /n/

style de aupit('spin

class apit('spin

class apit('spin

class checkillipsisPailtimeChart'

cestyle displayers

(((()))
      coldase checkfilipsiaBealtimechair

style display mone 2020 perfect(

styl
            March (a)
            ureplier.reply('슬레 부출 모축');
```

î e

```
{} 이 안에 넣어주세요.
즉, function response() { 복사한 소스 }
가 되겠습니다. 그리고 저장하시면 끝!
그럼 이제 마지막 한 종류를 더 보도록 해요. 바로
[메신저봇▼] 해외날씨 | 소스공유
                                                                    전체골개 2019.01.12.21
                                                    https://cafe, naver, com/nameyee/419 주소복사 | 년
 [중 태풍(yahm****) 미니게임봇 → 11
     Utils.getWebText("https://m.weather.naver.com/m/world.nhn"),replace(/(<([^>)]+)>)/g, "").split("현위치")[1].split("로그인이 필요합니다")
     [0].trim().replace(/1(\wn|\ws)+2/g,"").split("한국 시간")[0].trim().replace(/도/gm, "C")
     10분작
     쓸거면댓쓰세요
태풍님께서 올려주신 해외날씨 소스 입니다.
이 소스는 function response(){} 도 없지만 replier.reply() 도 없습니다?
무슨 말이냐면 이 소스를 저장하셔도 아무일도 없는것처럼 보일겁니다.
output이 없거든요. 톡이 가질 않아요.
이 소스는 네이버날씨에서 해외날씨를 가져오는 부분"만" 있기 때문입니다.
이럴때에는 function response(){} 안에
if(msg =="해외날씨") {
replier.reply("");
을 넣고 ""에 소스를 넣습니다.
정리하면
function response(room,msg,~~){
if(msg =="해외날씨") {
replier.reply("복사한 소스");
}
이렇게 되겠네요.
오늘 알아본 3가지 방식의 소스이용법을 통해 자신의 봇에 다양한 기능을 추가해봅시다!
(말머리 등록 하셨나요? Yes / No)
     카신님의 게시글 더보기 >
♡ 좋아요 0 ⊙ 댓글 12
                                                                                       [♠ 공유 │ 신고
댓글 등록순 최신순 🖸
                                                                                        댓글알림
     bangjiwoo1
     이 게시판 어떻게 들어가요?
     2019.01.21. 11:16 답글쓰기
           카신 작성자
           카페 내에 "소스공유" 라는 게시판이 있습니다.
           2019.01.21. 11:20 답글쓰기
           bangjiwoo1
           카신 어떻게들어가요?
           2019.01.21. 11:21 답글쓰기
           카신 작성자
           bangjiwoo1 pc기준 저기에 질문 게시판 아래에 있군요.
           모바일에서는 우상단의 세줄메뉴를 누르면 나옵니다.
```





새카봇2 리로드 고장났을텐데

2019.01.21. 11:54 답글쓰기



카신 작성자

(최신버전 아닌건 안비밀&저장만 하고 리로드나 테스트 디버그 다 안함 ㅇㅅㅇ)

2019.01.21. 11:56 답글쓰기



성빈

카신 엌

디버그 만들면서 리로드 맛감 ㅋㅋ

2019.01.21. 11:57 답글쓰기



엘지

메...모

2019.01.21. 17:23 답글쓰기



카신 작성자



2019.01.21. 17:24 답글쓰기



미뮤에서 제발 복붙하면 엔터도 같이왔으면 좋겠습니다.. 살려주세요 ㅜㅜ

2019.01.22. 11:29 답글쓰기



카신 작성자

미뮤에서 복붙하면 엔터가 사라지나요? 일단 Ditto를 써보시는것도 해결책이 될 수도있겠네요

2019.01.22. 11:31 답글쓰기




좋은글 감사합니다.

2019.05.30. 05:25 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요

6 3

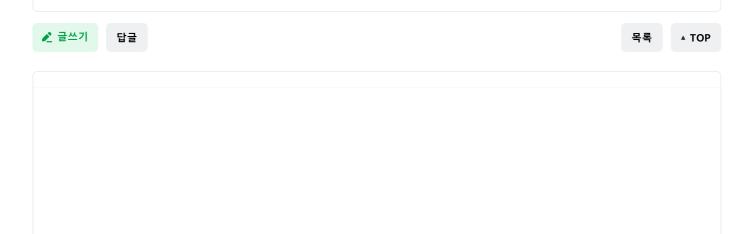

| ' 카카오톡 봇 강좌 ' 게시판 글 | C | 이 게시판 새글 구독하기 | | | | |
|---------------------------------------|-----|---------------|--|--|----|-------------|
| [초급] <봇초보가 하는 언어강좌 열한번째>for문(2) [8] | | | | | 카신 | 2019.01.22. |
| [초급] <봇초보가 하는 언어강좌 열번째>for문(1) [4] | | | | | 카신 | 2019.01.21. |
| <입문강좌 2>소스공유게시판 이용법 (스압주의) ❷ [12] | | | | | 카신 | 2019.01.21. |
| <입문강좌 1>봇을 시작하는 초심자를 위한 강의 ❷ ❷ [6] | | | | | 카신 | 2019.01.17. |
| [초급] <봇초보가 하는 언어강좌 아홉번째>if else 문 [3] | | | | | 카신 | 2019.01.16. |
| | 1 2 | 3 | | | | 전체보기 |

이 카페 인기글

[치***, 한**] 님 강제 탈퇴 사생활 보호(?) 배터리 소스 중수가 초보에게 하는 강좌 [2] 하하하하 ₩2 ⊕5 ♥1 **©**11 STR CONTROL OF THE CO 카카오톡 단순 자동응답봇 파일 eval 질문 도루묵 Kiri ♥0 ⊕5 ♥0 ⊕2 태양, 달 정보 구현 완료 반하다 pppado ₩0 ₩10 천방지축하연 ₩0 ₩4 복붙 하하하하 ♥0 ⊕5 봇을쓰는데 메세지가 두번 **1** 2 3 4