

Definir el estilo del contenedor en el componente app.component.html

```
.container {  
  display: block;  
  background-color: aliceblue;  
  border-radius: 15px;  
  min-height: calc(100vh - 150px);  
  margin-left: 10%;  
  margin-top: 15px;  
  width: 80%;  
  text-align: center;  
  line-height: 15px;  
  
  -webkit-box-shadow: 6px 6px 5px 0px rgba(130, 36, 168, 1);  
  -moz-box-shadow: 6px 6px 5px 0px rgba(130, 36, 168, 1);  
  box-shadow: 6px 6px 5px 0px rgba(130, 36, 168, 1);  
}
```

Mi Tienda

 Registrar

Productos

Phone XL

Descripción: A large phone with one of the best screens

[Compartir](#)

Phone Mini

Descripción: A great phone with one of the best cameras

[Compartir](#)

[Notify Me](#)

Phone Standard

[Compartir](#)

[Notify Me](#)

Motorola

Descripción: Moto G

[Compartir](#)

Generamos un componente llamado product para que se dedique a desplegar la información del producto

ng g c product


Modificamos el componente producto-list.component.html

```
<h1>Productos</h1>
```

```
<div *ngFor='let producto of productos'>
```

```
  <app-product></app-product>
```

```
</div>
```

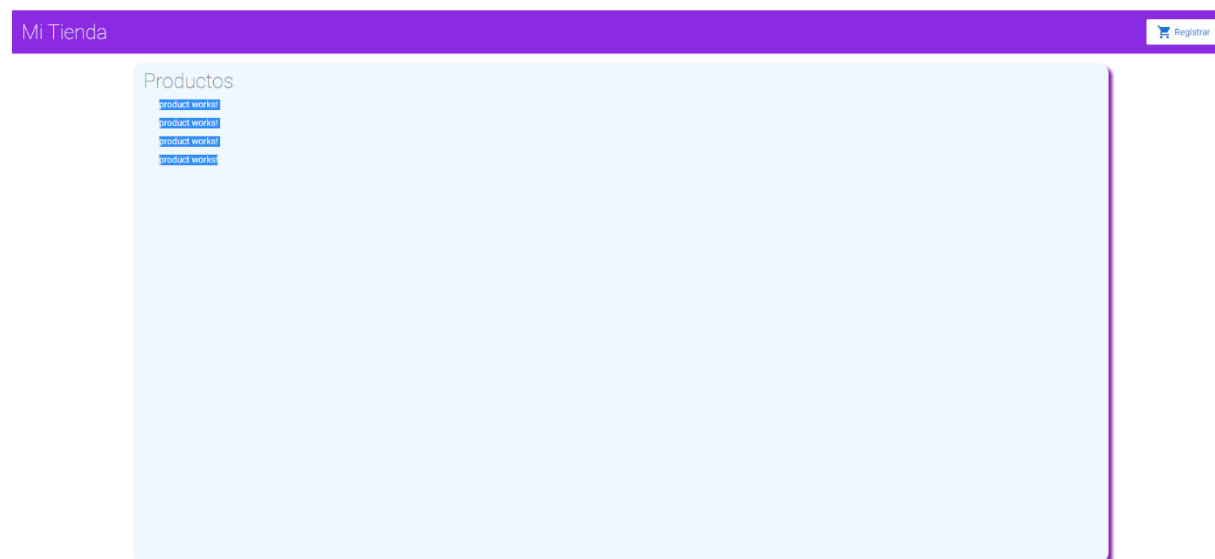

Instalar las dependencias con [PrimeNG](#)

```
npm install primeng --save  
npm install primeicons --save
```

Configurar los estilos en angular.json

```
...  
"styles": [  
  "node_modules/primeicons/primeicons.css",  
  "node_modules/primeng/resources/themes/lara-light-blue/theme.css",  
  "node_modules/primeng/resources/primeng.min.css",  
  ...  
]
```

Agregar el Módulo [Card](#)

Importar el módulo en el archivo app.module.ts

```
import {CardModule} from 'primeng/card';  
  
@NgModule({  
  imports: [  
    BrowserModule,  
    ReactiveFormsModule,  
    CardModule,  
    RouterModule.forRoot([  
      { path: '', component: ProductListComponent },  
    ])  
  ],  
})
```

Modificar el componente producto.component.ts

```
export class ProductComponent {  
  @Input() producto!: Product;  
}
```

Agregar el ejemplo de Card en el product.component.html

```
<p-card>
  <ng-template pTemplate="header"> </ng-template>

  <ng-template pTemplate="footer"> Footer content here </ng-
template>
</p-card>
```




Modificar el componente producto-list.component.html

```
<div *ngFor="let producto of productos">
  <app-product [producto]="producto "></app-product>
</div>
```

Personalizar el Card

```
<p-card>
  <ng-template pTemplate="header">
    <h3>
      <a [title]=" 'Detalles ' + producto.name">
        {{ producto.name }}
      </a>
    </h3>
  </ng-template>
  <p *ngIf="producto.description">Descripción: {{
producto.description }}</p>

  <button type="button">Compartir</button>
  <ng-template pTemplate="footer">
    <app-product-alerts [producto]="producto"> </app-product-alerts>
  </ng-template>
</p-card>
```

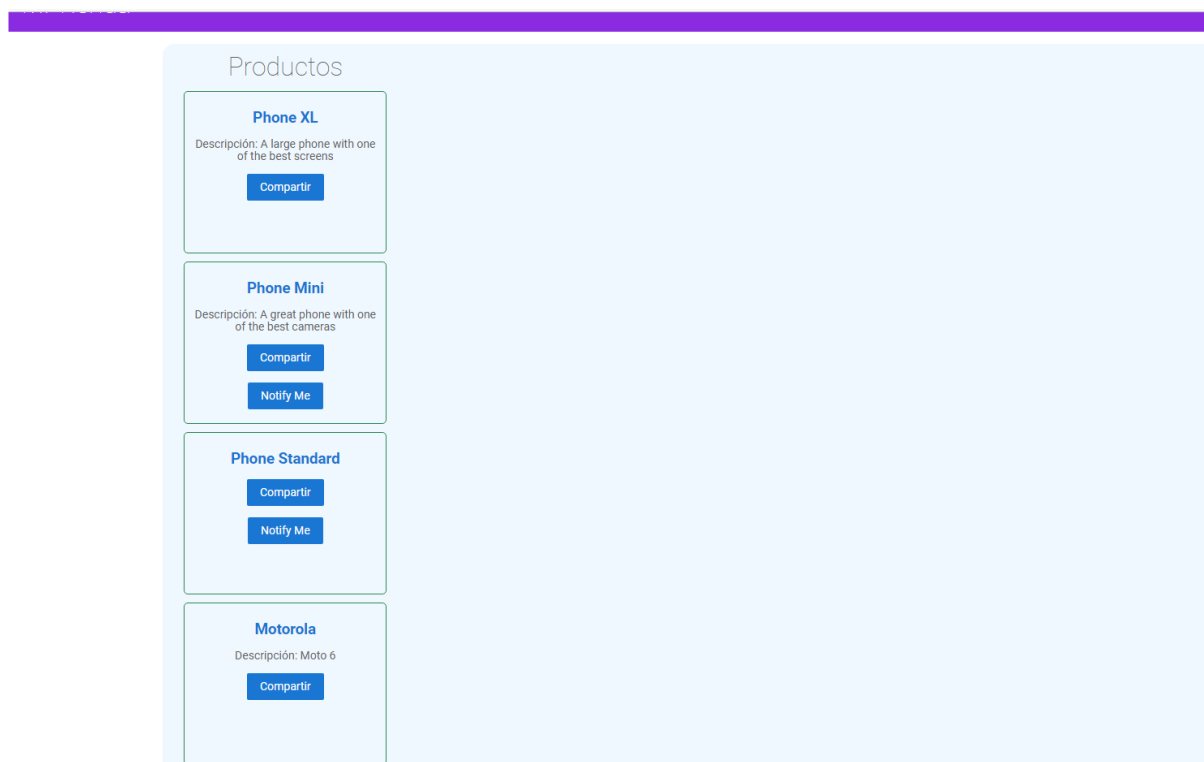

Modificar el componente de producto-list.component.html

```
<div class="contenido">
  <div *ngFor="let producto of productos">
    <div class="product">
      <app-product [producto]="producto"></app-product>
    </div>
  </div>
</div>
```

Modificar el estilo de producto-list.component.css

```
.contenido {
  display: flex;
  flex-direction: row;
}
```

