

Analyse

Package in package 'Model'

Analyse
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
francois created on 2018-09-04. Last modified 2018-09-04

Cas d'utilisation

Package in package 'Analyse'

Cas d'utilisation
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
francois created on 2018-09-04. Last modified 2018-09-04

Diagramme de contexte diagram

Use Case diagram in package 'Cas d'utilisation'

Diagramme de contexte
Version 1.0
francois created on 2018-09-04. Last modified 2019-01-16

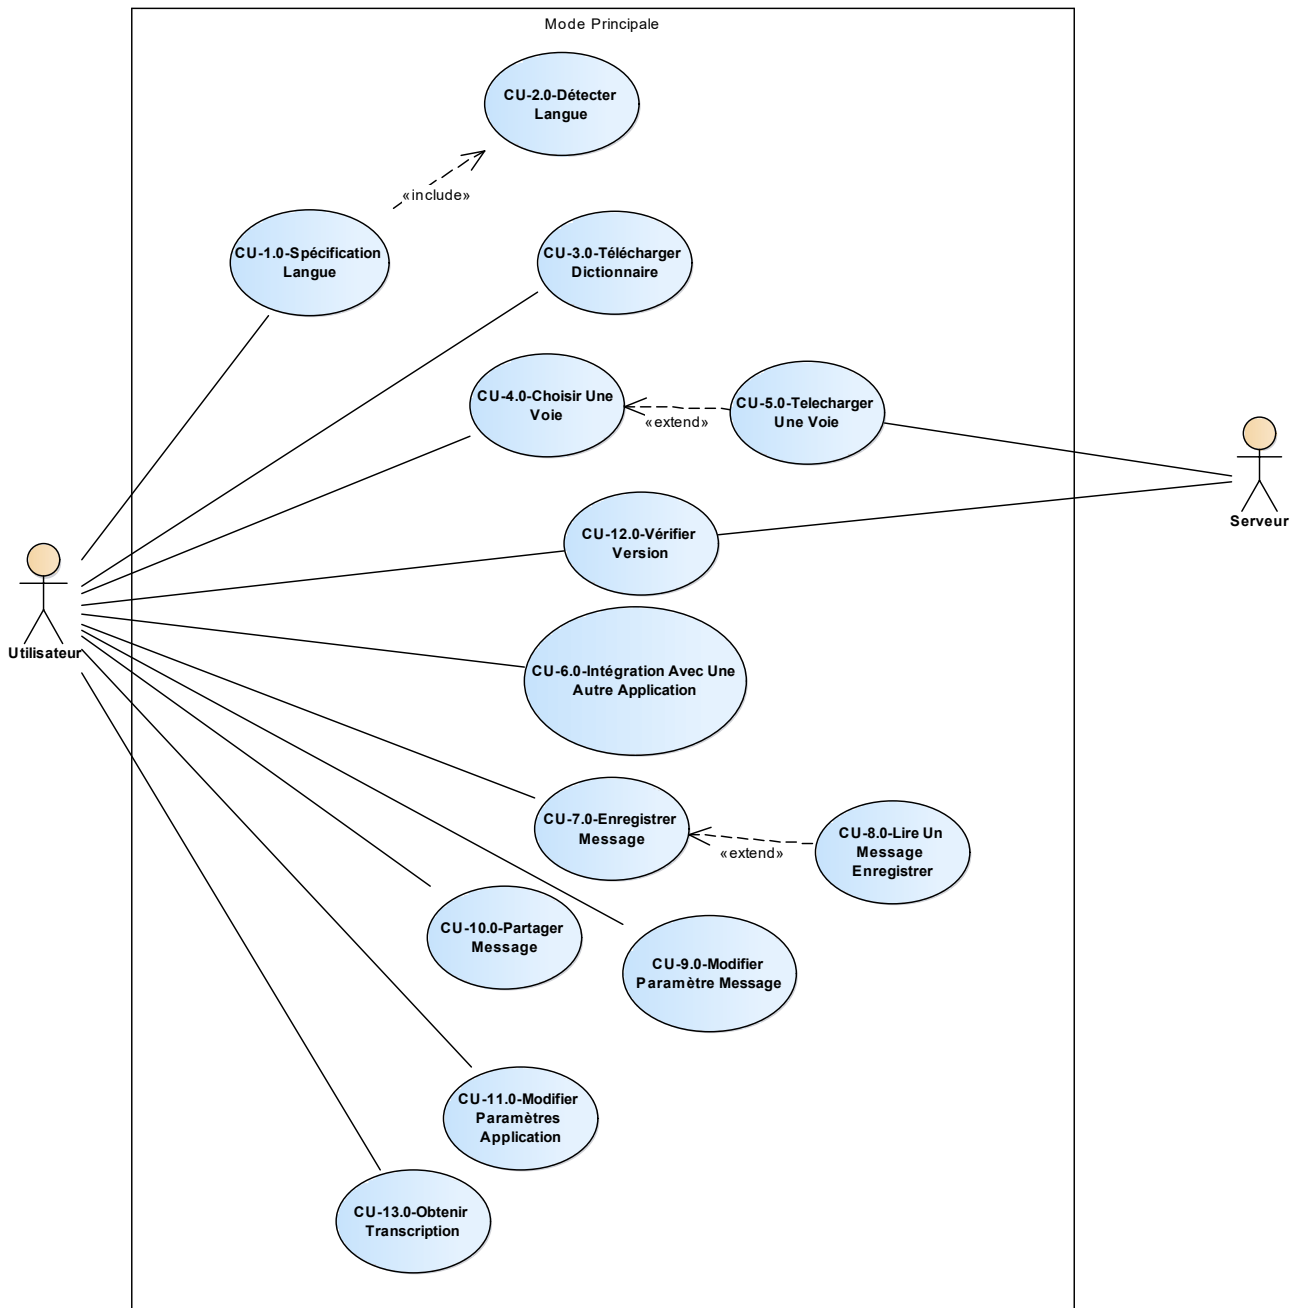


Figure 1: Diagramme de contexte

Mode Principale

Boundary in package 'Cas d'utilisation'

Mode Principale
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-15
Extends

Serveur

Actor in package 'Actors'

Serveur
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-15

ASSOCIATIONS	
✎ . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Serveur	Target: Public (UseCase) CU-5.0-Telecharger Une Voie
✎ . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (UseCase) CU-12.0-Vérifier Version	Target: Public (Actor) Serveur





Utilisateur

Actor in package 'Actors'

Représente un utilisateur regulier.

Utilisateur
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
francois created on 2018-09-04. Last modified 2019-01-15

ASSOCIATIONS	
✎ . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Utilisateur	Target: Public (UseCase) CU-3.0-Télécharger Dictionnaire
✎ . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Utilisateur	Target: Public (UseCase) CU-13.0-Obtenir Transcription
✎ . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Utilisateur	Target: Public (UseCase) CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application
✎ . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Utilisateur	Target: Public (UseCase) CU-1.0-Spécification Langue
✎ . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Utilisateur	Target: Public (UseCase) CU-4.0-Choisir Une Voie
✎ . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (UseCase) CU-9.0-Modifier Paramètre Message	Target: Public (Actor) Utilisateur

ASSOCIATIONS	
 . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (UseCase) CU-12.0-Vérifier Version	Target: Public (Actor) Utilisateur
 . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (UseCase) CU-11.0-Modifier Paramètres Application	Target: Public (Actor) Utilisateur
 . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (UseCase) CU-10.0-Partager Message	Target: Public (Actor) Utilisateur
 . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (UseCase) CU-7.0-Enregistrer Message	Target: Public (Actor) Utilisateur

CU-10.0-Partager Message

UseCase in package 'Use Cases'

Permet de partager un message enregistrer par l'utilisateur ou traduit par l'application.

CU-10.0-Partager Message
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-15

ASSOCIATIONS	
 . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (UseCase) CU-10.0-Partager Message	Target: Public (Actor) Utilisateur

CU-11.0-Modifier Paramètres Application

UseCase in package 'Use Cases'

Permet de modifier les paramètres de l'application tel que les langues disponibles et les formats audio.

CU-11.0-Modifier Paramètres Application
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-15

ASSOCIATIONS	
 . Association (direction: Unspecified)	

ASSOCIATIONS

Source: Public (UseCase) CU-11.0-Modifier Paramètres
Application

Target: Public (Actor) Utilisateur

CU-12.0-Vérifier Version

UseCase in package 'Use Cases'

Permet de verifier si la version de l'application sur le téléphone est la même que la dernière version mise a jour sur le serveur.

CU-12.0-Vérifier Version
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-15

ASSOCIATIONS

 . Association (direction: Unspecified)

Source: Public (UseCase) CU-12.0-Vérifier Version

Target: Public (Actor) Serveur

 . Association (direction: Unspecified)

Source: Public (UseCase) CU-12.0-Vérifier Version

Target: Public (Actor) Utilisateur

CU-13.0-Obtenir Transcription

UseCase in package 'Use Cases'

Permet à l'utilisateur d'avoir une version texte du message original ou du message traduit.

CU-13.0-Obtenir Transcription
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-16. Last modified 2019-01-16

ASSOCIATIONS

 . Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Utilisateur

Target: Public (UseCase) CU-13.0-Obtenir
Transcription


CU-2.0-Détecter Langue


UseCase in package 'Use Cases'

Permet au logiciel de automatiquement détecter la langue du flux d'entrée.

CU-2.0-Détecer Langue
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-15

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: CU-2.0-Détecer Langue : UseCase, Public
To: CU-1.1-Choisir Langue Du Flux Entrée : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination
From: CU-1.0-Spécification Langue : UseCase, Public
To: CU-2.0-Détecer Langue : UseCase, Public

CU-3.0-Télécharger Dictionnaire

UseCase in package 'Use Cases'

Permet de télécharger un dictionnaire dans une langue choisi par l'utilisateur.

CU-3.0-Télécharger Dictionnaire
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-15

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Utilisateur

Target: Public (UseCase) CU-3.0-Télécharger Dictionnaire


CU-4.0-Choisir Une Voie

UseCase in package 'Use Cases'

Permet a L'utilisateur de choisir le type de voie qui sera utiliser pour le flux de sortie.

CU-4.0-Choisir Une Voie
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-15

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: CU-5.0-Telecharger Une Voie : UseCase, Public
To: CU-4.0-Choisir Une Voie : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

ASSOCIATIONS

Source: Public (Actor) Utilisateur

Target: Public (UseCase) CU-4.0-Choisir Une Voie


CU-5.0-Telecharger Une Voie

UseCase in package 'Use Cases'

Permet a l'utilisateur de telecharger une voie a partir d'un serveur.

CU-5.0-Telecharger Une Voie
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-15

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: CU-5.0-Telecharger Une Voie : UseCase, Public
To: CU-4.0-Choisir Une Voie : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Serveur

Target: Public (UseCase) CU-5.0-Telecharger Une Voie

CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application

UseCase in package 'Use Cases'

Permet à l'utilisateur de choisir si il veut intégrer l'application à une autre application auditive.


CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-16

RESPONSIBILITIES (INTERNAL REQUIREMENTS)

 Functional. Acteur Primaire

Utilisateur


[Proposed, Medium difficulty.]

 Functional. En cas de succès

L'utilisateur va pouvoir utiliser l'application de traduction dans une application externe.

[Proposed, Medium difficulty.]


RESPONSIBILITIES (INTERNAL REQUIREMENTS)

 Functional. Partie Prenants Et Intérêts


L'Utilisateur: Veut pouvoir traduire le flux audio de sortie lors de l'utilisation d'une autre application.

[Proposed, Medium difficulty.]


SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

1. L'utilisateur sélectionne l'option d'intégrer polyVersion dans une application
2. PolyVersion propose une liste d'application compatible
3. L'utilisateur sélectionne l'application de son choix
4. PolyVersion s'integre avec l'application choisi

 Alternate. test alternate

CONSTRAINTS


 Pre-condition. Pré-conditions

L'utilisateur a choisi la langue dans laquelle il veut que le flux audio soit traduit.

Il y a des applications compatible avec PolyVersion installées sur le téléphone.


[Approved, Weight is 0.]

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination


From: CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application : UseCase, Public

To: CU-6.2-Visionnement De Vidéos : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination

From: CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application : UseCase, Public

To: CU-6.3-Visioconférence : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination

From: CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application : UseCase, Public

To: CU-6.1-Telephonie : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Utilisateur

Target: Public (UseCase) CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application


CU-7.0-Enregistrer Message

UseCase in package 'Use Cases'

Permet a l'utilisateur d'enregistrer un message vocale qui sera traduit par l'application autant de fois que voulu.


CU-7.0-Enregistrer Message
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-16

RESPONSIBILITIES (INTERNAL REQUIREMENTS)

 Functional. Acteur primaire


L'Utilisateur

[Proposed, Medium difficulty.]

 Functional. En cas de succès

L'Utilisateur parvient a sauvegarder un message enregistrer, à le traduire et sauvegarder le message traduit.


[Proposed, Medium difficulty.]

 Functional. Partie Prenants et intérêts

L'utilisateur veut enregistrer un message et le traduire a sa guise par la suite.


[Proposed, Medium difficulty.]

SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

1. L'utilisateur enregistre un message
2. L'Utilisateur choisi si il veut sauvegarder le message original
3. PolyVersion Traduit le message original dans la langue de flux de sortie par défaut
4. L'utilisateur choisie si il veut sauvegarder le message traduit
5. L'application offre de retraduire le message dans une autre langue.
6. L'utilisateur choisi si il veut que le message soit lus par l'application

CONSTRAINTS


 Pre-condition. Pré-condition

Le téléphone a un microphone fonctionnel.

L'utilisateur a déjà choisie la langue d'entrée.


[Approved, Weight is 0.]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Generalization from CU-7.0-Enregistrer Message to CU-7.1-Traduire Message

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: CU-8.0-Lire Un Message Enregistrer : UseCase, Public
 To: CU-7.0-Enregistrer Message : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: CU-7.2-Sauvegarder Message Original : UseCase, Public
 To: CU-7.0-Enregistrer Message : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (UseCase) CU-7.0-Enregistrer Message

Target: Public (Actor) Utilisateur


CU-8.0-Lire Un Message Enregistrer

UseCase in package 'Use Cases'

L'application lis à haute voie un message enregistrer ou traduit sur le téléphone.

CU-8.0-Lire Un Message Enregistrer
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-15

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: CU-8.0-Lire Un Message Enregistrer : UseCase, Public
 To: CU-7.0-Enregistrer Message : UseCase, Public

CU-9.0-Modifier Paramètre Message

UseCase in package 'Use Cases'

Permet de modifier les paramètres d'un message enregistrer par l'utilisateur ou traduit par l'application.

CU-9.0-Modifier Paramètre Message
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-15

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (UseCase) CU-9.0-Modifier Paramètre Message

Target: Public (Actor) Utilisateur


CU-1.0-Spécification Langue

UseCase in package 'Use Cases'

Permet de spécifier la langue des flux d'entrée et de sortie du logiciel.


CU-1.0-Spécification Langue
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
francois created on 2018-09-04. Last modified 2019-01-16

RESPONSIBILITIES (INTERNAL REQUIREMENTS)

 Functional. Acteur Primaire


L'utilisateur

[Proposed, Medium difficulty.]

 Functional. En cas de succès

L'utilisateur a réussi à définir la langue du flux d'entrée et/ou de sortie de L'application.


[Proposed, Medium difficulty.]

 Functional. Partie Prenants et intérêts

L'utilisateur veut changer la du flux d'entrée ou de sortie de l'application.

[Proposed, Medium difficulty.]

SCENARIOS


 Basic Path. Basic Path

1. L'utilisateur Choisi de changer une langue
2. L'Application propose une liste de langue installées
3. L'utilisateur choisie un langue
4. L'utilisateur Choisie si il s'agit d'une langue d'entrée ou de sortie

Alternate: 4a. Détecter langue

 Alternate. Choisir Langue Flux d'Entrée


1. L'Utilisateur choisi manuelle la langue d'entrée

 Alternate. Détecter langue

1. L'utilisateur veut que l'application detecte elle même la langue d'entrée
2. L'application détecte la langue
3. L'Application propose la langue a l'Utilisateur comme langue d'entrée

CONSTRAINTS

CONSTRAINTS

 Pre-condition. Pré-condition

L'utilisateur a au moins deux langues de traduction différentes installées.

[Approved, Weight is 1.]

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination


From: CU-1.0-Spécification Langue : UseCase, Public

To: CU-1.1-Choisir Langue Du Flux Entrée : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination

From: CU-1.0-Spécification Langue : UseCase, Public

To: CU-2.0-Détecter Langue : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination

From: CU-1.0-Spécification Langue : UseCase, Public

To: CU-1.2-Choisir Langue Du Flux Sortie : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Utilisateur

Target: Public (UseCase) CU-1.0-Spécification
Langue

Actors

Package in package 'Cas d'utilisation'

Contains Actors that represent the roles that users play with respect to the system.

Actors

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

francois created on 2018-09-04. Last modified 2018-09-04

Serveur



Actor in package 'Actors'

Serveur

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-15

ASSOCIATIONS







ASSOCIATIONS	
 . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Serveur	Target: Public (UseCase) CU-5.0-Telecharger Une Voie
 . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (UseCase) CU-12.0-Vérifier Version	Target: Public (Actor) Serveur

Utilisateur

Actor in package 'Actors'

Représente un utilisateur regulier.

Utilisateur
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
francois created on 2018-09-04. Last modified 2019-01-15

ASSOCIATIONS	
 . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Utilisateur	Target: Public (UseCase) CU-3.0-Télécharger Dictionnaire
 . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Utilisateur	Target: Public (UseCase) CU-13.0-Obtenir Transcription
 . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Utilisateur	Target: Public (UseCase) CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application
 . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Utilisateur	Target: Public (UseCase) CU-1.0-Spécification Langue
 . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Utilisateur	Target: Public (UseCase) CU-4.0-Choisir Une Voie
 . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (UseCase) CU-9.0-Modifier Paramètre Message	Target: Public (Actor) Utilisateur

ASSOCIATIONS . Association (direction: Unspecified)

Source: Public (UseCase) CU-12.0-Vérifier Version

Target: Public (Actor) Utilisateur

 . Association (direction: Unspecified)Source: Public (UseCase) CU-11.0-Modifier Paramètres
Application

Target: Public (Actor) Utilisateur

 . Association (direction: Unspecified)

Source: Public (UseCase) CU-10.0-Partager Message

Target: Public (Actor) Utilisateur

 . Association (direction: Unspecified)

Source: Public (UseCase) CU-7.0-Enregistrer Message

Target: Public (Actor) Utilisateur

Diagramme de Cas D'utilisation

Package in package 'Cas d'utilisation'

Diagramme de Cas D'utilisation
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-15

Diagramme de Cas D'utilisation Enregistrer Message diagram

Use Case diagram in package 'Diagramme de Cas D'utilisation'

Diagramme de Cas D'utilisation Enregistrer Message
Version 1.0
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-16

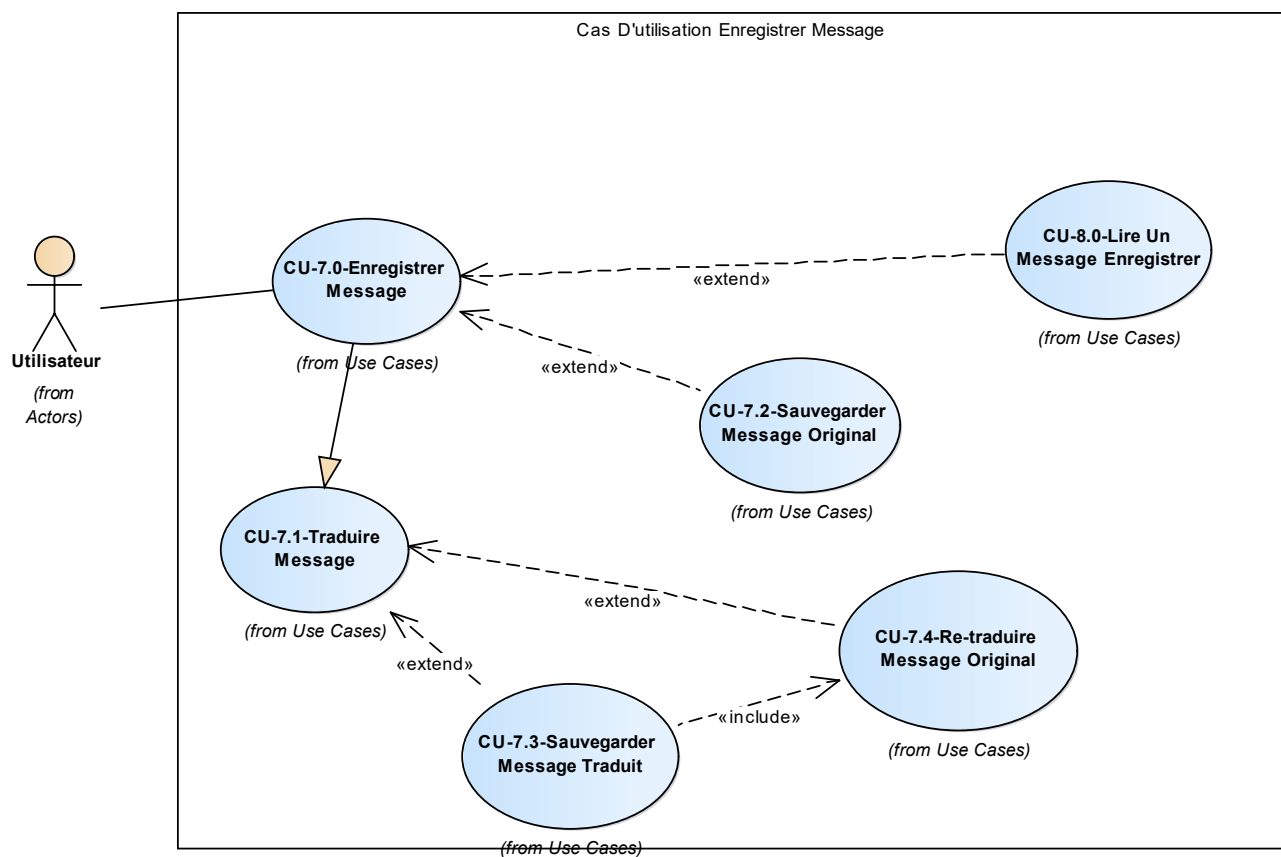


Figure 2: Diagramme de Cas D'utilisation Enregistrer Message

Utilisateur

Actor in package 'Actors'

Représente un utilisateur regulier.

Utilisateur
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
francois created on 2018-09-04. Last modified 2019-01-15

ASSOCIATIONS

. Association (direction: Unspecified)

ASSOCIATIONS	
Source: Public (Actor) Utilisateur	Target: Public (UseCase) CU-3.0-Télécharger Dictionnaire
✎ . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Utilisateur	Target: Public (UseCase) CU-13.0-Obtenir Transcription
✎ . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Utilisateur	Target: Public (UseCase) CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application
✎ . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Utilisateur	Target: Public (UseCase) CU-1.0-Spécification Langue
✎ . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Utilisateur	Target: Public (UseCase) CU-4.0-Choisir Une Voie
✎ . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (UseCase) CU-9.0-Modifier Paramètre Message	Target: Public (Actor) Utilisateur
✎ . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (UseCase) CU-12.0-Vérifier Version	Target: Public (Actor) Utilisateur
✎ . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (UseCase) CU-11.0-Modifier Paramètres Application	Target: Public (Actor) Utilisateur
✎ . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (UseCase) CU-10.0-Partager Message	Target: Public (Actor) Utilisateur
✎ . Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (UseCase) CU-7.0-Enregistrer Message	Target: Public (Actor) Utilisateur


CU-7.0-Enregistrer Message

UseCase in package 'Use Cases'

Permet a l'utilisateur d'enregistrer un message vocale qui sera traduit par l'application autant de fois que voulue.


CU-7.0-Enregistrer Message
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-16

RESPONSIBILITIES (INTERNAL REQUIREMENTS)

 Functional. Acteur primaire


L'utilisateur

[Proposed, Medium difficulty.]

 Functional. En cas de succès

L'utilisateur parvient a sauvegarder un message enregistrer, à le traduire et sauvegarder le message traduit.


[Proposed, Medium difficulty.]

 Functional. Partie Prenants et intérêts

L'utilisateur veut enregistrer un message et le traduire a sa guise par la suite.


[Proposed, Medium difficulty.]

SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

1. L'utilisateur enregistre un message
2. L'utilisateur choisi si il veut sauvegarder le message original
3. PolyVersion Traduit le message original dans la langue de flux de sortie par défaut
4. L'utilisateur choisie si il veut sauvegarder le message traduit
5. L'application offre de retraduire le message dans une autre langue.
6. L'utilisateur choisi si il veut que le message soit lus par l'application

CONSTRAINTS


 Pre-condition. Pré-condition

Le téléphone a un microphone fonctionnel.

L'utilisateur a déjà choisie la langue d'entrée.

[Approved, Weight is 0.]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS


 Generalization from CU-7.0-Enregistrer Message to CU-7.1-Traduire Message

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: CU-8.0-Lire Un Message Enregistrer : UseCase, Public
 To: CU-7.0-Enregistrer Message : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: CU-7.2-Sauvegarder Message Original : UseCase, Public
 To: CU-7.0-Enregistrer Message : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (UseCase) CU-7.0-Enregistrer Message

Target: Public (Actor) Utilisateur


CU-7.1-Traduire Message

UseCase in package 'Use Cases'


Traduit le message enregistrer dans la langue choisi.


CU-7.1-Traduire Message
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-16

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Generalization from CU-7.0-Enregistrer Message to CU-7.1-Traduire Message
 [Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: CU-7.3-Sauvegarder Message Traduit : UseCase, Public
 To: CU-7.1-Traduire Message : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: CU-7.4-Re-traduire Message Original : UseCase, Public
 To: CU-7.1-Traduire Message : UseCase, Public

CU-7.2-Sauvegarder Message Original


UseCase in package 'Use Cases'

Sauvegarde le message localement dans le téléphone.

CU-7.2-Sauvegarder Message Original

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-16

CONNECTORS


 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: CU-7.2-Sauvegarder Message Original : UseCase, Public
To: CU-7.0-Enregistrer Message : UseCase, Public


CU-7.3-Sauvegarder Message Traduit

UseCase in package 'Use Cases'

CU-7.3-Sauvegarder Message Traduit
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-16

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: CU-7.3-Sauvegarder Message Traduit : UseCase, Public
To: CU-7.1-Traduire Message : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination
From: CU-7.3-Sauvegarder Message Traduit : UseCase, Public
To: CU-7.4-Re-traduire Message Original : UseCase, Public


CU-7.4-Re-traduire Message Original


UseCase in package 'Use Cases'

Propose a l'utilisateur si il veut traduire le message original dans un autre langage.

CU-7.4-Re-traduire Message Original
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-16

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: CU-7.4-Re-traduire Message Original : UseCase, Public
To: CU-7.1-Traduire Message : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination
From: CU-7.3-Sauvegarder Message Traduit : UseCase, Public
To: CU-7.4-Re-traduire Message Original : UseCase, Public

CU-8.0-Lire Un Message Enregistrer

UseCase in package 'Use Cases'

L'application lis à haute voie un message enregistrer ou traduit sur le téléphone.

CU-8.0-Lire Un Message Enregistrer

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-15

CONNECTORS

Extend «extend» Source -> Destination

From: CU-8.0-Lire Un Message Enregistrer : UseCase, Public

To: CU-7.0-Enregistrer Message : UseCase, Public

Cas D'utilisation Enregistrer Message

Boundary in package 'Diagramme de Cas D'utilisation'

Cas D'utilisation Enregistrer Message

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

pilee created on 2019-01-16. Last modified 2019-01-16

Extends

Diagramme de Cas D'utilisation Intégration Avec Une Autre Application diagram

Use Case diagram in package 'Diagramme de Cas D'utilisation'

Diagramme de Cas D'utilisation Intégration Avec Une Autre Application

Version 1.0

pilee created on 2019-01-16. Last modified 2019-01-16

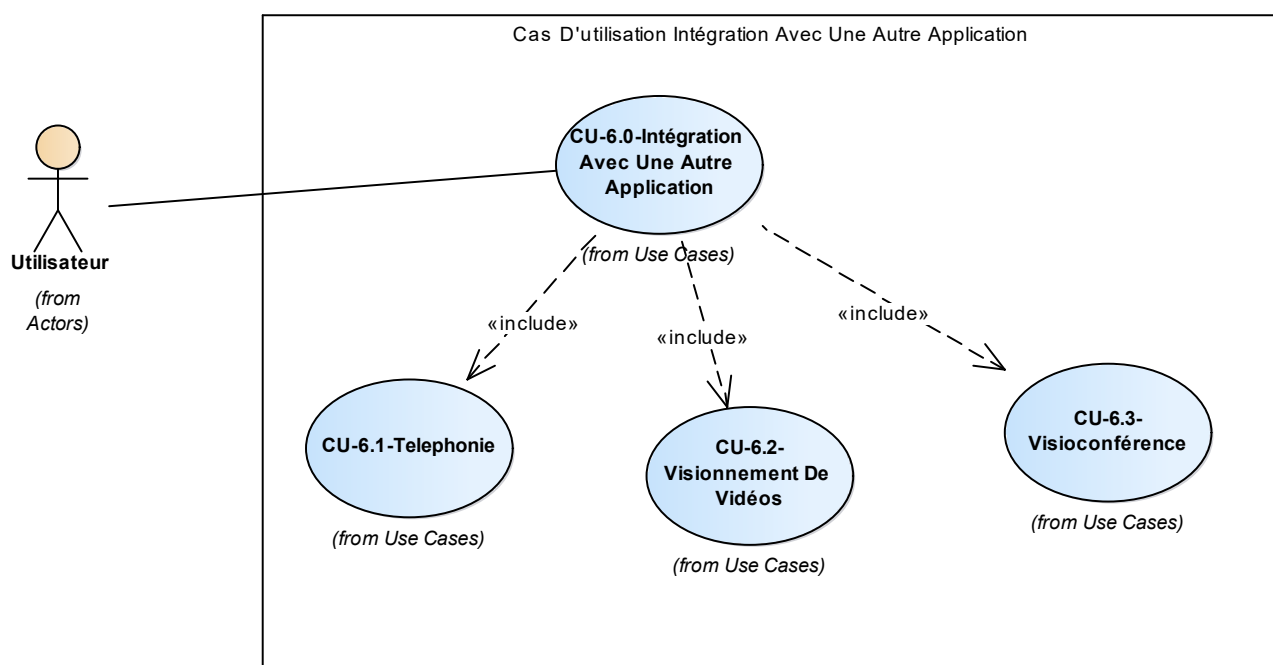


Figure 3: Diagramme de Cas D'utilisation Intégration Avec Une Autre Application

Utilisateur

Actor in package 'Actors'

Représente un utilisateur regulier.

Utilisateur

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

francois created on 2018-09-04. Last modified 2019-01-15

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Utilisateur	Target: Public (UseCase) CU-3.0-Télécharger Dictionnaire
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Utilisateur	Target: Public (UseCase) CU-13.0-Obtenir Transcription
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Utilisateur	Target: Public (UseCase) CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Utilisateur	Target: Public (UseCase) CU-1.0-Spécification Langue
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Utilisateur	Target: Public (UseCase) CU-4.0-Choisir Une Voie
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (UseCase) CU-9.0-Modifier Paramètre Message	Target: Public (Actor) Utilisateur
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (UseCase) CU-12.0-Vérifier Version	Target: Public (Actor) Utilisateur
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (UseCase) CU-11.0-Modifier Paramètres Application	Target: Public (Actor) Utilisateur
 Association (direction: Unspecified)	

ASSOCIATIONS

Source: Public (UseCase) CU-10.0-Partager Message

Target: Public (Actor) Utilisateur

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (UseCase) CU-7.0-Enregistrer Message

Target: Public (Actor) Utilisateur

CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application*UseCase in package 'Use Cases'*

Permet à l'utilisateur de choisir si il veut intégrer l'application à une autre application auditive.


CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-16

RESPONSIBILITIES (INTERNAL REQUIREMENTS)

 Functional. Acteur Primaire


Utilisateur

[Proposed, Medium difficulty.]

 Functional. En cas de succès

L'utilisateur va pouvoir utiliser l'application de traduction dans une application externe.

[Proposed, Medium difficulty.]

 Functional. Partie Prenants Et Intérêts


L'utilisateur: Veut pouvoir traduire le flux audio de sortie lors de l'utilisation d'une autre application.

[Proposed, Medium difficulty.]

SCENARIOS


 Basic Path. Basic Path

1. L'utilisateur sélectionne l'option d'intégrer polyVersion dans une application
2. PolyVersion propose une liste d'application compatible
3. L'utilisateur sélectionne l'application de son choix
4. PolyVersion s'integre avec l'application choisi

 Alternate. test alternate

CONSTRAINTS

CONSTRAINTS


 Pre-condition. Pré-conditions

L'utilisateur a choisi la langue dans laquelle il veut que le flux audio soit traduit.

Il y a des applications compatible avec PolyVersion installées sur le téléphone.


[Approved, Weight is 0.]

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination


From: CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application : UseCase, Public

To: CU-6.2-Visionnement De Vidéos : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination

From: CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application : UseCase, Public

To: CU-6.3-Visioconférence : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination

From: CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application : UseCase, Public

To: CU-6.1-Telephonie : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Utilisateur


Target: Public (UseCase) CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application

CU-6.1-Telephonie

UseCase in package 'Use Cases'

CU-6.1-Telephonie
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-16. Last modified 2019-01-16

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination

From: CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application : UseCase, Public

To: CU-6.1-Telephonie : UseCase, Public


CU-6.2-Visionnement De Vidéos

UseCase in package 'Use Cases'

CU-6.2-Visionnement De Vidéos

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-16. Last modified 2019-01-16

CONNECTORS


 **Include** «include» Source -> Destination
From: CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application : UseCase, Public
To: CU-6.2-Visionnement De Vidéos : UseCase, Public

CU-6.3-Visioconférence

UseCase in package 'Use Cases'

CU-6.3-Visioconférence
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-16. Last modified 2019-01-16

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination
From: CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application : UseCase, Public
To: CU-6.3-Visioconférence : UseCase, Public

Cas D'utilisation Intégration Avec Une Autre Application

Boundary in package 'Diagramme de Cas D'utilisation'

Cas D'utilisation Intégration Avec Une Autre Application
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-16. Last modified 2019-01-16
Extends

Diagramme de Cas D'utilisation Specifier Langue diagram

Use Case diagram in package 'Diagramme de Cas D'utilisation'

Diagramme de Cas D'utilisation Specifier Langue
Version 1.0
pilee created on 2019-01-16. Last modified 2019-01-16

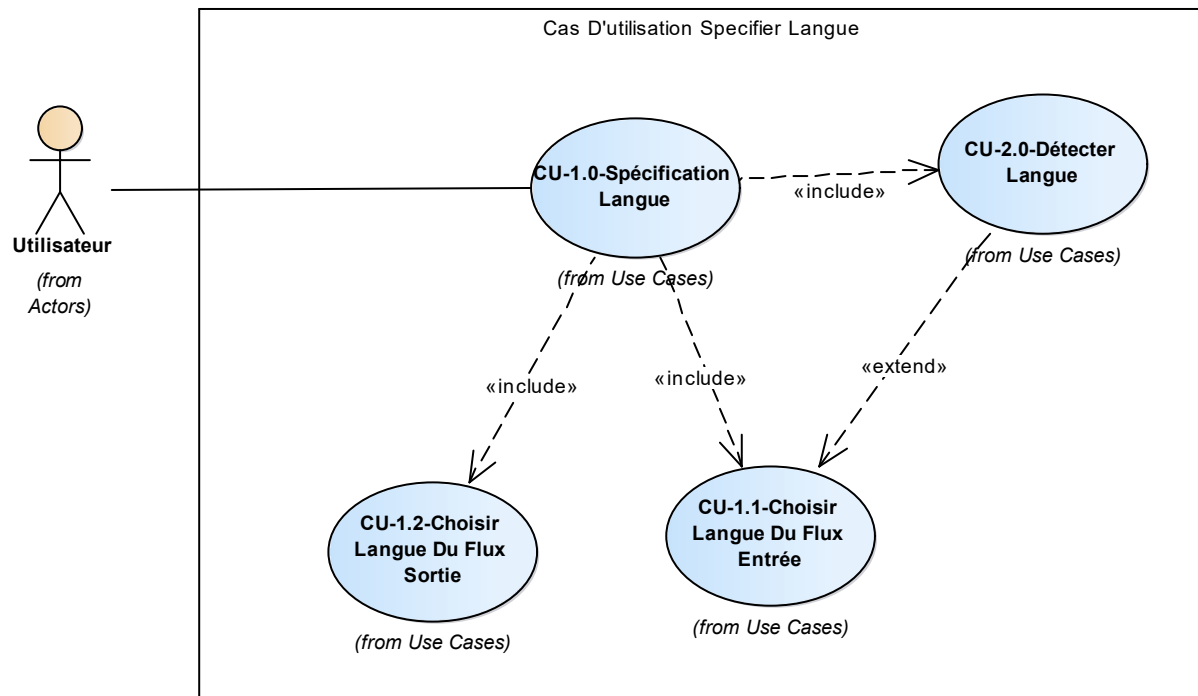


Figure 4: Diagramme de Cas D'utilisation Specifier Langue







Utilisateur

Actor in package 'Actors'

Représente un utilisateur regulier.

Utilisateur
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
francois created on 2018-09-04. Last modified 2019-01-15

ASSOCIATIONS	
<p> Association (direction: Unspecified)</p> <p>Source: Public (Actor) Utilisateur</p> <p>Target: Public (UseCase) CU-3.0-Télécharger Dictionnaire</p>	
<p> Association (direction: Unspecified)</p> <p>Source: Public (Actor) Utilisateur</p> <p>Target: Public (UseCase) CU-13.0-Obtenir Transcription</p>	
<p> Association (direction: Unspecified)</p> <p>Source: Public (Actor) Utilisateur</p> <p>Target: Public (UseCase) CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application</p>	
<p> Association (direction: Unspecified)</p> <p>Source: Public (Actor) Utilisateur</p> <p>Target: Public (UseCase) CU-1.0-Spécification Langue</p>	



ASSOCIATIONS		
 . Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Utilisateur		Target: Public (UseCase) CU-4.0-Choisir Une Voie
 . Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (UseCase) CU-9.0-Modifier Paramètre Message		Target: Public (Actor) Utilisateur
 . Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (UseCase) CU-12.0-Vérifier Version		Target: Public (Actor) Utilisateur
 . Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (UseCase) CU-11.0-Modifier Paramètres Application		Target: Public (Actor) Utilisateur
 . Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (UseCase) CU-10.0-Partager Message		Target: Public (Actor) Utilisateur
 . Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (UseCase) CU-7.0-Enregistrer Message		Target: Public (Actor) Utilisateur

CU-1.1-Choisir Langue Du Flux Entrée

UseCase in package 'Use Cases'

Choisir la langue du message qui sera traduit.

CU-1.1-Choisir Langue Du Flux Entrée
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-16. Last modified 2019-01-16


CONNECTORS		
 . Extend «extend» Source -> Destination		
From: CU-2.0-Détecter Langue : UseCase, Public		
To: CU-1.1-Choisir Langue Du Flux Entrée : UseCase, Public		
 . Include «include» Source -> Destination		
From: CU-1.0-Spécification Langue : UseCase, Public		
To: CU-1.1-Choisir Langue Du Flux Entrée : UseCase, Public		

CU-1.2-Choisir Langue Du Flux Sortie

UseCase in package 'Use Cases'

CU-1.2-Choisir Langue Du Flux Sortie
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-16. Last modified 2019-01-16

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination
From: CU-1.0-Spécification Langue : UseCase, Public
To: CU-1.2-Choisir Langue Du Flux Sortie : UseCase, Public


CU-2.0-Détecter Langue


UseCase in package 'Use Cases'

Permet au logiciel de automatiquement détecter la langue du flux d'entrée.

CU-2.0-Détecter Langue
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-15

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: CU-2.0-Détecter Langue : UseCase, Public
To: CU-1.1-Choisir Langue Du Flux Entrée : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination
From: CU-1.0-Spécification Langue : UseCase, Public
To: CU-2.0-Détecter Langue : UseCase, Public

CU-1.0-Spécification Langue

UseCase in package 'Use Cases'

Permet de spécifier la langue des flux d'entrée et de sortie du logiciel.

CU-1.0-Spécification Langue
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
francois created on 2018-09-04. Last modified 2019-01-16


RESPONSIBILITIES (INTERNAL REQUIREMENTS)

 Functional. Acteur Primaire

L'utilisateur


[Proposed, Medium difficulty.]

RESPONSIBILITIES (INTERNAL REQUIREMENTS)

 Functional. En cas de succès

L'utilisateur a réussi à définir la langue du flux d'entrée et/ou de sortie de L'application.


[Proposed, Medium difficulty.]

 Functional. Partie Prenants et intérêts


L'utilisateur veut changer la du flux d'entrée ou de sortie de l'application.

[Proposed, Medium difficulty.]


SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

1. L'utilisateur Choisi de changer une langue
 2. L'Application propose une liste de langue installées
 3. L'utilisateur choisie un langue
 4. L'utilisateur Choisie si il s'agit d'une langue d'entrée ou de sortie
- Alternate: 4a. Détecter langue


 Alternate. Choisir Langue Flux d'Entrée

1. L'Utilisateur choisi manuelle la langue d'entrée

 Alternate. Détecter langue

1. L'utilisateur veut que l'application detecte elle même la langue d'entrée
2. L'application détecte la langue
3. L'Application propose la langue a l'Utilisateur comme langue d'entrée


CONSTRAINTS

 Pre-condition. Pré-condition

L'utilisateur a au moins deux langues de traduction différentes installers.


[Approved, Weight is 1.]

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination

From: CU-1.0-Spécification Langue : UseCase, Public


To: CU-1.1-Choisir Langue Du Flux Entrée : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination

From: CU-1.0-Spécification Langue : UseCase, Public

To: CU-2.0-Détecter Langue : UseCase, Public

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination
From: CU-1.0-Spécification Langue : UseCase, Public
To: CU-1.2-Choisir Langue Du Flux Sortie : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Utilisateur	Target: Public (UseCase) CU-1.0-Spécification Langue
------------------------------------	--

Cas D'utilisation Specifier Langue

Boundary in package 'Diagramme de Cas D'utilisation'

Cas D'utilisation Specifier Langue
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-16. Last modified 2019-01-16
Extends

Use Cases

Package in package 'Cas d'utilisation'

Contains Use Case that represent the value or goal that the Actors wish to achieve.



Use Cases
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
francois created on 2018-09-04. Last modified 2018-09-04

CU-1.1-Choisir Langue Du Flux Entrée

UseCase in package 'Use Cases'

Choisir la langue du message qui sera traduit.


CU-1.1-Choisir Langue Du Flux Entrée
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-16. Last modified 2019-01-16

CONNECTORS
 Extend «extend» Source -> Destination From: CU-2.0-Détecer Langue : UseCase, Public To: CU-1.1-Choisir Langue Du Flux Entrée : UseCase, Public
 Include «include» Source -> Destination From: CU-1.0-Spécification Langue : UseCase, Public To: CU-1.1-Choisir Langue Du Flux Entrée : UseCase, Public

CU-1.2-Choisir Langue Du Flux Sortie

UseCase in package 'Use Cases'

CU-1.2-Choisir Langue Du Flux Sortie
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-16. Last modified 2019-01-16

CONNECTORS
 Include «include» Source -> Destination From: CU-1.0-Spécification Langue : UseCase, Public To: CU-1.2-Choisir Langue Du Flux Sortie : UseCase, Public

CU-10.0-Partager Message

UseCase in package 'Use Cases'

Permet de partager un message enregistré par l'utilisateur ou traduit par l'application.

CU-10.0-Partager Message
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-15

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (UseCase) CU-10.0-Partager Message

Target: Public (Actor) Utilisateur

CU-11.0-Modifier Paramètres Application

UseCase in package 'Use Cases'

Permet de modifier les paramètres de l'application tel que les langues disponibles et les formats audio.

CU-11.0-Modifier Paramètres Application
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-15

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (UseCase) CU-11.0-Modifier Paramètres
Application

Target: Public (Actor) Utilisateur

CU-12.0-Vérifier Version

UseCase in package 'Use Cases'

Permet de verifier si la version de l'application sur le téléphone est la même que la dernière version mise a jour sur le serveur.

CU-12.0-Vérifier Version
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-15

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (UseCase) CU-12.0-Vérifier Version

Target: Public (Actor) Serveur

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (UseCase) CU-12.0-Vérifier Version

Target: Public (Actor) Utilisateur

CU-13.0-Obtenir Transcription

UseCase in package 'Use Cases'

Permet à l'utilisateur d'avoir une version texte du message original ou du message traduit.

CU-13.0-Obtenir Transcription
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-16. Last modified 2019-01-16

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Utilisateur


Target: Public (UseCase) CU-13.0-Obtenir Transcription

CU-2.0-Détecter Langue*UseCase in package 'Use Cases'*

Permet au logiciel de automatiquement détecter la langue du flux d'entrée.


CU-2.0-Détecter Langue
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-15

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination

From: CU-2.0-Détecter Langue : UseCase, Public

To: CU-1.1-Choisir Langue Du Flux Entrée : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination

From: CU-1.0-Spécification Langue : UseCase, Public

To: CU-2.0-Détecter Langue : UseCase, Public

CU-3.0-Télécharger Dictionnaire*UseCase in package 'Use Cases'*

Permet de télécharger un dictionnaire dans une langue choisi par l'utilisateur.

CU-3.0-Télécharger Dictionnaire
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-15

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Utilisateur

Target: Public (UseCase) CU-3.0-Télécharger Dictionnaire

ASSOCIATIONS


CU-4.0-Choisir Une Voie

UseCase in package 'Use Cases'

Permet a L'utilisateur de choisir le type de voie qui sera utiliser pour le flux de sortie.

CU-4.0-Choisir Une Voie
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-15

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: CU-5.0-Telecharger Une Voie : UseCase, Public
To: CU-4.0-Choisir Une Voie : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

 . Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Utilisateur

Target: Public (UseCase) CU-4.0-Choisir Une Voie


CU-5.0-Telecharger Une Voie

UseCase in package 'Use Cases'

Permet a l'utilisateur de telecharger une voie a partir d'un serveur.

CU-5.0-Telecharger Une Voie
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-15

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: CU-5.0-Telecharger Une Voie : UseCase, Public
To: CU-4.0-Choisir Une Voie : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

 . Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Serveur

Target: Public (UseCase) CU-5.0-Telecharger Une Voie


CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application

UseCase in package 'Use Cases'

Permet à l'utilisateur de choisir si il veut intégrer l'application à une autre application auditive.


CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-16

RESPONSIBILITIES (INTERNAL REQUIREMENTS)

 Functional. Acteur Primaire


Utilisateur

[Proposed, Medium difficulty.]

 Functional. En cas de succès

L'utilisateur va pouvoir utiliser l'application de traduction dans une application externe.


[Proposed, Medium difficulty.]

 Functional. Partie Prenants Et Intérêts


L'utilisateur: Veut pouvoir traduire le flux audio de sortie lors de l'utilisation d'une autre application.

[Proposed, Medium difficulty.]


SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

1. L'utilisateur sélectionne l'option d'intégrer polyVersion dans une application
2. PolyVersion propose une liste d'application compatible
3. L'utilisateur sélectionne l'application de son choix
4. PolyVersion s'integre avec l'application choisi

 Alternate. test alternate

CONSTRAINTS

 Pre-condition. Pré-conditions


L'utilisateur a choisi la langue dans laquelle il veut que le flux audio soit traduit.


Il y a des applications compatible avec PolyVersion installées sur le téléphone.


[Approved, Weight is 0.]

CONNECTORS

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination
 From: CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application : UseCase, Public
 To: CU-6.2-Visionnement De Vidéos : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination
 From: CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application : UseCase, Public
 To: CU-6.3-Visioconférence : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination
 From: CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application : UseCase, Public
 To: CU-6.1-Telephonie : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Utilisateur


Target: Public (UseCase) CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application

CU-6.1-Telephonie

UseCase in package 'Use Cases'

CU-6.1-Telephonie
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 pilee created on 2019-01-16. Last modified 2019-01-16

CONNECTORS


 **Include** «include» Source -> Destination
 From: CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application : UseCase, Public
 To: CU-6.1-Telephonie : UseCase, Public

CU-6.2-Visionnement De Vidéos

UseCase in package 'Use Cases'

CU-6.2-Visionnement De Vidéos
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 pilee created on 2019-01-16. Last modified 2019-01-16

CONNECTORS


 **Include** «include» Source -> Destination
 From: CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application : UseCase, Public
 To: CU-6.2-Visionnement De Vidéos : UseCase, Public

CU-6.3-Visioconférence

UseCase in package 'Use Cases'

CU-6.3-Visioconférence
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-16. Last modified 2019-01-16

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination
From: CU-6.0-Intégration Avec Une Autre Application : UseCase, Public
To: CU-6.3-Visioconférence : UseCase, Public


CU-7.0-Enregistrer Message

UseCase in package 'Use Cases'

Permet a l'utilisateur d'enregistrer un message vocale qui sera traduit par l'application autant de fois que voulue.

CU-7.0-Enregistrer Message
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-16

RESPONSIBILITIES (INTERNAL REQUIREMENTS)

 Functional. Acteur primaire


L'utilisateur

[Proposed, Medium difficulty.]

 Functional. En cas de succès

L'utilisateur parvient a sauvegarder un message enregistrer, à le traduire et sauvegarder le message traduit.

[Proposed, Medium difficulty.]

 Functional. Partie Prenants et intérêts

L'utilisateur veut enregistrer un message et le traduire a sa guise par la suite.


[Proposed, Medium difficulty.]

SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

1. L'utilisateur enregistre un message
2. L'utilisateur choisi si il veut sauvegarder le message original
3. PolyVersion Traduit le message original dans la langue de flux de sortie par défaut
4. L'utilisateur choisie si il veut sauvegarder le message traduit
5. L'application offre de retraduire le message dans une autre langue.
6. L'utilisateur choisi si il veut que le message soit lus par l'application

CONSTRAINTS


 Pre-condition. Pré-condition

Le téléphone a un microphone fonctionnel.

L'utilisateur a déjà choisie la langue d'entrée.


[Approved, Weight is 0.]


OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Generalization from CU-7.0-Enregistrer Message to CU-7.1-Traduire Message

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: CU-8.0-Lire Un Message Enregistrer : UseCase, Public
 To: CU-7.0-Enregistrer Message : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: CU-7.2-Sauvegarder Message Original : UseCase, Public
 To: CU-7.0-Enregistrer Message : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (UseCase) CU-7.0-Enregistrer Message

Target: Public (Actor) Utilisateur


CU-7.1-Traduire Message

UseCase in package 'Use Cases'

Traduit le message enregistrer dans la langue choisi.

CU-7.1-Traduire Message
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-16


INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS


 Generalization from CU-7.0-Enregistrer Message to CU-7.1-Traduire Message

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: CU-7.3-Sauvegarder Message Traduit : UseCase, Public
 To: CU-7.1-Traduire Message : UseCase, Public

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: CU-7.4-Re-traduire Message Original : UseCase, Public
 To: CU-7.1-Traduire Message : UseCase, Public


CU-7.2-Sauvegarder Message Original

UseCase in package 'Use Cases'

Sauvegarde le message localement dans le téléphone.

CU-7.2-Sauvegarder Message Original
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-16

CONNECTORS


 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: CU-7.2-Sauvegarder Message Original : UseCase, Public
 To: CU-7.0-Enregistrer Message : UseCase, Public


CU-7.3-Sauvegarder Message Traduit

UseCase in package 'Use Cases'

CU-7.3-Sauvegarder Message Traduit
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-16

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
 From: CU-7.3-Sauvegarder Message Traduit : UseCase, Public
 To: CU-7.1-Traduire Message : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination
 From: CU-7.3-Sauvegarder Message Traduit : UseCase, Public
 To: CU-7.4-Re-traduire Message Original : UseCase, Public


CU-7.4-Re-traduire Message Original


UseCase in package 'Use Cases'

Propose a l'utilisateur si il veut traduire le message original dans un autre language.

CU-7.4-Re-traduire Message Original
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-16

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: CU-7.4-Re-traduire Message Original : UseCase, Public
To: CU-7.1-Traduire Message : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination
From: CU-7.3-Sauvegarder Message Traduit : UseCase, Public
To: CU-7.4-Re-traduire Message Original : UseCase, Public


CU-8.0-Lire Un Message Enregistrer

UseCase in package 'Use Cases'

L'application lis à haute voie un message enregistrer ou traduit sur le téléphone.

CU-8.0-Lire Un Message Enregistrer
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-15

CONNECTORS

 **Extend** «extend» Source -> Destination
From: CU-8.0-Lire Un Message Enregistrer : UseCase, Public
To: CU-7.0-Enregistrer Message : UseCase, Public

CU-9.0-Modifier Paramètre Message

UseCase in package 'Use Cases'

Permet de modifier les paramètres d'un message enregistrer par l'utilisateur ou traduit par l'application.

CU-9.0-Modifier Paramètre Message
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
pilee created on 2019-01-15. Last modified 2019-01-15

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (UseCase) CU-9.0-Modifier Paramètre Message

Target: Public (Actor) Utilisateur


CU-1.0-Spécification Langue

UseCase in package 'Use Cases'

Permet de spécifier la langue des flux d'entrée et de sortie du logiciel.


CU-1.0-Spécification Langue
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
francois created on 2018-09-04. Last modified 2019-01-16

RESPONSIBILITIES (INTERNAL REQUIREMENTS)

 Functional. Acteur Primaire


L'utilisateur

[Proposed, Medium difficulty.]

 Functional. En cas de succès

L'utilisateur a réussi a définir la langue du flux d'entrée et/ou de sortie de L'application.


[Proposed, Medium difficulty.]

 Functional. Partie Prenants et intérêts


L'utilisateur veut changer la du flux d'entrée ou de sortie de l'application.

[Proposed, Medium difficulty.]


SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

1. L'utilisateur Choisi de changer une langue
 2. L'Application propose une liste de langue installées
 3. L'utilisateur choisie un langue
 4. L'utilisateur Choisie si il s'agit d'une langue d'entrée ou de sortie
- Alternate: 4a. Détecter langue

 Alternate. Choisir Langue Flux d'Entrée

1. L'Utilisateur choisi manuelle la langue d'entrée

 Alternate. Détecter langue

1. L'utilisateur veut que l'application detecte elle même la langue d'entrée
2. L'application détecte la langue
3. L'Application propose la langue a l'Utilisateur comme langue d'entrée

CONSTRAINTS


CONSTRAINTS

 Pre-condition. Pré-condition

L'utilisateur a au moins deux langues de traduction différentes installées.

[Approved, Weight is 1.]

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination


From: CU-1.0-Spécification Langue : UseCase, Public

To: CU-1.1-Choisir Langue Du Flux Entrée : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination

From: CU-1.0-Spécification Langue : UseCase, Public

To: CU-2.0-Détecter Langue : UseCase, Public

 **Include** «include» Source -> Destination

From: CU-1.0-Spécification Langue : UseCase, Public

To: CU-1.2-Choisir Langue Du Flux Sortie : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Utilisateur

Target: Public (UseCase) CU-1.0-Spécification
Langue

Diagramme de concept

Package in package 'Analyse'

Diagramme de concept
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
francois created on 2018-09-04. Last modified 2018-09-04

Starter Class Diagram diagram

Class diagram in package 'Diagramme de concept'

Starter Class Diagram
Version 1.0
francois created on 2018-09-04. Last modified 2018-09-04




Figure 5: Starter Class Diagram

Class A

Class in package 'Diagramme de concept'


Class A
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
francois created on 2018-09-04. Last modified 2018-09-04

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified) Association A	
Source: Public (Class) Class A	Target: Public (Class) Class B

Class B

Class in package 'Diagramme de concept'

Class B
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
francois created on 2018-09-04. Last modified 2018-09-04

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified) Association A	
Source: Public (Class) Class A	Target: Public (Class) Class B

