

PHPMYADMIN WORDPRESS

Compte rendu pour la pratique et l'utilisation de PHPMYADMIN et
WORDPRESS

Installation et
mise en place

Table des matières

Lexique :	2
Introduction :	2
Installation :	3
Configuration de Apache pour WordPress :	4
Configuration de la base de données :	5
Configurer WordPress :	6
Conclusion :	8

Lexique :

PhpMyAdmin : c'est une interface web open source qui simplifie l'administration de bases de données MySQL et MariaDB, sans nécessiter l'utilisation constante de commandes en ligne.

WordPress : est une plateforme de publication de contenu CMS (Content Management System), qui permet de créer publier et gérer un site web sans avoir besoin de tout programmer.

Introduction :

Dans ce TP nous allons apprendre à mettre en place PhpMyAdmin en installant les extensions MySQL ainsi que MariaDB sur un serveur Ubuntu puis y connecter notre serveur via WordPress pour y créer une page depuis l'interface de WordPress.

Installation :

Nécessaire :

Serveur Ubuntu

(20Go/ 2Coeur/NAT)

WordPress

Serveur Ubuntu :

Une fois connecté au serveur appliqué les commandes suivantes.

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 \
    ghostscript \
    libapache2-mod-php \
    mysql-server \
    php \
    php-bcmath \
    php-curl \
    php-imagick \
    php-intl \
    php-json \
    php-mbstring \
    php-mysql \
    php-xml \
    php-zip
```

Nos extensions sont maintenant installées, nous pouvons passer à l'installation de WordPress sur notre serveur.

Commandes pour l'installation de WordPress sur notre serveur :

```
sudo mkdir -p /srv/www
sudo chown www-data: /srv/www
curl https://wordpress.org/latest.tar.gz | sudo -u www-data tar zx -C /srv/www
```

Après l'installation de celui-ci, j'ai vérifié qu'il soit au bon endroit, il est bien indiqué sur la capture d'écran ci-dessous que le fichier WordPress est bien présent.

```
enzo@phpmyadmin:/tmp$ ls -l /srv/www
total 4
drwxr-xr-x 5 www-data www-data 4096 juil.  9 15:11 wordpress
enzo@phpmyadmin:/tmp$
```

Configuration de Apache pour WordPress :

Lors de cette étape nous allons créer un site pour WordPress en suivant ces commandes :

sudo nano /etc/apache2/sites-available/wordpress.conf

```
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /srv/www/wordpress
    <Directory /srv/www/wordpress>
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride Limit Options FileInfo
        DirectoryIndex index.php
        Require all granted
    </Directory>
    <Directory /srv/www/wordpress/wp-content>
        Options FollowSymLinks
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Une fois fini faites *Ctrl+O* et *Ctrl+X*.

Activer le site avec :

```
sudo a2ensite wordpress
```

Activer l'URL avec :

```
sudo a2enmod rewrite
```

Desactiver par défaut le message « It Works » avec :

```
sudo a2dissite 000-default
```

Configuration de la base de données :

Installation :

Créons notre base de données MySQL à l'aide de ces commandes :

```
sudo mysql -u root
```

```
mysql> CREATE DATABASE wordpress;
```

```
mysql> CREATE USER wordpress@localhost IDENTIFIED BY '<your-password>';
```

```
mysql> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,ALTER
```

```
-> ON wordpress.*
```

```
-> TO wordpress@localhost;
```

```
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
```

```
mysql> quit
```

La base de données est créée maintenant passons à sa configuration.

Configuration :

Mettre en place ces commandes ci présentes :

```
sudo -u www-data cp /srv/www/wordpress/wp-config-sample.php /srv/www/wordpress/wp-config.php
```

```
sudo -u www-data sed -i 's/database_name_here/wordpress/' /srv/www/wordpress/wp-config.php
sudo -u www-data sed -i 's/username_here/wordpress/' /srv/www/wordpress/wp-config.php
sudo -u www-data sed -i 's/password_here/<your-password>/' /srv/www/wordpress/wp-config.php
```

```
sudo -u www-data nano /srv/www/wordpress/wp-config.php
```

A supprimer :


```
define( 'AUTH_KEY',          'put your unique phrase here' );
define( 'SECURE_AUTH_KEY',  'put your unique phrase here' );
define( 'LOGGED_IN_KEY',    'put your unique phrase here' );
define( 'NONCE_KEY',        'put your unique phrase here' );
define( 'AUTH_SALT',        'put your unique phrase here' );
define( 'SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here' );
define( 'LOGGED_IN_SALT',   'put your unique phrase here' );
define( 'NONCE_SALT',       'put your unique phrase here' );
```

A rajouter (en utilisant PUTTY) :

```
define('AUTH_KEY',          ' >9d|X- C0C92` qacFL, s{<IK8u(E$0At7$%/2?[9#b~e~kh)fj{Nv Ubq}#KQIc9');
define('SECURE_AUTH_KEY',  'z0oFMN(;P<M?y&>>-|_UWp` F! ?E@P2~U+j+j+-Ps,=ggD2NK_<%+8m1, #~$Dh)sr');
define('LOGGED_IN_KEY',    '-hMSN.JbaWt}vP4+iYlms??#C, B_Z4/iTf~2f[s|bM6X1M!Y%|A)2[<r4E?k2Q7');
define('NONCE_KEY',        'GG$Y[F*bIm36k^V|2|m(e@:5ZEiv^w.e6SCM^ xwufa0Q3-+?.>Ixp@K*y)rL;4C');
define('AUTH_SALT',        '?}]Y9y&fL()Bf9L.=i?N8(F)tEY.E>q8CfT+c1mM*%0r~z5W1I180^4tt.++DvHe');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'gCbFpNZun|o]t0+U#Yv#Yv_d|7R12iUr&bQGD$?5~[G|pY&UuPeh+%mahrX:$ys]');
define('LOGGED_IN_SALT',   'bA^vp}f8v$:*_6?j2,QpKU(8;vAd?)V5K<%, -f&Z|+cM`pZT*;bTh`=SGeHX~H<A');
define('NONCE_SALT',       '@g)+Xymz*,Z5+9v6|6Zs?E(rc9[{K>0e:d4M{;]38B2$_c#GY!83/qIPSgF+xDpI');
```


Configurer WordPress :

Se connecter sur le navigateur de notre machine à l'aide de l'adresse ip du serveur en faisant « *ip a* » et connecter vous

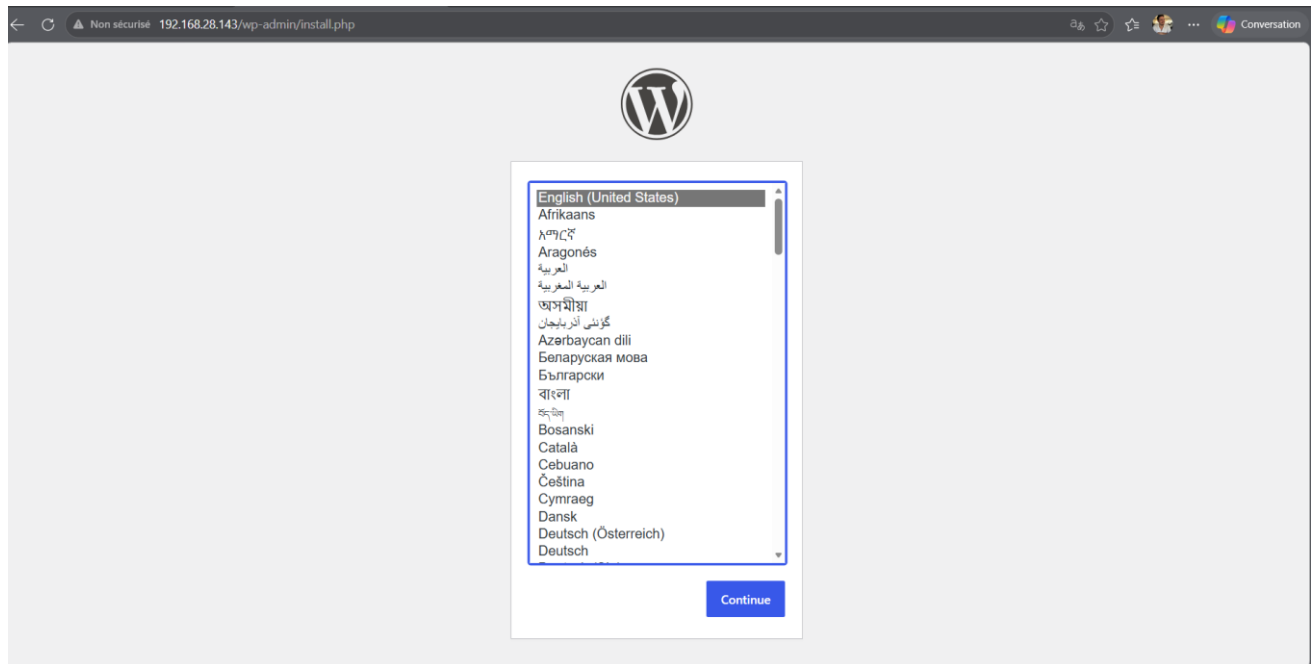

Login : wordpress

Password : Wordpress

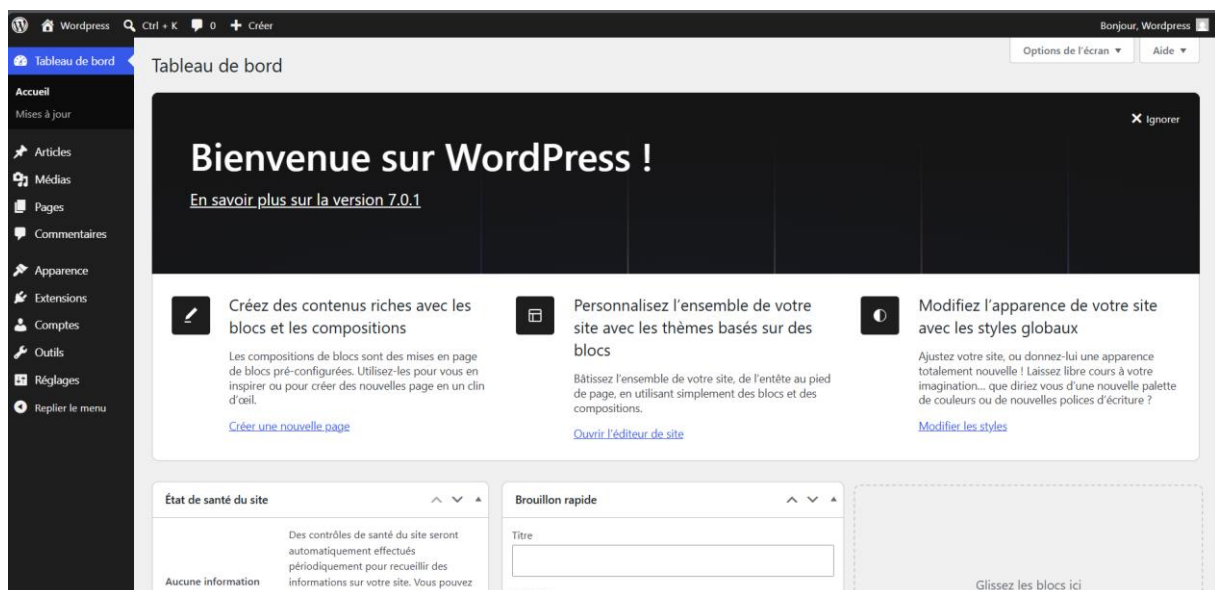

Conclusion :

Ce TP à été très formateur pour moi. En effet, il m'a permis de comprendre et d'appliquer ces commandes via le serveur pour pouvoir configurer mon lien WordPress. J'ai compris tout le suivis et les instructions pour configurer le serveur web, créer une base de données ainsi que la connexion de l'application pour obtenir notre page web.