


Fiche de procédure Git et GitHub

Fiche résumé du cours :

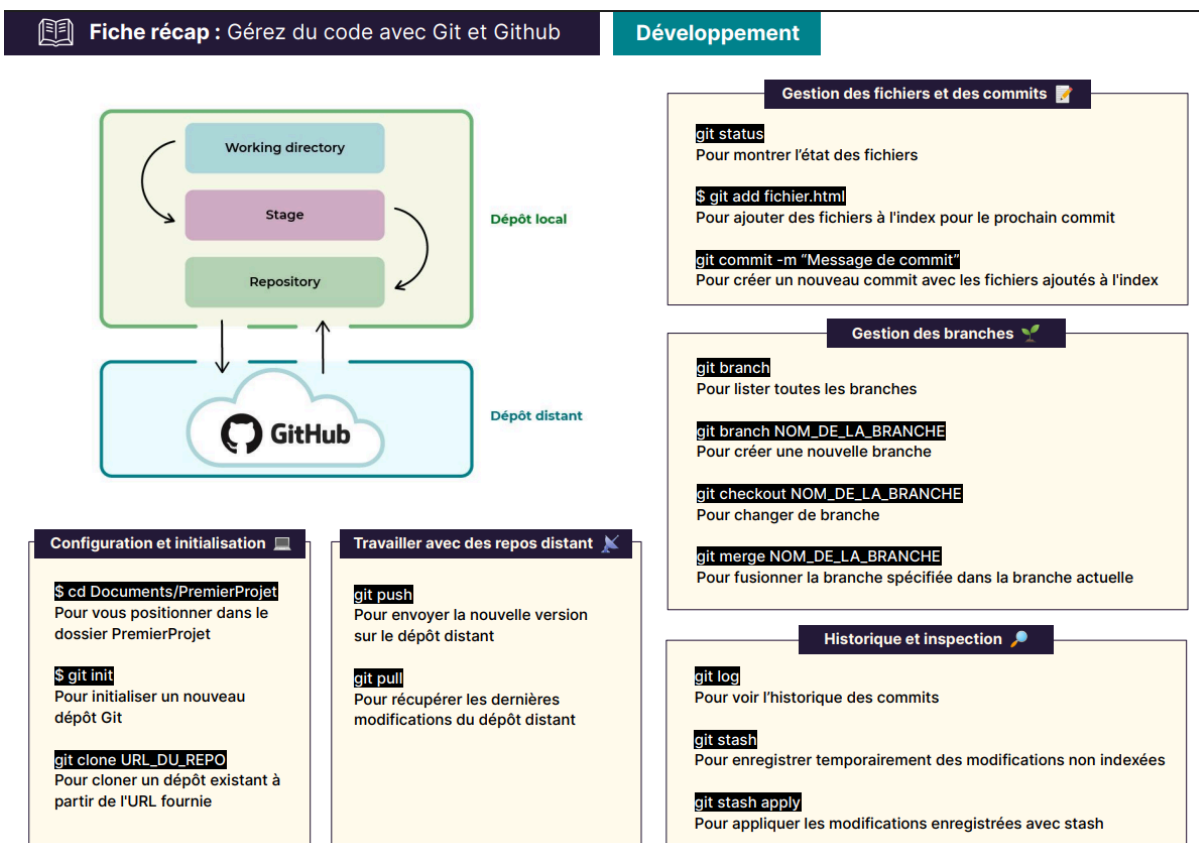

- Un gestionnaire de versions permet aux développeurs de conserver un historique des modifications et des versions de tous leurs fichiers.
- Git est un gestionnaire de versions tandis que GitHub est un service en ligne qui héberge les dépôts Git. On parle alors de *dépôt distant*.

Le dépôt local

Un **dépôt local** est un entrepôt virtuel de votre projet. Il vous permet d'enregistrer les versions de votre code et d'y accéder au besoin.

Pour illustrer cette idée, prenons l'image de la réalisation d'un gâteau. Pour faire un gâteau, vous allez réaliser les étapes suivantes :

- préparer la pâte du gâteau ;
- stocker cette pâte au réfrigérateur ;
- réaliser la crème et en garnir la pâte ;
- stocker le gâteau assemblé au réfrigérateur ;
- décorer votre gâteau ;
- remettre le gâteau au réfrigérateur.

Dans cet exemple, le réfrigérateur est comme un dépôt local : c'est l'endroit où vous stockez vos préparations au fur et à mesure.

Le dépôt distant

Le **dépôt distant** est un peu différent. Il permet de stocker les différentes versions de votre code afin de garder un **historique délocalisé**, c'est-à-dire un historique hébergé sur Internet ou sur un réseau. Vous pouvez avoir plusieurs dépôts distants avec des droits différents (lecture seule, écriture, etc.). Ben oui, imaginez que votre PC rende l'âme demain, vous aurez toujours vos super programmes sur un dépôt distant ! C'est pourquoi, je vous conseille de toujours commencer par copier vos sources sur un dépôt distant lorsque vous commencez un nouveau projet, avec GitHub par exemple ! Vous pourrez aussi les rendre publics, et chacun pourra y ajouter ses évolutions.

- Un dépôt est comme un dossier qui conserve un historique des versions et des modifications d'un projet. Il est essentiel pour travailler en équipe ou collaborer à un projet open source.
- Un dépôt local est l'endroit où l'on stocke, sur sa machine, une copie d'un projet, ses différentes versions et l'historique des modifications.
- Un dépôt distant est une version dématérialisée du dépôt local, que ce soit sur Internet ou sur un réseau. Il permet de centraliser le travail des développeurs dans un projet collectif.
- Il existe plusieurs services en ligne pour héberger un dépôt distant, GitHub étant l'un des plus populaires.


git init : permet de démarrer un projet Git.

--global : permet une configuration pour tous les prochains projets Git.

git config --global user.name "John Doe" \$ git config → configurez Nom/Prénom

--global user.email johndoe@example.com → configurez email

Vous allez passer par différentes étapes, suivez le guide grâce à la vidéo ci-dessous !

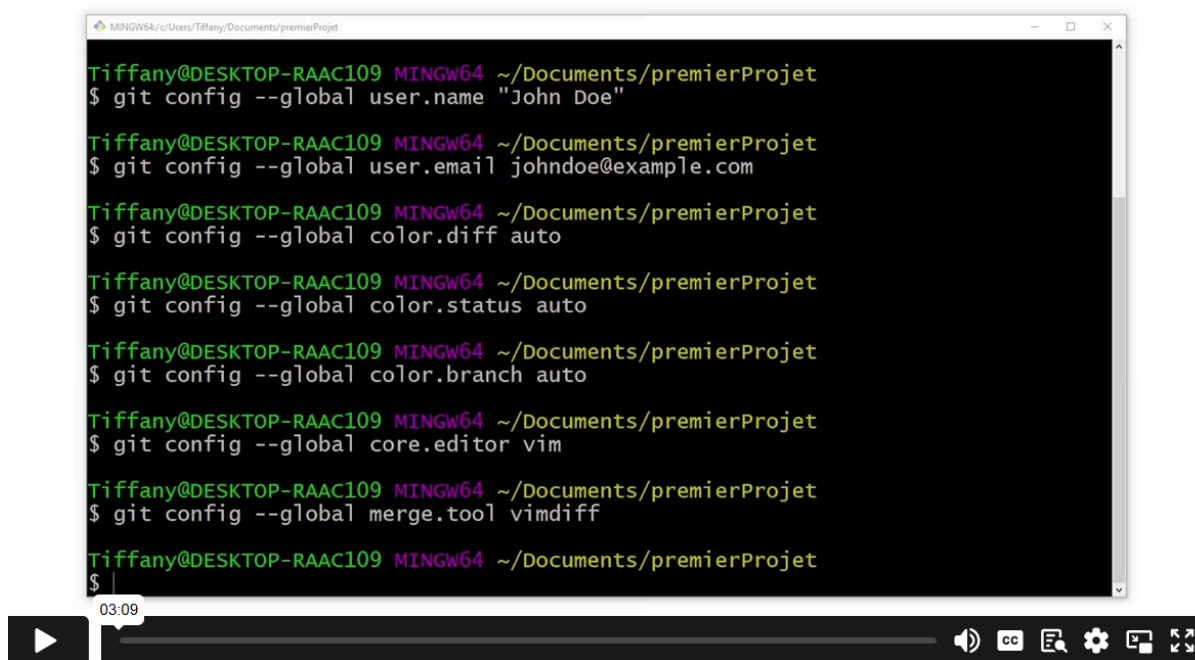

```
e-norguet@EDV-PT248 MINGW64 ~
$ git config --global user.name "Enzo Norguet"

e-norguet@EDV-PT248 MINGW64 ~
$ git config --global user.email enzonorguet0@gmail.com

e-norguet@EDV-PT248 MINGW64 ~
$ git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.name=Enzo Norguet
user.email=enzonorguet0@gmail.com

e-norguet@EDV-PT248 MINGW64 ~
$ git config --global color.diff auto

e-norguet@EDV-PT248 MINGW64 ~
$ git config --global color.status auto

e-norguet@EDV-PT248 MINGW64 ~
$ git config --global color.branch auto

e-norguet@EDV-PT248 MINGW64 ~
$ git config --global core.editor notepad++

e-norguet@EDV-PT248 MINGW64 ~
$ git config --global merge.tool vimdiff

e-norguet@EDV-PT248 MINGW64 ~
$ ls
AppData/ Desktop/ IntelGraphicsProfiles/ 'Mes documents'@ NTUSER.DAT{1075f820-357d-11ef-
'Application Data'@ Documents/ Links/ Modeles@ NTUSER.DAT{1075f820-357d-11ef-
Contacts/ Downloads/ 'Local Settings'@ Music/ NTUSER.DAT{1075f820-357d-11ef-
Cookies@ Favorites/ 'Menu Démarrer'@ NTUSER.DAT OneDrive/

e-norguet@EDV-PT248 MINGW64 ~
$ cd Do
Documents/ Downloads/

e-norguet@EDV-PT248 MINGW64 ~
$ cd Documents/

e-norguet@EDV-PT248 MINGW64 ~/Documents
$ mkdir PremierProjet

e-norguet@EDV-PT248 MINGW64 ~/Documents
$ cd PremierProjet/

e-norguet@EDV-PT248 MINGW64 ~/Documents/PremierProjet
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/e-norguet/Documents/PremierProjet/.git/

e-norguet@EDV-PT248 MINGW64 ~/Documents/PremierProjet (master)
$ pwd
/c:/Users/e-norguet/Documents/PremierProjet

e-norguet@EDV-PT248 MINGW64 ~/Documents/PremierProjet (master)
$ touch index.html
```

```
e-norguet@EDV-PT248 MINGW64 ~/Documents/PremierProjet (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        index.html

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

e-norguet@EDV-PT248 MINGW64 ~/Documents/PremierProjet (master)
$ git add index.html

e-norguet@EDV-PT248 MINGW64 ~/Documents/PremierProjet (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   index.html

e-norguet@EDV-PT248 MINGW64 ~/Documents/PremierProjet (master)
$ git commit -m "Ajout du fichier index.html"
>
> ^C

e-norguet@EDV-PT248 MINGW64 ~/Documents/PremierProjet (master)
$ git commit -m "Ajout du fichier index.html"
git: 'commit' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
    commit

e-norguet@EDV-PT248 MINGW64 ~/Documents/PremierProjet (master)
$ git commit -m "Ajout du fichier index.html"
[master (root-commit) c6c6309] Ajout du fichier index.html
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 index.html

e-norguet@EDV-PT248 MINGW64 ~/Documents/PremierProjet (master)
$ ssh-keygen -t ed25519 -C "enzonorguet0@gmail.com"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/c/Users/e-norguet/.ssh/id_ed25519):
Created directory '/c/Users/e-norguet/.ssh'.
Enter passphrase for "/c/Users/e-norguet/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /c/Users/e-norguet/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /c/Users/e-norguet/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:YIOo6j0a09HkIKJJaft93Qos5Pl4uYFoDcT8K1vTQM0 enzonorguet0@gmail.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|    . . . o      |
|o+o o +. E      |
|+=+.o..o        |
|+.. o= .S       |
|....= + + .     |
|+ .. *.Boo .    |
|oo   oO++..     |
|o    .++=o.     |
+----[SHA256]-----+
```