

01 - Classes principais

ÁguaViva I UML de implementação • 10/11/2026 I Recorte: relatos, persistência e fotos. DTOs na aba 02; enumerações na aba 03.

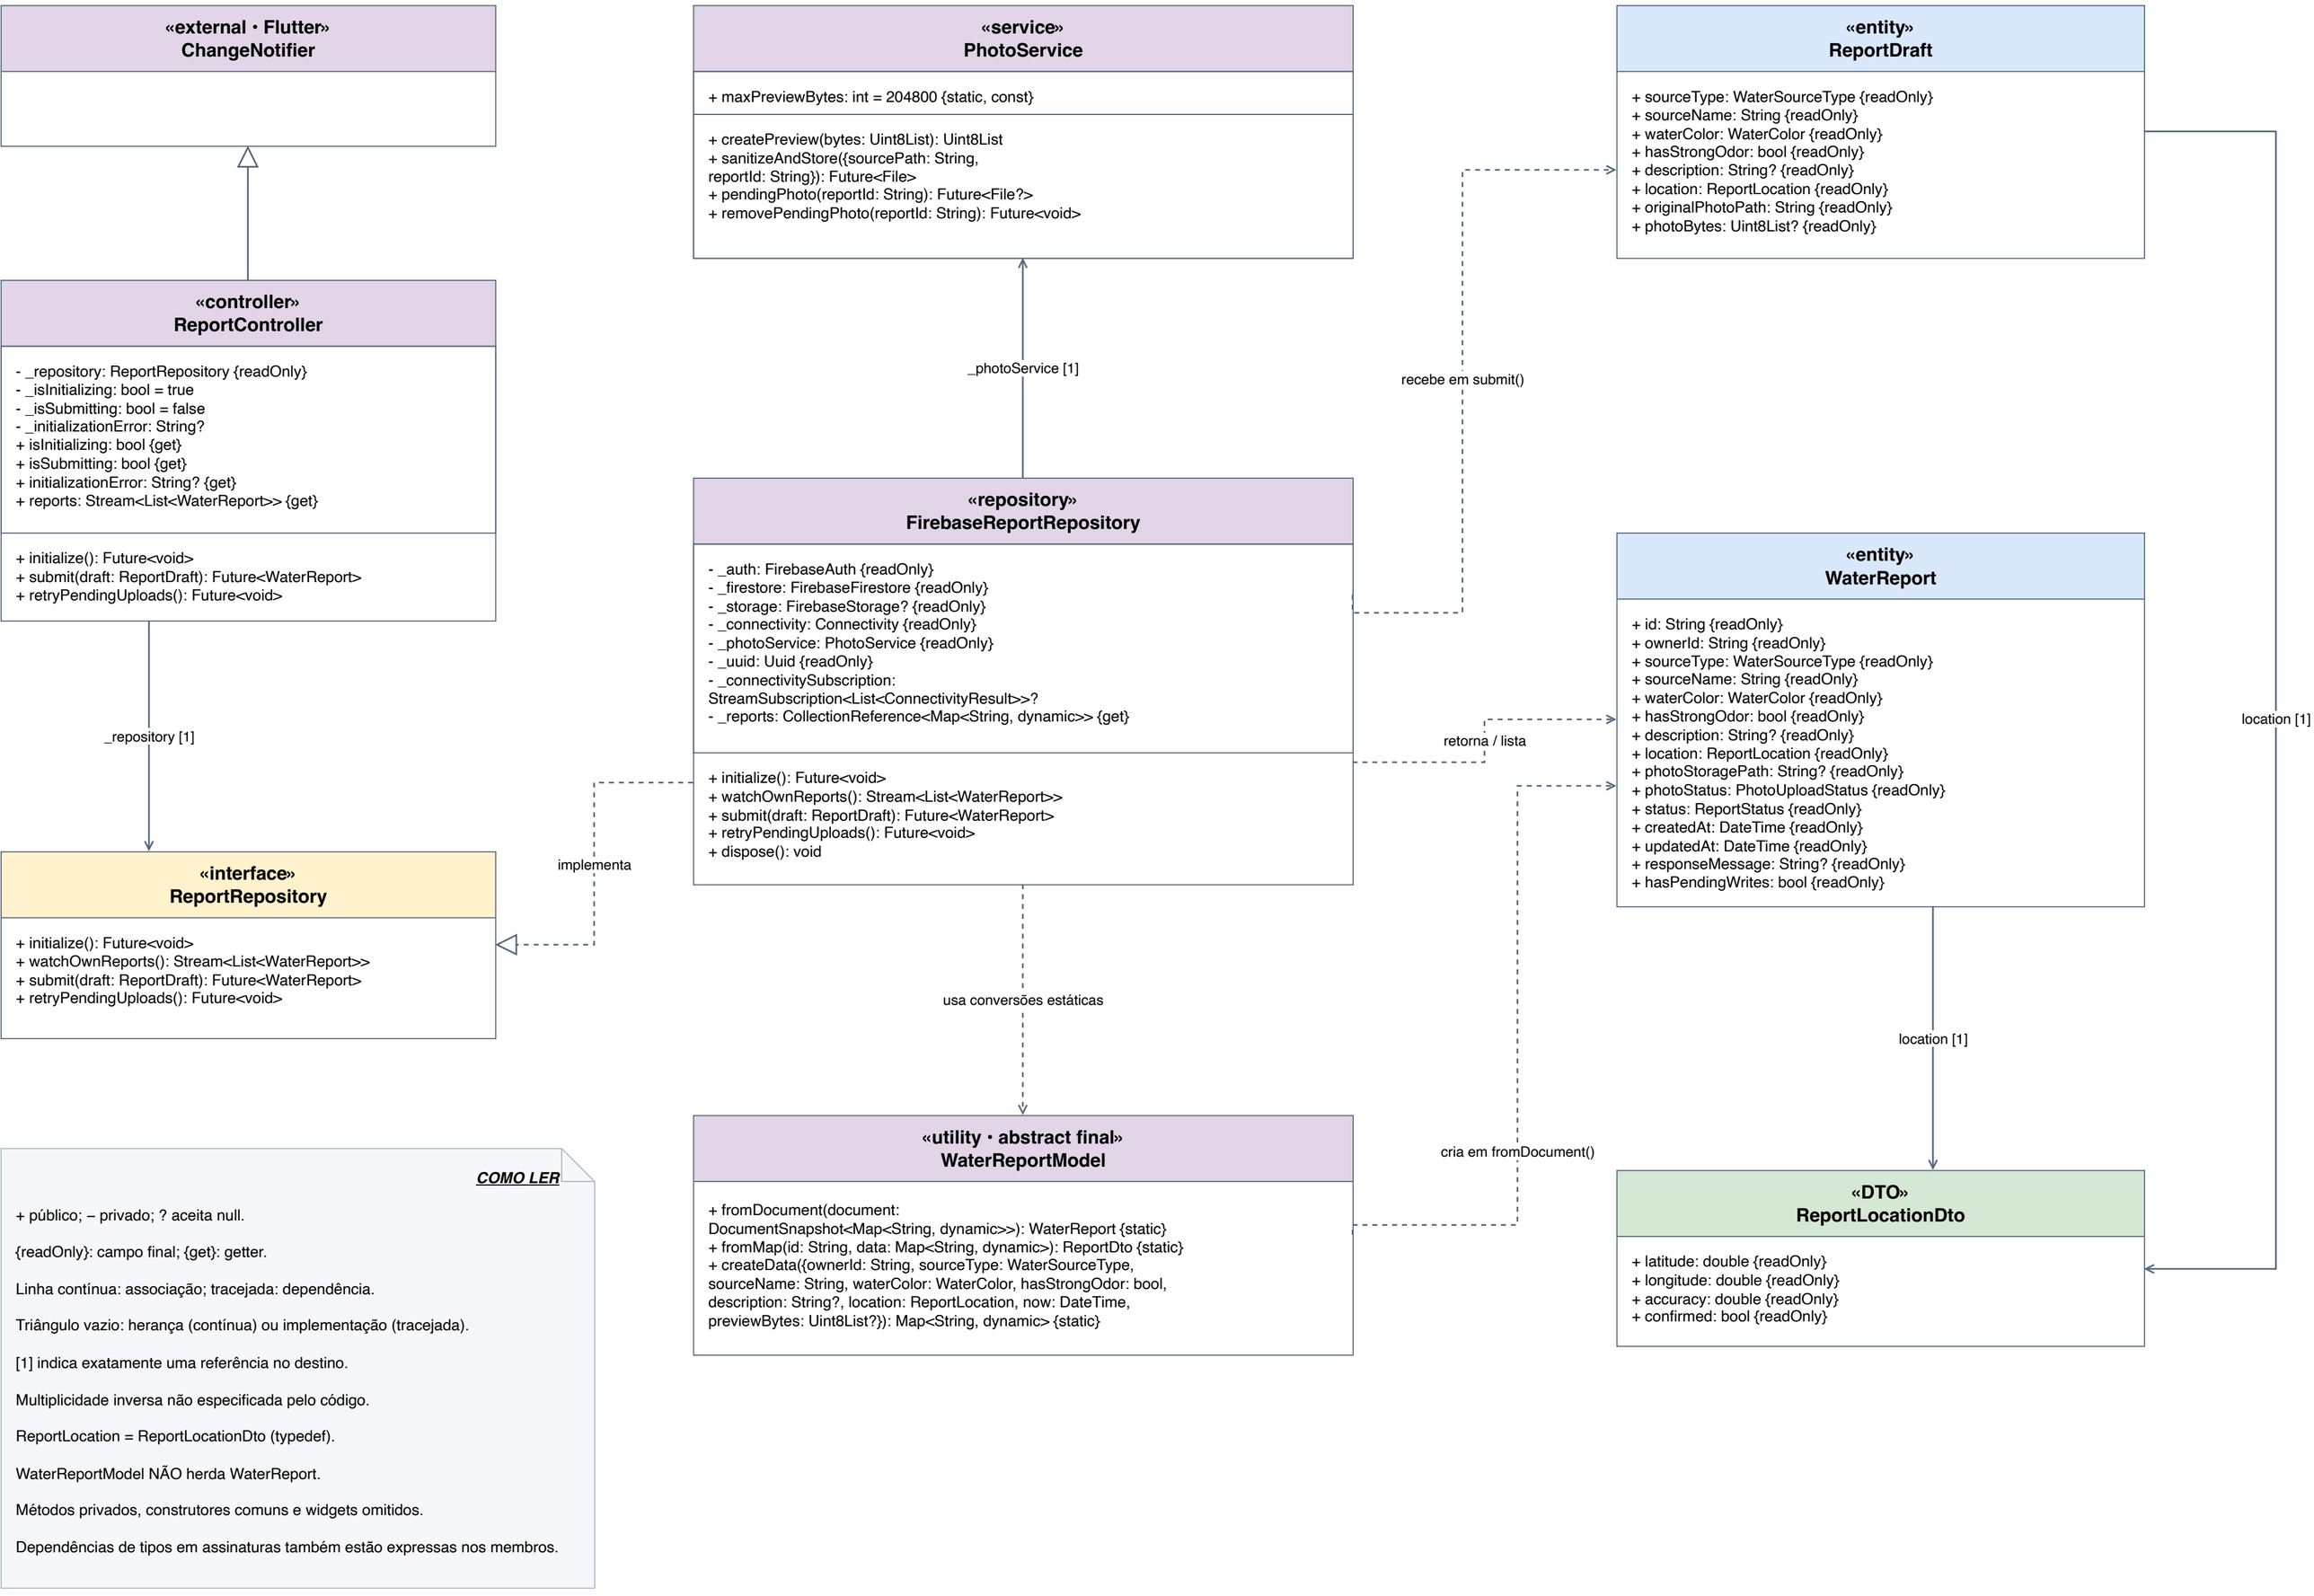

02 - DTOs e estruturas de dados

DTO = objeto de transferência de dados. Campos preservam os nomes e tipos do código. Todas as ligações abaixo são associações.

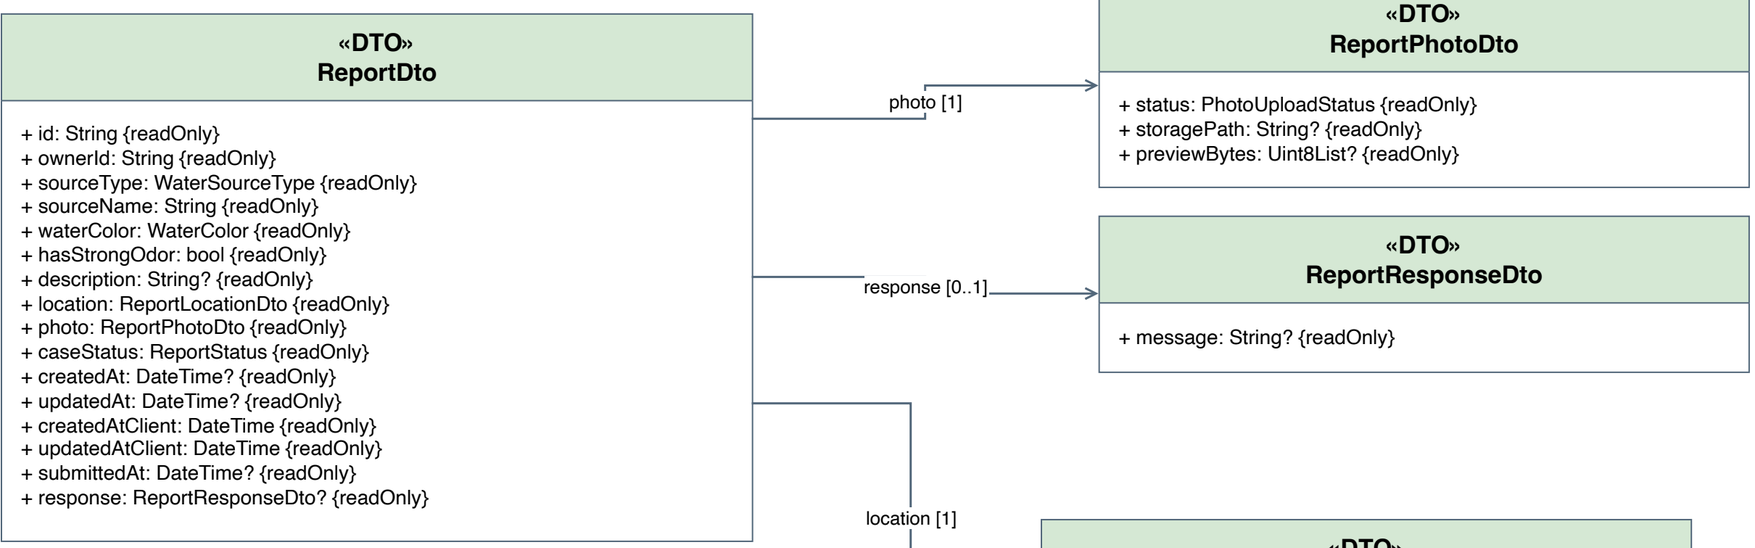

ESCOPO REAL
ReportDto, ReportPhotoDto, ReportResponseDto e ReportLocationDto participam da conversão de documentos em WaterReportModel.

PendingReportDto, AuthIdentityDto e ReportPreviewDto estão declarados, mas não são consumidos pelo fluxo principal em lib/. Não são subclasses de ReportDto.

PendingReportDto possui toRow()/fromRow(), mas o piloto não implementa SQLite. O armazenamento de relatos usa Firestore e seu cache.

ownerId e reportId são Strings: não há associação de objetos implementada com AuthIdentityDto ou ReportPreviewDto.

LOCALIZAÇÃO COMPARTILHÁVEL

ReportDraft, WaterReport e ReportDto podem reutilizar a mesma instância de ReportLocationDto. Por isso, foi usada associação simples, sem losango de composição.

ReportDto tem objetos photo e response; WaterReport apresenta esses dados em campos simples. Nenhuma herança conecta as duas classes.

03 - Enumerações

Os valores à esquerda são identificadores Dart. code guarda o texto explícito do enum; ele pode ser diferente de name.

