

# JQUERY 중급 2



# 내용과 속성 변경

# text

`$('#id').text('문자열')`

선택된 id요소의 내용을 '문자열'로 변경

# text 예제

`$('#test1').text('바뀐 문자열')`

test1의 내용을 '바뀐 텍스트'로 변경

```
<div id="test1">hello world</div>  
<div>hello world</div>  
<div>hello world</div>  
<div>hello world</div>
```

바뀐 문자열  
hello world  
hello world  
hello world

# html

`$('#id').html('html 내용')`

선택된 id요소를 html요소로 변경

# html 예제

`$('#test1').html('<h1>바뀐 html요소</h1>')`

test1의 내용을 <h1>바뀐 html요소</h1>

```
<div id="test1">hello world</div>
<div>hello world</div>
<div>hello world</div>
<div>hello world</div>
```

**바뀐 html요소**

hello world  
hello world  
hello world

# text VS html

`$('#test1').text('안녕하세요')`

`$('#test2').html('안녕하세요')`

```
<div id="test1">hello world</div>  
<div id="test2">hello world</div>  
<div>hello world</div>  
<div>hello world</div>
```

안녕하세요  
안녕하세요  
hello world  
hello world

# text VS html

`$('#test1').text('<strong>안녕</strong>하세요')`

`$('#test2').html('<strong>안녕</strong>하세요')`

```
<div id="test1">hello world</div>
<div id="test2">hello world</div>
<div>hello world</div>
<div>hello world</div>
```

```
<strong>안녕</strong>하세요
안녕하세요
hello world
hello world
```



# empty

`$('#id').empty()`

선택된 id요소의 내용을 비움

# empty 예제

`$('h1').empty()`

h1의 내용을 없앴

```
<div>  
  <p>hello world</p>  
  <p>hello world</p>  
  <h1>hello world</h1>  
  <p>hello world</p>  
</div>
```

hello world

hello world

hello world

# empty, text, html

`$('#h1').empty()`

`$('#h1').text(' ')`

`$('#h1').html(' ')`

h1의 내용을 없앴

```
<div>  
  <p>hello world</p>  
  <p>hello world</p>  
  <h1>hello world</h1>  
  <p>hello world</p>  
</div>
```

hello world

hello world

hello world

# attr

`$('#id').attr('속성명', '값')`

#id요소의 속성을 변경

# attr 예제

`$('a').attr('href','http://www.daum.net')`

a요소의 href의 값을 <http://www.daum.net>로 변경

```
<a href="http://www.naver.com">네이버</a>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>...</head>
  <body> == $0
    <div>
      <a href="http://www.daum.net">네이버</a>
    </div>
```

# val

## `$('input').val('변경 값')`

input요소의 val속성 값을 변경

# val 예제 1

`$('input').val('변경 후')`

input요소의 value속성 값을 변경

```
<input type="text" value="텍스트 필드" />
```

변경 후

# val 예제 2

`$('textarea').val('변경 후')`

textarea요소에 입력된 값 변경

```
<textarea rows="3" cols="20">  
    텍스트영역  
</textarea>
```



변경 후



# addClass


**`$('#div').addClass('select')`**

div요소에 클래스 select를 추가

# addClass 예제

`$('#div').addClass('select')`

```
<style>
.select{
  background: pink;
}
</style>
<div>
  <h1>hello world</h1>
  <p>hello world</p>
  <nav>
    <h1>hello world</h1>
  </nav>
</div>
```

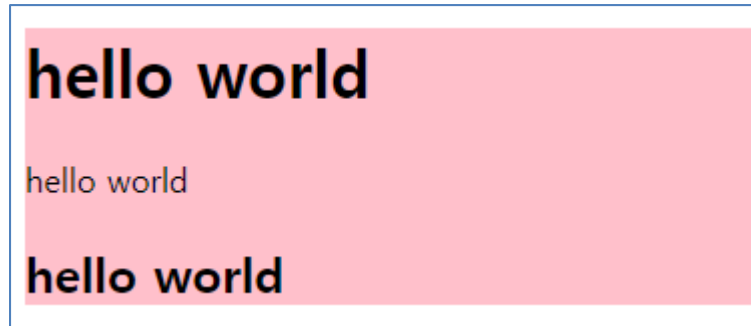

# removeClass

`$('#div').removeClass('select')`

div요소의 select클래스 제거

# removeClass 예제

`$('#div').removeClass('select')`

```
<style>
.select{
  background: pink;
}
</style>
<div class="select">
  <h1>hello world</h1>
  <p>hello world</p>
  <nav>
    <h1>hello world</h1>
  </nav>
</div>
```

**hello world**

hello world

**hello world**

# 실습 71

jquery\_71.html을 열어 아래와 같이 나오도록 변경하세요  
(text() 사용)

- hello world
- hello world
- hello world
- hello world
  
- 안녕하세요
- 안녕하세요
- 안녕하세요
- 안녕하세요

# 실습 72

jquery\_72.html을 열어 아래와 같이 나오도록 변경하세요  
- odd, even 속성 사용

- 
- hello world
- 
- hello world
- 
- 안녕하세요
- 
- 안녕하세요
-

# 실습 73

jquery\_73.html을 열어 아래와 같이 나오도록 변경하세요  
- html() 사용, h1 사용

hello world

# 실습 74

jquery\_74.html을 열어 아래와 같이 나오도록 변경하세요  
- html() 사용, h1 사용, each 사용

```
hello world 0  
hello world 1  
hello world 2  
hello world 3  
hello world 4  
hello world 5  
hello world 6  
hello world 7  
hello world 8  
hello world 9
```



# 실습 75

jquery\_75.html을 열어 아래와 같이 나오도록 변경하세요  
- empty() 사용, 형제 관계 사용

- 
- 
- 
- 
- hello world

# 실습 76

jquery\_76.html을 열어 아래와 같이 나오도록 변경하세요  
- empty() 사용, 형제 관계 사용

- hello world
- hello world
- hello world
- hello world
- hello world
- hello world
- 
- hello world
- 
- hello world


# 실습 77

jquery\_77.html을 열어 아래와 같이 나오도록 변경하세요  
- attr() 사용



# 실습 78

jquery\_78.html을 열어 아래와 같이 나오도록 변경하세요  
- attr() 사용, each 사용

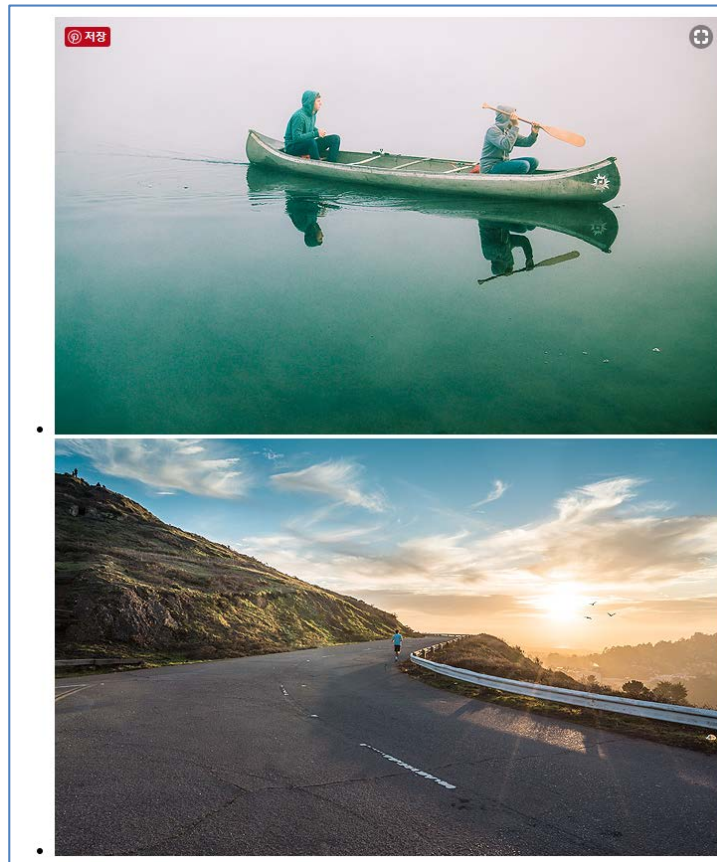


# 실습 79

jquery\_79.html을 열어 아래와 같이 나오도록 변경하세요  
- attr() 사용, each 사용

- [네이버](#)
- [다음](#)
- [구글](#)

# 실습 80

jquery\_80.html을 열어 아래와 같이 나오도록 변경하세요  
- addClass 사용

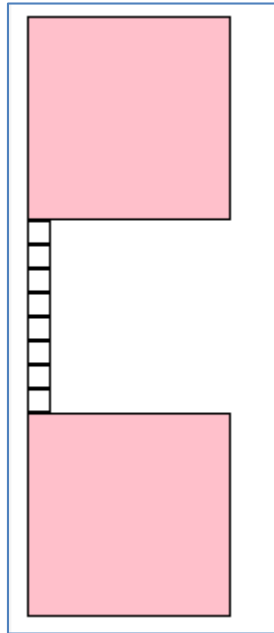


# 실습 81

jquery\_81.html을 열어 아래와 같이 나오도록 변경하세요  
- addClass 사용



# 실습 82


jquery\_82.html을 열어 아래와 같이 나오도록 변경하세요  
- addClass 사용






# 실습 83

jquery\_83.html을 열어 아래와 같이 나오도록 변경하세요  
- removeClass 사용



# 실습 84

jquery\_84.html을 열어 아래와 같이 나오도록 변경하세요  
- removeClass, addClass 사용



# 실습 85

jquery\_85.html을 열어 아래와 같이 나오도록 변경하세요  
- css font-size, 변수 size, each를 이용해서 변경

- hello world
- hello world
- hello world
- hello world
- hello world