Checkpoint 1

Formulaire réponses

Exercice 1

1.1 Modification du nom de machine

Copies d'écran du paramétrage :

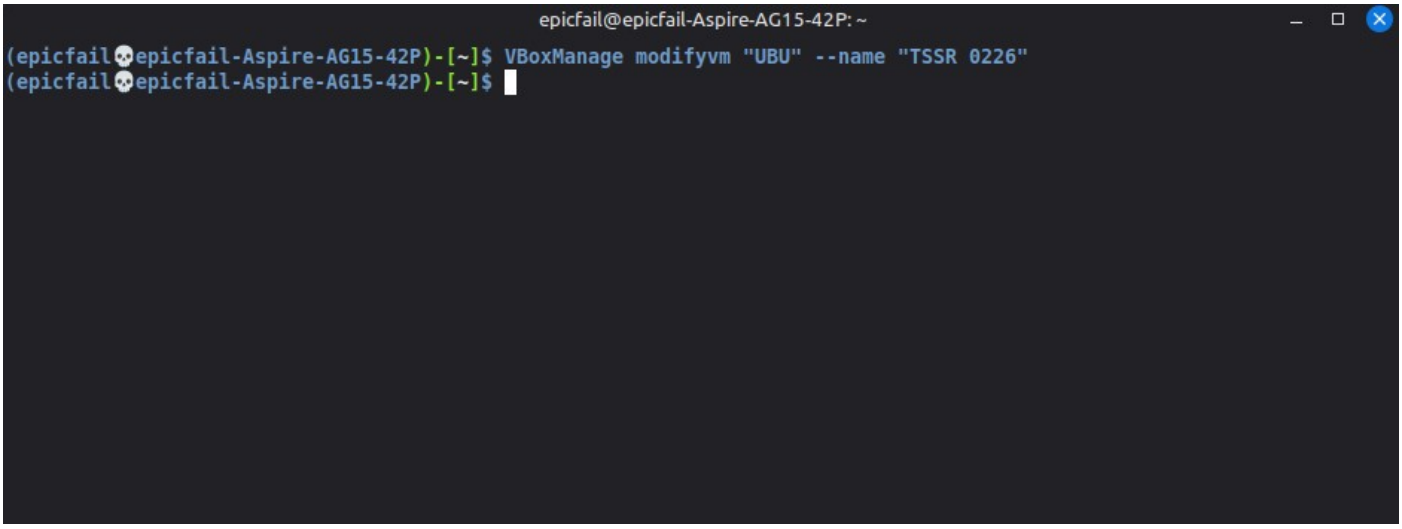

Copie d'écran du résultat :

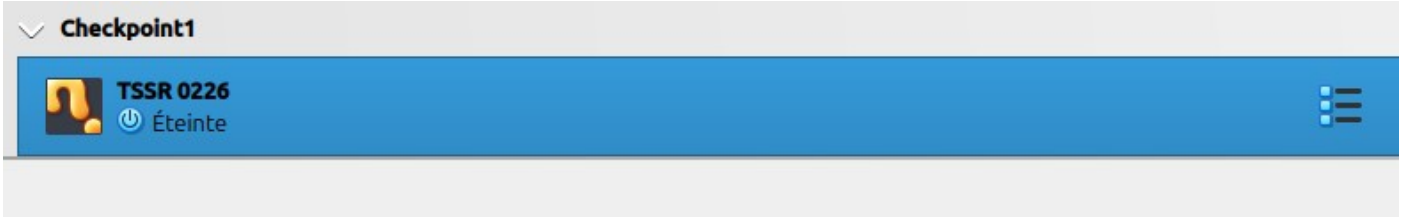

1.2 Création d'utilisateurs

Copies d'écran des différentes étapes :

```
wilder@UbuLab:~$ sudo adduser xavier_carrolaggi
[sudo] Mot de passe de wilder :
info: Ajout de l'utilisateur « xavier_carrolaggi » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « xavier_carrolaggi » (1002) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « xavier_carrolaggi » (1002) avec le groupe «
xavier_carrolaggi » (1002) ...
info: Création du répertoire personnel « /home/xavier_carrolaggi » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
```

```
wilder@UbuLab:~$ sudo usermod xavier_carrolaggi -G "sudo"
wilder@UbuLab:~$
```

```
wilder@UbuLab:~$ id xavier_carrolaggi
uid=1002(xavier_carrolaggi) gid=1002(xavier_carrolaggi) groupes=1002(xavier_carr
olaggi),27(sudo)
wilder@UbuLab:~$
```

1.3 Gestion des droits

Copies d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès au contenu de dossier1 :

```
wilder@UbuLab:~/Bureau$ chmod 777 dossier1 dossier2
wilder@UbuLab:~/Bureau$ ls -l
total 8
drwxrwxrwx 2 wilder wilder 4096 nov.  19 20:25 dossier1
drwxrwxrwx 2 wilder wilder 4096 nov.  19 20:26 dossier2
wilder@UbuLab:~/Bureau$
```

Copies d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès au contenu de dossier2 :

```
wilder@UbuLab:~/Bureau$ chmod 777 dossier1 dossier2
wilder@UbuLab:~/Bureau$ ls -l
total 8
drwxrwxrwx 2 wilder wilder 4096 nov.  19 20:25 dossier1
drwxrwxrwx 2 wilder wilder 4096 nov.  19 20:26 dossier2
wilder@UbuLab:~/Bureau$
```

1.4 Préparation du disque

Copie d’écran de l’affichage des partitions :

```
loop8    7:8    0 505,1M  1 loop /snap/gnome-42-2204/176
loop9    7:9    0 516,2M  1 loop /snap/gnome-42-2204/226
loop10   7:10   0 606,1M  1 loop /snap/gnome-46-2404/153
loop11   7:11   0  91,7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop12   7:12   0   395M  1 loop /snap/mesa-2404/1165
loop13   7:13   0  10,8M  1 loop /snap/snap-store/1248
loop14   7:14   0  15,5M  1 loop /snap/snap-store/1310
loop15   7:15   0  44,4M  1 loop /snap/snapd/23771
loop16   7:16   0  50,9M  1 loop /snap/snapd/25577
loop18   7:18   0   576K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/315
loop19   7:19   0   576K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/343
sda      8:0    0    25G  0 disk
├─sda1   8:1    0     1M  0 part
└─sda2   8:2    0    25G  0 part /
sdb      8:16   0    10G  0 disk
├─sdb1   8:17   0     6G  0 part
├─sdb2   8:18   0     2G  0 part
└─sdb3   8:19   0     2G  0 part
sr0     11:0    1  1024M  0 rom
```

Copies d'écran de la gestion des partitions :

```
Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition
   p   primaire (0 primaire, 0 étendue, 4 libre)
   e   étendue (conteneur pour partitions logiques)
Sélectionnez (p par défaut) : p
Numéro de partition (1-4, 1 par défaut) : 1
Premier secteur (2048-20971519, 2048 par défaut) : 2048
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (2048-20971519, 20971519 pa
r défaut) : +6G

Une nouvelle partition 1 de type « Linux » et de taille 6 GiB a été créée.
```

```
Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition
   p   primaire (2 primaire, 0 étendue, 2 libre)
   e   étendue (conteneur pour partitions logiques)
Sélectionnez (p par défaut) : p
Numéro de partition (3,4, 3 par défaut) : 3
Premier secteur (16779264-20971519, 16779264 par défaut) : 16779264
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (16779264-20971519, 2097151
9 par défaut) : 20971519

Une nouvelle partition 3 de type « Linux » et de taille 2 GiB a été créée.

Commande (m pour l'aide) : w
La table de partitions a été altérée.
Appel d'ioctl() pour relire la table de partitions.
Synchronisation des disques.
```

```
wilder@UbuLab:~/Bureau$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
En train de créer un système de fichiers avec 1572864 4k blocs et 393216 i-noeud
s.
UUID de système de fichiers=59d83edf-5216-4e8e-b6b8-597bf2723aa5
Superblocs de secours stockés sur les blocs :
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Allocation des tables de groupe : complété
Écriture des tables d'i-noeuds : complété
Création du journal (16384 blocs) : complété
Écriture des superblocs et de l'information de comptabilité du système de
fichiers : complété
```

```
wilder@UbuLab:~$ sudo mkswap /dev/sdb3
[sudo] Mot de passe de wilder :
Configure l'espace d'échange (swap) en version 1, taille = 2 GiB (2146430976 octets)
pas d'étiquette, UUID=59422f7e-3204-43fb-94ab-71b8282b81ee
wilder@UbuLab:~$ nano /etc/fstab
wilder@UbuLab:~$ swapon /dev/sdb3
swapon: impossible d'ouvrir /dev/sdb3: Permission non accordée
wilder@UbuLab:~$ sudo swapon /dev/sdb3
```

Copies d'écran montrant la taille des partitions, le type de système de fichiers, ainsi que le nom des partitions :

```
sda
├─sda1
└─sda2 ext4     1.0         d8367fbc-5eb6-4ff6-bc9a-11e5b5f59577     10G    54% /
sdb
├─sdb1 ext4     1.0   DATA  59d83edf-5216-4e8e-b6b8-597bf2723aa5
├─sdb2 ext4     1.0   PERSO a0ae1eff-13f6-4d23-b202-1cfbb2991066
└─sdb3 swap     1           59422f7e-3204-43fb-94ab-71b8282b81ee                [SWAP]
sr0
```

1.5 Montage

Copies d'écran de la configuration du montage automatique :

```
wilder@UbuLab:/dev$ mkdir /home/wilder/Documents/personnel
wilder@UbuLab:/dev$ sudo mount /dev/sdb2 /home/wilder/Documents/personnel/
```

```
sda
├─sda1
└─sda2 ext4     1.0         d8367fbc-5eb6-4ff6-bc9a-11e5b5f59577     10G    54% /
sdb
├─sdb1 ext4     1.0   DATA  59d83edf-5216-4e8e-b6b8-597bf2723aa5    5,5G     0% /mnt/data
├─sdb2 ext4     1.0   PERSO a0ae1eff-13f6-4d23-b202-1cfbb2991066    1,8G     0% /home/wilder/Documents/personnel
└─sdb3 swap     1           59422f7e-3204-43fb-94ab-71b8282b81ee                [SWAP]
```

Copie d'écran du fichier de configuration principal :

```
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/d8367fbc-5eb6-4ff6-bc9a-11e5b5f59577 / ext4 defaults 0 1
#/swap.img      none    swap    sw      0       0
UUID=59d83edf-5216-4e8e-b6b8-597bf2723aa5 /mnt/data ext4 defaults 0 1
UUID=a0ae1eff-13f6-4d23-b202-1cfbb2991066 /home/wilder/Documents/personnel ext4 defaults 0 1
UUID=59422f7e-3204-43fb-94ab-71b8282b81ee none swap sw 0 0
```

```
wilder@UbuLab:~$ mount -a
wilder@UbuLab:~$
```

Exercice 2

2.1 Une ligne de commande

Q1. awk -F',' '$4 ~/devweb/' apprenants.csv

Q2. cat apprenants.csv | grep "Liam"

Q3. cat apprenants.csv | grep "tssr" | grep "Bordeaux"||"Lyon"

Q4. awk -F ',' '{print $2,$1}' apprenants.csv | sort

2.2 Plusieurs lignes de commande

Q5.