



MEMORIA DE LA PRÁCTICA DE PHP

Grid & Growler



30 DE NOVIEMBRE DE 2025

2º DAW

Eduardo Piquer Sánchez



Índice:


1. Base de datos relacional:	2
2. Sprint 1:	3
3. Sprint 2:	7
4. Sprint 3:	11
5. Sprint 4:	15
6. Problemas encontrados:	19
7. Conclusión:	19



1. Base de datos relacional:

Para crear la página web del restaurante **Grid & Growler** he creado y relacionado las siguientes tablas:

- Usuarios (dni, nombre, apellidos, telefono, direccion, email, passwd, rol, estado)
- Reservas (usuario, idm, fechaHora, comensales, estado)
- Productos (idprod, nombre, descripción, precio, stock, estado, categoría, estado_cat)
- Mesas (idm, estado)
- Pedidos (idped, fechaHora, usuario, estado, idm)
- Categoría (idc, nombre, estado)
- Pedido_producto (id_linea, idped, idprod, comentario, estadog)

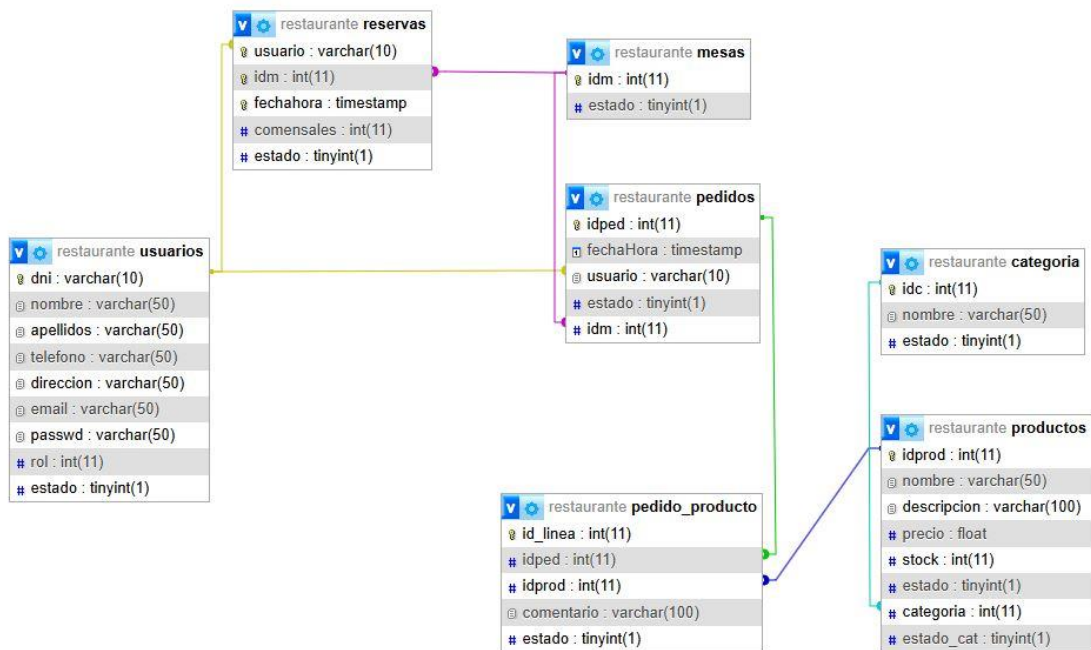




2. Sprint 1:

Durante este primer sprint, comencé generando una plantilla base en **HTML5**, pensada para adaptarse a las necesidades específicas de la práctica. A partir de esa estructura inicial, fui realizando distintas modificaciones y ajustes de diseño para adaptarla a mi propio estilo y al enfoque que quería darle al proyecto. Además, me apoyé en **Bootstrap** para asegurar que la plantilla fuera totalmente responsive, garantizando así una correcta visualización en diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla.

Después, he creado la base de datos, definiendo todas las tablas, sus relaciones y atributos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. Una vez tuve la base de datos preparada, he implementado la pantalla de inicio. En ella, según el rol del usuario, la página redirige automáticamente a la sección correspondiente.

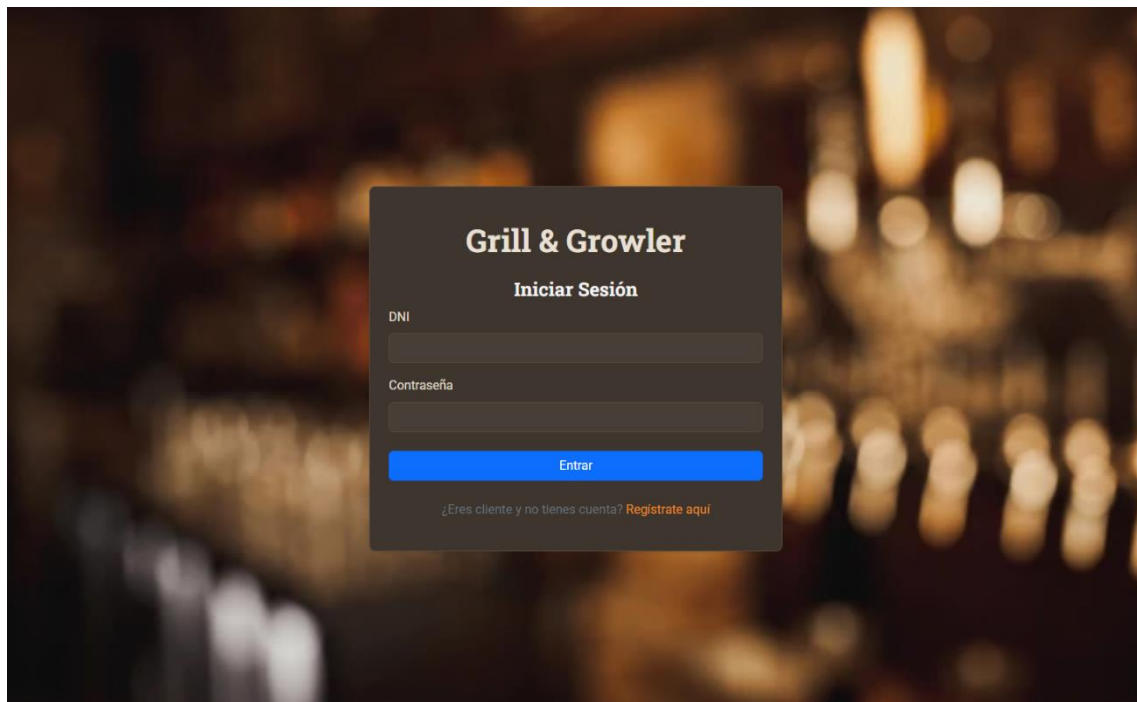



```
Bootstrap > login.php > ...
1 <?php
2 session_start();
3 include("includes/conexion.php");
4
5 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
6     if (isset($_POST['dni']) && isset($_POST['passwd'])) {
7
8         // Creo variable con dni del usuario logueado
9         $dni = $_POST['dni'];
10        $passwd = $_POST['passwd'];
11
12        // Creo consulta con los datos del usuario logueado
13        $consulta = "SELECT * FROM usuarios WHERE dni='$dni' AND passwd='$passwd'";
14        $result = mysqli_query($conn, $consulta);
15        echo mysqli_error($conn);
16        mysqli_close($conn);
17
18        if (mysqli_num_rows($result) == 1) {
19            //Usuario registrado
20            $row = mysqli_fetch_assoc($result);
21
22            $_SESSION['rol'] = $row['rol'];
23
24            // Redirigimos según el rol
25            switch ($_SESSION['rol']) {
26                case 1:
27                    header('Location: encargado/gestion_personal.php');
28                    exit();
29                case 2:
30                    header('Location: camarero/mesas.php');
31                    exit();
32                case 3:
33                    header('Location: cliente/elegir_mesa.php');
34                    exit();
35                default:
36                    // Si hay un rol raro, lo mandamos al login
37                    header('Location: index.php');
38                    exit();
39            }
40        } else if (mysqli_num_rows($result) > 1) {
41            //Fallo de integridad en la bbdd;
42        } else {
43            $_SESSION['error'] = "Usuario no registrado o datos incorrecto";
44            header('Location: index.php');
45            exit();
46        }
47    }
48 }
```

También diseñé los menús de navegación para cada tipo de usuario, aunque en este sprint todavía no tienen funcionalidad completa.

```
Grill & Growler Ver Carta Mi Pedido Mi Perfil Hola, Juan (Cerrar Sesión)

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark shadow-sm">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand fw-bold" href="#">Grill & Growler</a>

    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarCliente" aria-controls="navbarCliente">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarCliente">

      <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="carta.php">Ver Carta</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="pedido_actual.php">Mi Pedido</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="perfil.php">Mi Perfil</a>
        </li>
      </ul>


      <ul class="navbar-nav ms-auto mb-2 mb-lg-0">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="..logout.php">Hola, <?php echo $_SESSION['nombre'] ?> (Cerrar Sesión)</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```




A continuación, incorporé las medidas de seguridad básicas y el sistema de cierre de sesión, para garantizar un acceso controlado. Luego, desarrollé el sistema de registro de clientes, permitiendo que nuevos usuarios puedan crear su cuenta en la plataforma. La siguiente imagen muestra la seguridad del cliente. Ejemplo seguridad cliente:

```
Bootstrap > cliente > seguridad_cliente.php
1 <?php
2 // Comprobamos que el usuario ha iniciado sesión y su rol es '3' (camarero)
3 if (!isset($_SESSION['rol']) || $_SESSION['rol'] != '3') {
4     header('Location: ../index.php');
5     exit();
6 }
7 >>
```

En la parte del encargado, he creado las páginas para crear, eliminar y modificar categorías, así como para añadir o actualizar productos y su stock.

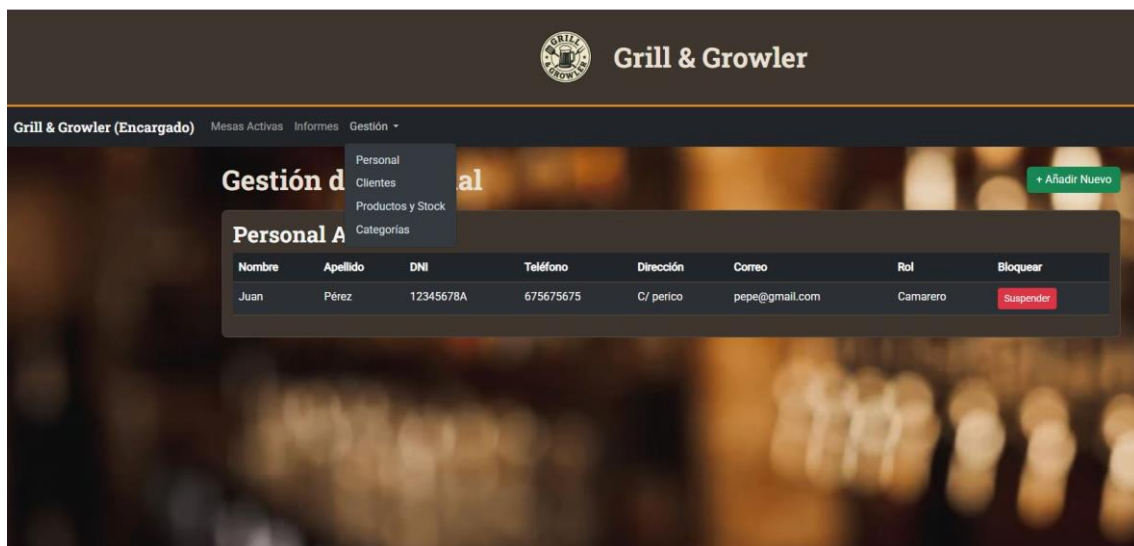

Para la creación de las categorías he utilizado un modal que incluye el campo nombre de la categoría.

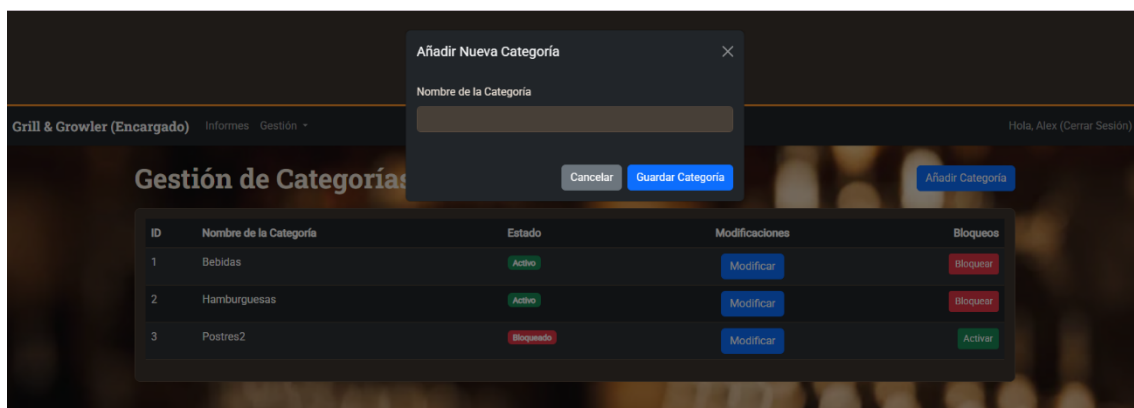



```
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">
  <h1 class="titulo" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0;">Gestión de Categorías</h1>

  <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modalAñadirCategoria">
    Añadir Categoría
  </button>
</div>


<div class="modal fade" id="modalAñadirCategoria" tabindex="-1" aria-labelledby="labelModalAñadir" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content bg-dark text-light">
      <form action="gestion_categorias.php" method="POST">

        <div class="modal-header border-0">
          <h5 class="modal-title" id="labelModalAñadir">Añadir Nueva Categoría</h5>
          <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
        </div>

        <div class="modal-body">
          <div class="mb-3">
            <label for="nombre_categoria" class="form-label">Nombre de la Categoría</label>
            <input type="text" class="form-control" id="nombre_categoria" name="nombre_categoria" required>
          </div>
        </div>

        <div class="modal-footer border-0">
          <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Cancelar</button>
          <button type="submit" name="guardar_categoria" class="btn btn-primary">Guardar Categoría</button>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
```

También he creado un modal para la modificación de las categorías.

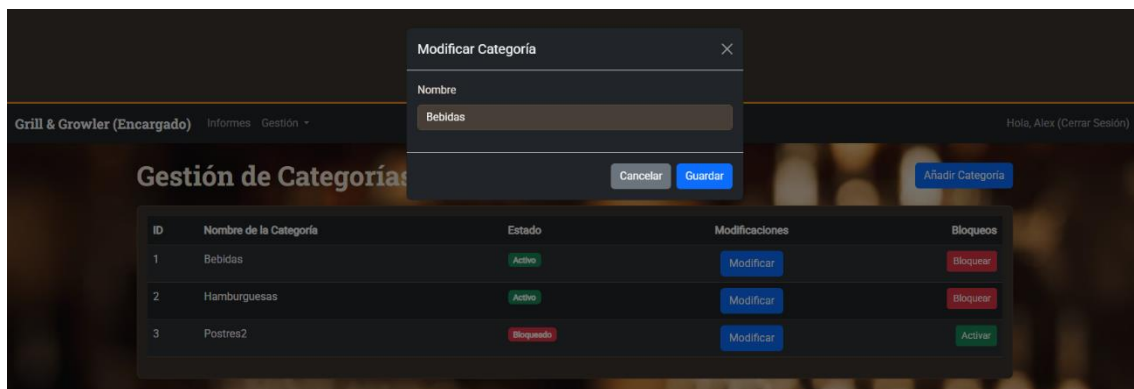

```
<button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modalModificar$idx">
  Modificar
</button>
</td>";
echo "<td class='text-end'>";
<form action="gestion_categorias.php" method="POST">
  <input type="hidden" name="idx" value="$idx">";
  if (!$bloquear) {
    echo "<button type='submit' name='bloquear' class='btn btn-danger btn-sm'>Bloquear</button>";
  } else {
    echo "<button type='submit' name='activar' class='btn btn-success btn-sm'>Activar</button>";
  }
echo "</form>";
</td>";
echo "</tr>";

echo "<div class='modal fade' id='modalModificar$idx' tabindex='-1' aria-labelledby='labelModalModificar$idx' aria-hidden='true'>";
  <div class='modal-dialog'>
    <div class='modal-content bg-dark text-light'>
      <form action="gestion_categorias.php" method="POST">
        <div class='modal-header'>
          <h5 class='modal-title' id='labelModalModificar$idx'>Modificar Categoría</h5>
          <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Cerrar"></button>
        </div>
        <div class='modal-body'>
          <input type="hidden" name="idx" value="$idx">
          <div class="mb-3">
            <label class="form-label">Nombre</label>
            <input type="text" class="form-control" name="nombre" value="$nombre" required>
          </div>
        </div>
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Cancelar</button>
          <button type="submit" name="modificar" class="btn btn-primary">Guardar</button>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>";
```



En la gestión de productos he utilizado el mismo mecanismo con la diferencia de utilizar un formulario en vez de modal a la hora de crear cada producto, ya que tiene mas campos a rellenar y visualmente se ve mejor.

Gestión de Productos

Añadir Nuevo Producto

Nombre Producto

Descripción

Categoría: Bebidas

Precio (€)

Stock Actual

Inventario Actual

Producto	Categoría	Precio	Stock	Estado	Modificaciones	Bloqueos
La Dorada	Clásica rubia lager con 5.2% Alc.	4.00 €	244	Activo	Modificar	Bloquear
Tres Tristes Tigres	Cerveza de trigo densa, suave y aromática con 5.8% Alc.	4.80 €	319	Activo	Modificar	Bloquear

3. Sprint 2:

Durante este segundo sprint, diseñé y desarrollé la interfaz para que los clientes pudieran seleccionar la mesa y el número de comensales.

¡Bienvenido!

Elige tu mesa para empezar

Mesa disponible:

Mesa 1

Número de comensales:

1

Ver la Carta y Empezar Pedido



```
<h1 class="titulo text-center">¡Bienvenido!</h1>
<h2 class="h4 text-center">Elige tu mesa para empezar</h2>

<form action="elegir_mesa.php" method="POST" class="mt-4">

  <div class="mb-3">
    <label for="mesa" class="form-label">Mesa disponible:</label>
    <select class="form-select form-select-lg" id="mesa" name="mesa" required>
      <?php
        include("../includes/conexion.php");


        $consulta_mesalibre = "SELECT * FROM mesas WHERE estado=0";
        $result = mysqli_query($conn, $consulta_mesalibre);

        while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
          echo "<option value='" . $row['idm'] . "'>Mesa " . $row['idm'] . " "</option>";
        }
        mysqli_close($conn);
      ?>
    </select>
  </div>

  <div class="mb-3">
    <label for="comensales" class="form-label">Número de comensales:</label>
    <input type="number" class="form-control form-control-lg" id="comensales" name="comensales" value="1" min="1" max="10" required>
  </div>

  <div class="d-grid mt-4">
    <button type="submit" name="seleccionar_mesa" class="btn btn-primary btn-lg">
      Ver la Carta y Empezar Pedido
    </button>
  </div>
</div>
```

También como elaborar su pedido, asegurándome de que sólo se mostraran los productos con stock disponible. Me encargué de implementar un sistema de control del stock en tiempo real, de modo que cada pedido confirmado descontara automáticamente la cantidad pedida y evitara confirmar pedidos si el stock era insuficiente, mostrando un mensaje pertinente.

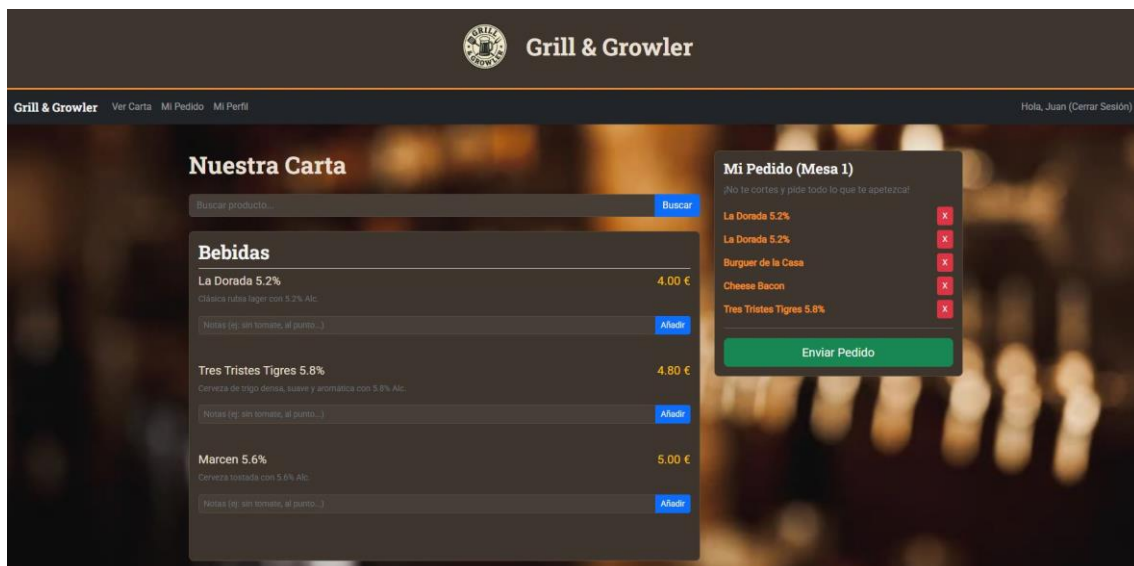

```
// Restamos 1 al stock del producto del stock
$consulta_restar_stock = "UPDATE productos SET stock=stock-1 WHERE idprod='$idprod'";
$result = mysqli_query($conn, $consulta_restar_stock);
}
```



Aseguré que los clientes pudieran añadir productos a un pedido ya iniciado, sin modificar aquello que ya habían enviado, permitiendo así múltiples rondas, y añadí la reciente funcionalidad para que cada producto pueda incluir notas específicas. También integré un buscador para facilitar que los clientes filtren productos por el nombre del producto.

 Grill & Growler

Grill & GrowlerVer CartaMi PedidoMi Perfil

Hola, Juan (Cerrar Sesión)

Resumen de mi Pedido (Mesa 1)

Total Pedido a la Mesa

Aquí puedes ver todo tu consumo.

Producto	Notas	Estado	Precio
La Dorada 5.2%		Pendiente	4.00 €
La Dorada 5.2%		Pendiente	4.00 €
Burguer de la Casa		Pendiente	11.50 €
Cheese Bacon		Pendiente	12.50 €
Tres Tristes Tigres 5.8%		Pendiente	4.80 €
			Total a Pagar: 36.80 €

 Grill & Growler

Grill & GrowlerVer CartaMi PedidoMi Perfil

Hola, Juan (Cerrar Sesión)

Resumen de mi Pedido (Mesa 1)

Total Pedido a la Mesa

Aquí puedes ver todo tu consumo.

Producto	Notas	Estado	Precio
La Dorada 5.2%		Pendiente	4.00 €
La Dorada 5.2%		Pendiente	4.00 €
Burguer de la Casa		Pendiente	11.50 €
Cheese Bacon		Pendiente	12.50 €
Tres Tristes Tigres 5.8%		Pendiente	4.80 €
Burguer de la Casa		Pendiente	11.50 €
Marcen 5.6%		Pendiente	5.00 €
La Dorada 5.2%		Pendiente	4.00 €
			Total a Pagar: 57.30 €

Nuestra Carta

Buscar

La Dorada

Clásica rubia lager con 5.2% Alc.

Añadir

4.00 €



Por parte del camarero, desarrollé la funcionalidad para visualizar todas las mesas activas y actualizar el estado de cada pedido, pudiendo cambiarlo de “pedido” a “servido”. Implementé también un bloqueo para que un cliente no pueda seleccionar una nueva mesa mientras la actual no esté pagada y liberada, asegurando el correcto control del sistema.



He incluido en el código que si la mesa está ocupada las letras salen en rojo con el número de comensales que ocupan la mesa.

```
if (isset($row2['comensales']))
    $comensales = $row2['comensales'];

switch ($estado) {
    case 0:
        echo '<div class="col-md-4 col-lg-3 mb-4">
            <div class="caja text-center border border-success">
                <h2 class="h4">Mesa ' . $idm . ' </h2>
                <p class="h5 fw-bold text-success">LIBRE</p>
            </div>
        </div>';
        break;
    case 1:
        echo '<div class="col-md-4 col-lg-3 mb-4">
            <a href="detalle_mesa.php?id=' . $idm . '" class="text-decoration-none">
                <div class="caja text-center border border-danger">
                    <h2 class="h4">Mesa ' . $idm . ' </h2>
                    <p class="h5 fw-bold text-danger">OCUPADA</p>
                    <small class="text-muted">Comensales: ' . $comensales . ' </small><br>
                </div>
            </a>
        </div>';
        break;
```



Grill & Growler

Grill & Growler (Camarero)Ver Mesas Activas

Hola, Benito (Cerrar Sesión)

Gestionando Mesa 1

Productos Pedidos

Marcar los productos como "servidos" a medida que se entregan.

Producto	Notas	Estado	Acción
La Dorada 5.2%		Servido	Servido
La Dorada 5.2%		Servido	Servido
Burguer de la Casa		Servido	Servido
Cheese Bacon		Pendiente	Marcar Servido
Tres Tristes Tigres 5.8%		Pendiente	Marcar Servido
Burguer de la Casa		Pendiente	Marcar Servido
Marcen 5.6%		Pendiente	Marcar Servido
La Dorada 5.2%		Pendiente	Marcar Servido

Generar Cuenta

El cliente ha pedido la cuenta. Pulsa aquí para imprimir el ticket.

Generar Cuenta y Ticket

4. Sprint 3:

Durante este tercer sprint me centré en completar el flujo de pedidos hasta su fase final, desarrollando el sistema de generación de cuentas y el cierre de mesas. Implementé la creación automática del documento en PDF donde se recoge todo el consumo de la mesa, asegurando que los productos y los importes se reflejaran correctamente.

Grill & Growler

Fecha y hora: 2025-11-20 13:47:12

DNI: 51234567A
Nombre: Juan
Apellidos: Pérez López

Producto	Cantidad	Precio_unidad	P. Total
Burguer de la Casa	1	11.50 €	11.50 €
Cheese Bacon	1	12.50 €	12.50 €
La Dorada 5.2%	2	4.00 €	8.00 €

Total: 32.00 €

¡Gracias por su visita!



```
if (isset($_GET['id'])) {
    $dni = $_SESSION['dni'];
    $precio_final = 0;
    $idped = $_GET['id'];

    // Consulta fecha del pedido
    $consulta_fecha = "SELECT *
                        FROM pedidos
                        WHERE idped = '$idped'";
    $result1 = mysqli_query($conn, $consulta_fecha);
    $row1 = mysqli_fetch_array($result1);
    $fecha = $row1['fechaHora'];

    // Consulta datos cliente
    $consulta_cliente = "SELECT *
                        FROM usuarios
                        WHERE dni = '$dni'";
    $result3 = mysqli_query($conn, $consulta_cliente);
    $row3 = mysqli_fetch_array($result3);
    $nombre = $row3['nombre'];
    $apellidos = $row3['apellidos'];

    $html = " <style>
                body {
                    background-color: beige;
                }
            </style>
            <p align='center'><img src='../img/LogoBG.png' alt='Logo' width='70px'></p>
            <h1 align='center' style='text-decoration: underline;'>Grill & Growler</h1>
            <br>
            <p align='right'><b>Fecha y hora:</b> " . $fecha . " </p>
            <b>DNI:</b> " . $dni . " <br>
            <b>Nombre:</b> " . $nombre . " <br>
            <b>Apellidos:</b> " . $apellidos . " <br><br>
            <chr>
            <table border='none' cellpadding='5' cellspacing='0' width='100%'>
                <thead>
                    <tr style='background: RGB(238, 208, 157);'>
                        <th style='padding-bottom: 10px; padding-top: 10px;' align='left'>Producto</th>
                        <th style='padding-bottom: 10px; padding-top: 10px;' align='center'>Cantidad</th>
                        <th style='padding-bottom: 10px; padding-top: 10px;' align='right'>Precio unidad</th>
                        <th style='padding-bottom: 10px; padding-top: 10px;' align='right'>P. Total</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <br>
";

    $consulta_pedido = "SELECT
                        p.nombre,
                        COUNT(*) AS cantidad,
                        p.precio,
                        COUNT(*) * p.precio AS total
                        FROM pedido_producto pp, productos p
                        WHERE pp.idprod = p.idprod
                        AND pp.idped = '$idped'
                        GROUP BY p.nombre, p.precio";
    $result2 = mysqli_query($conn, $consulta_pedido);
    while ($row2 = mysqli_fetch_array($result2)) {
        $html .= "<tr>
                    <td style='padding-top: 10px;'>" . $row2['nombre'] . " </td>
                    <td style='padding-top: 10px;' align='center'>" . $row2['cantidad'] . " </td>
                    <td style='padding-top: 10px;' align='right'>" . number_format($row2['precio'], 2) . " €</td>
                    <td style='padding-top: 10px;' align='right'>" . number_format($row2['total'], 2) . " €</td>
                </tr>";
        $precio_final += $row2['total'];
    }

    // Cierro conexión
    mysqli_close($conn);
    $html .= "
                </tbody>
            </table>
            <hr>
            <p align='right'><b>Total: " . number_format($precio_final, 2) . " €</b></p>
            <br>
            <p align='center'><b>Gracias por su visita!</b></p>
            ";
    $mpdf->WriteHTML($html);
    $mpdf->Output();
}
```




Grill & Growler Elegir Mesa Mi Perfil Hola, Juan (Cerrar Sesión)

Mi Perfil y Facturas

Datos Personales

Nombre: Juan Apellidos: Pérez López

DNI: 51234567A Teléfono: 666666666

Email: juanperez@gmail.com

Dirección (para facturas): Calle Gran Vía 1

[Guardar Datos](#)

Historial de Facturas

Aquí puedes ver todos tus pedidos anteriores.

Fecha y Hora	Total Pagado	Acción
2025-11-20 09:29:34	37.80 €	Ver PDF
2025-11-20 09:30:17	8.80 €	Ver PDF
2025-11-20 09:38:15	8.80 €	Ver PDF
2025-11-20 09:40:26	8.80 €	Ver PDF
2025-11-20 09:40:47	8.80 €	Ver PDF
2025-11-20 09:50:41	8.80 €	Ver PDF
2025-11-20 10:09:01	49.60 €	Ver PDF
2025-12-01 12:14:59	150.80 €	Ver PDF
2025-12-01 12:19:52	15.50 €	Ver PDF
2025-12-05 08:42:56	0.00 €	Ver PDF
2025-12-05 13:38:52	0.00 €	Ver PDF

Cambiar Contraseña

Contraseña Actual

Contraseña Nueva

Después, añadí la opción para que el camarero marque una mesa como pagada, lo que permite que desaparezca de la lista de mesas activas y pase a su estado final.

```
echo '  
<div class="caja">  
  <h2>Cerrar Mesa </h2>  
  <p>La cuenta ya ha sido generada. Pulsa solo cuando el cliente haya pagado.</p>  
  <form action="detalle_mesa.php" method="POST">  
    <input type="hidden" name="id_mesa" value="" . $id_mesa . "">  
    <div class="d-grid">  
      <button type="submit" name="marcar_pagada" class="btn btn-danger btn-lg">  
        Marcar Mesa como Pagada  
      </button>  
    </div>  
  </form>  
</div>';
```

```
// Cuando el cliente paga la cuenta  
if (isset($_POST['marcar_pagada'])) {  
  $id_mesa = $_POST['id_mesa'];  
  // Liberamos la mesa  
  $consulta_pagado = "UPDATE mesas SET estado = '0' WHERE idm = $id_mesa";  
  mysqli_query($conn, $consulta_pagado);  
  
  // Cambiamos el estado de la reserva a terminada  
  $consulta_actualizar_reserva = "UPDATE reservas SET estado = '1' WHERE idm = $id_mesa";  
  mysqli_query($conn, $consulta_actualizar_reserva);  
  
  // Cambiamos el estado del pedido a pagado  
  $consulta_pedidos = "UPDATE pedidos SET estado = '1' WHERE idm = $id_mesa AND estado = 0";  
  mysqli_query($conn, $consulta_pedidos);  
  
  $_SESSION['estado_pedido' . $id_mesa]=0;  
  
  header('Location: mesas.php');  
  exit();  
}
```



También trabajé en la integración del sistema de impresión del ticket correspondiente en la máquina de tickets, de manera que cuando el cliente pide la cuenta, el camarero solo tendrá que darle a un botón para que salga el ticket con todos los productos consumidos.



```
echo '  
<div class="caja">  
  <h2>Generar Cuenta </h2>  
  <p>El cliente ha pedido la cuenta. Pulsa aquí para imprimir el ticket.</p>  
  <form action="detalle_mesa.php" method="POST">  
    <input type="hidden" name="id_mesa" value="' . $id_mesa . '">  
    <input type="hidden" name="idped" value="' . $idped . '">  
    <div class="d-grid">  
      <button type="submit" name="pedir_cuenta" class="btn btn-warning btn-lg">  
        Generar Cuenta y Ticket  
      </button>  
    </div>  
  </form>  
</div>';
```

```
// Cuando se pide la cuenta  
if (isset($_POST['pedir_cuenta'])) {  
  $id_mesa = $_POST['id_mesa'];  
  $idped = $_POST['idped'];  
  $_SESSION['estado_pedido' . $id_mesa] = 1;  
  header("Location: tickets/generar_ticket.php?idm=" . $id_mesa . "&idp=" . $idped);  
  exit();  
}
```

También me aseguré de que toda la información relacionada con cada mesa quede almacenada en la base de datos para posibles auditorías o consultas posteriores.



5. Sprint 4:

Durante este cuarto sprint me he centrado en implementar las herramientas administrativas que permiten a los encargados gestionar de manera eficiente los pedidos, el menú y el personal del restaurante, así como generar informes de rendimiento.


Implementé el sistema de envío de pedidos a cocina, de manera que cada pedido confirmado por un cliente se envía automáticamente a la impresora.

```
// Redirigimos al ticket de cocina
header('Location: tickets/generar_ticket.php?idp=' . $idped);
exit();

// Recorremos carrito
foreach ($_SESSION['pedido'] as $indice => $producto) {
    $printer->text(sprintf("%-20s %-20s\n", $producto['nombre'], $producto['notas']));
}

// Cierro conexión
mysqli_close($conn);
```

Para la administración del personal, implementé la capacidad de registrar, modificar o bloquear perfiles de camareros desde la interfaz del encargado. Esto permite mantener actualizado el equipo de trabajo y controlar los accesos y permisos de cada usuario.

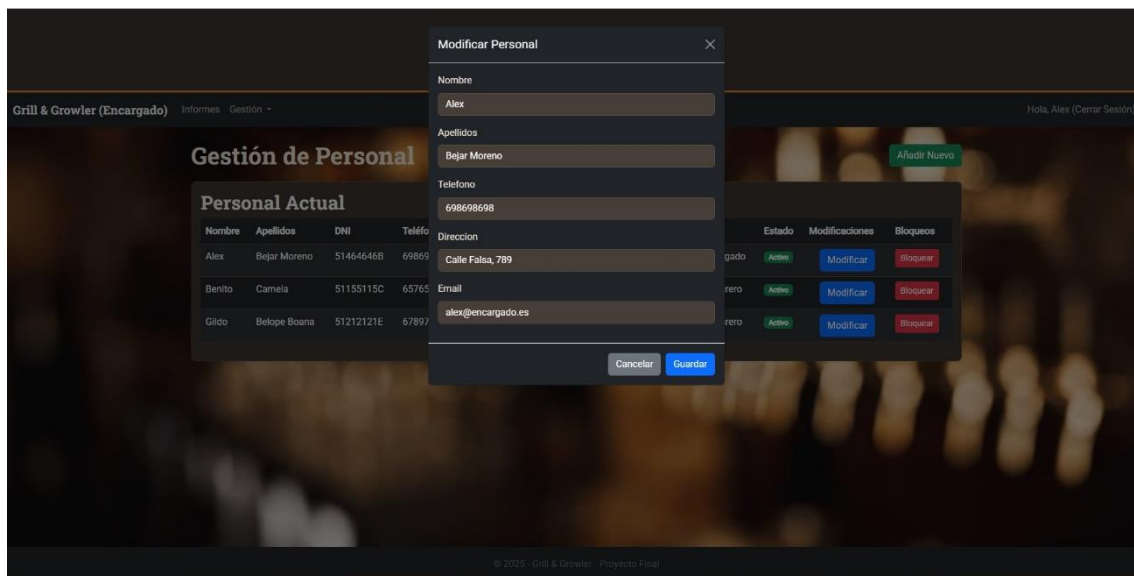



He usado el mismo método que en la creación y modificación de productos, donde la creación es con un formulario que se expande y la modificación un modal.

Grill & Growler (Encargado) Informes Gestión Hola, Alex (Cerrar Sesión)

Gestión de Personal

[Añadir Nuevo](#)

Añadir Nuevo Personal

Nombre Apellidos DNI

Dirección Correo electrónico

Teléfono Rol Contraseña

[Guardar Personal](#)

Personal Actual

Nombre	Apellidos	DNI	Teléfono	Dirección	Email	Rol	Estado	Modificaciones	Bloqueos
Alex	Bejar	514646468	698698698	Calle Falsa, 789	alex@encargado.es	Encargado	Activo	Modificar	Bloquear
Benito	Camela	51155115C	657657657	Calle Falsa, 456	benito@camarero.es	Camarero	Activo	Modificar	Bloquear

En el siguiente código se muestra como hago la consulta donde salen los datos del personal, y el modal para la modificación.

```
<?php

// Realizamos consulta de la tabla personal
$consulta_productos = "SELECT * FROM usuarios WHERE rol=1 OR rol=2 ORDER BY rol";
$result = mysqli_query($conn, $consulta_productos);

if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
    while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
        $nombre = $row['nombre'];
        $apellidos = $row['apellidos'];
        $dni = $row['dni'];
        $telefono = $row['telefono'];
        $direccion = $row['direccion'];
        $email = $row['email'];

        // Guardamos la variable del rol del empleado
        if ($row['rol'] == 1) {
            $rol = "Encargado";
        } else {
            $rol = "Camarero";
        }

        // Guardamos la variable del estado de cada producto, poniendole el estado en que se encuentra
        if ($row['estado'] == 0) {
            $estado = 'Activo';
            $color = 'success';
            $bloquear = false;
        } else {
            $estado = 'Bloqueado';
            $color = 'danger';
            $bloquear = true;
        }
    }
}
```



```
echo "<tr>";
echo "<td>" . ($nombre) . "</td>";
echo "<td>" . ($apellidos) . "</td>";
echo "<td>" . ($dni) . "</td>";
echo "<td>" . ($telefono) . "</td>";
echo "<td>" . ($direccion) . "</td>";
echo "<td>" . ($email) . "</td>";
echo "<td>" . ($rol) . "</td>";
echo "<td><span class='badge bg-" . $color . "'> . ($estado) . "</td>";
echo "<td class='text-center'>
    <button type='button' class='btn btn-primary' data-bs-toggle='modal' data-bs-target='#modalModificar$dni'>
        Modificar
    </button>
</td>";
echo "<td>
    <form action='gestion_personal.php' method='POST'>
        <input type='hidden' name='dni' value='$dni'>";
    if (!$bloquear) {
        echo "<button type='submit' name='bloquear' class='btn btn-danger btn-sm'>Bloquear</button>";
    } else {
        echo "<button type='submit' name='activar' class='btn btn-success btn-sm'>Activar</button>";
    }
    echo "</form>
    </td>";
echo "</tr>";
```

Esta es la parte del modal.

```
echo "<div class='modal fade' id='modalModificar$dni' tabindex='-1' aria-labelledby='labelModalModificar$dni' aria-hidden='true'>
    <div class='modal-dialog'>
        <div class='modal-content bg-dark text-light'>
            <form action='gestion_personal.php' method='POST'>
                <div class='modal-header'>
                    <h5 class='modal-title' id='labelModalModificar$dni'>Modificar Personal</h5>
                    <button type='button' class='btn-close btn-close-white' data-bs-dismiss='modal' aria-label='Cerrar'></button>
                </div>
                <div class='modal-body'>
                    <input type='hidden' name='dni' value='$dni'>
                    <div class='mb-3'>
                        <label class='form-label'>Nombre</label>
                        <input type='text' class='form-control' name='nombre' value='$nombre' required>
                    </div>
                    <div class='mb-3'>
                        <label class='form-label'>Apellidos</label>
                        <input type='text' class='form-control' name='apellidos' value='$apellidos' required>
                    </div>
                    <div class='mb-3'>
                        <label class='form-label'>Telefono</label>
                        <input type='text' class='form-control' name='telefono' value='$telefono' required>
                    </div>
                    <div class='mb-3'>
                        <label class='form-label'>Direccion</label>
                        <input type='text' class='form-control' name='direccion' value='$direccion' required>
                    </div>
                    <div class='mb-3'>
                        <label class='form-label'>Email</label>
                        <input type='text' class='form-control' name='email' value='$email' required>
                    </div>
                </div>
                <div class='modal-footer'>
                    <button type='button' class='btn btn-secondary' data-bs-dismiss='modal'>Cancelar</button>
                    <button type='submit' name='modificar' class='btn btn-primary'>Guardar</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
";
```

Por último, he desarrollado un sistema de informes de rendimiento del restaurante, que permite al encargado consultar ingresos por periodos y el número de comensales atendidos. Estos informes se generan de forma automática a partir de la base de datos, ofreciendo información útil y confiable para la gestión del negocio.





Grill & Growler

Grill & Growler (Encargado) Informes Gestión Hola, Alex (Cerrar Sesión)

Informe de Comensales e Ingresos

Fecha Inicio: 01/11/2025 Fecha Fin: 30/11/2025 Generar Informe

Resultados

Fecha	Total Comensales	Total Ingresos
2025-11-20	5	32.00 €
2025-11-22	11	82.60 €

La siguiente imagen es el código de la lógica de los informes.

```
// Consulta pedidos pagados en rango fechas
$consulta_pedidos = "SELECT idped, fechaHora
FROM pedidos
WHERE estado=1 AND fechaHora BETWEEN '$fecha_inicio 00:00:00' AND '$fecha_fin 23:59:59' ORDER BY fechaHora";
$result_pedidos = mysqli_query($conn, $consulta_pedidos);

if (mysqli_num_rows($result_pedidos) > 0) {
    while ($row1 = mysqli_fetch_assoc($result_pedidos)) {
        $idped = $row1['idped'];
        $fecha = substr($row1['fechaHora'], 0, 10);

        if ($comprobar_fecha != $fecha) {
            $comprobar_fecha = $fecha;
            // Consulta ingresos
            $consulta_ingresos = "SELECT SUM(p.precio) AS total_ingresos
FROM pedidos ped, pedido_producto pp, productos p
WHERE ped.idped = pp.idped
AND pp.idprod = p.idprod
AND ped.estado = 1
AND DATE(ped.fechaHora) = '$fecha'";
            $result_ingresos = mysqli_query($conn, $consulta_ingresos);
            $row2 = mysqli_fetch_assoc($result_ingresos);
            $ingresos = $row2['total_ingresos'];

            // Consulta comensales
            $consulta_comensales = "SELECT SUM(comensales) AS total_comensales
FROM reservas
WHERE DATE(fechaHora) = '$fecha' AND estado=1";
            $result_comensales = mysqli_query($conn, $consulta_comensales);
            $row3 = mysqli_fetch_assoc($result_comensales);
            $comensales = $row3['total_comensales'];

            // Guardamos los datos en el array del informe
            $informe[] = [
                'fecha' => $fecha,
                'ingresos' => $ingresos,
                'comensales' => $comensales,
            ];
        }
    }
} else {
    $_SESSION['error'] = true;
    header('Location: gestion_informes.php');
    exit();
}
```



6. Problemas encontrados:

El primer contratiempo que he tenido ha sido al crear y mostrar la lista a la que se van agregando los productos antes de ser enviados a cocina y barra. Al final he creado un array de sesión, al que se va añadiendo uno a uno cada producto, y posteriormente se muestra en el lateral derecho de la página.

También he tenido algún problema para generar la búsqueda de productos del cliente, ya que tengo el menú separado por categorías, y cuando buscaba un producto me seguían apareciendo todas las categorías. Al final generé el código de búsqueda fuera del código que generaba las categorías, separados por un if/else.

Por último, y ya más como algo personal, a partir del momento de crear la lógica de imprimir tickets me ha resultado más difícil realizar pruebas, ya que desde casa el programa al llegar a esa parte se quedaba colgado.

7. Conclusión:

La práctica me ha parecido muy interesante. Aunque al principio me costó empezar a crear toda la lógica debido a mis conocimientos aún limitados, a medida que fui investigando y aprendiendo, el proceso comenzó a fluir con más naturalidad. Resulta muy motivador ver cómo, al ir resolviendo los problemas que van surgiendo, el proyecto empieza a tomar forma y coherencia.

También me ha sorprendido comprobar que, utilizando únicamente HTML, CSS, Bootstrap y PHP, es posible desarrollar una página completamente funcional. Todo aquello que al inicio parecía complicado se ha convertido finalmente en una sensación de satisfacción, tanto por el resultado obtenido como por todo lo que he aprendido durante el desarrollo de esta práctica.