

Padrões de Commit

Para mantermos a organização e o histórico do repositório legível, adotamos o padrão **Conventional Commits com rastreabilidade ao Jira**. A estrutura obrigatória é:

tipo[SCRUM-XX]: descrição da alteração

**SCRUM-XX se refere ao identificador da task*

Ex: **feat**[SCRUM-48]: implementação do endpoint de ingestão de dados

Prefixo	Uso	Exemplo
feat	Nova funcionalidade	feat [SCRUM-73]: desenvolve componente de cards
fix	Correção de bug	fix [SCRUM-35]: resolve erro no login de administrador
refactor	Melhoria de código sem alterar funcionalidade	refactor [SCRUM-39]: simplifica lógica de validação do token
docs	Atualização de documentação	docs [SCRUM-XX]: atualiza README com padrões de commit
style	Atualização de estilos	style [SCRUM-XX]: ajusta cores do botão de alerta

Padrão de Branches

Para manter a organização do desenvolvimento, utilizamos uma estrutura baseada em **Git Flow**.


Branch	Uso	Exemplo
main	Versão estável e pronta para produção	main
develop	Integração das funcionalidades em desenvolvimento	develop

SCRUM-XX-NOME-TASK	Desenvolvimento de novas funcionalidades ou tarefas	SCRUM-36-configuracao-do-projeto-base-com-suporte-a-mapas
bugfix/SCRUM-XX-NOME-TASK	Correção de bugs encontrados durante o desenvolvimento	bugfix/SCRUM-52-correcao-filtro-de-ativos
hotfix/SCRUM-XX-NOME-TASK	Correção urgente de problemas encontrados em produção	hotfix/SCRUM-81-correcao-erro-no-mapa

**SCRUM-XX se refere ao identificador da task*

Fluxo básico

O fluxo padrão de desenvolvimento é:

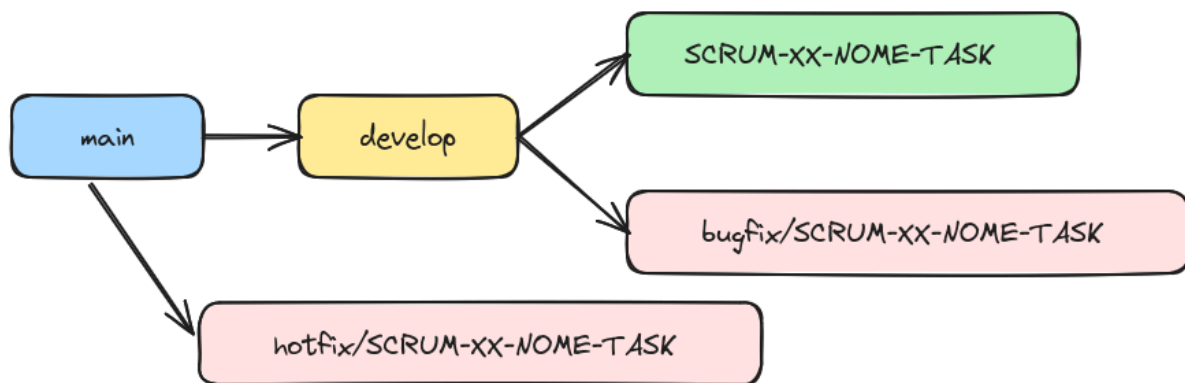

As branches de novas tarefas e correções de desenvolvimento são criadas a partir da **develop** e retornam para ela por meio de Pull Request.

Para correções urgentes em produção, a **hotfix** é criada a partir da **main** e, após a correção, deve ser integrada à **main** e à **develop**.