


## SCHEMA E/R

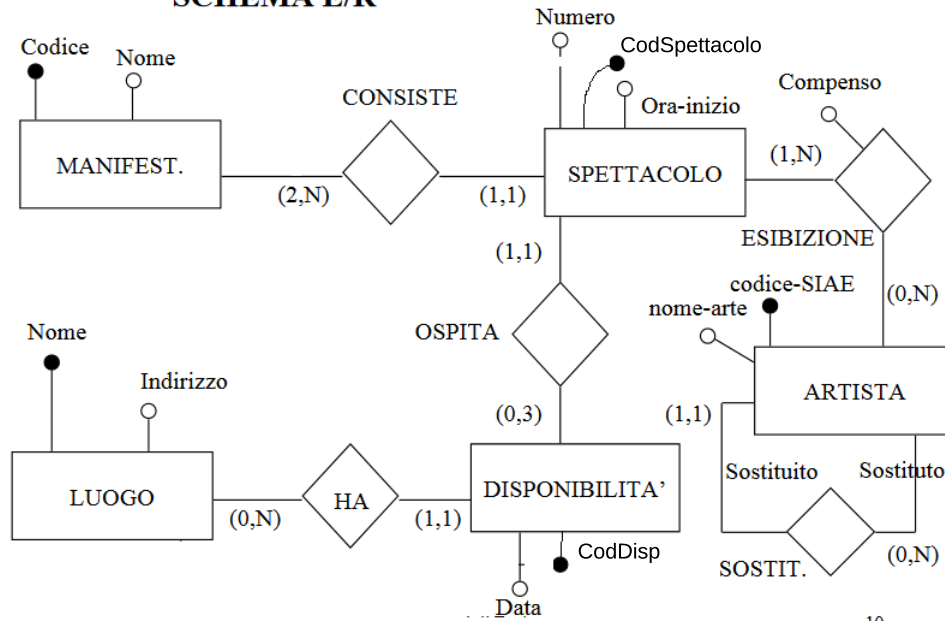

10

MANIFEST.(Codice, Nome)  
 SPETTACOLO(CodSpettacolo, Numero, Ora\_Inizio, Codice, CodDisp)  
 ESIBIZIONE(Compenso, CodSpettacolo, codice-SIAE)  
 ARTISTA(codice-SIAE, nome-arte, CodiceSostituto)  
 DISPONIBILITA'(CodDisp, Data, Nome)  
 LUOGO(Nome, Indirizzo)

Vincoli di integrità:

V1(MANIFESTAZIONE):MANIFESTAZIONE.Codice UNIQUE && NOT NULL  
 V2(SPETTACOLO):SPETTACOLO.CodSpettacolo UNIQUE && NOT NULL  
 V3(SPETTACOLO):SPETTACOLO.Numero >= 0  
 V4(SPETTACOLO):0:00<SPETTACOLO.Ora\_Inizio<23:59  
 V5(Esibizione):Esibizione.Compenso >= 0  
 V6(ARTISTA):ARTISTA.codice-SIAE UNIQUE && NOT NULL  
 V7(ARTISTA):ARTISTA.nome-arte NOT NULL  
 V8(ARTISTA):ARTISTA.CodiceSostituto != ARTISTA.codice-SIAE (interno)  
 V9(ARTISTA):ARTISTA.CodiceSostituto UNIQUE && NOT NULL  
 V10(DISPONIBILITA'):DISPONIBILITA'.CodDisp UNIQUE && NOT NULL  
 V11(DISPONIBILITA'):DISPONIBILITA'.Data != NULL  
 V12(LUOGO):LUOGO.Nome UNIQUE && NOT NULL  
 V13(LUOGO):LUOGO.Indirizzo != NULL

Chiedi per generalizzazioni e vincoli referenziali

	Attributo	Tipo
MANIFESTAZIONE	<b>Codice</b>	char(30)
	Nome	String(30)
SPETTACOLO	<b>CodSpettacolo</b>	char(30)
	Numero	int(20)
	Ora_Inizio	TIME
Esibizione	Compenso	int(15)
	CodSpettacolo	/
	codice-SIAE	/
ARTISTA	<b>codice-SIAE</b>	char(30)
	nome-arte	string(20)
	<u>CodiceSostituto</u>	char(30)
DISPONIBILITA'	<b>CodDisp</b>	char(30)
	Data	DATE
LUOGO	<b>Nome</b>	string(20)
	Indirizzo	String(30)