

Contenido

- introducción
- fundamentos
- tecnologías
- nombres
- tiempo
- seguridad**
- coordinación
- transacciones

seguridad


Contenido

introducción
fundamentos
tecnologías
nombres
tiempo
seguridad
coordinación
transacciones

- @ Modelo de seguridad
 - Tipos de amenaza
- @ Técnicas básicas
 - Técnicas criptográficas
 - Secreto
 - Autenticación
 - Certificación y credenciales
 - Control de accesos
 - Auditoría de perfiles
- @ Algoritmos de encriptación simétricos y asimétricos
- @ Firmas digitales
- @ Aproximaciones al diseño de sistemas seguros
- @ Casos de estudio

Contenido

- introducción
- fundamentos
- tecnologías
- nombres
- tiempo
- seguridad**
- coordinación
- transacciones

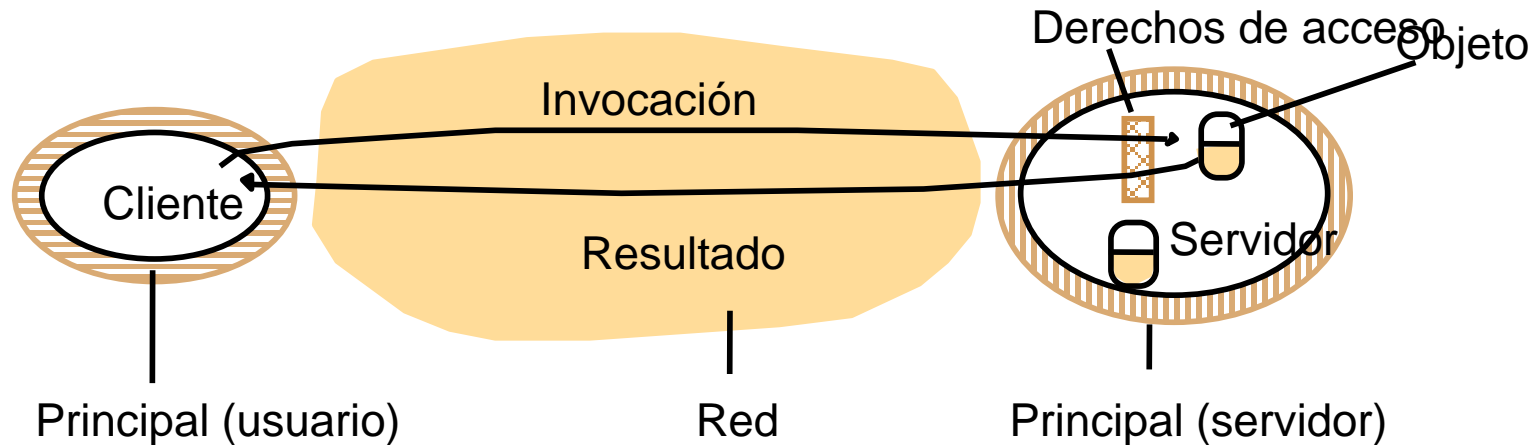

@ Objeto (o recurso)


- Buzón de correo, sistema de archivo, parte de una web comercial

@ Principal

- Usuario o proceso que tiene derechos para realizar acciones
- La identidad del principal es importante

Contenido

- introducción
- fundamentos
- tecnologías
- nombres
- tiempo
- seguridad**
- coordinación
- transacciones

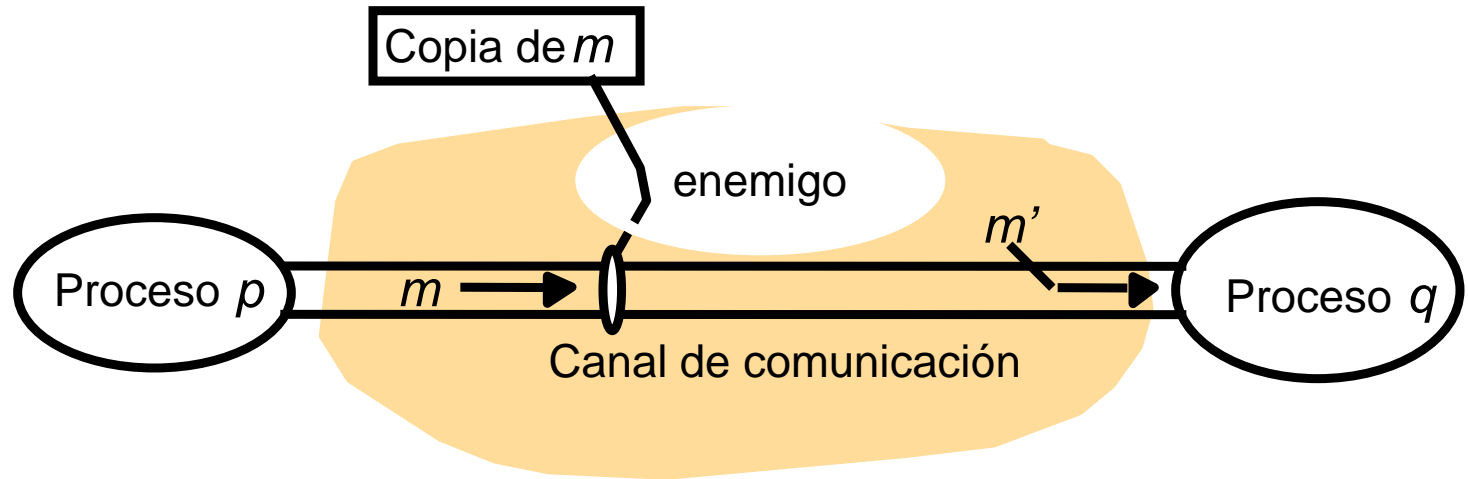

@ Ataques


- En aplicaciones que manejan transacciones comerciales u otra información cuyo secreto o integridad es crucial

@ Amenazas

- A procesos, a los canales de comunicación, denegación de servicio

Contenido

- introducción
- fundamentos
- tecnologías
- nombres
- tiempo
- seguridad**
- coordinación
- transacciones

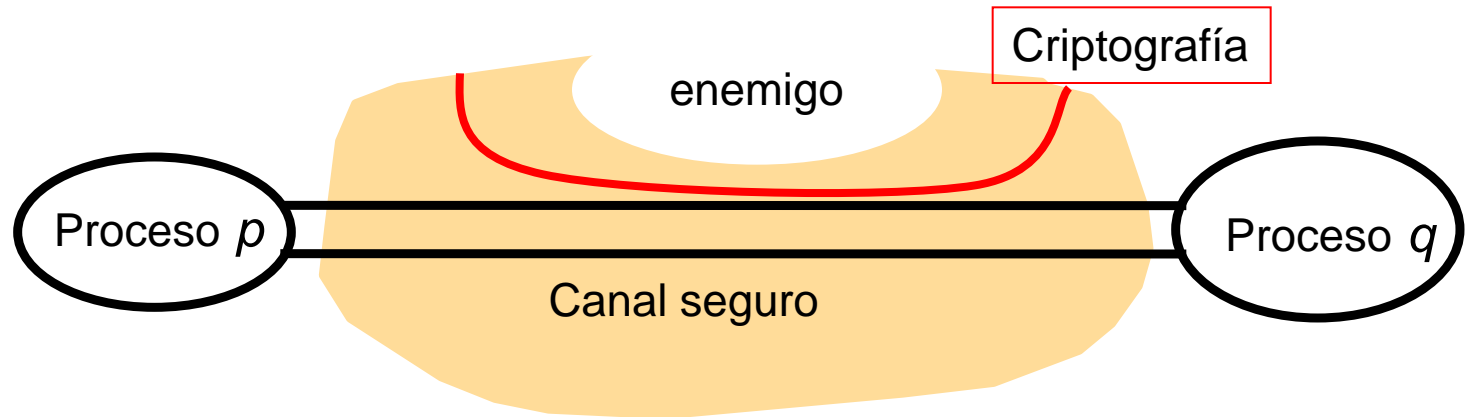

Propiedades

- *Cada proceso está seguro de la identidad del otro*
- *Los datos son privados y protegidos contra la manipulación*
- *Protección contra repeticiones y reordenación de datos*




Utiliza criptografía

- *El secreto se preserva mediante ocultamiento criptográfico*
- *La autenticación basada en la prueba de posesión de secretos*

Contenido

- introducción
- fundamentos
- tecnologías
- nombres
- tiempo
- seguridad**
- coordinación
- transacciones

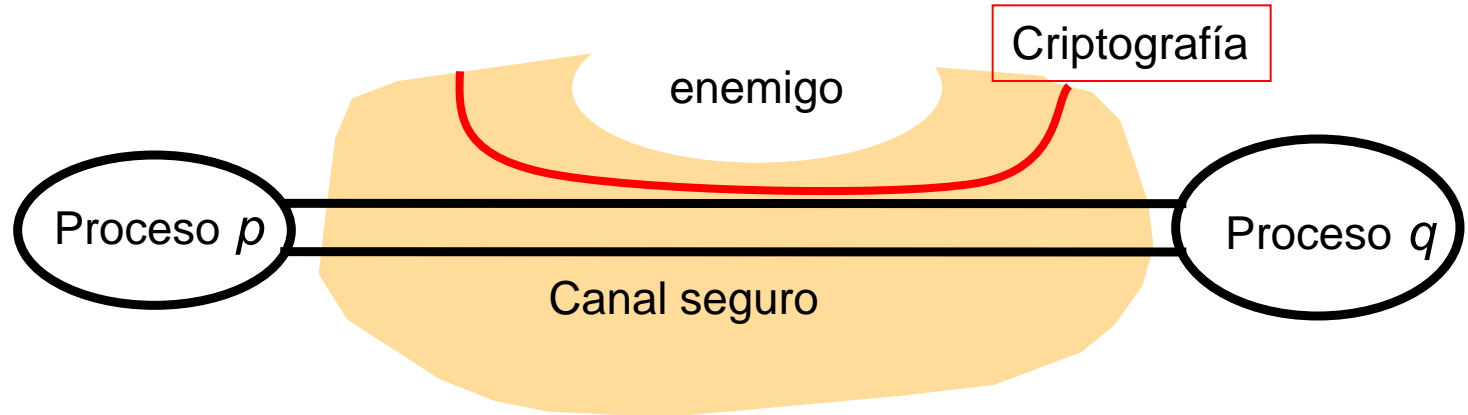

Ocultamiento criptográfico basado en:

Confusión y difusión

o el otro

- Los datos son privados y protegidos contra la manipulación
- Protección contra repeticiones y reordenación de datos

Posesión de secretos:

Claves convencionales compartidas

Pares de claves públicas/privadas

amamiento criptográfico

de posesión de secretos

Contenido

introducción
fundamentos
tecnologías
nombres
tiempo
seguridad
coordinación
transacciones

- @ Escuchar a escondidas
 - Obteniendo información privada o secreta
- @ Enmascarse
 - Asumiendo la identidad de otro usuario/principal
- @ Manipular mensajes
 - Alterando el contenido de mensajes en tránsito
- @ Reenviar
 - Almacenando mensajes seguros y enviándolos más tarde
- @ Negación de servicio
 - Inundando un canal u otro recurso, negando acceso para los otros

Contenido

introducción
fundamentos
tecnologías
nombres
tiempo
seguridad
coordinación
transacciones

@ Ataques de negación de servicio

- El uso excesivo de recursos hasta el grado de impedir su uso a usuarios legítimos
 - *por ejemplo, el ataque a Amazon y Yahoo en febrero del 2000*

@ Los caballos de Troya y otros virus

- Los virus sólo pueden entrar en computadoras cuando el código de programa es importado.
- Pero los usuarios a menudo requieren programas nuevos:
 - *La instalación nueva de software*
 - *Código móvil importado dinámicamente (p. e., los applets Java)*
 - *La ejecución accidental de programas transmitidos subrepticamente*

Defensas: autenticación de código (mediante firmas),
validación de código (comprobación de tipo), seguridad
JVM... **ANÁLISIS, DISEÑO Y PRUDENCIA** ▶


seguridad

ejemplo: todo empezó con un *ping*...



Contenido

- introducción
- fundamentos
- tecnologías
- nombres
- tiempo
- seguridad**
- coordinación
- transacciones


Campus intranets

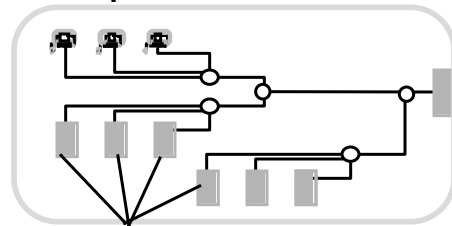

IP = n.n.n.i

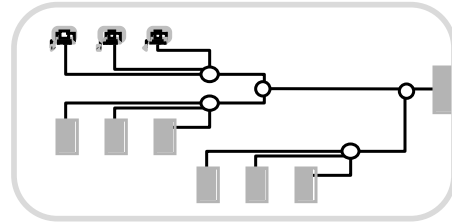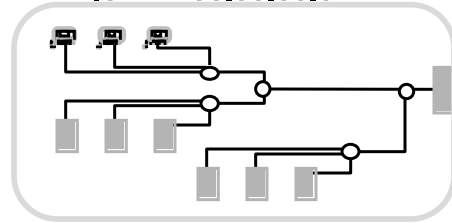

Firewall

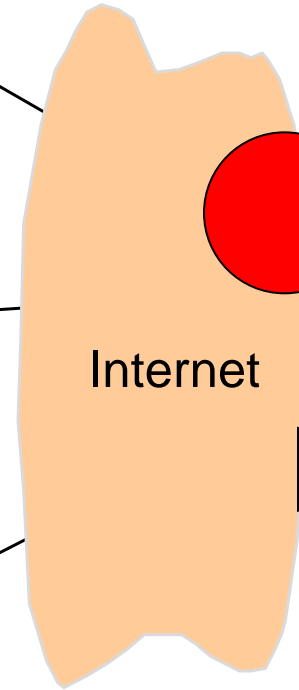

amazon.com
IP = x.x.x.x

yahoo.com
IP = y.y.y.y

Desde un servidor malicioso se hacen ping a muchas máquinas:

¡falso origen!

PING | source = x.x.x.x | destination = n.n.n.i

...resultando:

PONG | source = n.n.n.i | destination = x.x.x.x

Contenido

- introducción
- fundamentos
- tecnologías
- nombres
- tiempo
- seguridad**
- coordinación
- transacciones

Alice	Primer participante
Bob	Segundo participante
Carol	Otro participante en los protocolos a tres o cuatro bandas
Dave	Participante en los protocolos a cuatro bandas
Eve	Fisgón
Mallory	Atacante malevolente
Sara	Un servidor

K_A	Clave secreta de Alice
K_B	Clave secreta de Bob
K_{AB}	Clave secreta compartida por Alice y Bob
K_{Apriv}	Clave privada de Alice (sólo conocida por Alice)
K_{Apub}	Clave pública de Alice (publicada por Alice para la lectura de cualquiera)
$\{M\}_K$	Mensaje M encriptado con la clave K
$[M]_K$	Mensaje M firmado con la clave K

Contenido

- introducción
- fundamentos
- tecnologías
- nombres
- tiempo
- seguridad**
- coordinación
- transacciones

Alice y Bob comparten una clave secreta K_{AB}

1. Alice usa K_{AB} y acuerda una función de encriptación $E(K_{AB}, M)$ para codificar y enviar una serie de mensajes $\{M_i\}_{K_{AB}}$
2. Bob lee los mensajes encriptados usando la correspondiente función $D(K_{AB}, M)$.

Alice y Bob pueden funcionar con K_{AB} mientras estén seguros que K_{AB} no es conocida

Problemas:

- *Distribución de clave:* ¿Cómo envía Alice una clave compartida a Bob de forma segura?
- *Caducidad de la comunicación:* ¿Cómo sabe Bob que el mensaje no es una copia capturada por Mallory y reenviada más tarde?

Contenido

- introducción
- fundamentos
- tecnologías
- nombres
- tiempo
- seguridad**
- coordinación
- transacciones

Bob es un servidor de ficheros; Sara es un servidor de autenticación. Sara comparte K_A con Alice y K_B con Bob

1. Alice envía un mensaje no encriptado a Sara identificándose y solicitando un *ticket* para acceder a Bob. ➡
2. Sara responde a Alice con $\{\{\text{Ticket}\}_{K_B}, K_{AB}\}_{K_A}$. Consistente en un mensaje codificado según K_A con un ticket (para comunicar con Bob para cada fichero) encriptado según K_B y una nueva clave K_{AB} .
3. Alice usa K_A para desenscriptar la respuesta.
4. Alice envía a Bob el ticket, su identidad y una respuesta R para acceder al fichero: $\{\text{Ticket}\}_{K_B}, \text{Alice}, R$.
5. El ticket es realmente $\{K_{AB}, \text{Alice}\}_{K_B}$. Bob usa K_B para desenscriptarlo, chequea la identidad y usa K_{AB} para encriptar las respuestas a Alice.

seguridad

escenario 2: autenticación con servidor

Contenido

- introducción
- fundamentos
- tecnologías
- nombres
- tiempo

seguridad

- coordina
- transacci

Un ticket es un mensaje encriptado conteniendo la identidad del principal solicitante y una clave compartida para la sesión

- @ Esto es una simplificación del protocolo Needham and Schroeder (y Kerberos)
- @ Edad y repetición – resuelto en N-S y Kerberos completo
- @ No válido para comercio electrónico...

Contenido

- introducción
- fundamentos
- tecnologías
- nombres
- tiempo
- seguridad**
- coordinación
- transacciones

Bob genera un par de claves pública/privada $\langle K_{Bpub}, K_{Bpriv} \rangle$

1. Alice obtiene un certificado firmado por una autoridad de confianza que posee la clave pública de Bob, K_{Bpub}
2. Alice crea una clave compartida K_{AB} , la encripta según K_{Bpub} un algoritmo de clave pública y envía el resultado a Bob
3. Bob usa K_{Bpriv} para descryptar K_{AB} .

(si desean asegurar que el mensaje no ha sido manipulado, Alice puede incluir algún dato aceptado por ambos y Bob chequearlo)

Problemas:

- Ⓜ Mallory puede interceptar la solicitud de certificado de clave pública y enviarle su propia clave pública, pudiendo descryptar el resto de mensajes. La firma digital lo impide

Contenido

- introducción
- fundamentos
- tecnologías
- nombres
- tiempo
- seguridad**
- coordinación
- transacciones

Alice quiere publicar un documento M de forma que cualquiera pueda verificar su procedencia

1. Alice calcula un resumen de longitud fija del documento $\text{Resumen}(M)$ ➡
2. Alice encripta el resumen con su clave privada, lo adjunta a M y hace el resultado $(M, \{\text{Resumen}(M)\}_{K_{\text{Apriv}}})$ público
3. Bob obtiene el documento firmado, extrae M y computa $\text{Resumen}(M)$
3. Bob usa la clave pública de Alice para desencriptar $\{\text{Resumen}(M)\}_{K_{\text{Apriv}}}$ y lo compara con el resumen calculado por él. Si coincide, entonces la firma es válida.

@ La función de resumen debe ser segura frente al "ataque del cumpleaños"

Contenido

introducción

fundamentos

tecnologías

nombres

tiempo

seguridad

coordinación

transacciones

Función de resumen seguro $h=H(M)$:

1. Dado M , debe ser fácil calcular h
2. Dado h , debe ser muy difícil calcular M
3. Dado M , debe ser difícil encontrar otro M' , tal que $H(M)=H(M')$

También llamada función de dispersión de un solo sentido

Ataque sustentado sobre la "*paradoja del cumpleaños*":

La probabilidad de encontrar un par idéntico en un conjunto es mucho mayor que la de encontrar la pareja para un individuo dado. Con paciencia...

Contenido

- introducción
- fundamentos
- tecnologías
- nombres
- tiempo
- seguridad**
- coordinación
- transacciones

1. Alice prepara dos versiones M y M' de un contrato para Bob. M favorable y M' desfavorable
2. Alice fabrica varias versiones de M y M' sutilmente diferentes (espacios al final de línea,...). Ella compara los valores de dispersión de todos los M con todos los M' buscando un par igual
3. Alice envía el contrato favorable M a Bob, éste lo firma digitalmente usando su clave privada
4. Cuando lo devuelve, Alice sustituye M por M' , pero manteniendo la firma de Bob sobre M

Contenido

- introducción
- fundamentos
- tecnologías
- nombres
- tiempo
- seguridad**
- coordinación
- transacciones

1. Alice prepara dos versiones M y M' de un contrato para Bob. M favorable y M' desfavorable
2. Alice fabrica varias versiones de M y M' sutilmente diferentes

Por ejemplo, que para generar colisiones en una función aleatoria perfecta (en funciones hash) de n bits, con una probabilidad del 50% aproximadamente, se requieren solo $2^{n/2}$ intentos.

3. Alice envía el contrato favorable M a Bob, éste lo firma digitalmente usando su clave privada
4. Cuando lo devuelve, Alice sustituye M por M', pero manteniendo la firma de Bob sobre M

Contenido

introducción
fundamentos
tecnologías
nombres
tiempo
seguridad
coordinación
transacciones

Certificado de cuenta de Alice

1. <i>Tipo de certificado:</i>	Número de cuenta
2. <i>Nombre:</i>	Alice
3. <i>Cuenta:</i>	6262626
4. <i>Autoridad certificadora:</i>	Banco de Bob
5. <i>Firma:</i>	$\{\text{Resumen}(\text{campo 2} + \text{campo 3})\}_{K_{Bpriv}}$

Certificado de clave pública del Banco de Bob

1. <i>Tipo de certificado:</i>	Clave pública
2. <i>Nombre:</i>	Banco de Bob
3. <i>Cuenta:</i>	K_{Bpub}
4. <i>Autoridad certificadora:</i>	Fred, la Federación de Banqueros
5. <i>Firma:</i>	$\{\text{Resumen}(\text{campo2} + \text{campo3})\}_{K_{Fpriv}}$

Contenido

- introducción
- fundamentos
- tecnologías
- nombres
- tiempo
- seguridad**
- coordinación
- transacciones

Certificado: sentencia firmada por un principal que sirve de credencial y/o autenticación.

Un certificado necesita:

- Un formato estándar acordado
- Acuerdo sobre la forma en que se construyen las cadenas de certificados
- Fechas de expiración, de forma que pueda ser revocado

Contenido

introducción
fundamentos
tecnologías
nombres
tiempo

seguridad

coordinación
transacciones

Mensaje: M, clave: K, funciones criptográficas E, D

@ Simétricos (clave secreta)

$$E(K, M) = \{M\}_K$$

$$D(K, E(K, M)) = M$$

La misma clave para E y D

M debe ser difícil de computar si se desconoce K

La forma usual de ataque es la fuerza bruta. Resistente haciendo K suficientemente grande ~ 128 bits

@ Asimétricos (clave pública)

Claves de encriptación y desencriptación separadas: K_e , K_d

$$D(K_d, E(K_e, M)) = M$$

se basa en el uso de funciones de puerta falsa. E tiene un alto coste computacional. Las claves son muy grandes > 512 bits

@ Protocolos híbridos – usados en SSL (actualmente llamado TLS)

Usa criptografía asimétrica para transmitir la clave simétrica que es usada para encriptar la sesión

Contenido


introducción
fundamentos
tecnologías
nombres
tiempo

seguridad

coordinación
transacciones

La mayoría de cifradores trabajan sobre bloques de 64 bits

Debilidad de un cifrador de bloque simple: los patrones repetidos pueden ser detectados

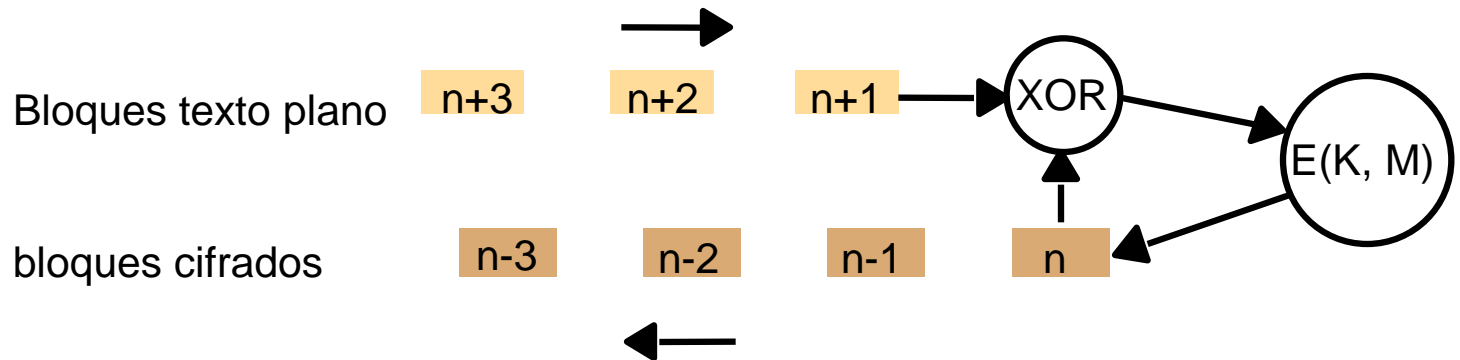CIFRADOR DE CADENA (CBC)

1. El bloque encriptado en el paso anterior es combinado con el siguiente mediante XOR
2. Existe debilidad en el primer bloque cifrado. Se usa **vector de inicialización**
3. La conexión debe ser fiable, no se pueden perder bloques

Contenido

- introducción
- fundamentos
- tecnologías
- nombres
- tiempo

seguridad

- coordinación
- transacciones

Todos estos algoritmos realizan operaciones de confusión y de difusión sobre bloques de datos binarios

- Ⓢ **TEA:** un simple pero efectivo algoritmo desarrollado en U. Cambridge (1994) [lo explicaremos a continuación]. Clave de *128-bit, 700 kbytes/s*
- Ⓢ **DES:** US Data Encryption Standard (1977). No demasiado fuerte en su formato original. Clave de *56-bit, 350 kbytes/s*
- Ⓢ **Triple-DES:** aplica DES tres veces con dos claves distintas. $E_{DES}(K_1, D_{DES}(K_2, E_{DES}(K_1, M)))$. Clave *112-bit, 120 KB/s*
- Ⓢ **IDEA:** International Data Encryption Algorithm (1990). Parecido al TEA. *128-bit key, 700 kbytes/sec*
- Ⓢ **AES:** US Advanced Encryption Standard (1997). Clave de *128/256-bit*

Las mediciones se refieren a un Pentium II a 330 MHZ

seguridad

algoritmo de encriptación TEA

Contenido

introducción
fundamentos
tecnologías
nombres
tiempo
seguridad
coordinación
transacciones

clave 4 x 32 bits

```
void encrypt(unsigned long k[], unsigned long text[]) {  
    unsigned long y = text[0], z = text[1];  
    unsigned long delta = 0x9e3779b9, sum = 0; int n;  
    for (n = 0; n < 32; n++) {  
        sum += delta;  
        y += ((z << 4) + k[0]) ^ (z + sum) ^ ((z >> 5) + k[1]);  
        z += ((y << 4) + k[2]) ^ (y + sum) ^ ((y >> 5) + k[3]);  
    }  
    text[0] = y; text[1] = z;  
}
```

texto plano
y resultado
2 x 32

XOR

desplazamiento

© Triple de veloz que el DES

Contenido

introducción
fundamentos
tecnologías
nombres
tiempo

seguridad

coordinación
transacciones

- @ Todos ellos dependen del uso de funciones de puerta falsa:
 - funciones de un solo sentido con una salida secreta: p.e. producto de dos números grandes (primos); fácil de multiplicar, imposible de factorizar (obtener multiplicandos)
- @ **RSA**: El primer algoritmo práctico (Rivest, Shamir y Adelman 1978) y el más frecuentemente usado. Tamaño de la clave puede variar, 512-2048 bits. Velocidad 1-7 kbytes/s
- @ **Curvas elípticas**: Método reciente, claves más cortas y más veloz (Menezes 1993 – elliptic curve public key crypto)
- @ Los algoritmos asimétricos son ~1000 veces más lentos y no son prácticos para encriptaciones masivas; sin embargo, sus propiedades los hacen idóneos para distribución de claves y para autenticación

Contenido

introducción
fundamentos
tecnologías
nombres
tiempo
seguridad
coordinación
transacciones

Para encontrar el par de claves e, d :

1. Elegir dos primos muy grandes, P y Q (mayor de 10^{100}), y calcular:

$$N = P \times Q$$

$$Z = (P-1) \times (Q-1)$$

2. Para d elegir un número primo respecto a Z (es decir, d no tiene factores comunes con Z).

Ilustramos los cálculos con valores pequeños de P y Q :

$$P = 13, Q = 17 \rightarrow N = 221, Z = 192$$

$$d = 5$$

3. Para encontrar e se resuelve la ecuación:

$$e \times d = 1 \bmod Z$$

$e \times d$ es el elemento más pequeño divisible por d en la serie $Z+1, 2Z+1, 3Z+1, \dots$

$$e \times d = 1 \bmod 192 = 1, 193, 385, \dots$$

385 es divisible por d

$$e = 385/5 = 77$$

Contenido

- introducción
- fundamentos
- tecnologías
- nombres
- tiempo

seguridad

- coordinación
- transacciones

Para encriptar según RSA, el texto se divide en bloques de k bits donde $2^k < N$ (el valor numérico de un bloque es siempre menor que N ; k entre 512 y 1024)

$$k = 7, \text{ entonces } 2^7 = 128 (< N = 221)$$

La **función de encriptación** de un bloque de texto M es:

$$E'(e, N, M) = M^e \bmod N$$

para M , el texto cifrado es $M^{77} \bmod 221$

La **función de descriptación** del bloque cifrado c es:

$$D'(d, N, c) = c^d \bmod N$$

Rivest, Shamir and Adelman probaron que E' y D' son inversas mutuas:

$$E'(D'(x)) = D'(E'(x)) = x) \quad 0 \leq P \leq N$$

Contenido

- introducción
- fundamentos
- tecnologías
- nombres
- tiempo
- seguridad**
- coordinación
- transacciones

- Ⓢ **MD5:** Desarrollado por Rivest (1992). *Calcula un resumen de 128 bits. Velocidad: 1740 kbytes/s*
 - Cuatro vueltas con una de cuatro **funciones no lineales** sobre cada 32 bits de un bloque de 512 bits de texto

- Ⓢ **SHA:** (1995) basado en MD4 de Rivest, pero más seguro, produce un resumen de 160-bit. *Velocidad: 750 kbytes/s*

Cualquier algoritmo simétrico se puede usar en CBC (cifrador de cadena):

El último bloque es el resumen $H(M)$




seguridad

firma digital con claves públicas


Contenido

- introducción
- fundamentos
- tecnologías
- nombres
- tiempo
- seguridad**
- coordinación
- transacciones

firma

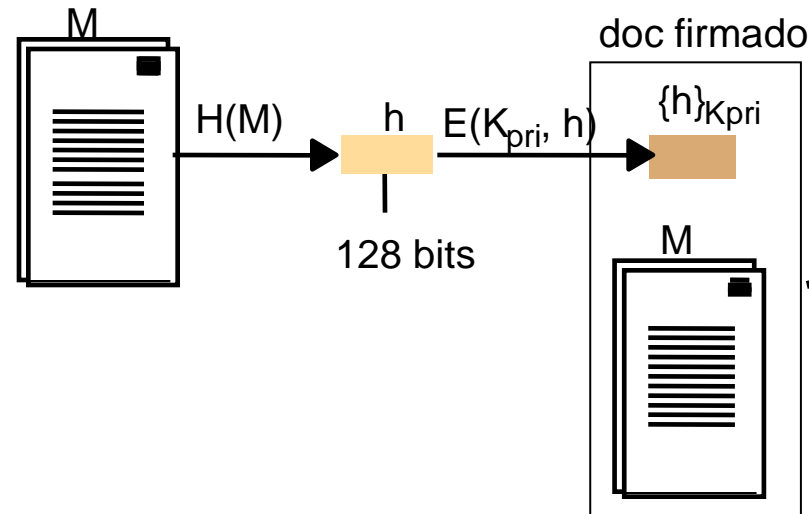

verificación

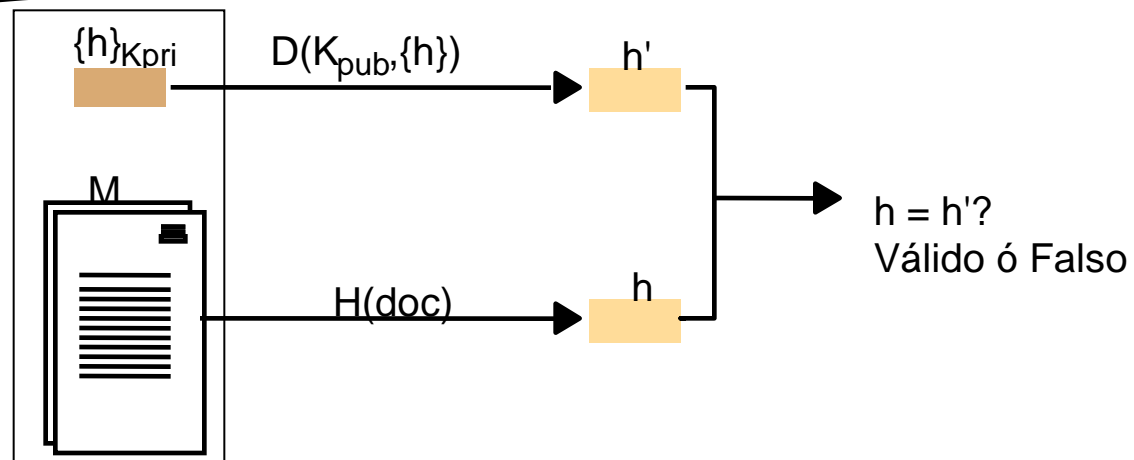

Contenido

- introducción
- fundamentos
- tecnologías
- nombres
- tiempo
- seguridad**
- coordinación
- transacciones

@ En los primeros sistemas distribuidos (1974-84) era difícil proteger los servidores:

- P.e. contra ataques enmascarados sobre un servidor de ficheros
- No había mecanismos de autenticación del origen de la petición
- La criptografía de clave pública no estaba disponible
 - computadoras demasiado lentas para cálculos importantes
 - RSA no disponible hasta 1978

@ Needham y Schroeder desarrollaron un protocolo de autenticación y distribución de claves para uso en red local:

- Supuso un primer ejemplo del cuidado en el diseño de protocolos de seguridad
- Introdujeron varias ideas de diseño: p.e. *ocasiones* ▶

Contenido

introducción
fundamentos
tecnologías
nombres
tiempo

seguridad

coordinación
transacciones

<i>Encabezado</i>	<i>Mensaje</i>	<i>Notas</i>
1. A->S:	A, B, N_A	A solicita una clave a S para comunicarse con B
2. S->A:	$\{N_A, B, K_{AB},$ $\{K_{AB}, A\}_{K_B}\}_{K_A}$	S devuelve un mensaje encriptado en la clave secreta de A, con una clave nueva K_{AB} y un “ticket” encriptado en la clave secreta de B. La ocasión N_A demuestra que el mensaje fue enviado en respuesta al anterior. A confía en que S envió el mensaje porque sólo S conoce la clave secreta de A
3. A->B:	$\{K_{AB}, A\}_{K_B}$	A envía el “ticket” a B
4. B->A:	$\{N_B\}_{K_{AB}}$	B desencripta el “ticket” y utiliza la nueva clave K_{AB} para encriptar otra ocasión N_B
5. A->B:	$\{N_B - 1\}_{K_{AB}}$	A demuestra a B que fue el emisor del mensaje anterior devolviendo una transformación acordada sobre N_B .

Ticket

Contenido

introducción
fundamentos
tecnologías
nombres
tiempo

seguridad

coordinación
transacciones

<i>Encabezado Mensaje</i>		<i>Notas</i>
1. A->S:	A, B, N_A	A solicita una clave a S para comunicarse con B
N_A es una ocasión : entero que se añaden a los mensajes para demostrar la frescura de la transacción. Son generados por el proceso emisor cuando se necesita (p.e. incrementando contador o leyendo el tic del reloj)		
3. A->B:	$\{K_{AB}, A\}_{K_B}$	A A envía el "ticket" a B
4. B->A:	$\{N_B\}_{K_{AB}}$	B descripta el "ticket" y utiliza la nueva clave K_{AB} para encriptar otra ocasión N_B
5. A->B:	$\{N_B - 1\}_{K_{AB}}$	A demuestra a B que fue el emisor del mensaje anterior devolviendo una transformación acordada sobre N_B .

Contenido

introducción

fundamentos

tecnologías

nombres

tiempo

seguridad

coordinación

transacciones

- @ Comunicación segura con servidores en una red local
 - Desarrollado en el MIT en 80s para ofrecer seguridad en la red del campus > 5000 usuarios
 - basado en Needham - Schroeder
- @ Estandarizado e incluido en muchos SO
 - Internet RFC 1510, OSF DCE
 - BSD UNIX, Linux, Windows 2000, NT, XP, etc.
 - Disponible en la web del MIT
- @ El servidor Kerberos crea una clave secreta compartida para cada servidor solicitado y la envía encriptada al computador del usuario
- @ El password del usuario es el secreto compartido inicial en Kerberos

Arquitectura del sistema Kerberos

Contenido


Introducción

Centro de distribución de claves de Kerberos

TGS: Ticket-granting service

Step A

1. Request for TGS ticket
2. TGS ticket

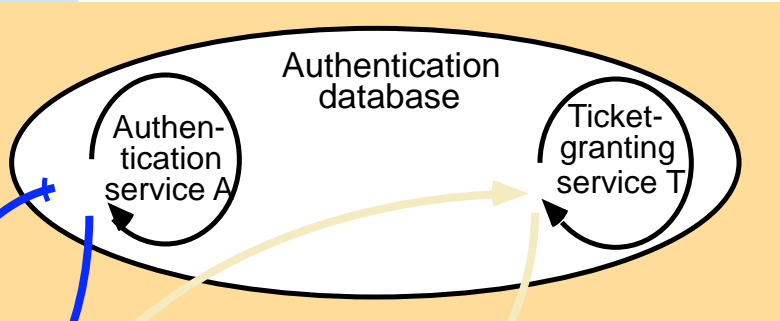

Step B


3. Request for server ticket
4. Server ticket

Step C


5. Service request

Request encrypted with session key

Reply encrypted with session key

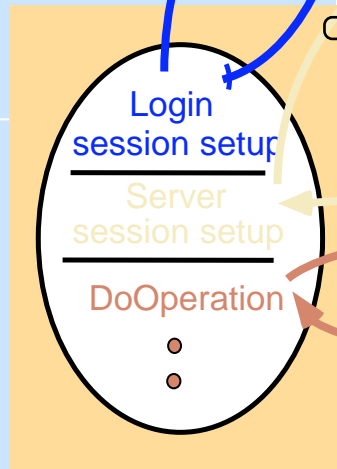

Client

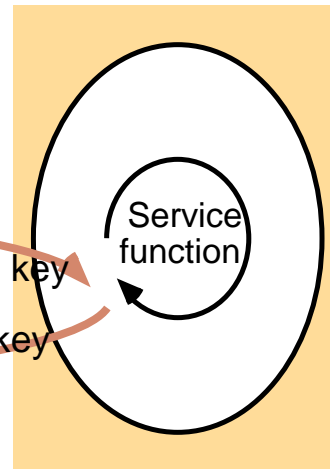

Server

Protocolo Needham - Schroeder

1. $A \rightarrow S: A, B, N_A$
2. $S \rightarrow A: \{N_A, B, K_{AB}, \{K_{AB}, A\}_{K_B}\}_{K_A}$
3. $A \rightarrow B: \{K_{AB}, A\}_{K_B}$
4. $B \rightarrow A: \{N_B\}_{K_{AB}}$
5. $A \rightarrow B: \{N_B - 1\}_{K_{AB}}$

Paso A una vez por inicio de sesión

Paso B una vez por sesión cliente-servidor

Paso C una vez por transacción del servidor

Contenido

introducción
fundamentos
tecnologías
nombres
tiempo

seguridad

coordinación
transacciones

1. Educación de los usuarios: ninguna herramienta puede proteger de los errores de un usuario. Deben sensibilizarse sobre lo que puede ocurrir. El miedo o la prohibición no son soluciones.

Los programas de sensibilización deben tratar:


- Política de seguridad corporativa
- Establecimiento de contraseñas y renovación
- Comportamiento ante los virus y prevención
- Uso y abuso del email: puerta de entrada a infección
- Acceso a Internet: un privilegio, no un derecho
- Robo de dispositivos portátiles: proteger los datos
- Ingeniería social
- Importancia del control de acceso a las instalaciones
- Régimen de regulación y jerarquía

Contenido

introducción
fundamentos
tecnologías
nombres
tiempo
seguridad
coordinación
transacciones

2. Defensa elástica: en vez de parar el ataque, se busca ralentizarlo al máximo

- Firewalls
- Filtros de paquetes
- Redes virtuales (VPN)
- Acceso temporizado
- Biometría
- Soft/hard no conectado exterior
- Auditoría y logs
- etc.

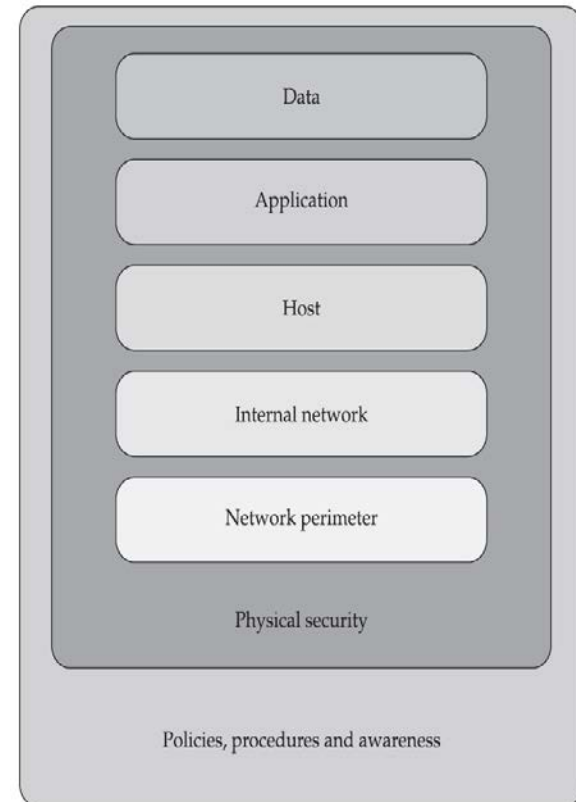

Contenido


- introducción
- fundamentos
- tecnologías
- nombres
- tiempo
- seguridad**
- coordinación
- transacciones

3. *Robustecimiento del sistema*: eliminar utilidades y programas no esenciales. Parar cualquier servicio innecesario. Evitar arranques SO desde elementos externos. TCP/IP único protocolo instalado. Evitar compartición de ficheros e impresoras. Eliminar cuentas "guest". Renombrar a "root". Enjaulado de servicios (chroot).
4. *Actualizaciones automáticas*: parches y mejoras
5. *Virtualización*: se mejoran consumos y mantenimiento, recuperación ante desastres y procedimientos de seguridad. Mejor que el "enjaulado de servicios".
6. *Uso de herramientas de control (unix)*: rkhunter (compara hash de archivos con originales), chkrootkit (shell script),...
7. *Registros externalizados*, guardando regularmente copias de seguridad de los mismos.

Contenido

introducción
fundamentos

<http://xato.net/files/10k%20most%20common.zip>

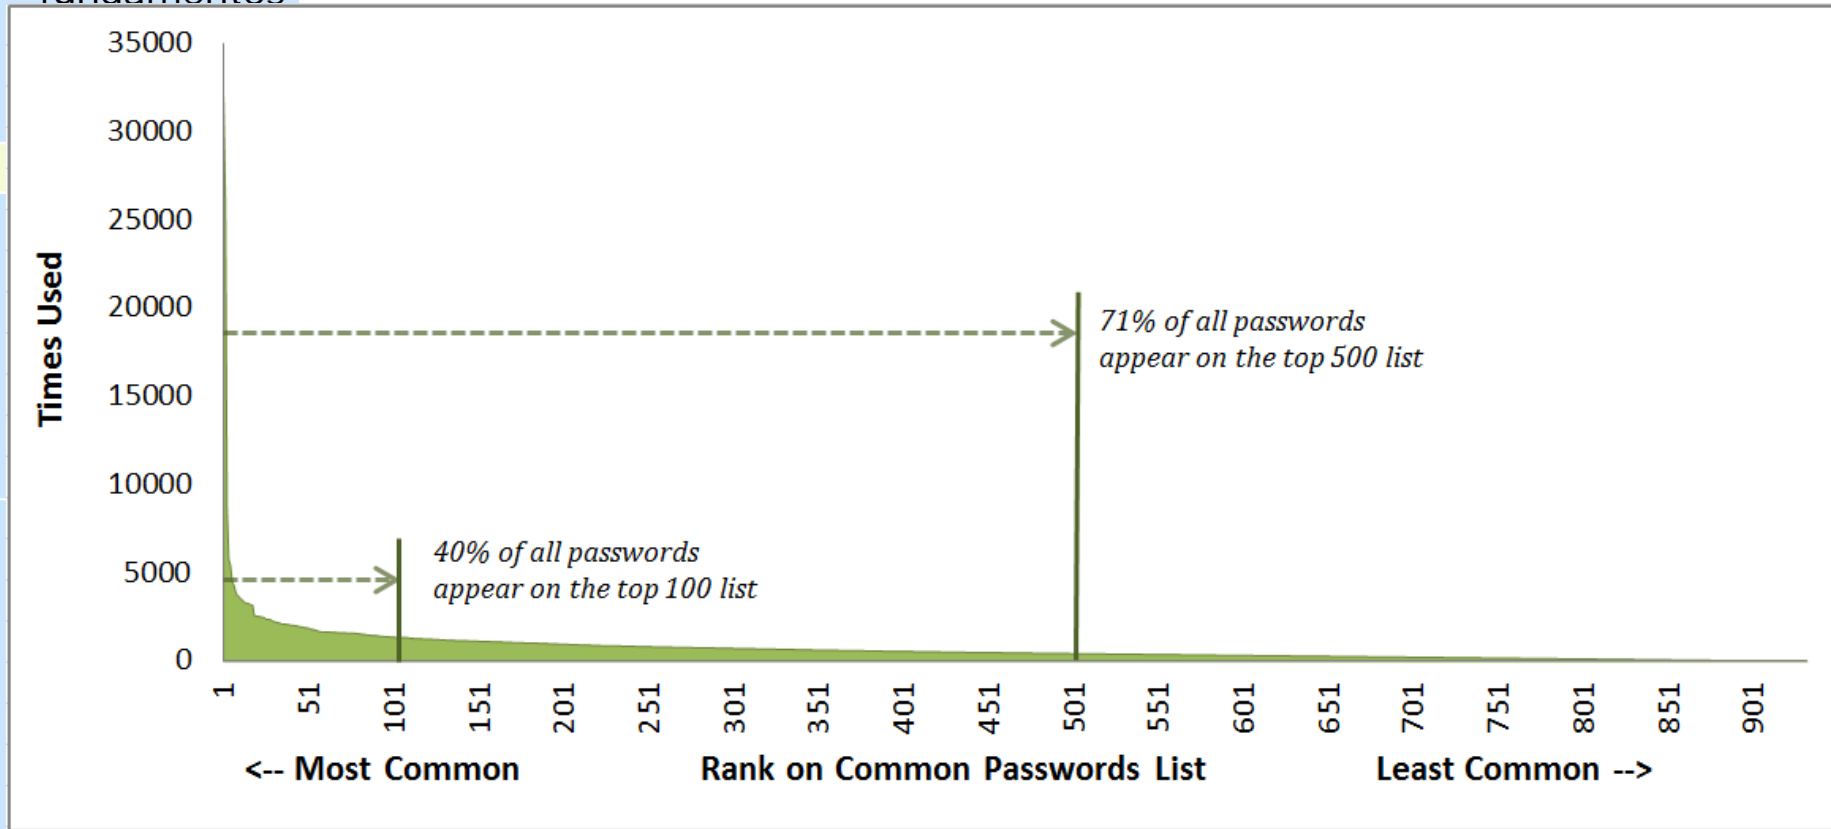

<http://xato.net/files/10k%20most%20common.zip>



Contenido

introducción
fundamentos
tecnologías
nombres
tiempo
seguridad
coordinación
transacciones

Existen diversas distribuciones linux que recogen las herramientas más actualizadas para realizar "auditoría" de redes wifi y cableadas

- WifiSlax (<http://www.wifislax.net/>)
- BackTrack (<http://www.kali.org/>)
- Wifiway (<http://www.wifiway.org>)

Herramientas (ataque WEP)

- Kismet (inspección)
- Airodump (sniffer y almacén)
- Aireplay (reinyección)
- Aircrack (extracción de clave → estadísticamente)
- Macchanger → en caso de filtrado MAC

Contenido

introducción
fundamentos
tecnologías
nombres
tiempo
seguridad
coordinación
transacciones

¿Por qué proteger la red wifi?

- El tráfico de red puede ser capturado y examinado
 - URLs, websites, ...
 - Passwords, suplantación de identidad
- Los recursos de red están expuestos a usuarios desconocidos directamente por la vulnerabilidad del canal de transmisión
 - Ficheros y directorios
 - Instalación de programas de mal comportamiento
- Uso de la conexión para asuntos ilegales o para delinquir

Contenido

introducción
fundamentos
tecnologías
nombres
tiempo
seguridad
coordinación
transacciones

Contramedidas → ataques wifi

1. Cambiar las opciones por defecto de routers y webs de configuración (no usando información personal en el SSID)
2. Actualizar firmware y hardware → objetivo WPA o WPA2
3. Apagar el AP cuando no se usa (o con algún *timer*)
4. Filtrado de MAC y número de clientes simultáneos
5. Bajar al mínimo útil la potencia de transmisión de AP
6. Encriptación WPA o WPA2 (con claves largas, no en diccionario y cambio periódico)
7. Encriptar los volúmenes – particiones y ficheros del sistema
8. Incorporar siempre antivirus, firewalls de dos direcciones (ver COMODO → Windows; iceFloor → Mac) y software anti-intrusión