


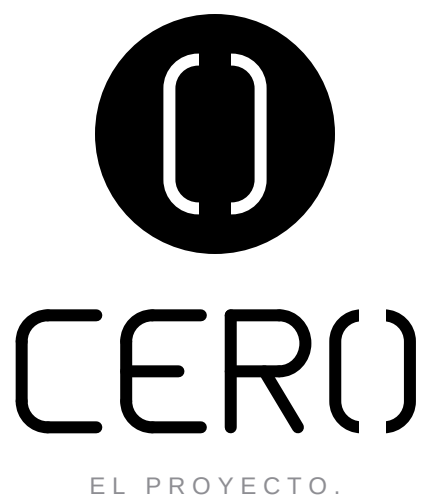

DOC-005

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Ficha de Especificaciones de Producto del Monoplaza CERO

AUTOR: INGENIERÍA CERO

ESTADO: APROBADO

VERSIÓN: v13.0

FECHA: 15.07.2026



1. Objetivos del Vehículo y Rendimiento

Construcción de un monoplaza ligero, de combustión, con motor de moto central-trasero, homologable para vías públicas en Europa. El peso en orden de marcha debe ser inferior a 420 kg, y la relación peso-potencia superior a 250 hp/tonelada. Estas metas dinámicas exigen un estudio minucioso de cada componente mecánico para no sobrecargar el chasis tubular espacial.

2. Requerimientos de Calle Obligatorios para ITV

- Iluminación: Faros delanteros, intermitentes laterales, catadióptricos traseros y luz de matrícula con marca 'E' europea.
- Mandos: Pedalier de doble circuito hidráulico Wilwood con balanceador de frenada mecánico en cabina, y freno de mano por cable independiente.
- Seguridad Peatonal: Bumper y paneles de carrocería sin salientes afilados, radios de curvatura exteriores de aristas > 2.5 mm.
- Emisiones: Motor de moto con catalizador Euro 6 adaptado con recubrimiento de metales preciosos (platino/paladio) y sonda lambda.