MANUAL INTRODUCTORIO A VITE

Tabla de contenido

MANUAL INTRODUCTORIO A VITE 1
1. ¿Qué es Vite? 2
2. Instalar Node.js 2
3. Crear proyecto con Vite 3
3.1. Creación del proyecto Vite en un directorio 3
3.2. Estructura inicial del proyecto 5
4. Creación de una página en los directorios Vite 5
5. Probando la página web 10
Repositorio de Git: https://github.com/ErManu905/manual-vite-garc 10

1. ¿Qué es Vite?

Vite es una herramienta de desarrollo FrontEnd desarrollada por Evan You, la cual proporciona un entorno de desarrollo para páginas web muy rápido y sencillo. Esta herramienta permite:

- Un inicio rápido del servidor
- Recarga en caliente eficiente (HMR)
- Compilación optimizada
- Soporte para TypeScript
- Plugins y extensiones


En este manual, se verá el cómo instalar esta herramienta y el cómo usarla para hacer una web sencilla. Con estos elementos básicos deberías poder hacer webs con Vite de forma rápida y sencilla.

2. Instalar Node.js


Lo primero que haremos antes de nada será instalar Node.js, lo cual haremos desde la página de descarga de este: https://nodejs.org/es/download. En esta, teniendo en cuenta que esto lo hacemos en un Windows 10, dejaremos las opciones por defecto que nos pone la página (v24.21.0/Windows/Docker/npm)



Y como el ordenador que uso es de arquitectura de 64 bits, será una descarga para Windows de 64 bits usando el instalador de Windows

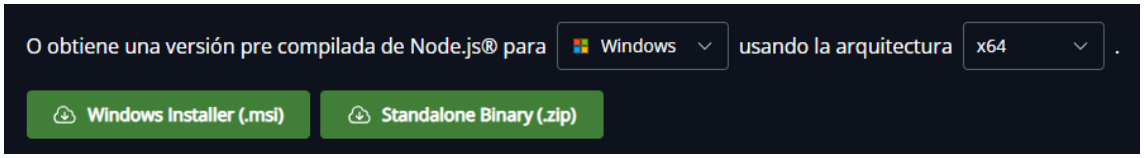

Y ahora, solo instalaremos Node.js con la configuración por defecto del instalador, y esperaremos a que se descargue en nuestro dispositivo

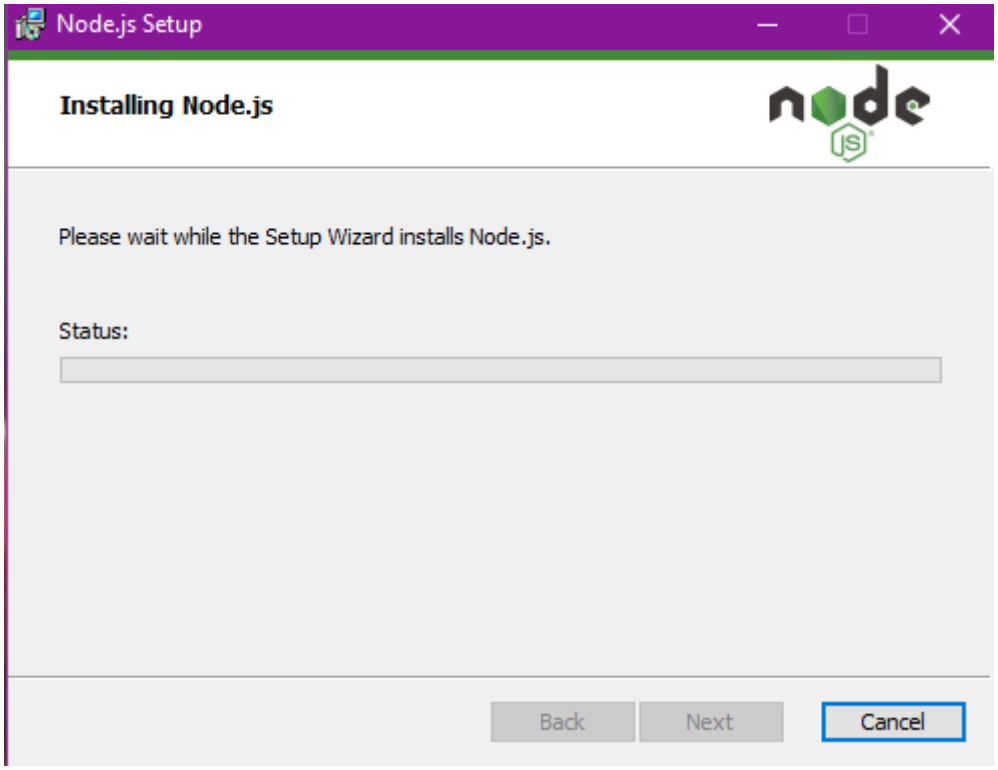


Y una vez se finalice la descarga de este, accederemos al Símbolo del Sistema como administrador y comprobaremos el estado de node y npm con los comandos mostrados en la imagen de abajo. Si muestran el número de versión, significa que se han instalado correctamente

Comandos:

node -v

npm -v

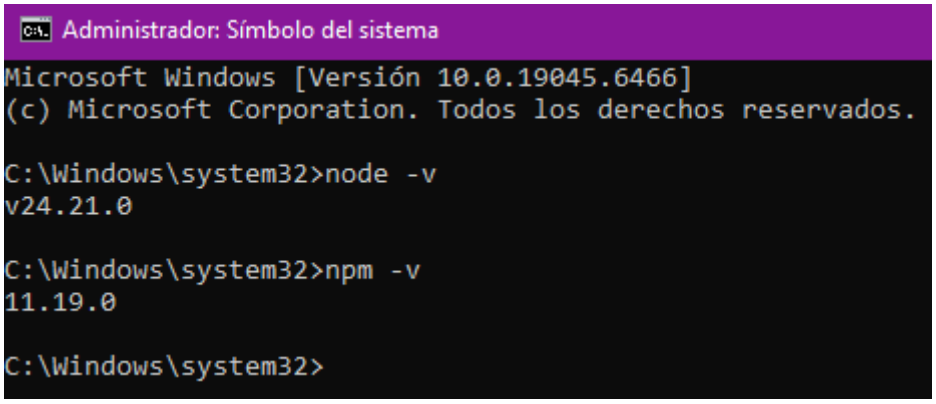

3. Crear proyecto con Vite

Ahora, crearemos el proyecto de Vite en sí


3.1. Creación del proyecto Vite en un directorio

Lo primero que haremos será volver al Símbolo del Sistema como administrador y nos dirigiremos a la carpeta en donde queremos el proyecto con el comando cd. En mi caso, me dirigiré a “cd C:\Users\USUARIO\Desktop\vite” (nota: se pueden usar rutas relativas, si estuviera en Desktop, podría símplemente hacer “cd .\vite”.

Una vez dentro de este, empezaremos la instalación con el comando “npm create vite@latest”, esto abrirá un pequeño menú de creación, en el que seleccionaremos la configuración de este. En el caso de este manual, nuestro proyecto se llamará “tiendecita”, usará el Framework Vanilla y se programará en JavaScript. También instalaremos npm.

Comandos:


npm create vite@latest

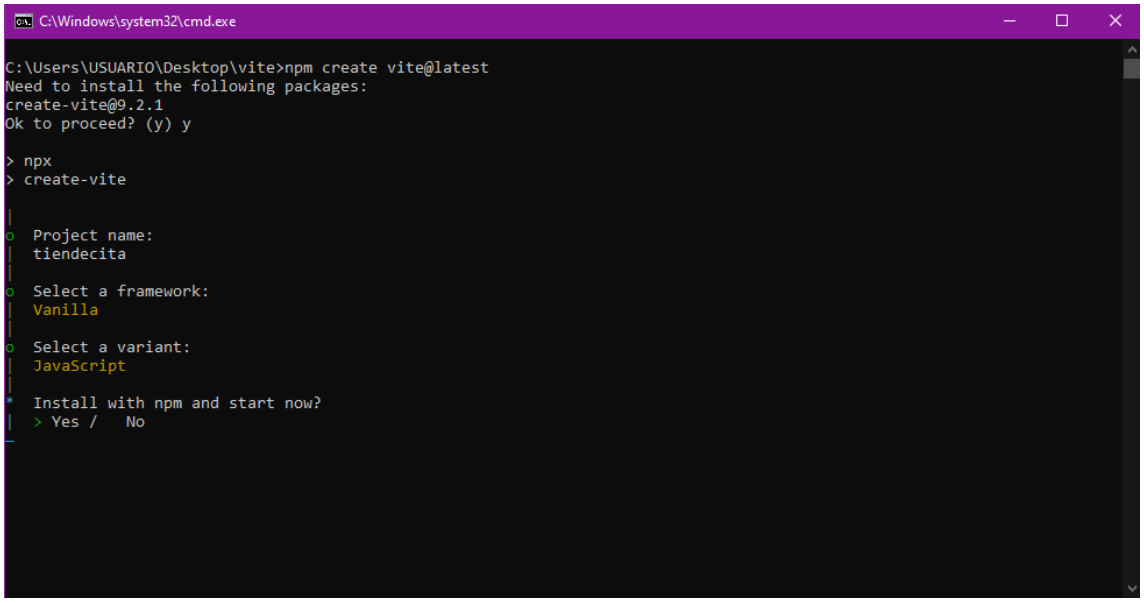

¿Y si no hemos instalado npm? Pues se puede instalar fácilmente con el comando “npm install”. En mi caso, no se instaló porque ya lo instalé junto al resto del proyecto.

Comandos:

npm install

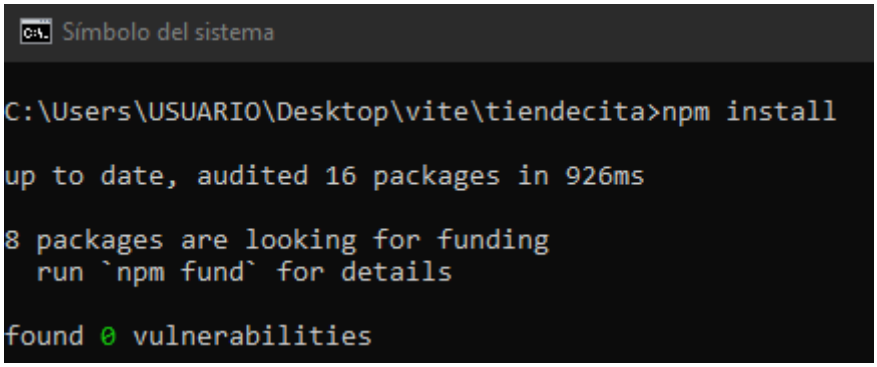

Ahora, para encender el servidor si no se instaló npm de primera, o si hemos apagado el ordenador y lo tenemos que iniciar de nuevo, lo haremos a través del comando “npm run dev”. Al iniciarlo, nos dirá una dirección específica de LocalHost, esta la revisaremos más tarde.

Comandos:

npm run dev

```
C:\Users\USUARIO\Desktop\vite\tiendecita>npm run dev


> tiendecita@0.0.0 dev
> vite


  VITE v8.3.2  ready in 3660 ms

  ➜  Local:   http://localhost:5173/
  ➜  Network: use --host to expose
  ➜  press h + enter to show help
```

3.2. Estructura inicial del proyecto

Ahora, entraremos a la carpeta “vite” en donde habíamos instalado Vite. Al entrar, podremos ver que se han creado varios archivos y directorios. En la imagen se muestran los que se tocarán en este manual.

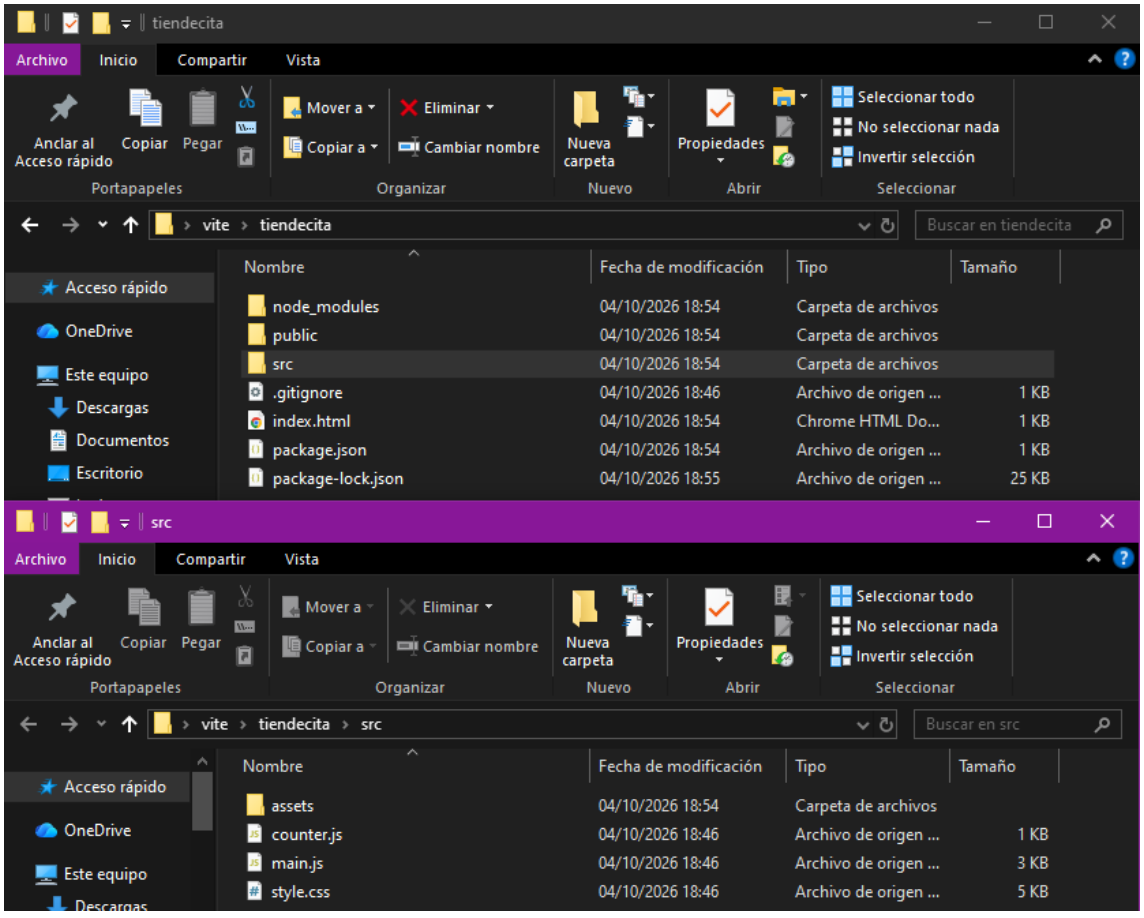

4. Creación de una página en los directorios Vite

Para el propósito de este manual, he hecho una página sencilla usando los archivos provistos por Vite, modificando el HTML, CSS y JavaScript. Esta página es solo de ejemplo para demostrar que Vite funciona.


Este es el HTML:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">
```

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="/src/style.css">
  <title>Tiendecita</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Mi tienda</h1>
    <p>Productos disponibles</p>
    <p>Carrito: <span id="carrito">0</span></p>
  </header>
  <main>
    <article>
      <h2>Auriculares</h2>
      <p>Precio: 29,99 €</p>
      <button onclick="addToCart()">Añadir al carrito</button>
    </article>
    <article>
      <h2>Altavoz</h2>
      <p>Precio: 49,99 €</p>
      <button onclick="addToCart()">Añadir al carrito</button>
    </article>
    <article>
      <h2>Micrófono</h2>
      <p>Precio: 39,99 €</p>
      <button onclick="addToCart()">Añadir al carrito</button>
    </article>
  </main>
  <script src="/src/main.js"></script>
</body>
```


```
</html>
```

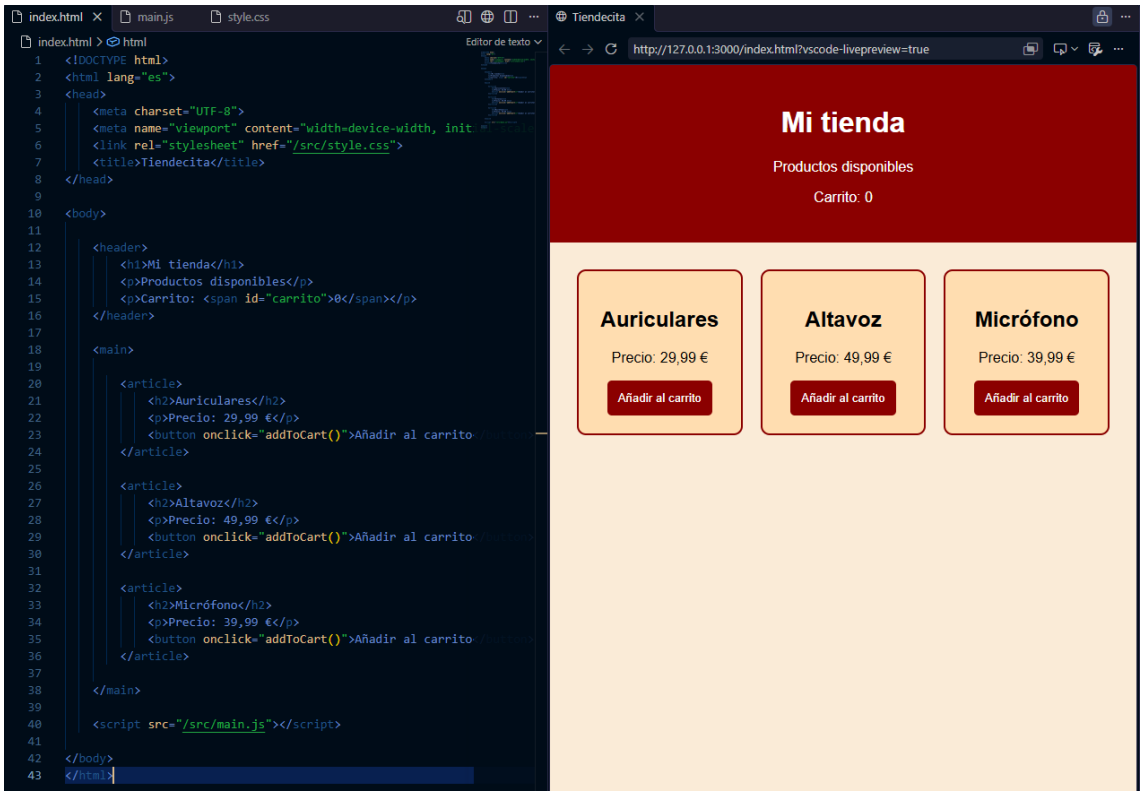

Este es el JavaScript:

```
let carrito = 0;

function addToCart() {
   carrito++;
   document.getElementById("carrito").textContent = carrito;
}
```

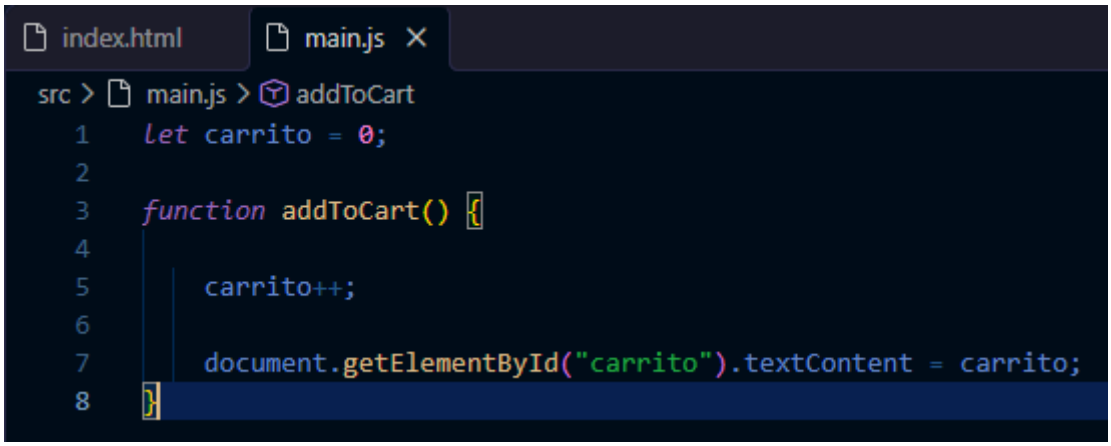

Este es el CSS:

```
body {
   font-family: Arial, sans-serif;
   margin: 0;
```

```
    background-color: antiquewhite;
}
header {
    text-align: center;
    background-color: darkred;
    color: white;
    padding: 25px;
}
main {
    display: flex;
    gap: 20px;
    justify-content: center;
    padding: 30px;
}
article {
    background-color: rgb(255, 221, 176);
    padding: 20px;
    width: 200px;
    text-align: center;
    border: 2px solid darkred;
    border-radius: 10px;
}
button {
    padding: 10px;
    border: 2px solid darkred;
    border-radius: 5px;
    color: white;
    background-color: darkred;
    cursor: pointer;
}
button:hover {
```

background-color: rgb(255, 164, 164);

color: black;

}

index.html main.js style.css

src > style.css > button:hover

```css
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 0;
    background-color: antiquewhite;
}

header {
    text-align: center;
    background-color: darkred;
    color: white;
    padding: 25px;
}

main {
    display: flex;
    gap: 20px;
    justify-content: center;
    padding: 30px;
}

article {
    background-color: rgb(255, 221, 176);
    padding: 20px;
    width: 200px;
    text-align: center;
    border: 2px solid darkred;
    border-radius: 10px;
}

button {
    padding: 10px;
    border: 2px solid darkred;
    border-radius: 5px;
    color: white;
    background-color: darkred;
    cursor: pointer;
}

button:hover {
    background-color: rgb(255, 164, 164);
    color: black;
}
```

5. Probando la página web

Por último, y con el servidor local encendido (y si no está encendido, vuelve a encenderlo con los pasos del punto 3.1) abriremos nuestro buscador de preferencia y buscaremos “http://localhost:[puerto especificado en la terminal]”. Si nos aparece la página que hemos configurado en el punto anterior, significa que Vite está funcionando correctamente.



Y con esto, Vite debería estar totalmente configurado y funcionando, ahora lo puedes usar para probar de forma cómoda y sencilla tu web de forma local, con una estructura generada automáticamente por esta tecnología.

Repositorio de Git: https://github.com/ErManu905/manual-vite-garc