



UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ

DESENVOLVIMENTO FULL STACK

MUNDO 3 – NÍVEL 2

RPG0018 - Por que não paralelizar?

ALUNO: ERB LUCIANO MARIZ DE BARROS FILHO


Objetivos da prática:

Os objetivos da prática incluem criar um servidor Java capaz de receber conexões de clientes, validar credenciais de login e senha, responder a comandos do cliente e acessar um banco de dados SQL Server via JPA. Além disso, visa-se implementar um cliente de teste para interagir com o servidor de forma síncrona, enviando comandos e recebendo respostas, e ampliar o servidor para lidar com operações de entrada e saída de produtos, permitindo a interação assíncrona com o cliente, e será desenvolvido um cliente assíncrono que permita interações dinâmicas por meio de uma interface de linha de comando e uma janela de mensagens, demonstrando o uso de Threads para tratamento assíncrono de respostas do servidor. Adicionalmente, serão exploradas as funcionalidades do NetBeans para aumentar a produtividade no desenvolvimento do sistema e será realizada uma reflexão sobre o uso de Threads e sockets em ambientes distribuídos, analisando os resultados obtidos e tirando conclusões sobre a eficácia do modelo adotado.


Em resumo, o objetivo desta prática é desenvolver habilidades na criação de sistemas de comunicação distribuída em Java, utilizando sockets para estabelecer a conexão entre servidores e clientes, e explorar o uso de Threads para permitir operações paralelas tanto no lado do servidor quanto no lado do cliente.

Resultados:

Criando Cliente Teste e o Servidor.


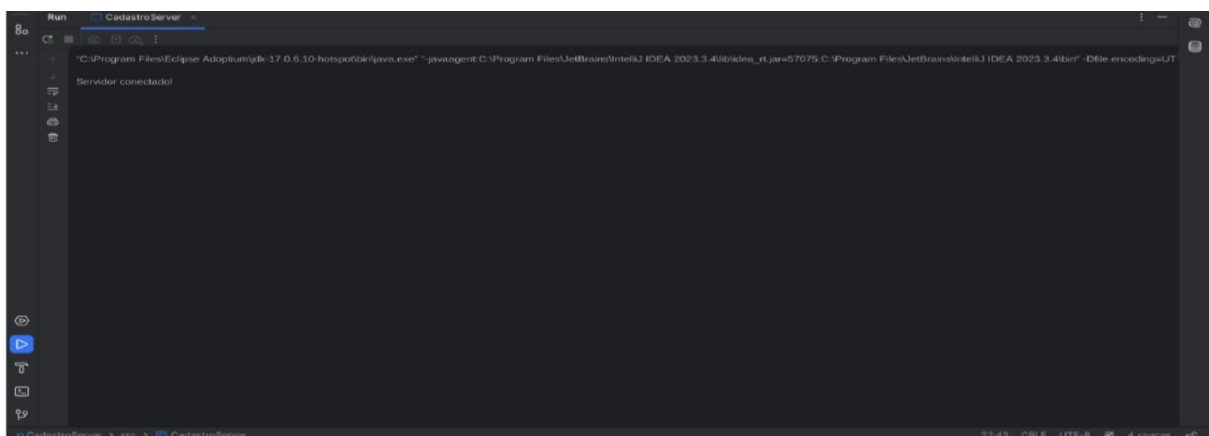


```
Run CadastroServer
"C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-17.0.6-hotspot\bin\java.exe" -javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2023.3.4\lib\idea_rt.jar=57075:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2023.3.4\bin -Dfile.encoding=UTF-8
Servidor conectado!
```

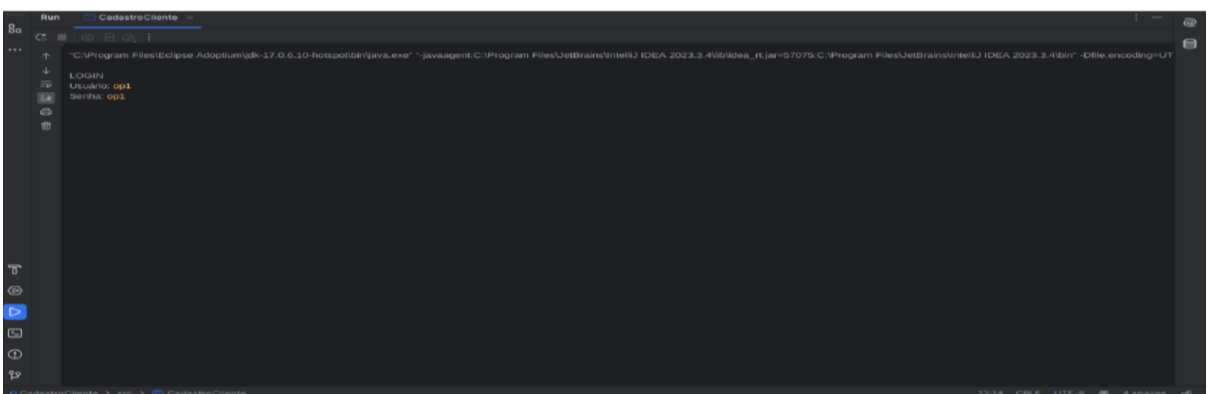

```
Run CadastroCliente
"C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-17.0.6-hotspot\bin\java.exe" -javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2023.3.4\lib\idea_rt.jar=57075:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2023.3.4\bin -Dfile.encoding=UTF-8
LOGIN
Usuario: op1
Senha: op1
```

Cliente Assíncrono e Servidor Completo

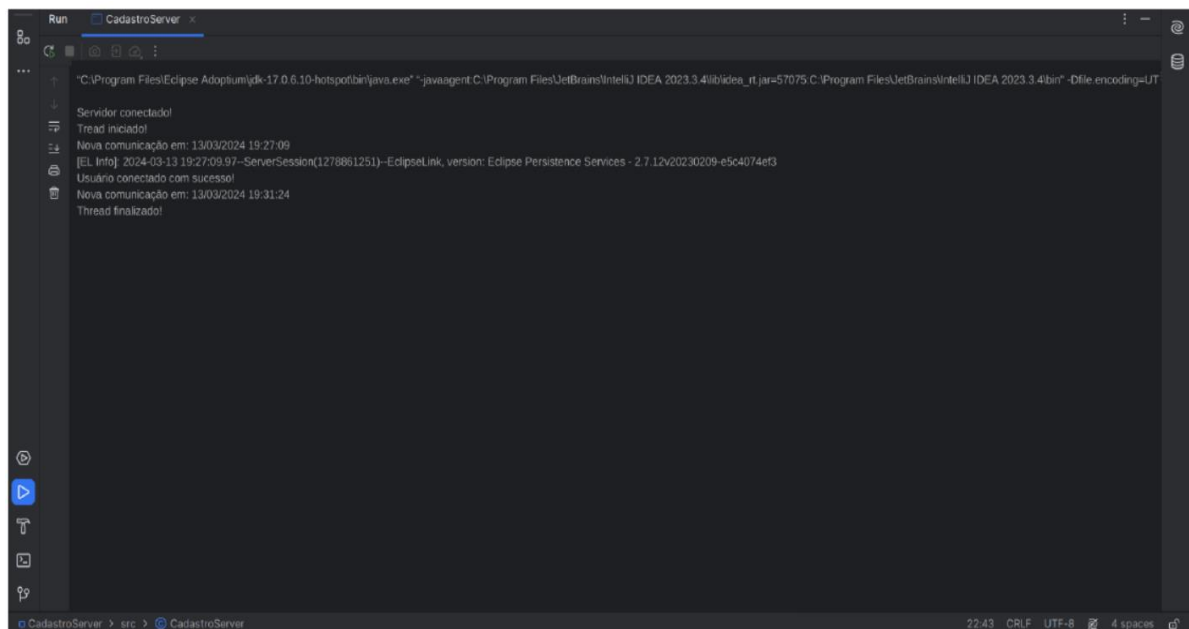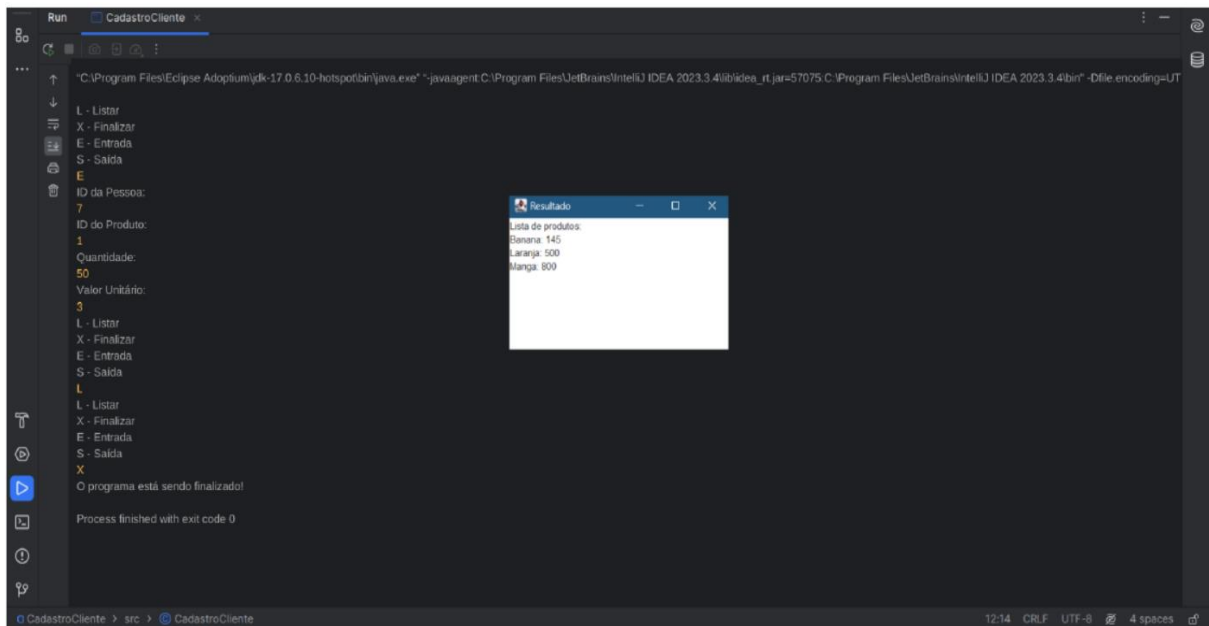

Análise e Conclusão:

1 – A funcionalidade das classes Socket e ServerSocket.

As classes Socket e ServerSocket em Java são usadas para criar conexões de rede entre um cliente e um servidor. O ServerSocket é usado pelo servidor para aguardar e aceitar solicitações de conexão dos clientes. Uma vez que uma conexão é estabelecida, um objeto Socket é criado no servidor para representar essa conexão. O Socket é usado pelo servidor para se comunicar com o cliente, enviando e recebendo dados.

2 - A importância das portas para a conexão com servidores.

As portas são fundamentais para a conexão com servidores porque elas permitem que vários serviços de rede sejam executados em um mesmo computador, cada um em sua própria porta. As portas são números de identificação associados a serviços específicos em um sistema. Ao conectar-se a um servidor, o cliente especifica a porta na qual o serviço desejado está sendo executado. Isso permite que o servidor saiba a que serviço o cliente está se conectando e direcione os dados apropriados para esse serviço.

3 - As classes de entrada e saída `ObjectInputStream` e `ObjectOutputStream`, e porque os objetos transmitidos devem ser serializáveis.

As classes `ObjectInputStream` e `ObjectOutputStream` são usadas para ler e escrever objetos Java a partir de e para fluxos de dados, respectivamente. Elas são especialmente úteis para transmitir objetos complexos via conexões de rede em Java. Os objetos transmitidos devem ser serializáveis para poderem ser convertidos em uma sequência de bytes que podem ser enviados pela rede. Isso é necessário porque os dados transmitidos pela rede devem ser representados como uma sequência de bytes para serem enviados e recebidos corretamente entre o cliente e o servidor.

4 – O porquê, mesmo utilizando as classes de entidades JPA no cliente, foi possível garantir o isolamento do acesso ao banco de dados.

Mesmo utilizando as classes de entidades JPA no cliente, foi possível garantir o isolamento do acesso ao banco de dados porque o acesso ao banco de dados é realizado exclusivamente no servidor. O cliente interage com o servidor através de solicitações e respostas de dados, mas não acessa diretamente o banco de dados. O servidor é responsável por receber as solicitações do cliente, acessar o banco de dados, processar os dados conforme necessário e enviar as respostas de volta ao cliente. Isso ajuda a garantir o isolamento do acesso ao banco de dados e a manter a segurança e a integridade dos dados.

5 – A utilização das `Threads` para o tratamento assíncrono das respostas enviadas pelo servidor.

As `Threads` podem ser utilizadas para o tratamento assíncrono das respostas enviadas pelo servidor através da criação de `Threads` separadas para lidar com cada solicitação de cliente. Quando uma solicitação é recebida, uma nova `Thread` pode ser iniciada para processar essa solicitação, permitindo que o servidor continue a aguardar por novas solicitações enquanto processa as solicitações existentes em paralelo. Isso permite que o servidor atenda a múltiplos clientes de forma simultânea e responda de forma assíncrona, garantindo assim uma maior eficiência e escalabilidade.

6 – O método `invokeLater`, da classe `SwingUtilities`.

O método `invokeLater` da classe `SwingUtilities` é usado para executar uma determinada tarefa de forma assíncrona na thread de despacho de eventos do Swing. Isso é útil quando se deseja atualizar a interface gráfica do usuário (GUI) em resposta a eventos ou solicitações, garantindo que as operações de atualização da GUI sejam realizadas na thread apropriada para evitar problemas de concorrência e bloqueios.

7 – O envio e recebimento dos objetos pelo Socket Java.

Os objetos são enviados e recebidos pelo Socket Java por meio de fluxos de entrada e saída. Ao enviar um objeto, ele é serializado em uma sequência de bytes que podem ser transmitidos através do Socket. No lado receptor, a sequência de bytes é lida e deserializada de volta ao objeto original. Isso permite que objetos complexos sejam transmitidos pela rede entre clientes e servidores em Java de forma eficiente e confiável.

8 – Compare a utilização de comportamento assíncrono ou síncrono nos clientes com Socket Java, ressaltando as características relacionadas ao bloqueio do processamento.

A utilização de comportamento assíncrono nos clientes com Socket Java permite que várias operações sejam executadas de forma simultânea, sem bloquear o processamento principal. Isso é particularmente útil em cenários onde o cliente precisa continuar respondendo a eventos ou interações do usuário enquanto aguarda por respostas do servidor. Por outro lado, o comportamento síncrono bloqueia o processamento até que uma operação seja concluída, o que pode resultar em tempos de resposta mais longos e uma experiência de usuário menos responsiva. Assim, o comportamento assíncrono é preferível em situações onde a escalabilidade e a responsividade são importantes, enquanto o comportamento síncrono é mais adequado para operações sequenciais ou de curta duração.