
Listado de notas

`GET /api/notas`


HTTP 200. El servidor devuelve una lista vacía.

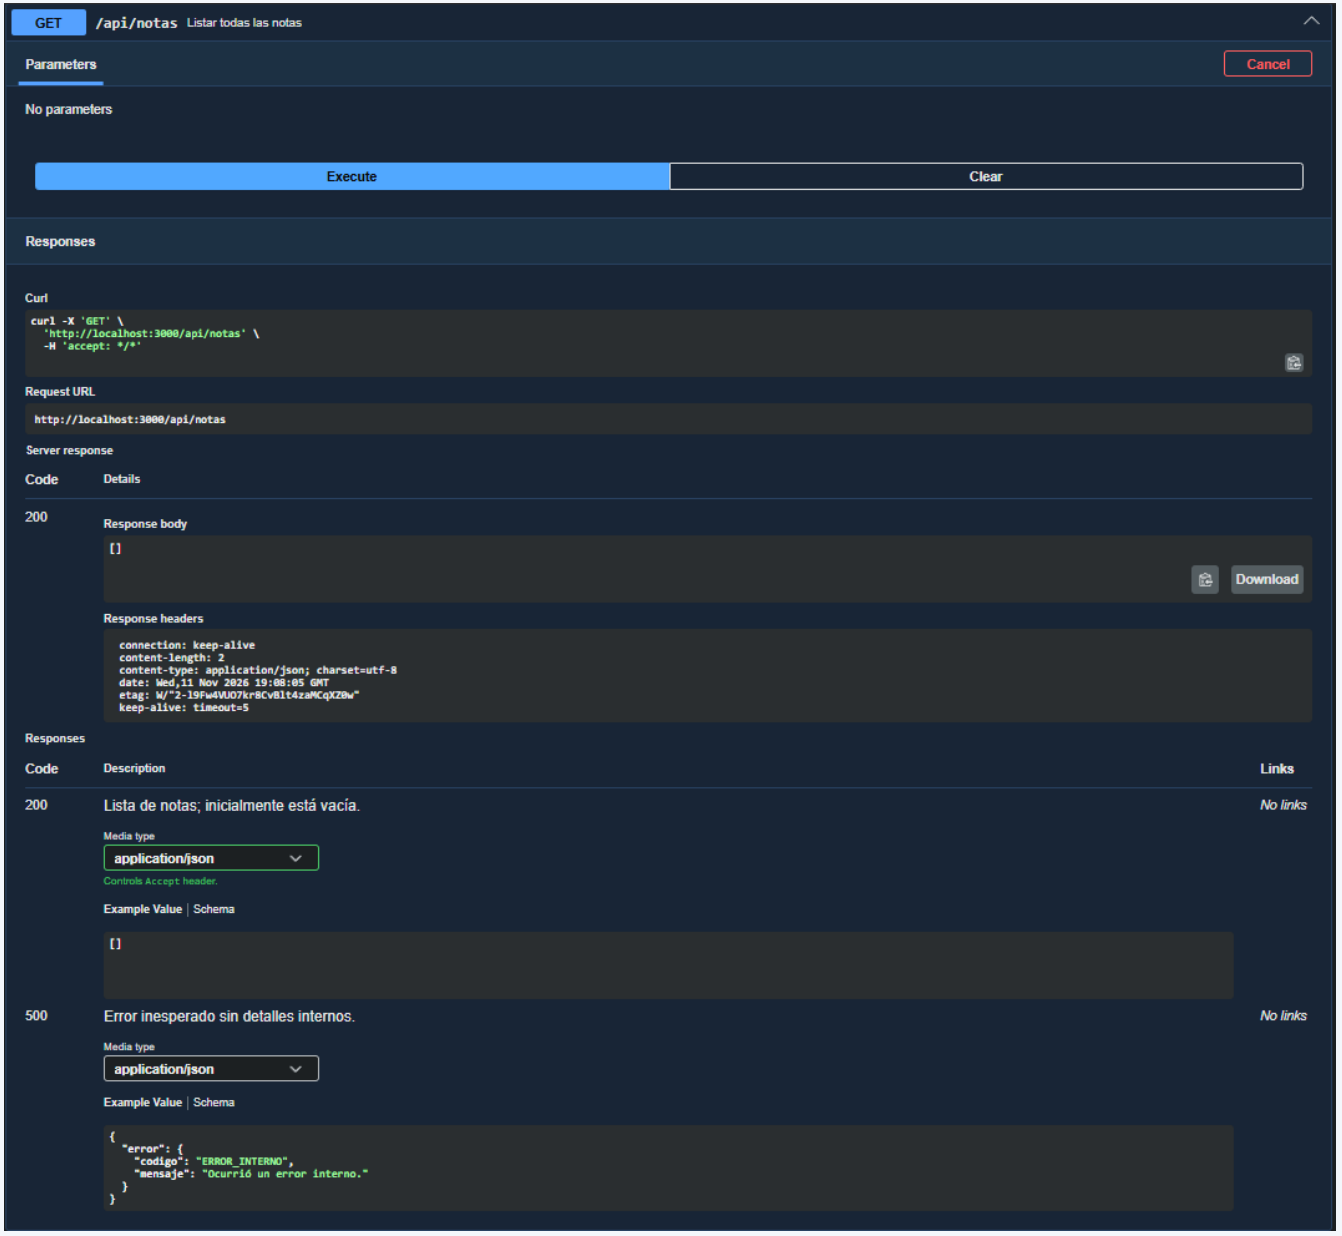

Creación de una nota

`POST /api/notas`


HTTP 201. La nota creada tiene el ID 3 y se devuelve su ubicación.

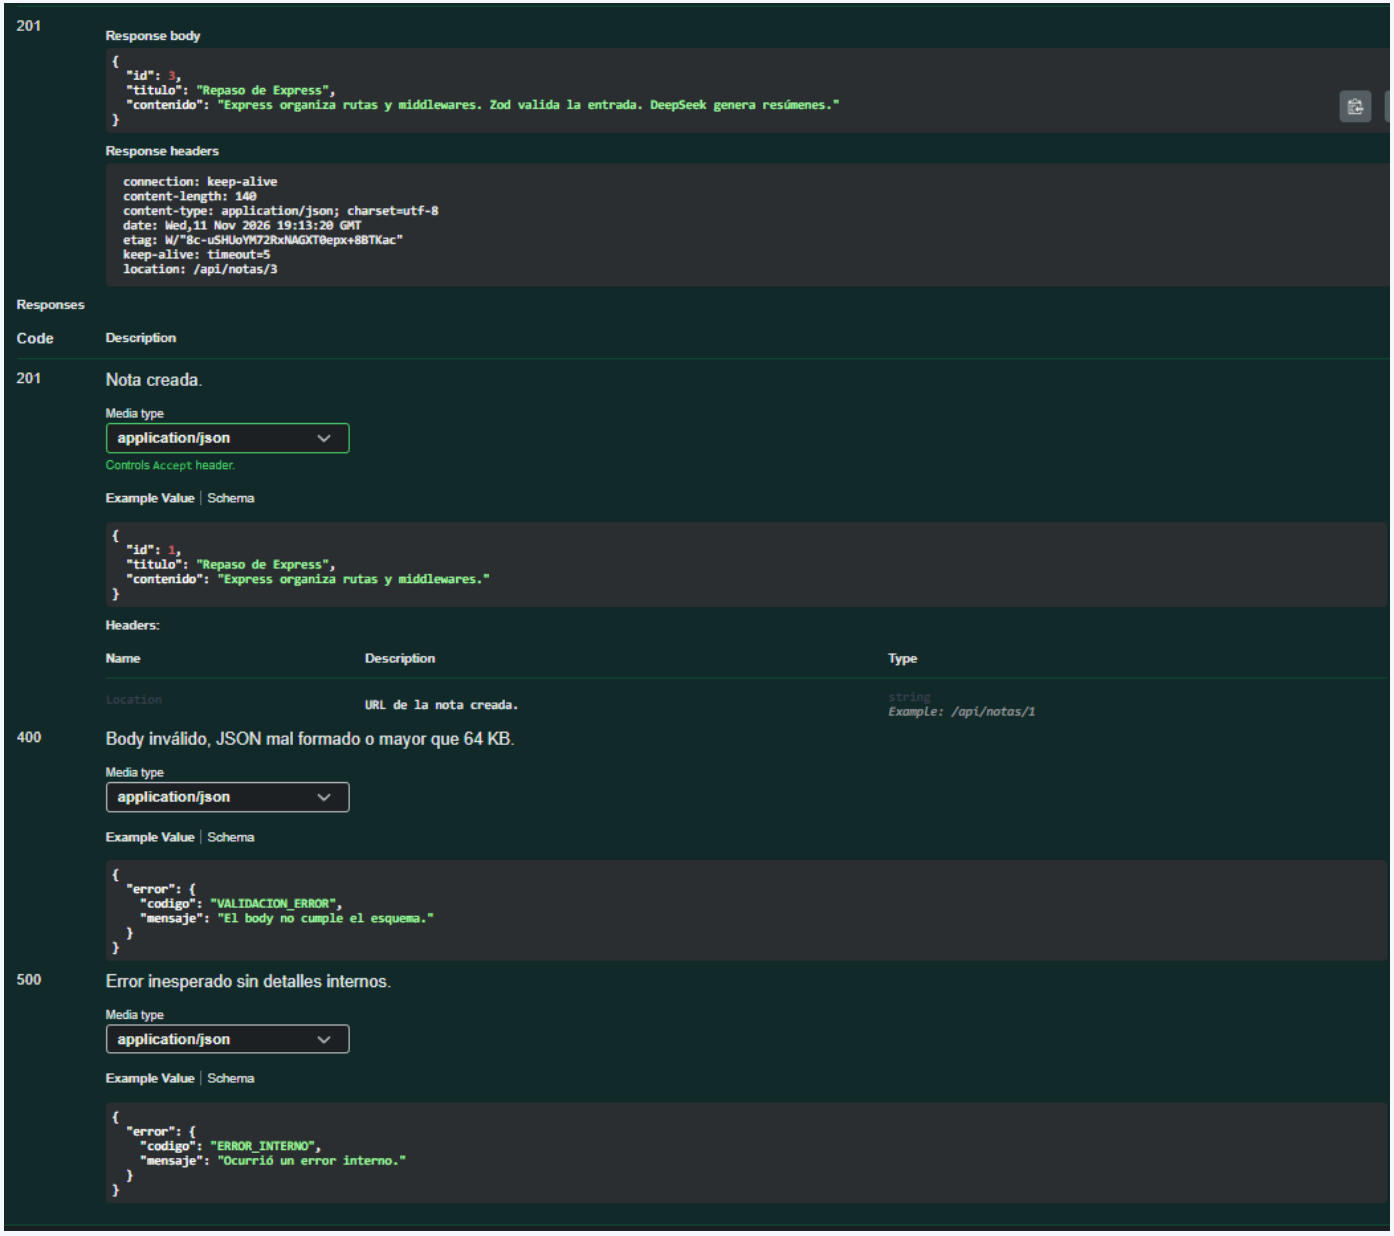

Consulta de una nota

`GET /api/notas/1`


HTTP 200. El servidor devuelve la nota con ID 1.

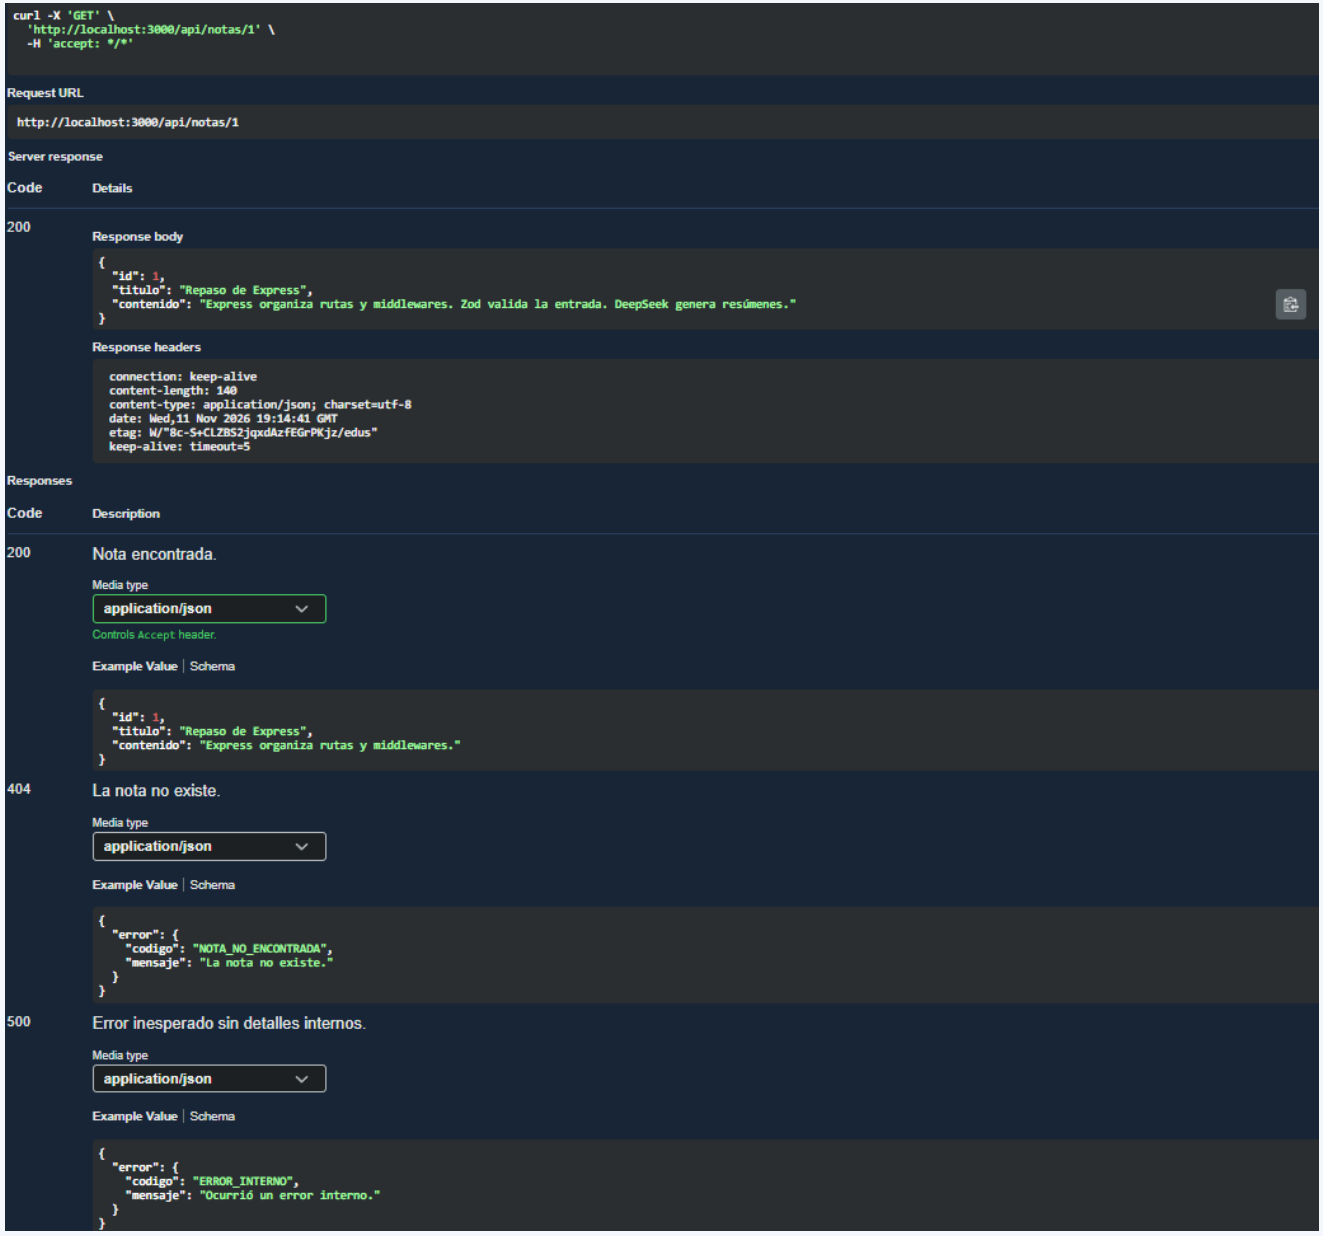

Resumen de una nota inexistente

`POST /api/notas/1/resumen`

HTTP 404. El servidor devuelve NOTA_NO_ENCONTRADA.

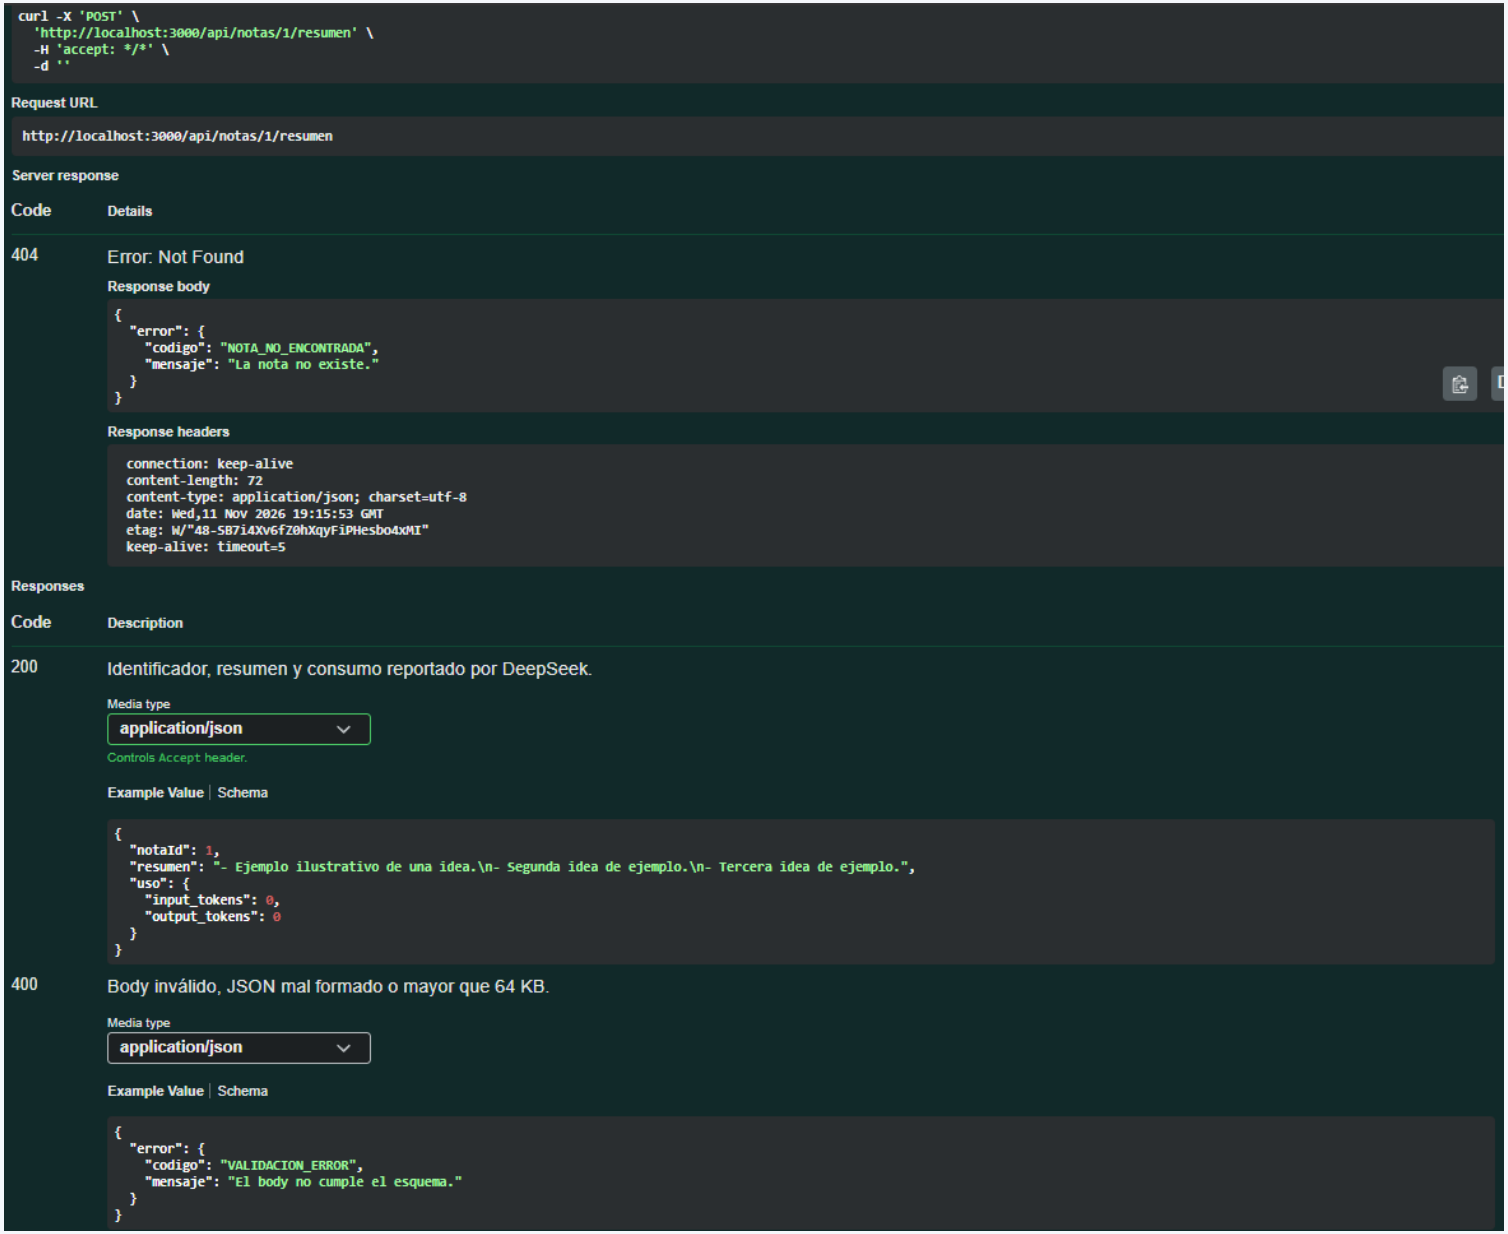

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:3000/api/notas/1/resumen' \
  -H 'accept: */*' \
  -d ''
```

Request URL

```
http://localhost:3000/api/notas/1/resumen
```

Server response

Code	Details
404	Error: Not Found

Response body

```
{
  "error": {
    "codigo": "NOTA_NO_ENCONTRADA",
    "mensaje": "La nota no existe."
  }
}
```

Response headers

```
connection: keep-alive
content-length: 72
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed,11 Nov 2026 19:15:53 GMT
etag: W/"48-5B7i4Xv6fZ0hXqyFiPHesbo4xMI"
keep-alive: timeout=5
```

Responses

Code	Description
200	Identificador, resumen y consumo reportado por DeepSeek.

Media type: application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "notaId": 1,
  "resumen": "- Ejemplo ilustrativo de una idea.\n- Segunda idea de ejemplo.\n- Tercera idea de ejemplo.",
  "uso": {
    "input_tokens": 0,
    "output_tokens": 0
  }
}
```

Code	Description
400	Body inválido, JSON mal formado o mayor que 64 KB.

Media type: application/json


Example Value | Schema

```
{
  "error": {
    "codigo": "VALIDACION_ERROR",
    "mensaje": "El body no cumple el esquema."
  }
}
```

Respuestas documentadas en Swagger

`Ejemplos de OpenAPI`

Ejemplos para los estados 404, 429, 500, 502 y 503.

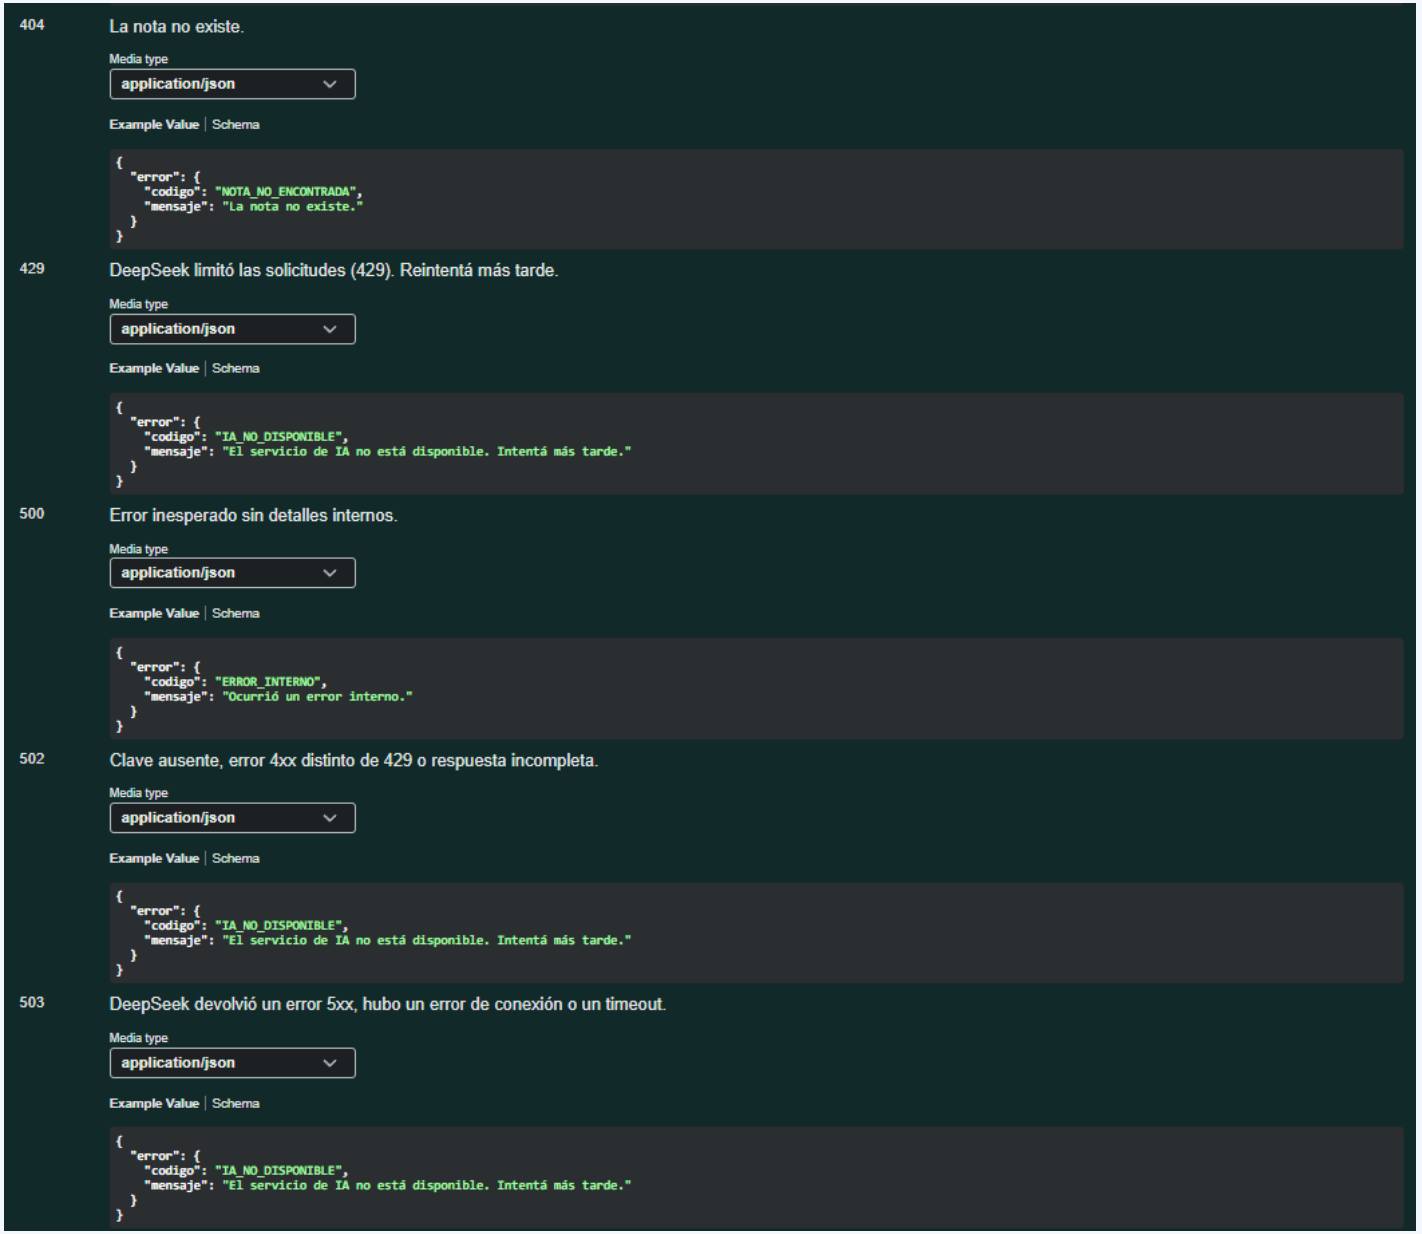

Validación y errores documentados

`Ejemplos de OpenAPI`

Ejemplos para los estados 400, 404, 429, 500, 502 y 503.

