Mise à niveau R 1/3

Eric Marcon

26 février 2026

Installation

R doit être installé proprement

Rester à jour : version mineure en cours, ex.: 4.3

```
version$version.string
```

```
## [1] "R version 4.5.2 (2025-10-31)"
```

Mettre à jour RStudio à chaque mise à jour de R

Référence : Travailler avec R, chapitre 1

Choisir un dossier de travail

Le dossier Home : ~

☺ Toujours travailler dans un projet : File / New Project...

Ne *jamais* utiliser `setwd()` pour définir le dossier de travail : c'est toujours celui du projet.

Packages

Les packages étendent les possibilités de R.

Installation depuis un dépôt officiel avec contrôle de qualité : CRAN.

Menu Tools / Install Packages...

Les packages sont installés dans `%localappdata%/R/win-library/4.3/` pour R version $\geq$ 4.3.

RStudio

Installer la dernière version.

☺ Utiliser le codage UTF8 pour tous les fichiers:

- Menu “File > New File > R Script”,
- “File > Save with Encoding...”, choisir UTF8,
- Cocher “Set as default encoding for source files”,
- Enregistrer puis supprimer le fichier.

Démarrage

Les fenêtres de RStudio

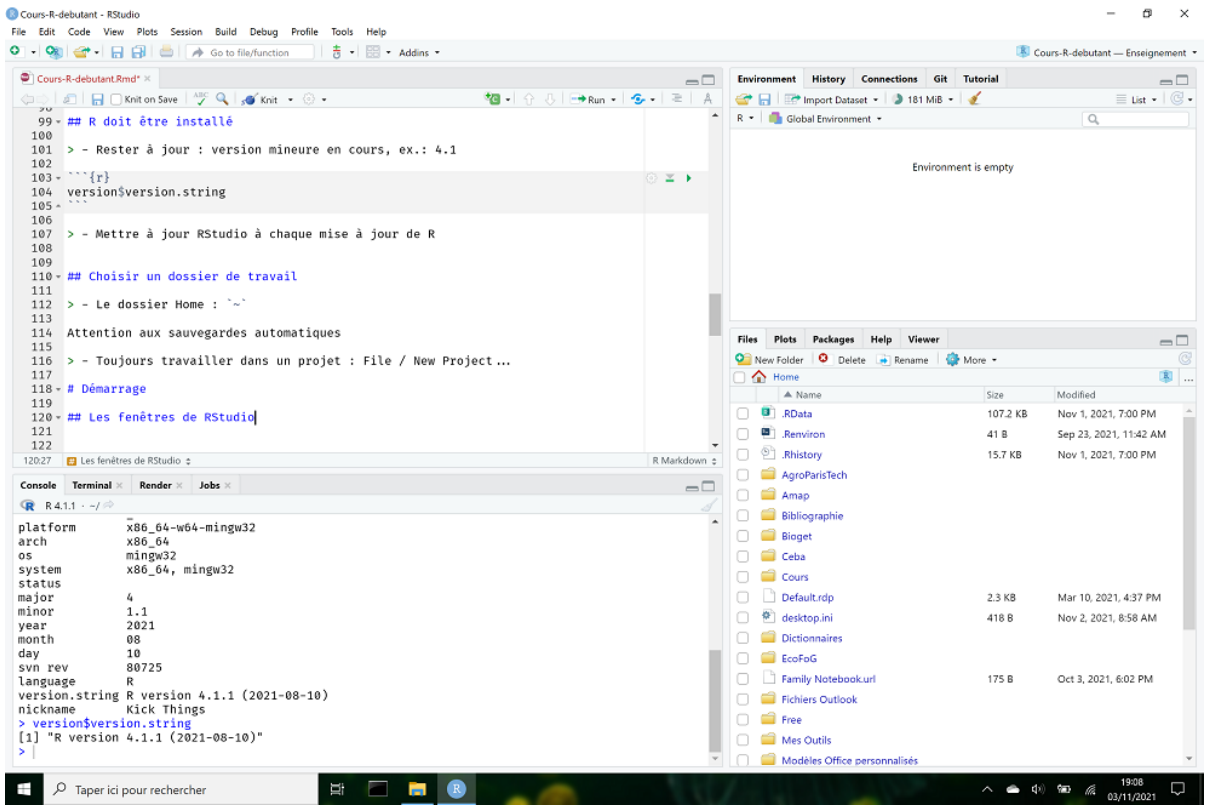

Travailler dans un projet

Créer un projet, y placer tous les fichiers.

Scripts dans le dossier du projet.

Données dans `data`.

Un fichier par traitement

Ecrire un script dans un projet R, le commenter abondamment.

☺ Utiliser dès que possible des blocs-note RMarkdown.

Utiliser les aides

Aide des fonctions dans R.

Google.

Vignettes des packages.

Echanger le projet complet

Pour collaborer, partager le dossier du projet.

☺ Utiliser dès que possible GitHub.